

ESET Endpoint Antivirus

ユーザー ガイド

[この文書のオンラインバージョンを表示するにはこちらをクリックしてください。](#)

Copyright ©2024 by ESET, spol. s r.o.

ESET Endpoint AntivirusはESET, spol. s r.o.によって開発されています

詳細については<https://www.eset.com>をご覧ください。

All rights reserved.本ドキュメントのいかなる部分も、作成者の書面による許可がない場合、電子的、機械的、複写、記録、スキャンなど、方法または手段の如何をと問わず、複製、検索システムへの保存、または転送が禁じられています。

ESET, spol. s r.o.は、事前の通知なしに、説明されたアプリケーションソフトウェアを変更する権利を有します。

テクニカルサポート: <https://support.eset.com>

改訂: 2024年/4月/12日

1 ESET Endpoint Antivirus	1
1.1 このバージョンの新機能?	2
1.2 システム要件	2
1.2 サポートされている言語	3
1.3 セキュリティの考え方	5
1.4 ヘルプページ	6
2 リモート管理されたエンドポイントのドキュメント	7
2.1 ESET PROTECTの概要	7
2.2 ESET PROTECT Cloudの概要	9
2.3 設定をパスワードで保護する	9
2.4 ポリシーの概要	9
2.4 ポリシーのマージ	10
2.5 フラグの仕組み	10
3 単独でのESET Endpoint Antivirusの使用	11
3.1 インストール方法	12
3.1 ESET AV Removerでインストール	12
3.1 ESET AV Remover	13
3.1 ESET AV Removerによるアンインストールがエラーで終了した場合	15
3.1 インストール (.exe)	16
3.1 インストールフォルダの変更(.exe)	17
3.1 インストール (.msi)	17
3.1 詳細インストール (.msi)	19
3.1 最小モジュールインストール	20
3.1 コマンドラインインストール	21
3.1 GPOまたはSCCMを使用した展開	25
3.1 最新バージョンへのアップグレード	27
3.1 レガシー製品自動アップグレード	28
3.1 セキュリティと安定性のアップデート	28
3.1 一般的なインストールの問題	29
3.2 製品のアクティベーション	29
3.3 コンピュータの検査	29
3.4 初心者向けガイド	29
3.4 ユーザーインターフェイス	30
3.4 アップデートの設定	33
4 ESET Endpoint Antivirusの使用手法	34
4.1 コンピュータ	36
4.1 検出エンジン	38
4.1 検出エンジンの詳細オプション	42
4.1 マルウェアが検出された	42
4.1 リアルタイム検査	44
4.1 リアルタイム保護の確認	46
4.1 リアルタイム保護の設定の変更	46
4.1 リアルタイム保護が機能しない場合の解決方法	46
4.1 コンピュータの検査	47
4.1 カスタム検査起動ツール	48
4.1 検査の進行状況	51
4.1 コンピューター検査ログ	52
4.1 マルウェア検査	52
4.1 アイドル状態検査	53
4.1 検査プロファイル	53

4.1 検査対象	54
4.1 デバイスコントロール	54
4.1 デバイスコントロールルールエディタ	55
4.1 検出されたデバイス	56
4.1 デバイスコントロールルールの追加	57
4.1 デバイスグループ	59
4.1 ホストベースの侵入防止システム(HIPS)	60
4.1 HIPSインタラクティブウィンドウ	63
4.1 潜在的なランサムウェア動作の検出	64
4.1 HIPSルール管理	65
4.1 HIPSルール設定	65
4.1 HIPS詳細設定	68
4.1 ドライバは常にロードできます	68
4.1 プレゼンテーションモード	69
4.1 スタートアップ検査の設定	69
4.1 自動スタートアップファイルのチェック	69
4.1 ドキュメント保護	70
4.1 除外	70
4.1 パフォーマンス除外	71
4.1 パフォーマンス除外の追加または編集	72
4.1 バス除外形式	73
4.1 検出除外	74
4.1 検出除外の追加または編集	76
4.1 検出除外の作成ウィザード	78
4.1 プロセスの除外	78
4.1 プロセス除外の追加または編集	79
4.1 HIPS除外	79
4.1 ThreatSense パラメータ	79
4.1 駆除レベル	82
4.1 検査対象外とするファイル拡張子	83
4.1 追加のThreatSenseパラメータ	83
4.2 ネットワーク	84
4.2 ネットワーク保護詳細設定	85
4.2 既知のネットワーク	85
4.2 既知のネットワークエディタ	86
4.2 ネットワーク認証 - サーバー構成	89
4.2 ゾーンの設定	90
4.2 ファイアウォールゾーン	90
4.2 ネットワーク攻撃保護(IDS)	90
4.2 総当たり攻撃保護	91
4.2 ルール	91
4.2 除外	93
4.2 IDSルール	93
4.2 不審な脅威がブロックされました	96
4.2 ネットワーク保護トラブルシューティング	96
4.2 許可されたサービスと詳細オプション	96
4.2 一時IPアドレスブラックリスト	98
4.2 ESETファイアウォールの問題の解決	98
4.2 トラブルシューティングウィザード	99
4.2 ログギングとログからのルールまたは例外の作成	99
4.2 ログからルールを作成	99

4.2 ネットワーク保護詳細ログ	99
4.2 プロトコルフィルタリングの問題の解決	100
4.3 Webとメール	101
4.3 プロトコル フィルタリング	102
4.3 対象外のアプリケーション	102
4.3 対象外のIPアドレス	103
4.3 SSL/TLS	104
4.3 証明書	105
4.3 暗号化されたネットワークトラフィック	106
4.3 既知の証明書のリスト	106
4.3 SSL/TLSフィルタリングされたアプリケーションのリスト	107
4.3 電子メールクライアント保護	108
4.3 電子メールクライアント統合	108
4.3 Microsoft Outlookツールバー	109
4.3 確認ダイアログ	109
4.3 メッセージの再検査	109
4.3 電子メールプロトコル	110
4.3 電子メールタグ	111
4.3 Webアクセス保護	111
4.3 Webアクセス保護詳細設定	114
4.3 Webプロトコル	114
4.3 URLアドレス管理	115
4.3 URLアドレスリスト	116
4.3 新規リストの作成	117
4.3 URLマスクを追加する方法	118
4.3 フィッシング対策機能	119
4.4 アップデート	120
4.4 アップデートの設定	123
4.4 アップデートのロールバック	126
4.4 製品のアップデート	128
4.4 接続オプション	128
4.4 配布用アップデート	130
4.4 ミラーのHTTPサーバーとSSL	132
4.4 ミラーからのアップデート	132
4.4 ミラーアップデートの問題のトラブルシューティング	134
4.4 アップデートタスクの作成方法	135
4.5 ツール	135
4.5 ログファイル	136
4.5 ログのフィルタリング	138
4.5 ログ設定	139
4.5 監査ログ	140
4.5 スケジューラ	141
4.5 スケジュールされた検査オプション	143
4.5 スケジュールタスクの概要	144
4.5 タスク詳細	144
4.5 タスクタイミング	144
4.5 タスクのタイミング - 1回	145
4.5 タスクのタイミング - 毎日	145
4.5 タスクのタイミング - 毎週	145
4.5 タスクのタイミング - イベントのトリガー	145
4.5 タスクが実行されなかった場合	145

4.5 タスクの詳細 - アップデート	146
4.5 タスクの詳細 - アプリケーションの実行	146
4.5 ESET SysInspector	146
4.5 クラウドベース保護	147
4.5 クラウドベース保護の除外フィルター	150
4.5 実行中のプロセス	150
4.5 セキュリティレポート	152
4.5 ESET SysRescue Live	153
4.5 分析用サンプルの提出	153
4.5 分析のためにサンプルを提出 - 不審なファイル	154
4.5 分析のためにサンプルを提出 - 不審なサイト	155
4.5 分析のためにサンプルを提出 - 誤検出ファイル	155
4.5 分析のためにサンプルを提出 - 誤検出サイト	155
4.5 分析のためにサンプルを提出 - その他	155
4.5 隔離	156
4.5 プロキシサーバーの設定	157
4.5 タイムスロット	159
4.5 Microsoft Windows Update	159
4.5 ダイアログウィンドウ - OSのアップデート	160
4.5 アップデート情報	160
4.5 ライセンス間隔チェック	160
4.6 ユーザーインターフェイス	160
4.6 ユーザーインタフェース要素	161
4.6 アクセス設定	162
4.6 詳細設定のパスワード	163
4.6 システムトレイアイコン	164
4.6 コンテキストメニュー	164
4.6 ヘルプとサポート	165
4.6 ESET Endpoint Antivirusの概要	165
4.6 システム構成データの送信	166
4.6 テクニカルサポート	166
4.6 パスワード	167
4.6 セーフモード	167
4.7 通知	167
4.7 アプリケーションステータス	168
4.7 デスクトップ通知	169
4.7 通知のカスタマイズ	171
4.7 ダイアログウィンドウ - デスクトップ通知	171
4.7 対話アラート	172
4.7 対話アラートのリスト	173
4.7 確認メッセージ	174
4.7 詳細設定競合エラー	175
4.7 リムーバブルメディア	175
4.7 再起動する必要があります	176
4.7 再起動が推奨されます	176
4.7 転送	177
4.7 プロファイルマネージャ	179
4.7 キーボードショートカット	180
4.7 診断	180
4.7 コマンドラインスキャナー	181
4.7 ESET CMD	184

4.7 アイドル状態検知	186
4.7 設定をインポートおよびエクスポートする	186
4.7 すべての設定を既定値に戻す	187
4.7 現在のセクションのすべての設定を元に戻す	187
4.7 設定の保存中のエラー	187
4.7 リモート監視と管理	188
4.7 ERMMコマンドライン	189
4.7 ERMM JSON コマンドのリスト	190
4.7 保護ステータスの取得	191
4.7 アプリケーション情報の取得	191
4.7 ライセンス情報の取得	194
4.7 ログの取得	194
4.7 アクティベーションステータスの取得	195
4.7 検査情報の取得	196
4.7 設定の取得	197
4.7 アップデートステータスの取得	198
4.7 検査の開始	199
4.7 アクティベーションの開始	199
4.7 アクティベーション解除の開始	200
4.7 アップデートの開始	201
4.7 構成の設定	201
5 よくある質問	202
5.1 自動アップデートのFAQ	203
5.2 ESET Endpoint Antivirusをアップデートする方法	206
5.3 ESET Endpoint Antivirusをアクティベートする方法	206
5.3 アクティベーション中の製品認証キーの入力	207
5.3 ESET Business Accountへのログイン	207
5.3 レガシーライセンス資格情報を使用してESETエンドポイント製品をアクティベーションする方法	207
5.3 アクティベーションに失敗	208
5.3 登録	208
5.3 アクティベーションの進行状況	208
5.3 アクティベーションは正常に実行されました	208
5.4 PCからウイルスを取り除く方法	208
5.5 スケジューラで新しいタスクを作成する方法	209
5.5 週次コンピューター検査をスケジュールする方法	209
5.6 ESET Endpoint AntivirusをESET PROTECTに接続する方法	210
5.6 上書きモードを使用する方法	210
5.6 ESET Endpoint Antivirusの推奨されたポリシーを適用する方法	212
5.7 ミラーを構成する方法	214
5.8 ESET Endpoint Antivirusがインストールされた状態でWindows 10にアップグレードする方法	215
5.9 リモート監視と管理をアクティブ化する方法	215
5.10 インターネットから特定のファイルタイプのダウンロードをブロックする方法	217
5.11 ESET Endpoint Antivirusユーザーインターフェースを最小化する方法	219
6 エンドユーザーライセンス契約	219
7 プライバシーポリシー	225

ESET Endpoint Antivirus

ESET Endpoint Antivirusは、新しいアプローチにより真に堅牢なコンピューターセキュリティを実現します。最新バージョンのESET LiveGrid®検査エンジンは、ご使用のコンピューターを安全に保つために高い速度と精度を実現しています。その結果、このシステムでは、コンピューターにとって脅威となる攻撃とマルウェアを常に警戒します。

ESET Endpoint Antivirus 9は、弊社の長期にわたる取り組みによって保護機能の最大化とシステムフットプリントの最小化を実現した完全なセキュリティソリューションです。人工知能に基づく高度な技術は、システムのパフォーマンスを低下させたり、コンピューターを中断させることなく、[ウイルス](#)、スパイウェア、トロイの木馬、ワーム、アドウェア、ルートキット、およびその他の[インターネット経由の攻撃](#)の侵入を強力に阻止します。

ESET Endpoint Antivirus は主に小規模事業環境のワークステーションで使用するために設計されています。

[ESET Endpoint Antivirusを単独での使用](#)するセクションでは、[ダウンロード](#)、[インストール](#)、[アクティベーション](#)など、ヘルプトピックが複数の章と節に分類され、位置付けやコンテキストがわかりやすくなっています。

[エンタープライズ環境でESET Endpoint AntivirusをESET PROTECT](#)とともに使用することにより、ネットワークに接続されたどのコンピューターからクライアントワークステーションをいくつでも簡単に管理し、ポリシーとルールの適用、検出の監視、クライアントのリモート設定が可能になります。

[よくある質問](#)の章では、よくある質問と問題をいくつか説明します。

機能と利点

ユーザーインターフェイスの再設計	このバージョンでは、ユーザーインターフェイスが大幅に再設計され、ユーザビリティテストの結果に基づいて簡略化されています。すべての GUI 用語と通知は慎重にレビューされ、インターフェイスは現在ヘブライ語やアラビア語など右から左に記述する言語もサポートしています。オンラインヘルプはESET Endpoint Antivirusに統合され、ダイナミックにアップデートされたサポートコンテンツを提供します。
ダークモード	画面をダークテーマにすばやく切り替えることができる拡張機能。 ユーザーインターフェイス 要素で好みの配色を選択できます。
ウイルス・スパイウェア対策	従来よりもさらに多くの既知および未知のウイルス、 ワーム 、 トロイの木馬 、そして ルートキット を早期に検出し駆除します。アドバンスドヒューリスティックスにより、これまで見られなかったようなマルウェアも検出して未知の脅威からユーザーを保護し、損害をもたらす前にそれらを無効化します。[Webアクセス保護]と [フィッシング対策] は、Webブラウザとリモートサーバー間の通信(SSLを含む)を監視することで保護します。[電子メールクライアント保護]ではPOP3(S)とIMAP(S)プロトコルで受信したメール通信を検査します。
通常アップデート	検出エンジン(以前はウィルス定義データベースという名称)とプログラムモジュールを定期的にアップデートすることは、コンピューターのセキュリティを最大限に確保するのに最良の方法です。
ESET LiveGrid® (クラウドによる評価)	ユーザーは、ESET Endpoint Antivirusから、稼働中のプロセスやファイルの評価を直接チェックできます。

リモート管理	ESET PROTECTで、ネットワーク接続環境におけるワークステーション、サーバー、モバイルデバイス上のESET製品を1つの集中管理された場所から管理できます。ESET PROTECT Webコンソール(ESET PROTECT Webコンソール)を使用してESETソリューションの展開、タスクの管理、セキュリティポリシーの施行、システムステータスの監視、リモートコンピューターでの問題や脅威に対する迅速な対応ができます。
ネットワーク攻撃保護	ネットワークトラフィックの内容を分析し、ネットワーク攻撃から保護します。有害だと見なされるすべてのトラフィックがブロックされます。
Webコントロール(ESET Endpoint Securityのみ)	[ペアレンタルコントロール]セクションでは、対象ユーザーに対して適切でない内容を掲載していると考えられるWebページをブロックします。さらに、企業やシステム管理者は、事前に定義された27以上のカテゴリと140以上のサブカテゴリへのアクセスを禁止できます。

このバージョンの新機能?

ESET Endpoint Antivirusバージョン10の新機能

Intel® Threat Detection Technology

ランサムウェアがメモリでの検出を回避しようとしたときにランサムウェアを見つけるハードウェアベースの技術。この統合により、ランサムウェア保護が強化され、高い全体的なシステムパフォーマンスも実現できます。[サポートされているプロセッサ](#)を参照してください。

ダークモードとUIの再設計

このバージョンのグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)は再設計され、最新のバージョンです。ダークモードを追加すると、[ユーザーインターフェース要素](#)でESET Endpoint Antivirus GUIを明るい配色にするか暗い配色にするかを選択できます。

さまざまなバグ修正とパフォーマンスの改善

システム要件

ESET Endpoint Antivirusをシームレスに動作させるために、システムは、次のようなハードウェアおよびソフトウェア要件を満たしている必要があります(既定の製品設定)。

サポート対象のプロセッサ

IntelまたはAMDのSSE2命令セットの32ビット(x86)プロセッサまたは64ビット(x64)プロセッサ 1 GHz以上
ARM64ベースのプロセッサ 1 GHz以上

OS

Microsoft® Windows® 11

Microsoft® Windows® 10



サポートされているMicrosoft® Windows® 10とMicrosoft® Windows® 11バージョンの詳細については、[Windowsオペレーティングシステムサポートポリシー](#)を参照してください。

! 常にオペレーティングシステムを最新の状態に保つようにしてください。

i ESET PROTECT 8.1以降で作成されたESET Endpoint Antivirusインストーラーは、Windows 10 Enterprise for Virtual DesktopsおよびWindows 10マルチセッションモードをサポートします。

ESET Endpoint Antivirus機能要件

次の表の特定のESET Endpoint Antivirus機能に関するシステム要件を参照してください。

機能	要件
Intel® Threat Detection Technology	サポートされているプロセッサ を参照してください。
専用駆除アプリケーション	非ARM64ベースのプロセッサ
エクスプロイトブロッカー	非ARM64ベースのプロセッサ。
詳細動作検査	非ARM64ベースのプロセッサ。

その他

- コンピューターにインストールされているオペレーティングシステムと他のソフトウェアのシステム要件が満たされていること
- 0.3 GBの空きシステムメモリ (注記1を参照)
- 1 GBの空きディスク領域 (注記2を参照)
- 最低ディスプレイ解像度1024 x 768
- 製品アップデートのソース (注記3を参照) へのインターネット接続またはローカルエリアネットワーク接続
- 1台のデバイスで同時に実行されている2つのウイルス対策プログラムにより、システムの速度が低下して動作不能になるなど、必然的にシステムリソースの競合が発生します。

これらの要件を満たしていないシステムでも製品をインストールおよび実行できる場合がありますがESETはパフォーマンス要件に基づく事前の使用可能性のテストを推奨しています。

(1): 感染による損傷が多いコンピューターでメモリが使用されない場合、または大量のデータリストが製品にインポートされているとき(URLホワイトリストなど)には、製品は追加のメモリを使用する可能性があります。

i (2) インストーラーをダウンロード、製品をインストール、ロールバック機能をサポートするためにプログラムデータのインストールパッケージと製品アップデートのバックアップのコピーを保存するために必要なディスク領域。別の設定が使用される(追加の製品アップデートバックアップバージョンが保存されるときにメモリダンプまたは大量のログレコードのリストが保持されるなど)場合、または感染したコンピューター(隔離機能のため)では、追加のディスク領域が使用される場合があります。オペレーティングシステムとESET製品のアップデートをサポートするために、十分な空きディスク領域を確保することをお勧めします。

(3) 製品はリムーバブルメディアから手動でアップデートできます(非推奨)。

サポートされている言語

ESET Endpoint Antivirusは、次の言語でインストールおよびダウンロードできます。

言語	言語コード	LCID
英語(米国)	en-US	1033
アラビア語(エジプト)	ar-EG	3073
ブルガリア語	bg-BG	1026
簡体中国語	zh-CN	2052
繁体中国語	zh-TW	1028
クロアチア語	hr-HR	1050
チェコ語	cs-CZ	1029
エストニア語	et-EE	1061
フィンランド語	fi-FI	1035
フランス語(フランス)	fr-FR	1036
フランス語(カナダ)	fr-CA	3084
ドイツ語(ドイツ)	de-DE	1031
ギリシャ語	el-GR	1032
*ヘブライ語	he-IL	1037
ハンガリー語	hu-HU	1038
*インドネシア語	id-ID	1057
イタリア語	it-IT	1040
日本語	ja-JP	1041
カザフスタン語	kk-KZ	1087
韓国語	ko-KR	1042
*ラトビア語	lv-LV	1062
リトアニア語	lt-LT	1063
オランダ語	nl-NL	1043
ノルウェー語	nb-NO	1044
ポーランド語	pl-PL	1045
ポルトガル語(ブラジル)	pt-BR	1046
ルーマニア語	ro-RO	1048
ロシア語	ru-RU	1049
スペイン語(チリ)	es-CL	13322
スペイン語(スペイン)	es-ES	3082
スウェーデン語(スウェーデン)	sv-SE	1053
スロバキア語	sk-SK	1051
スロヴェニア語	sl-SI	1060
タイ語	th-TH	1054
トルコ語	tr-TR	1055
ウクライナ語(ウクライナ)	uk-UA	1058
*ベトナム語	vi-VN	1066

* ESET Endpoint Antivirusはこの言語で提供されていますが、オンラインユーザーガイドは提供されていません(英語版にリダイレクトされます)。

このオンラインユーザーガイドの言語を変更するには、言語選択ボックスを確認してください(右上端)。

セキュリティの考え方

コンピューターを使用するとき、特にインターネットを利用する場合には、[検出](#)と[リモート攻撃](#)の危険を完全に排除できるウイルス対策システムは存在しないということを忘れないでください。最大限の保護と利便性を提供するには、ウイルス対策ソリューションを正しく試用し、複数の役立つルールに従うことが重要です。

定期的にアップデートする

ESET LiveGrid®の統計データによると、既存のセキュリティ手段をすり抜けマルウェアの作成者に利益をもたらすために、毎日数千種類のマルウェアが新たに作成されています。この利益は、他のユーザーの犠牲の上に成り立っています。ESET Virus Labの担当者は、ユーザーの保護レベルを改善するために、これらの脅威を毎日解析し、更新ファイルを作成してリリースしています。最大限の効果を保証するには、システムでアップデートを正しく設定する必要があります。アップデートの設定方法の詳細は、「[アップデートの設定](#)」の章を参照してください。

セキュリティパッチをダウンロードする

多くの場合、悪意のあるソフトウェアの作成者はシステムの脆弱性を悪用します。それは、悪意のあるコードを効率的に蔓延させるためです。これを念頭に、ソフトウェアベンダ各社は、アプリケーションの脆弱性が表面化しないかどうかを注意深く見守り、潜在的な脅威を排除するためにセキュリティ更新ファイル（セキュリティパッチ）を定期的にリリースします。これらのセキュリティ更新ファイルは、リリースされたらすぐにダウンロードすることが重要です。例えば、Microsoft WindowsやMicrosoft EdgeなどのWebブラウザは、アップデートファイルが定期的にリリースされています。

重要なデータをバックアップする

マルウェアの作成者がユーザーのニーズに配慮することは、ほとんどありません。悪意のあるプログラムが、オペレーティングシステムの誤作動を引き起こし、重要なデータの損失を招くことがよくあります。DVDや外付けハードディスクなどの外部メディアに、データを定期的にバックアップする必要があります。これにより、システム障害が発生したときでもデータを簡単にすばやく復旧できます。

コンピューターにウイルスがないか定期的にスキャンする

既知や未知のウイルス、ワーム、トロイの木馬、およびルートキットの検出は、リアルタイムファイルシステム保護モジュールによって処理されます。これにより、ファイルにアクセスするかファイルを開くたびに、マルウェアの活動を検査します。ただし、マルウェアのシグネチャは変化することがあり、検出エンジンは毎日更新されるため、少なくとも1か月に1回はコンピューターの完全な検査を実行することをお勧めします。

基本的なセキュリティルールに従う

常に用心することこそ、あらゆるルールの中で最も有益で効果的なルールです。今日の多くのマルウェアは、ユーザーが操作しないと、実行されず蔓延しません。新しいファイルを開くときに注意すれば、感染した場合にマルウェアを駆除するために多大な時間と労力を費やさずに済みます。次に、いくつかの有益なガイドラインを示します。

- ポップアップや点滅する広告がいくつも表示される、怪しいWebサイトにはアクセスしない。
- フリーウェアやコーデックパックのインストール時には注意する。安全なプログラムだけ使用し、

安全なWebサイトにだけアクセスする。

- メールの添付ファイルを開くときに注意する。特に、大量に送信されたメッセージや知らない送信者からのメッセージの添付ファイルに注意する。
- 日々の作業では、コンピュータの管理者アカウントを使用しない。

ヘルプページ

ESET Endpoint Antivirusユーザーガイドをご利用いただき、誠にありがとうございます。ここに示された情報を参照することで、製品の理解を深めることができ、コンピュータの安全性を高めることができます。

はじめに

ESET Endpoint Antivirusを使用する前に、この製品は[ESET PROTECT](#)経由での接続または[単独](#)で 사용할 수 있는ことにご留意ください。また、コンピュータの使用時に発生する可能性がある、さまざまな[タイプの侵入](#)と[リモート攻撃](#)について、十分に理解することをお勧めします。

このバージョンのESET Endpoint Antivirusに導入された機能の詳細については、「[新機能](#)」を参照してください。ESET Endpoint Antivirusの基本設定とカスタマイズに便利なガイドもご用意しました。


ESET Endpoint Antivirusヘルプページの使用法


ヘルプトピックは、位置付けやコンテキストをわかりやすくするために、複数の章と節に分割されています。関連する情報は、ヘルプページ構造を見るだけで見つけることができます。


プログラムで表示されるウィンドウについての説明を見るには、**F1**キーを押してください。現在表示しているウィンドウに関連するヘルプページが表示されます。


ヘルプページを検索するには、キーワードを使用するか、単語またはフレーズを入力します。キーワード検索では、その特定のキーワードが本文中に出てこないヘルプページでも、論理的に関連付けられている場合表示されます。語句による検索では、すべてのページの内容が検索され、その語句が出てくるページだけが表示されます。

一貫性と混乱を防止するため、このガイドで使用する用語はESET Endpoint Antivirusパラメーター名に基づいています。また、統一された記号を使用して、特定の関心または重要性があるトピックを強調しています。

 注意は簡単な説明です。省略できますが、特定の機能や一部の関連トピックへのリンクといった有益な情報が含まれていることがあります。

 目を通すことが推奨される注意が必要な項目です。通常は、重大ではないものの、重要な情報が記載されています。

 一層の注意が必要な情報です。特に、有害な間違いを防止するために警告が書かれています。警告の括弧内にある文を読んで理解してください。十分な注意が必要なシステム設定やリスクがある設定について説明されています。

 これは使用例または実際の例であり、特定の機能を使用する方法を理解できるようにすることを目的としています。

表記規則	意味
太字	ボックスやオプションボタンなどのインターフェイス項目の名前。

表記規則	意味
斜体	ユーザーが入力する情報のプレースホルダー。たとえば、ファイル名やパスは、ユーザーが実際のパスまたはファイル名を入力することを意味します。
Courier New	コードサンプルまたはコマンド。
ハイパーリンク	相互参照されたトピックまたは外部Webサイトへのすばやく簡単なアクセスを提供します。ハイパーリンクは青字でハイライトされ、下線も付いている場合があります。
%ProgramFiles%	Windowsにインストールされたプログラムが保存されるWindowsシステムディレクトリ。

オンラインヘルプはヘルプコンテンツの主なソースです。インターネットに接続している場合には、最新バージョンのオンラインヘルプが自動的に表示されます。

リモート管理されたエンドポイントのドキュメント

ESETビジネス製品およびESET Endpoint Antivirusは、1つの集中管理された場所から、ネットワーク接続環境におけるクライアントワークステーション、サーバー、およびモバイルデバイスで、リモート管理できます。10台以上のクライアントワークステーションを管理するシステム管理者は、ESETリモート管理ツールのいずれかを展開すると、1つの集中管理された場所からESETソリューションの展開、タスクの管理、[セキュリティポリシー](#)の施行、システムステータスの監視、およびリモートコンピューターでの問題や脅威に対する迅速な対応が可能です。

ESETリモート管理ツール

ESET Endpoint Antivirusは、ESET PROTECTまたはESET Cloud Administratorでリモート管理できます。

- [ESET PROTECTの概要](#)
- [ESET PROTECT Cloudの概要](#)

サードパーティーのリモート管理ツール

- [リモート監視と管理 \(RMM\)](#)

ベストプラクティス

- [ESET Endpoint Antivirusを使用してすべてのエンドポイントをESET PROTECTに接続する](#)
- 接続されたクライアントコンピューターで、[詳細設定](#)を保護し、不正な修正を防止する
- [推奨されたポリシー](#)を適用して、使用可能なセキュリティ機能を施行する
- [ユーザーインターフェースを最小化する](#)。ユーザーによるESET Endpoint Antivirusの操作を制限する。

ガイド

- [上書きモードを使用する方法](#)
- [GPOまたはSCCMを使用してESET Endpoint Antivirusを展開する方法](#)

ESET PROTECTの概要

ESET PROTECTで、ネットワーク接続環境におけるワークステーション、サーバー、モバイルデバイス上のESET製品を1つの集中管理された場所から管理できます。

ESET PROTECT Webコンソールを使用してESETソリューションの展開、タスクの管理、[セキュリティポ](#)

[リシー](#)の施行、システムステータスの監視、リモートコンピューターでの問題や脅威に対する迅速な対応ができます。[ESET PROTECTアーキテクチャおよびインフラストラクチャ要素の概要](#)[ESET PROTECT Webコンソールの基本](#)[サポートされているデスクトッププロビジョニング環境](#)を参照してください。

ESET PROTECTは次のコンポーネントで構成されています。

- [ESET PROTECTサーバー](#) – エージェントとの通信を処理し、アプリケーションデータを収集し、データベースに保存します。ESET PROTECTサーバーはWindowsとLinuxにインストールでき、仮想アプライアンスとして付属しています。
- [ESET PROTECT Webコンソール](#) – Webコンソールは、環境内のクライアントコンピューターを管理できるメインのインターフェースです。ネットワーク上のクライアントのステータス概要を表示し、管理対象外のコンピューターにリモートでESETソリューションを展開できます。ESET PROTECTサーバーをインストールすれば、Webブラウザを使用してWebコンソールにアクセスできます。Webサーバーをインターネット上で公開すると、インターネットに接続されているすべての場所とデバイスからESET PROTECTを使用できます。
- [ESET Managementエージェント](#) – ESET PROTECTサーバーとクライアントコンピューター間の通信を容易にします。コンピューターとESET PROTECTサーバー間の通信を確立するには、エージェントをクライアントコンピューターにインストールする必要があります。そうすれば、クライアントコンピューター上のESET Managementエージェントを使用することによって複数のセキュリティシナリオを保存できるため、新しい検出への対応時間が大幅に短くなります。ESET PROTECT Webコンソールを使用すると、Active DirectoryまたはESET [RD Sensor](#)で特定された管理対象外のコンピューターに、[ESET Managementエージェントを展開](#)できます。また、必要に応じて、クライアントコンピューターに、[ESET Managementエージェントを手動でインストール](#)できます。
- [ESET Rogue Detection Sensor](#) – ネットワークに存在する管理されていないコンピュータを検出し、その情報をESET PROTECTサーバーに送信します。これにより、手動で検索および追加せずにESET PROTECTで新しいクライアントコンピューターを管理できます。Rogue Detection Sensorは検出されたコンピュータを記憶し、同じ情報を2回送信しません。
- [ESET Bridge](#) – ESET PROTECTと組み合わせて使用できるサービスで、
 - クライアントコンピュータにアップデートを配布し、ESET Managementエージェントにインストールパッケージを配布します。
 - ESET ManagementエージェントからESET PROTECTサーバーに通信を転送します。
- [モバイルデバイスコネクタ](#) – ESET PROTECTでモバイルデバイス管理を可能にするコンポーネントであり、モバイルデバイス(AndroidおよびiOS)を管理し、ESET Endpoint Security for Androidを管理できます。
- [ESET PROTECT仮想アプライアンス](#) – 仮想環境でESET PROTECTを実行したいユーザを対象にしています。
- [ESET PROTECT Virtual Agent Host](#) – エージェントレス仮想コンピューターを管理するエージェントエンティティを仮想化するESET PROTECTのコンポーネント。このソリューションにより、自動化、動的グループの利用、物理コンピューターのESET Managementエージェントと同じレベルのタスク管理が可能になります。仮想エージェントは仮想マシンから情報を収集し、ESET PROTECTサーバーに送信します。
- [ミラーツール](#) – オフラインモジュールアップデートが必要です。クライアントコンピューターがインターネットに接続しない場合、ミラーツールを使用してESETアップデートサーバーからアップデートファイルをダウンロードし、ローカルに保存できます。
- [ESET Remote Deployment Tool](#) – <PRODUCT%> Webコンソールで作成されたオールインワンパッケージを展開します。ネットワーク上のコンピュータでESET ManagementエージェントとESET製品を配布するための便利な方法です。
- [ESET Business Account](#) – ESETビジネス製品のライセンス管理ポータル。製品をアクティベーションする手順については、[ESET PROTECTライセンス管理](#)を参照してください。ESET Business Accountの使用に関する詳細については、[ESET Business Accountオンラインヘルプ](#)を参照してください。すで

にESETが発行したユーザー名とパスワードがあり、製品認証キーに変換する場合には、[レガシーライセンス資格情報の変換](#)」セクションを参照してください。

- [ESET Inspect](#) – 包括的なエンドポイント検出および応答システムであり、インシデント検出、インシデント管理と応答、データ収集、危険検出の指標、特異性の検出、動作検出、ポリシー違反などの機能があります。

i 詳細については、[ESET PROTECTオンラインユーザーガイド](#)をご覧ください。

ESET PROTECT Cloudの概要

ESET PROTECT CloudではESET PROTECTやなどの物理または仮想サーバーを必要とせずに、ネットワーク環境におけるワークステーションおよびサーバー上のESET製品を、集中管理された1つの場所から管理できます。ESET PROTECT Cloud Webコンソールを使用すればESETソリューションの展開、タスクの管理、セキュリティポリシーの施行、システムステータスの監視、リモートコンピューターでの問題や脅威への迅速な対応が可能です。

- [ESET PROTECT Cloudオンラインユーザーガイドをお読みください](#)

設定をパスワードで保護する

システムのセキュリティを最大化するにはESET Endpoint Antivirusを正しく設定する必要があります。適正ではない変更や設定は、クライアントセキュリティや保護レベルの低下につながるおそれがあります。詳細設定へのユーザーアクセスを制限するために、管理者は、設定をパスワードで保護することができます。

管理者は、接続されたクライアントコンピューターのESET Endpoint Antivirusの詳細設定をパスワードで保護するためのポリシーを作成できます。新しいポリシーを作成するには、次の手順に従います。

1. ESET PROTECT Webコンソールで、左側のメインメニューで**ポリシー**をクリックします。
2. **新しいポリシー**をクリックします。
3. 新しいポリシーの名前を指定し、任意で簡単な説明を指定します。**続行**ボタンをクリックします。
4. 製品のリストから、**ESET Endpoint for Windows**を選択します。
5. 設定リストの**ユーザーインターフェース**をクリックし、**アクセス設定**を展開します。
6. ESET Endpoint Antivirusのバージョンに従い、サイドバーをクリックして、**設定を保護するパスワード**を有効にします。ESET Endpoint製品バージョン7では、保護が強化されています。バージョン7とバージョン6の両方のEndpoint製品をネットワークで使用している場合は、各バージョンに別のパスワードを使用して2つの別のポリシーを作成することをお勧めします。
7. 通知ウィンドウで、新しいパスワードを作成し、確認して、**OK**をクリックします。**続行**をクリックします。
8. ポリシーをクライアントに割り当てます。**割り当て**をクリックし、パスワードで保護するコンピュータまたはコンピュータのグループを選択します。**OK**をクリックして確認します。
9. すべての目的のクライアントコンピューターがターゲットリストにあることを確認し、**続行**をクリックします。
10. サマリーでポリシー設定を確認し、**完了**をクリックして、新しいポリシーを保存します。

ポリシーの概要

管理者は、ESET PROTECT Webコンソールまたは Webコンソールから、ポリシーを使用して、クライアントコンピューターで実行されるESET製品に特定の設定をプッシュすることができます。ポリシーは、直接個別のコンピューターやコンピューターのグループに適用できます。また、複数のポリシーをコン

ピューターまたはグループに割り当てることができます。

ユーザーが新しいポリシーを作成するには、次の権限が必要です。**読み取り**権限は、ポリシーのリストを読み取ります。**使用**権限は、ポリシーをターゲットコンピュータに割り当てます。**書き込み**権限は、ポリシーを作成、修正、または編集します。

ポリシーは静的グループの順序で適用されます。動的グループの場合、ポリシーが最初に子動的グループに適用されます。これにより、影響度がより大きいポリシーをグループツリーの最上位に適用し、個別性の高いポリシーをサブグループに適用できます。[フラグ](#)を使用すると、ツリーの上位にあるグループにアクセスできるESET Endpoint Antivirusユーザーは、下位のグループのポリシーを上書きできます。このアルゴリズムについては、[ESET PROTECTオンラインヘルプ](#)を参照してください。

i グループツリーの上位にあるグループには、より汎用的なポリシー(アップデートサーバーポリシーなど)を割り当ててをお勧めします。より特定のポリシー(デバイスコントロール設定など)はグループツリーの下位に割り当てられます。通常、マージ時に下位のポリシーが上位の設定を上書きします([ポリシーフラグ](#)で定義されている場合を除く)。



ポリシーのマージ

通常、クライアントに適用されたポリシーは、複数のポリシーが1つの最終ポリシーにマージされたものです。ポリシーは1つずつマージされます。ポリシーをマージするときの原則は、後のポリシーによって、前のポリシーで構成された設定が必ず置換されるということです。この動作を変更するには、[ポリシーフラグ](#) (各設定で使用可能)を使用できます。

ポリシーを作成するときには、一部の設定には設定できる追加ルール(置換/後に追加/前に追加)があります。

- **置換** - リスト全体が置換され、新しい値が追加されて、すべての以前の値が削除されます。
- **後に追加** - 項目は現在適用されているリストの最後に追加されます(別のポリシーである必要があります。ローカルリストは常に上書きされます)。
- **前に追加** - 項目はリストの先頭に追加されます(ローカルリストは上書きされます)。

ESET Endpoint Antivirusは、新しい方法でリモートポリシーとローカル設定のマージをサポートします。設定がリスト(ブロックされたWebサイトのリストなど)で、ポリシーが既存のローカル設定と競合している場合、リモートポリシーが優先されます。ローカルリストとリモートリストを結合する方法を選択するには、別のマージルールを選択します。

-  リモートポリシーの設定のマージ。
-  リモートおよびローカルポリシーのマージ - ローカル設定を結果のリモートポリシーでマージ。

ポリシーのマージの詳細については、[ESET PROTECTオンラインユーザーガイド](#)に従い、[例](#)を参照してください。

フラグの仕組み

通常、クライアントコンピュータに適用されるポリシーは、1つの最終ポリシーにマージされる複数のポリシーの結果です。ポリシーをマージするときには、適用されるポリシーの順序のため、ポリシーフラグを使用して、最終ポリシーの想定される動作を調整できます。フラグは、ポリシーが特定の設定を処理する方法を定義します。

各設定に対して、次のフラグのいずれかを選択できます。

○ 未適用	このフラグの設定はポリシーによって設定されていません。設定はポリシーによって設定されていないため、後から適用される他のポリシーで変更できます。
● 適用	適用フラグが付いた設定は、クライアントコンピューターに適用されます。ただし、ポリシーをマージするときには、後から適用される他のポリシーによって上書きされることがあります。このフラグが付いた設定を含むクライアントコンピューターにポリシーが送信される時には、これらの設定により、クライアントコンピューターのローカル設定が変更されます。設定は強制ではないため、後から適用される他のポリシーによって変更されることがあります。
⚡ 強制	強制フラグが付いた設定は優先度があり、(強制フラグがある場合でも)後から適用されるどのポリシーによっても上書きされることはありません。これにより、後から適用される他のポリシーがマージ中にこの設定を変更できないことが保証されます。このフラグが付いた設定を含むクライアントコンピューターにポリシーが送信される時には、これらの設定により、クライアントコンピューターのローカル設定が変更されます。

シナリオ:管理者はユーザー *John* がホームグループのポリシーを作成または編集し、⚡ 強制フラグが付いたポリシーを含む、管理者が作成したすべてのポリシーを表示できるようにします。管理者は、*John* がすべてのポリシーを表示できるようにしますが、管理者が作成した既存のポリシーの編集は許可しません。*John* は、ホームグループ *San Diego* 内でのみ、ポリシーを作成または編集できます。

解決策:管理者は次の手順に従います。

カスタム静的グループと権限設定の作成

1. 新しい静的グループの *San Diego* を作成します。
2. 静的グループすべてへのアクセスとポリシーの読み取り権限がある新しい権限設定の *Policy - All John* を作成します。
3. 静的グループ *San Diego* へのアクセスとグループとコンピュータとポリシーの書き込み権限がある新しい権限設定の *Policy John* を作成します。この権限設定により、*John* は、ホームグループ *San Diego* でポリシーを作成または編集できます。
4. 新しいユーザー *John* を作成し、権限設定セクションで、*Policy - All John* と *Policy John* を選択します。

ポリシーの作成

5. 新しいポリシー *All- Enable Firewall* を作成し、設定セクションを展開し、**ESET Endpoint for Windows** を選択して、**パーソナルファイアウォール > 基本** に移動して、⚡ 強制フラグですべての設定を適用します。割り当てセクションを展開し、静的グループ *All* を選択します。
6. 新しいポリシー *John Group- Enable Firewall* を作成し、設定セクションを展開し、**ESET Endpoint for Windows** を選択して、**パーソナルファイアウォール > 基本** に移動して、● 適用フラグですべての設定を適用します。割り当てセクションを展開し、静的グループ *San Diego* を選択します。

結果

⚡ 強制フラグがポリシー設定に適用されたため、管理者が作成したポリシーは最初に適用されます。強制フラグが適用された設定は優先度があり、後から適用される別のポリシーで上書きできません。ユーザー *John* が作成したポリシーは、管理者が作成したポリシーの後に適用されます。最終ポリシー順序を確認するには、**詳細 > グループ > San Diego** に移動します。コンピュータを選択して、**詳細の表示** を選択します。設定セクションで、適用されたポリシーをクリックします。

単独でのESET Endpoint Antivirusの使用

ユーザーガイドのこのセクションと [ESET Endpoint Antivirus](#) の操作セクションは、ESET PROTECT または ESET PROTECT Cloud を使用せずに ESET Endpoint Antivirus を使用するユーザー向けです。ユーザーのアカウント権限に応じて ESET Endpoint Antivirus のすべての機能を使用できます。

インストール方法

[ESET PROTECT](#)または[ESET PROTECT Cloud](#)経由で、ESET Endpoint Antivirusをリモートでクライアントワークステーションに展開する場合を除き、クライアントワークステーションでは、複数のESET Endpoint Antivirusのインストール方法があります。

検査方法	目的	ダウンロードリンク
ESET AV Removerでインストール	ESET AV Removerヘルプツールを使用すると、インストールを続行する前に、以前にシステムにインストールしたほぼすべてのウイルス対策ソフトウェアを削除できます。	64ビットのダウンロード 32ビットのダウンロード
*** インストール (.exe)	ESET AV Removerを使用しないインストール処理	64ビットのダウンロード 32ビットのダウンロード
インストール (.msi)	ビジネス環境では、 msi インストーラーが推奨されるインストールパッケージです。これは、主に、オフラインおよびリモート展開がESET PROTECTなどのさまざまなツールを使用するためです。	64ビットのダウンロード 32ビットのダウンロード
コマンドラインインストール	ESET Endpoint Antivirusは、コマンドラインでローカルにインストールするか、ESET PROTECTからのクライアントタスクを使用してリモートでインストールできます。	N/A
GPOまたはSCCMを使用した展開	GPOやSCCMなどの管理ツールを使用して、ESET Management AgentおよびESET Endpoint Antivirusをクライアントワークステーションに展開します。	N/A
RMMツールを使用した展開	Remote Management and Monitoring (RMM) ツール向けのESET DEMプラットフォームでは、ESET Endpoint Antivirusをクライアントワークステーションに展開できます。	N/A

ESET Endpoint Antivirusは [30種類以上の言語](#) で提供されています。

ESET AV Removerでインストール


インストール処理を続行する前に、コンピュータ上の既存のセキュリティアプリケーションをアンインストールすることが重要です。**ESET AV Remover**を使用して不要なセキュリティ製品をアンインストールする横のチェックボックスを選択し、ESETAVRemoverでシステムを検査し、[サポートされているセキュリティアプリケーション](#)を削除します。チェックボックスをオフにして、**続行**をクリックするとESET AV Removerを実行せずにESET Endpoint Antivirusをインストールします。



ESET AV Remover

ESET AV Removerツールを使用すると、以前にシステムにインストールしたほぼすべてのウイルス対策ソフトウェアを削除できます。次の手順に従い、ESET AV Removerを使用して既存のウイルス対策プログラムを削除します。


1. ESET AV Removerで削除できるウイルス対策ソフトウェアの一覧については、[ESETナレッジベース記事](#)を参照してください。
2. エンドユーザーライセンス契約を読んで[同意する]をクリックし、承諾することを確認します。[同意しない]をクリックすると、コンピュータ上の既存のセキュリティアプリケーションを削除せずにESET Endpoint Antivirusのインストールを続行します。

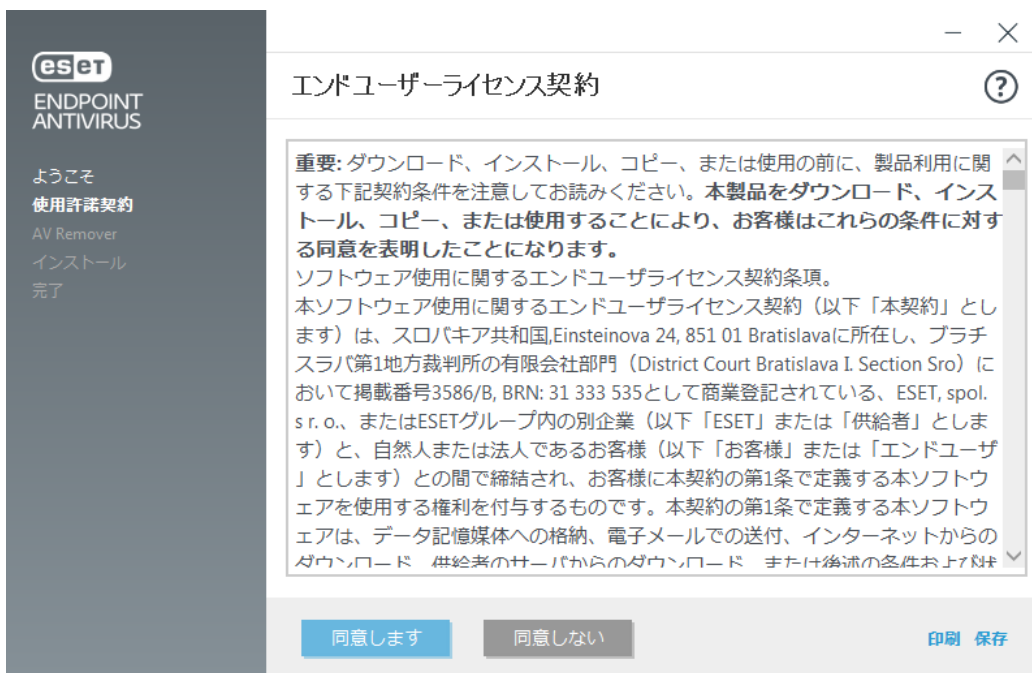


2. ESET AV Removerがシステムのウイルス対策ソフトウェアを検索し始めます。




2. 一覧のウイルス対策アプリケーションを選択し、**[削除]**をクリックします。削除にはしばらくかかる場合があります。

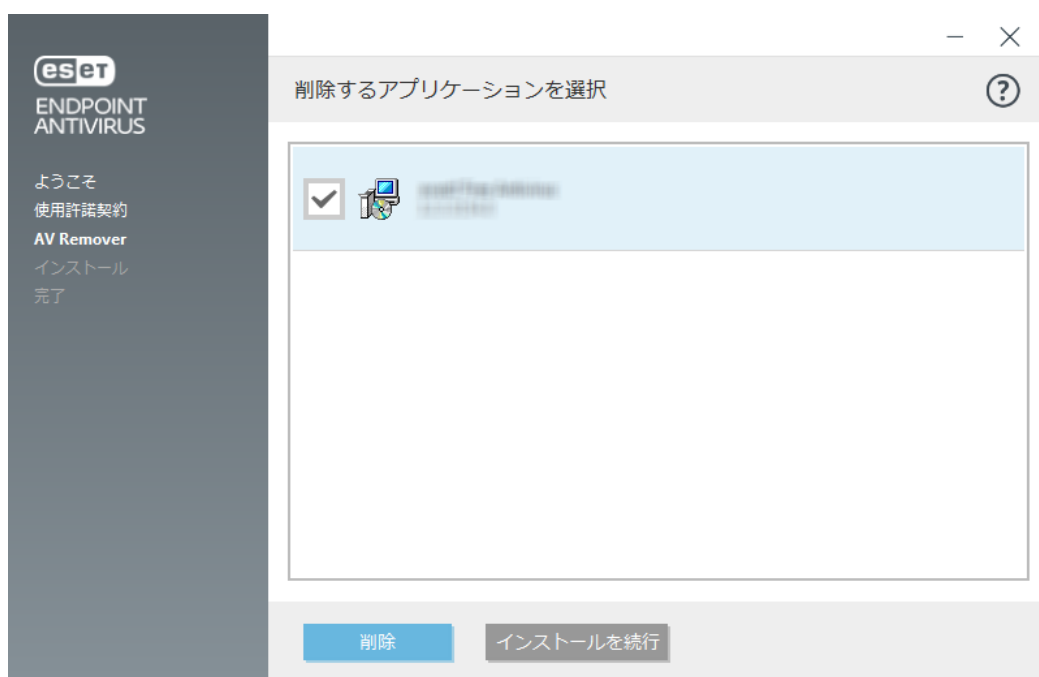

2. 削除が成功したら、**[続行]**をクリックします。

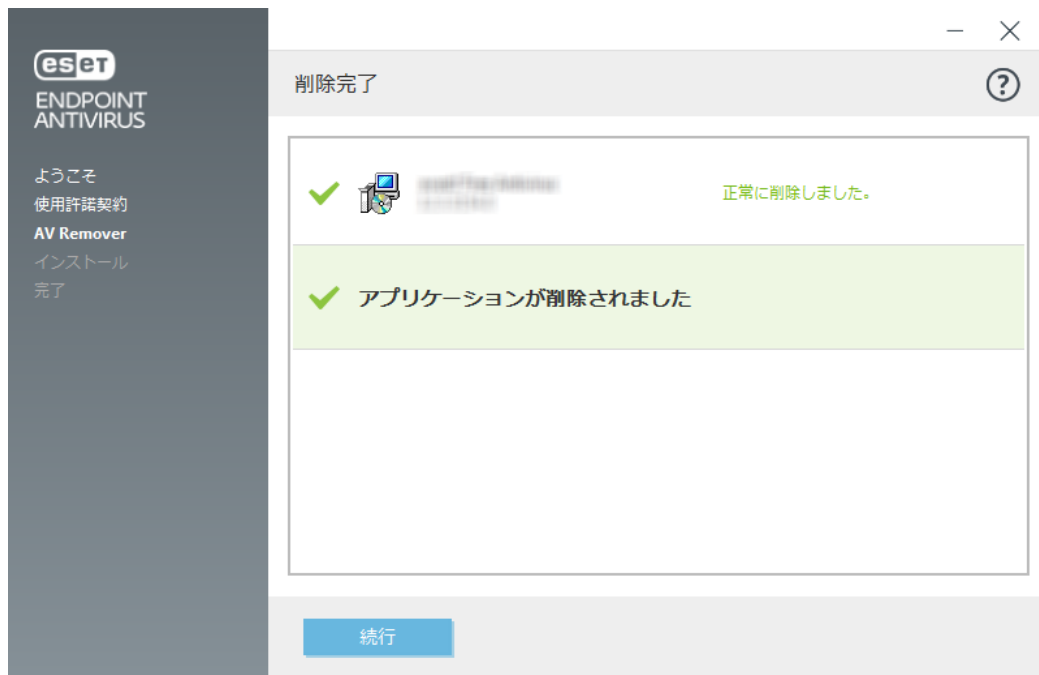

6. コンピュータを再起動して変更を適用し、ESET Endpoint Antivirusのインストールを続行します。アンインストールが失敗した場合は、このガイドの「[ESET AV Removerによるアンインストールがエラーで終了した場合](#)」を参照してください。

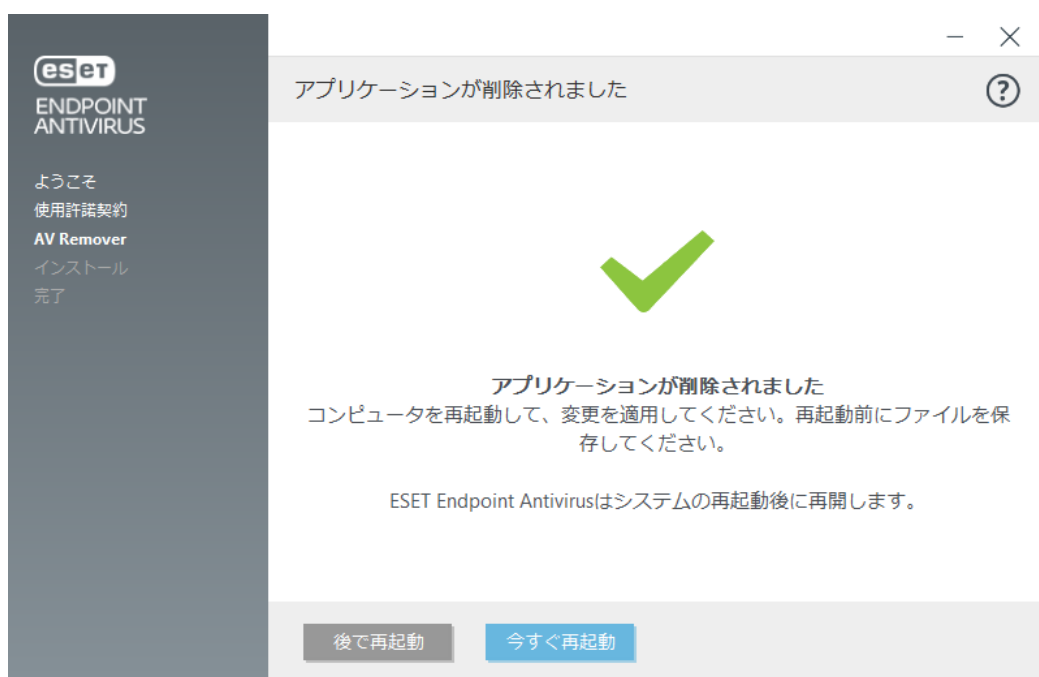

ESET AV Removerによるアンインストールがエラーで終了した場合

ESET AV Removerを使用してウイルス対策プログラムを削除できない場合は、削除しようとしているアプリケーションがESET AV Removerによってサポートされていない可能性があるという通知が表示されます。ESETナレッジベースの[サポートされている製品の一覧](#)または[一般的なWindowsウイルス対策ソフトウェアのアンインストーラ](#)を参照して、この特定のプログラムを削除できるかどうかを確認してください。

セキュリティ製品のアンインストールが失敗した場合や、コンポーネントの一部が部分的にアンインストールされなかった場合は、**再起動して再検査**するように指示されます。起動後にUACを確認し、検査

とアンインストール処理を続行します。


必要に応じて、[ESETテクニカルサポート](#)に連絡してサポート申請を行い、**AppRemover.log**ファイルを提出してESET技術者を支援します。**AppRemover.log**ファイルは**eset**フォルダにあります。Windowsエクスプローラーで**%TEMP%**を参照し、このフォルダにアクセスします。ESETテクニカルサポートはできるかぎり速やかに対応し、問題の解決をお手伝いします。

インストール (.exe)

インストーラーを起動すると**.exe**インストールウィザードが表示されるので、その案内に従ってインストール処理を行ってください。



コンピュータに他のウイルス対策プログラムがインストールされていないことを確認します。2つ以上のウイルス対策が1台のコンピュータにインストールされている場合、互いに競合する場合があります。システムから他のウイルス対策プログラムをアンインストールすることをお勧めします。一般的なウイルス対策ソフトウェアのアンインストールツール(英語および他のいくつかの各国語のもの)のリストは、[ナレッジベースの記事](#)を参照してください。

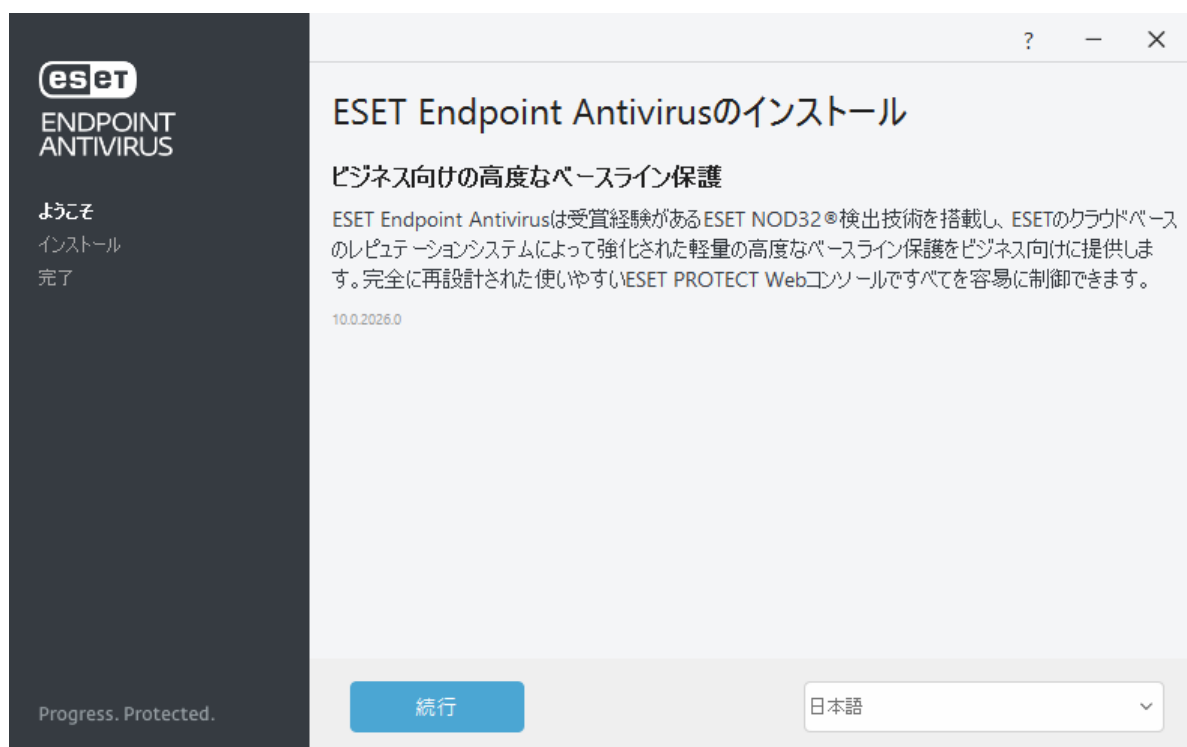

1. 次の機能の設定を選択し、[エンドユーザーライセンス契約](#)と[プライバシーポリシー](#)を読み、**続行**をクリックするか、**すべて許可して続行**をクリックしてすべての機能を有効にします。

- [ESET LiveGrid®フィードバックシステム](#)
- [望ましくない可能性のあるアプリケーション検出](#)



続行または**すべて許可して続行**をクリックして、エンドユーザーライセンス契約に同意し、プライバシーポリシーを確認します。ESET Endpoint Antivirusを特定のフォルダーにインストールするには、[インストールフォルダーの変更](#)をクリックします。



2. インストールが完了した後、[ESET Endpoint Antivirus](#)をアクティベーションするように指示されます。

インストールフォルダの変更(.exe)

インストール中にインストールフォルダを変更できます。ESET Endpoint Antivirusインストールの場所を選択します。既定では、プログラムは以下のディレクトリにインストールされます。

`C:\Program Files\ESET\ESET Security\`

プログラムモジュールとデータの場所を指定できます。既定では、プログラムは以下のディレクトリにそれぞれインストールされます。

`C:\Program Files\ESET\ESET Security\Modules\`

`C:\ProgramData\ESET\ESET Security\`

場所を変更するには、[\[参照\]](#)をクリックします(推奨しません)。

[戻る](#)をクリックし、インストール処理を続行します。

インストール (.msi)

.msiインストーラーを起動すると、インストールウィザードが表示されるので、その案内に従ってインストール処理を行ってください。




ビジネス環境では、.msiインストーラーが推奨されるインストールパッケージです。これは、主に、オフラインおよびリモート展開がESET PROTECTなどのさまざまなツールを使用するためです。


コンピュータに他のウイルス対策プログラムがインストールされていないことを確認します。2つ以上のウイルス対策が1台のコンピュータにインストールされている場合、互いに競合する場合があります。システムから他のウイルス対策プログラムをアンインストールすることをお勧めします。一般的なウイルス対策ソフトウェアのアンインストーラツール(英語および他のいくつかの各国語のもの)のリストは、[ナレッジベースの記事](#)を参照してください。

i ESET PROTECT 8.1以降で作成されたESET Endpoint Antivirusインストーラーは、Windows 10 Enterprise for Virtual DesktopsおよびWindows 10マルチセッションモードをサポートします。

1. 任意の言語を選択し、**次へ**をクリックします。

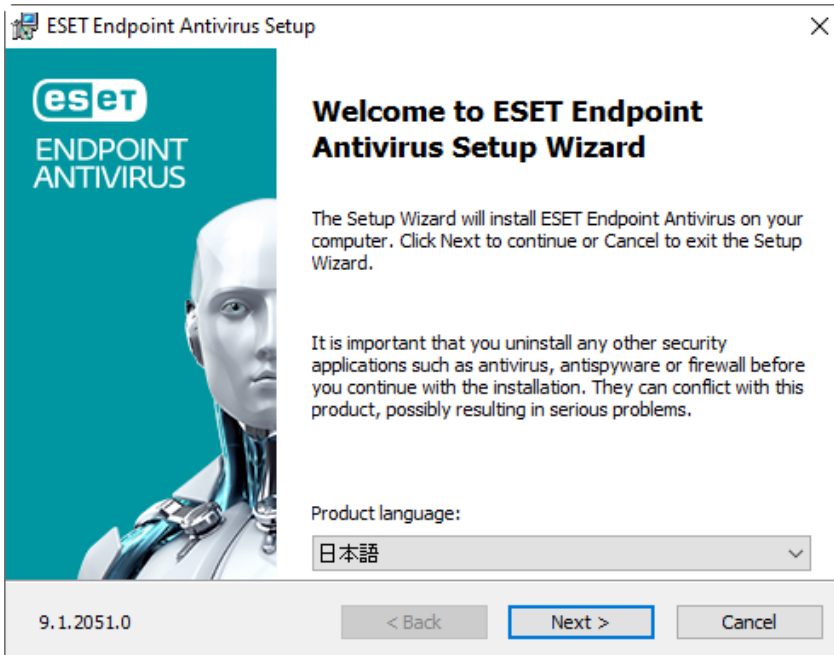


2. エンドユーザーライセンス契約を読み、**[ライセンス契約条項を受諾します]**をクリックし、エンドユーザーライセンス契約を承諾することを確認します。契約に同意したら**[次へ]**をクリックし、インストールを続行します。

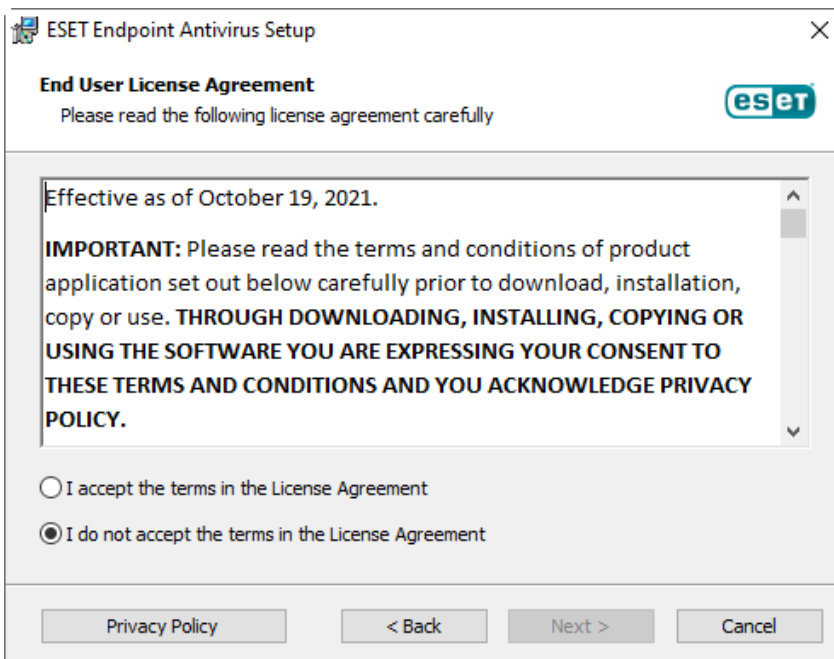

3. [ESET LiveGrid®フィードバックシステム](#)の設定を選択します。ESET LiveGrid®は、ESETが新しい侵入情報について継続的に即時通知を受け、保護が強化されることを保証します。これによって、ユーザーの保護を強化できます。ESETウイルスラボに新しい脅威を提出するようにし、そこでこれらが

解析および処理され、検出エンジンに追加されます。[詳細設定](#)をクリックして、[追加のインストールパラメータを設定します](#)。

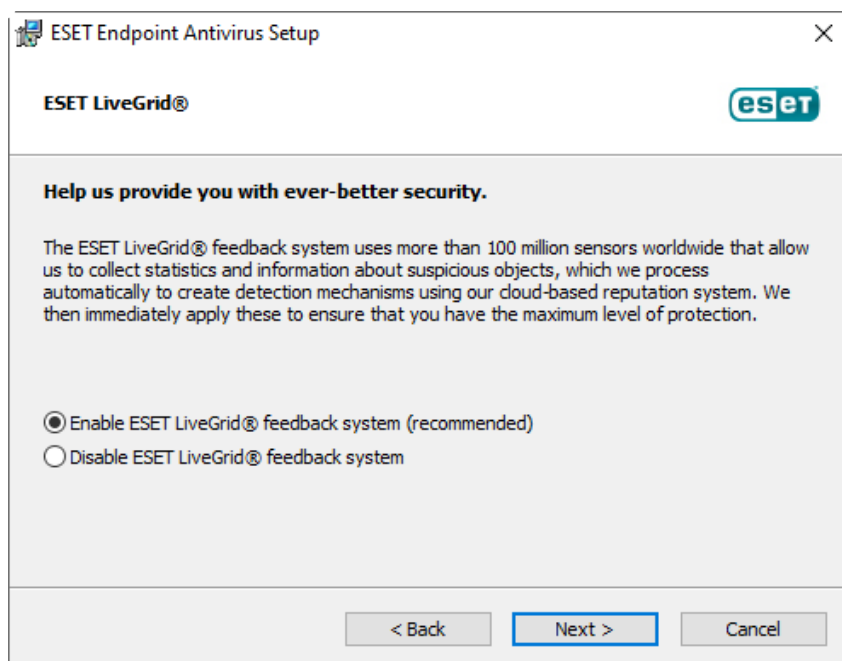

4. 最後の手順では、[インストール]をクリックしてインストールを確認します。インストールが完了した後、[ESET Endpoint Antivirus](#)をアクティベーションするように指示されます。

詳細インストール (.msi)

詳細インストールでは、標準インストールでは使用できないインストールパラメータをカスタマイズできます。

1. インストール中に**インストールフォルダを変更**できます。ESET Endpoint Antivirusインストールの場所を選択します。既定では、プログラムは以下のディレクトリにインストールされます。


`C:\Program Files\ESET\ESET Security\`

プログラムモジュールとデータの場所を指定できます。既定では、プログラムは以下のディレクトリにそれぞれインストールされます。

`C:\Program Files\ESET\ESET Security\Modules\`

`C:\ProgramData\ESET\ESET Security\`

場所を変更するには、[参照]をクリックします(推奨しません)。

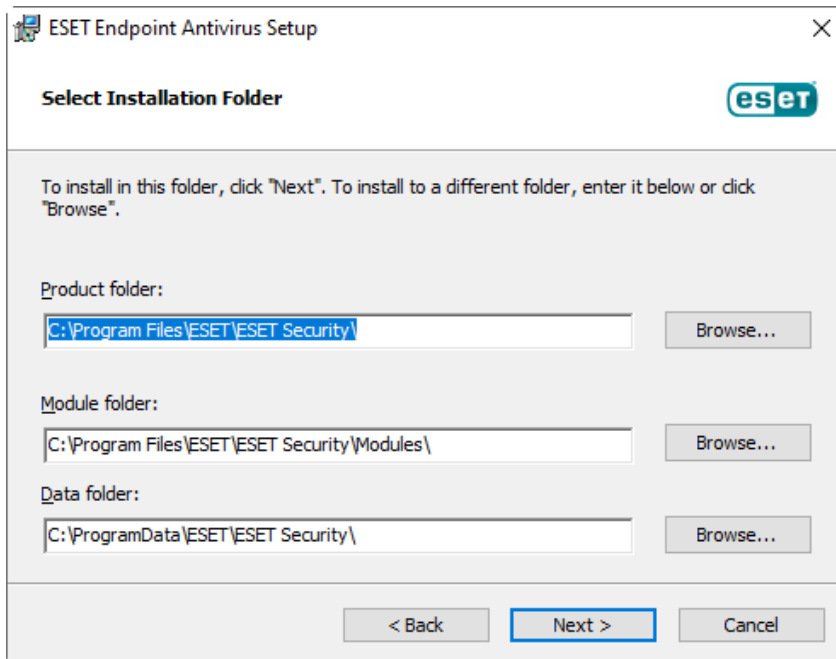

3. 最後の手順では、[インストール]をクリックしてインストールを確認します。

最小モジュールインストール

インストーラーのサイズに関連するネットワークトラフィックを削減し、リソースを節約するためにESETには最小モジュールインストーラーが付属しています。インストーラーには必須モジュールのみが含まれています。他のすべてのモジュールは、製品のアクティベーション後の最初のモジュールのアップデート中にダウンロードされます。主な利点は、大幅に小さいインストーラーを使用し、製品認証キーで製品をアクティベーションするときに、最新のアプリケーションモジュールのみをESET Endpoint Antivirusダウンロードすることです。

最小モジュールインストーラーには次のモジュールが含まれています。

- ローダー
- アンチステルスサポート
- Direct Cloud通信
- 翻訳サポート
- 設定
- SSL

製品のアクティベーション後には、機能の初期化に関する通知が表示される**保護の初期化**状態が表示されます。



モジュールダウンロードの問題がある場合(プロキシ設定、ネットワークに未接続など)は、警告アプリケーションステータスの**注意が必要ですが**が表示されます。メインプログラムウィンドウで**アップデート>アップデートの確認**をクリックすると、処理が再開します。



何回か失敗すると、赤色のアプリケーションステータスの**保護設定が失敗しました**が表示されます。[再試行]をクリックすると、保護の設定が再開します。初期化処理が失敗し、モジュールをダウンロードできない場合は、[完全なMSIインストーラー](#)をダウンロードします。

クライアントコンピューターがインターネットに接続していない場合や、オフラインで、アップデートが必要な場合は、次の方法を使用してESETアップデートサーバーからアップデートファイルをダウンロードします。

- [ミラーからのアップデート](#)
- [ミラーツールの使用](#)

コマンドラインインストール

コマンドラインを使用してローカルでESET Endpoint AntivirusをインストールするかESET PROTECTからクライアントタスクを使用してリモートでインストールできます。

サポートされているパラメータ

APPDIR= <path>

- path - 有効なディレクトリパス
- アプリケーションインストールディレクトリ。

APPDATADIR= <path>

- path - 有効なディレクトリパス
- アプリケーションデータインストールディレクトリ。

MODULEDIR= <path>

- path - 有効なディレクトリパス
- モジュールインストールディレクトリ。

ADDLOCAL= <list>

- コンポーネントインストール - ローカルでインストールされる必須以外の機能のリスト。
- ESET .msiパッケージでの使用方法: `ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=<list>`
- **ADDLOCAL**プロパティの詳細については、<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367536%28v=vs.85%29.aspx>を参照してください。

ADDEXCLUDE= <list>

- ADDEXCLUDEリストは、インストールされないすべての機能名のカンマ区切りのリストであり、古いREMOVEに代わるものです。
- インストールしない機能を選択するときには、パス全体(すべてのサブ機能など)と関連する非表示の機能を明示的にリストに含める必要があります。
- ESET .msiパッケージでの使用方法: `ees_nt64_enu.msi /qn ADDEXCLUDE=Firewall,Network`

i ADDEXCLUDEはADDLOCALとともに使用できません。

適切なコマンドラインスイッチで使用される**msiexec**バージョンについては、[ドキュメント](#)を参照してください。

ルール

- **ADDLOCAL**リストは、インストールされるすべての機能名のカンマ区切り値リストです。

- インストールする機能を選択するときには、パス全体(すべての親機能)が明示的にリストに含まれる必要があります。
- 正しい使用方法については、追加ルールを参照してください。

コンポーネントと機能

i ADDLOCAL/ADDEXCLUDEパラメーターを使用したコンポーネントインストールは、ESET Endpoint Antivirusで動作しません。

機能は4つのカテゴリに分類されます。

- **必須** - 機能は常にインストールされます。
- **オプション** - 機能の選択を解除して、インストールされないようにすることができます。
- **非表示** - 他の機能が正常に動作するために必要な論理機能。
- **プレースホルダ** - 製品には影響がない機能。ただし、サブ機能とともにリストに含まれます。

ESET Endpoint Antivirusの機能セットは次とおりです。

説明	機能名	機能親	存在
基本プログラムコンポーネント	Computer		プレースホルダ
検出エンジン	Antivirus	Computer	必須
検出エンジン/マルウェア検査	Scan	Computer	必須
検出エンジン/リアルタイムファイルシステム保護	RealtimeProtection	Computer	必須
検出エンジン/マルウェア検査/ドキュメント保護	DocumentProtection	Antivirus	任意
デバイスコントロール	DeviceControl	Computer	任意
ネットワーク保護	Network		プレースホルダ
ネットワーク保護/ファイアウォール	Firewall	Network	任意
ネットワーク保護/ネットワーク攻撃保護/...	IdsAndBotnetProtection	Network	任意
安全なブラウザー	OnlinePaymentProtection	WebAndEmail	任意
Webとメール	WebAndEmail		プレースホルダ
Webとメール/プロトコルフィルタリング	ProtocolFiltering	WebAndEmail	非表示
Webとメール/Webアクセス保護	WebAccessProtection	WebAndEmail	任意
Webとメール/電子メールクライアント保護	EmailClientProtection	WebAndEmail	任意
Webとメール/電子メールクライアント保護/電子メールクライアント	MailPlugins	EmailClientProtection	非表示
Webとメール/電子メールクライアント保護/迷惑メール対策保護	Antispam	EmailClientProtection	任意
Webとメール/Webコントロール	WebControl	WebAndEmail	任意

説明	機能名	機能親	存在
ツール/ESET RMM	Rmm		任意
アップデート/プロファイル/アップデートミラー	UpdateMirror		任意
ESET Inspectプラグイン	EnterpriseInspector		非表示

グループ機能セット:

説明	機能名	機能の存在
すべての必須機能	_Base	非表示
すべての使用可能な機能	ALL	非表示

追加ルール

- **WebAndEmail**機能がインストールに選択されている場合、非表示の**ProtocolFiltering**機能をリストに含める必要があります。
- すべての機能の名前は、大文字と小文字を区別します。たとえば、UpdateMirrorはUPDATEMIRRORと同じではありません。

構成プロパティのリスト

プロパティ	値	機能
CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=	0 - 無効 1 - 有効	PUA検出
CFG_LIVEGRID_ENABLED=	以下を参照	以下の LiveGridプロパティ を参照
FIRSTSCAN_ENABLE=	0 - 無効 1 - 有効	インストール後に コンピューターの検査 をスケジュールして実行
CFG_PROXY_ENABLED=	0 - 無効 1 - 有効	プロキシサーバーの設定
CFG_PROXY_ADDRESS=	<ip>	プロキシサーバーのIPアドレス
CFG_PROXY_PORT=	<port>	プロキシサーバーポート番号
CFG_PROXY_USERNAME=	<username>	認証のユーザー名。
CFG_PROXY_PASSWORD=	<password>	認証のパスワード。
ACTIVATION_DATA=	以下を参照	製品のアクティベーション、製品認証キー、またはオフラインライセンスファイル
ACTIVATION_DLG_SUPPRESS=	0 - 無効 1 - 有効	「1」に設定すると、 製品のアクティベーションダイアログ が最初の起動後に表示されません
ADMINCFG=	<path>	エクスポートされたXML構成 へのパス (既定値 <i>cfg.xml</i>)

[LiveGrid®](#)プロパティ

ESET Endpoint AntivirusとCFG_LIVEGRID_ENABLEDをインストールすると、インストール後の製品の動作は次のようになります。

機能	CFG_LIVEGRID_ENABLED=0	CFG_LIVEGRID_ENABLED=1
ESET LiveGrid®レピュテーションシステム	オン	オン

機能	CFG_LIVEGRID_ENABLED=0	CFG_LIVEGRID_ENABLED=1
ESET LiveGrid®フィードバックシステム	オフ	オン
匿名で統計情報を送付する	オフ	オン

ACTIVATION_DATAプロパティ

書式	検査方法
ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE	ESET製品認証キーを使用したアクティベーション (インターネット接続が必要)
ACTIVATION_DATA=offline:C:\ProgramData\ESET\ESET Security\license.lf	オフラインライセンスファイルを使用したアクティベーション

言語プロパティ

ESET Endpoint Antivirus言語(両方のプロパティを指定する必要があります)

プロパティ	値
PRODUCT_LANG=	LCID10進数(ロケールID)例: 1033は英語(米国)。 言語コードの一覧 を参照してください。
PRODUCT_LANG_CODE=	小文字のLCID文字列(言語カルチャー名)。例: en-usは英語 - 米国。 言語コードの一覧 を参照してください。

再起動プロパティ

インストール後にコンピューターを再起動するには、次のパラメーターを指定します。

プロパティ	値	機能
REBOOT_WHEN_NEEDED=	0 - 無効 1 - 有効	有効にすると、インストール後に、コンピューターが再起動します。
REBOOT_CANCELABLE=	0 - 無効 1 - 有効	有効にすると、ユーザーはコンピューターの再起動をキャンセルできます。
REBOOT_POSTPONE=	値(秒)	ユーザーがコンピューターの再起動を延期する最大時間(秒)。

i REBOOT_CANCELABLEが有効になっているREBOOT_POSTPONE場合にのみREBOOT_WHEN_NEEDED使用できます。

コマンドラインインストールの例

! インストールを実行する前に、 [エンドユーザーライセンス契約](#)を読んで、管理者権限があることを確認してください。

✓ **NetworkProtection**セクションをインストールから除外する(すべての子機能を指定する必要があります):

```
msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDEXCLUDE=Network,Firewall,IdsAndBotnetProtection
```


インストール後にESET Endpoint Antivirusを自動的に設定する場合は、インストールコマンド内で基本設定パラメーターを指定できます。

ESET LiveGrid®を有効にしてESET Endpoint Antivirusをインストールする:
msiexec /qn /i ees_nt64.msi CFG_LIVEGRID_ENABLED=1

既定以外のアプリケーションインストールディレクトリにインストールします。
msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi APPDIR=C:\ESET\

ESET製品認証キーを使用してESET Endpoint Antivirusをインストールしてアクティベーションします。

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE

詳細ロギング(トラブルシューティングで有用)でサイレントインストール、必須のコンポーネントでのみRMM:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi /l*xv msi.log ADDLOCAL=_Base,Rmm

指定された言語でサイレント完全インストールを強制する。

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDLOCAL=ALL PRODUCT_LANG=1033 PRODUCT_LANG_CODE=en-us

インストール後のコマンドラインオプション

- [ESETCMD](#) - .xml設定ファイルをインポートするか、セキュリティ機能をオン/オフにします
- [コマンドラインスキャナー](#) - コマンドラインからコンピューターの検査を実行します

GPOまたはSCCMを使用した展開

クライアントワークステーションに直接[ESET Endpoint Antivirusをインストール](#)する他に、グループポリシーオブジェクト(GPO)ソフトウェアセンター構成マネージャ(SCCM)Symantec AltirisまたはPuppetなどの管理ツールを使用してインストールすることもできます。

管理対象(推奨)

管理されたコンピューターの場合、最初にESET ManagementエージェントをインストールしてからESET PROTECT経由でESET Endpoint Antivirusを展開しますESET PROTECTはネットワークにインストールする必要があります。

1. ESET Managementエージェント向けの[スタンドアロンインストーラー](#)をダウンロードします。
2. [GPO/SCCMリモート展開スクリプトを準備](#)します。
3. GPOまたはSCCMを使用してESET Managementエージェントを展開します。
4. [クライアントコンピューター](#)がESET PROTECTに追加されたことを確認します。
5. [ESET Endpoint Antivirusをコンピューターに展開してアクティベーション](#)します。

次のESETナレッジベース記事は、英語でのみ提供されている場合があります。

- [SCCMまたはGPO経由でESET Management Agentを展開する](#)
- [グループポリシーオブジェクト\(GPO\)を使用してESET Management Agentを展開する](#)

管理対象外

管理対象外のコンピューターの場合、直接クライアントワークステーションにESET Endpoint Antivirusを

展開できます。この方法では、ワークステーションのすべてのESETエンドポイント製品のポリシーを監視して施行することができないため、推奨されていません。


既定ではESET Endpoint Antivirusはインストール後にアクティベーションされないため、機能しません。

オプション1 (ソフトウェアインストール)

1. [ESET Endpoint Antivirus向けの.msiインストーラーをダウンロードします](#)
2. .msiファイルから.mst変換パッケージを作成(例: Orca.msiエディターを使用)して、製品のアクティベーションプロパティ([コマンドラインインストール](#)のACTIVATION_DATAを参照)を含めます。

[Orcaで.mstを作成する手順を表示](#)

1. Orcaを開く
2. **File > Open**をクリックしてESET.msiインストーラーを読み込みます。
3. **Transform > New Transform**をクリックします。
4. **Tables**セクションで**Property**をクリックしてから、メニューで**Tables > Add row**をクリックします。
5. **Add Row**ウィンドウで、**Property**にACTIVATION_DATAを入力し、**Value**にライセンス情報を入力します。

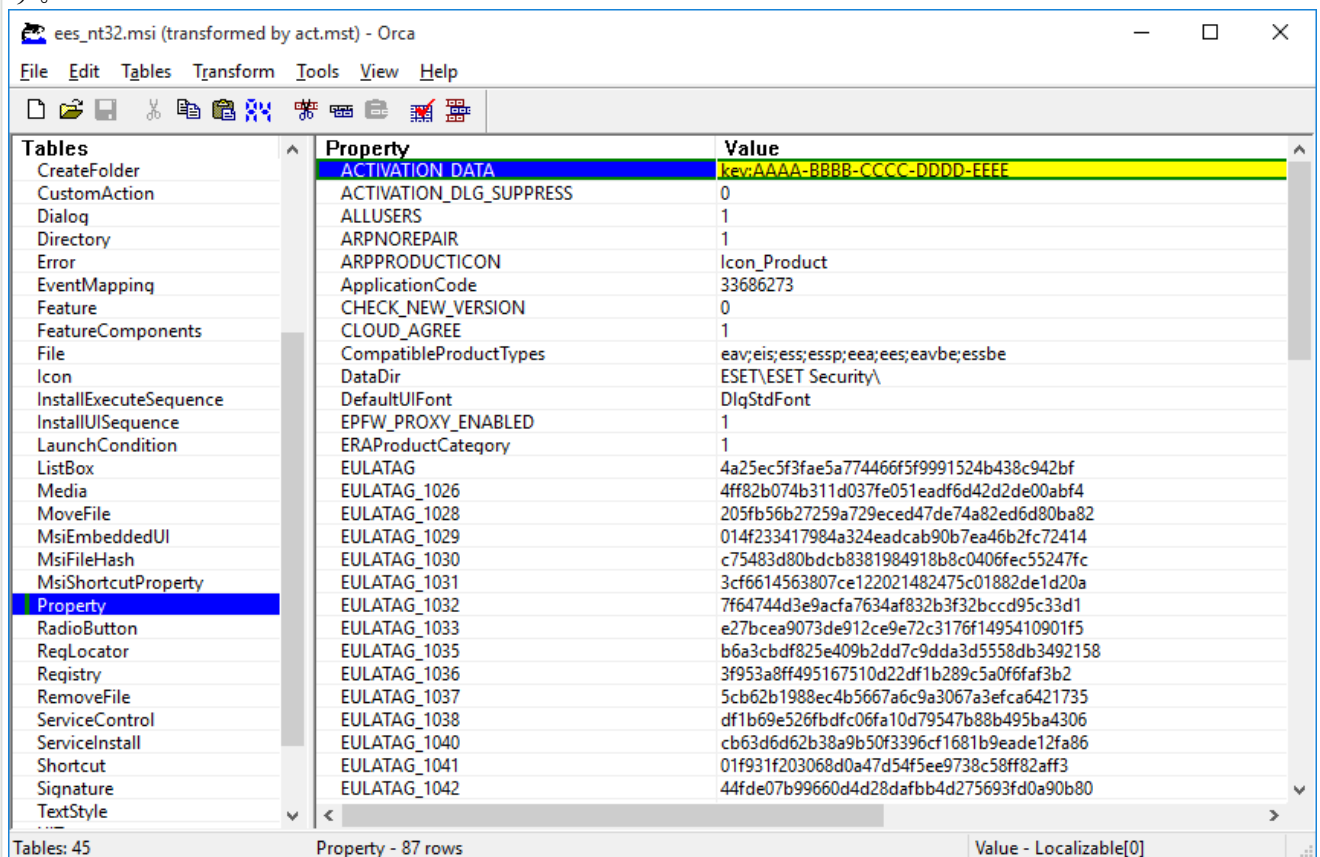

6. **変換 > 変換の生成**をクリックしてESET.mstファイルを保存します。

1. オプション: カスタマイズされたESET Endpoint Antivirus.xml設定ファイル(たとえばRMMを有効にするか、プロキシサーバー設定を設定する)を[インポート](#)するにはESET.msiインストーラーと同じ場所にcfg.xmlファイルを置きます。
2. GPO (ソフトウェアインストール経由) または SCCM を使用してESET.msiインストーラーと.mstファイルをリモートで展開します。

オプション2 (スケジュールされたタスクを使用)

1. [ESET Endpoint Antivirus向けの.msiインストーラーをダウンロードします](#)
2. [コマンドラインインストール](#)スクリプトを準備して、製品のアクティベーションプロパティを含

めます (ACTIVATION_DATAを参照)。

3. すべてのワークステーション.msiインストーラーと、.cmdスクリプトにネットワークでアクセスできるようにします。
4. オプション: カスタマイズされたESET Endpoint Antivirus.xml設定ファイル (たとえばRMMを有効にするか、プロキシサーバー設定を設定する) を [インポート](#) するには.msiインストーラーと同じ場所にcfg.xmlファイルを置きます。
5. GPOまたはSCCMを使用して、準備されたコマンドラインインストールスクリプトを適用します。

- GPOの場合、グループポリシー設定 > グループポリシースケジュールタスク > 即時タスクを使用します。



ESET PROTECTを使用してESETエンドポイント製品をリモート管理しない場合は、ESET Endpoint AntivirusにRMM向けのESETプラグインが含まれます。これによって、管理サービスプロバイダーがアクセスできる、ローカルインストールされたエージェントを使用して、ソフトウェアシステムを監視および制御できます。

- [詳細情報](#)

最新バージョンへのアップグレード

プログラムモジュールの自動更新では解決できない問題の修正や改良を行うためにESET Endpoint Antivirusの新バージョンが提供されています。

最新バージョンへのアップグレードには、いくつかの方法があります。

1. ESET PROTECT, またはESET PROTECT Cloudを使用して自動的に実行します。
2. 自動的にアップグレードします。 [GPOまたはSCCMを使用](#) します。
3. 自動的に、プログラムアップデートを使用します。
プログラムのアップデートはすべてのユーザーに配布されますが、システム設定によっては影響を受ける可能性があります。従って、考えられるどのようなシステム設定でも確実に動作するように、長期間のテストを経て発行されます。リリース直後の新バージョンにアップグレードする必要がある場合、以下の方法の1つを使用します。
詳細設定(F5) > アップデート > プロファイル > 製品のアップデートでアップデートモードを有効にしたことを確認してください。
4. 手動で、 [最新バージョンをダウンロードしおよびインストール](#) し、以前のバージョンに上書きインストールします。

推奨アップグレードシナリオ

ESET 製品をリモートで管理する、管理したい

10台を超えるESET Endpoint製品を管理する場合は、ESET PROTECT/ESET PROTECT Cloudを使用してアップグレードを処理することを検討してください。次のドキュメントを参照してください。

- [ESET PROTECT | クライアントタスクを使用してESETソフトウェアをアップグレードする](#)
- [ESET PROTECT | 最大250のWindows ESET エンドポイント製品を管理する小規模から中規模の企業向けガイド](#)
- [ESET PROTECT Cloudの概要](#)

クライアントコンピュータで手動によりアップグレードする

個別のクライアントワークステーションで手動によりESET Endpoint Antivirusをアップグレードする

1. [現在インストールされているバージョンがサポートされている](#) ことを確認します。

2. オペレーティングシステムが[サポートされている](#)ことを確認します。
2. [最新バージョンをダウンロードし、以前のバージョンにインストール](#)します。

「サポート終了」サポートレベルのバージョンでは、前のバージョンの上に最新バージョンを正
常にインストールされることは保証されません。ESET Endpoint Antivirusのサポートレベルを確認
するには、[サポート終了ポリシー](#)を参照してください。



サポートされていないバージョンからアップグレードするには、最初にESET Endpoint Antivirusをア
ンインストールします。クライアントワークステーションでのESET Endpoint Antivirusのアップグレー
ドの詳細については、次の[ESETナレッジベース記事](#)をお読みください。

レガシー製品自動アップグレード

ESET製品バージョンはサポートされておらず、製品は最新バージョンにアップグレードされました。

[一般的なインストールの問題](#)



ESET製品の新しいバージョンごとに、多くのバグ修正と改良が行われます。ESET製品の有効なライ
センスをお持ちのお客様は、同じ製品の最新バージョンに無料でアップグレードできます。

インストールを完了するには：

1. **同意して続行**をクリックして、[エンドユーザーライセンス契約](#)に同意し、[プライバシーポリシー](#)を確認します。エンドユーザーライセンス契約に同意しない場合は、**アンインストール**をクリックします。前のバージョンに戻することはできません。
2. **すべて許可して続行**をクリックして、[ESET LiveGrid®フィードバックシステム](#)を許可するか、参加しない場合は**続行**をクリックします。
3. 製品認証キーを使用して新しいESET製品をアクティベーションすると、ホームページが表示されます。ライセンス情報が見つからない場合は、新しい試用ライセンスで続行します。前の製品で使用されているライセンスが無効な場合は、[ESET製品をアクティベーション](#)してください。
4. インストールを完了するには、デバイスの再起動が必要です。

セキュリティと安定性のアップデート

悪意のあるコードに対する完全な保護を維持するための基本的な作業としてESET Endpoint Antivirusのアップ
デートが必要です。各新しいバージョンのESET Endpoint Antivirusには、多数の改良やバグ修正が導入
されています。ESET Endpoint Antivirusを定期的にアップデートして、セキュリティの脆弱性や脅威を防止
することを強くお勧めします。ESET Endpoint Antivirusは、他のESET製品のように製品ライフサイクルの特
定の段階に適合します。

詳細については次の項目をお読みください。

[サポート終了ポリシー\(ビジネス製品\)](#)



[製品のアップデート](#)

[セキュリティと安定性のホットフィックス](#)

ESET Endpoint Antivirusの変更の詳細については、次の[ESETナレッジベース記事](#)をお読みください。



自動アップデートは、製品の最大限のセキュリティと安定性を保証します。セキュリティアップ
デートと安定性アップデートを無効にすることはできません。

一般的なインストールの問題

インストール中に問題が発生した場合、[一般的なインストールエラーと解決方法](#)で問題の解決方法を探してください。

製品のアクティベーション

インストール完了後、製品のアクティベーションが求められます。詳細については、「[ESET Endpoint Antivirusのアクティベーション方法](#)」を参照してください。

コンピューターの検査

定期コンピューターの検査を実行するか、[定期検査をスケジュール](#)して、脅威を確認することをお勧めします。メインプログラムウィンドウから[[コンピューターの検査](#)]をクリックし、[[コンピューターの検査](#)]をクリックします。コンピューターの検査の詳細は、「[コンピューターの検査](#)」セクションを参照してください。



初心者向けガイド

この章ではESET Endpoint Antivirusの概要とその基本設定について説明します。

ユーザーインターフェイス

ESET Endpoint Antivirusのメインウィンドウは、2つのセクションに分かれています。右のプライマリウィンドウには、左のメインメニューで選択したオプションに対応する情報が表示されます。

現在の状況 - ESET Endpoint Antivirusの保護の状態に関する情報が表示されます。

コンピューターの検査 - コンピューターの検査を設定および起動するか、カスタム検査、あるいはリムーバブルメディア検査を作成します。最後に実行された検査を繰り返すこともできます。


アップデート - 製品バージョンと前回のモジュールアップデートに関する情報を表示し、手動でアップデートを確認できます。

設定 - このオプションを選択すると、コンピュータのWebとメールセキュリティ設定を調整します。

ツール - [ログファイル]、[セキュリティレポート]、[アクティビティの確認]、[実行中のプロセス]、[スケジューラ]、[隔離]、ESET SysInspectorおよびレスキューCDを作成するためのESET SysRescueにアクセスできます。分析のためにサンプルを送信することもできます。

ヘルプとサポート - ヘルプファイル、[ESETナレッジベース](#)、およびESET企業Webサイトにアクセスできます。また、テクニカルサポート依頼、サポートツール、および製品アクティベーション情報へのリンクもあります。

i ESET Endpoint Antivirusグラフィカルユーザーインターフェイスの配色を変更するには、[ユーザーインターフェイス要素](#)を参照してください。

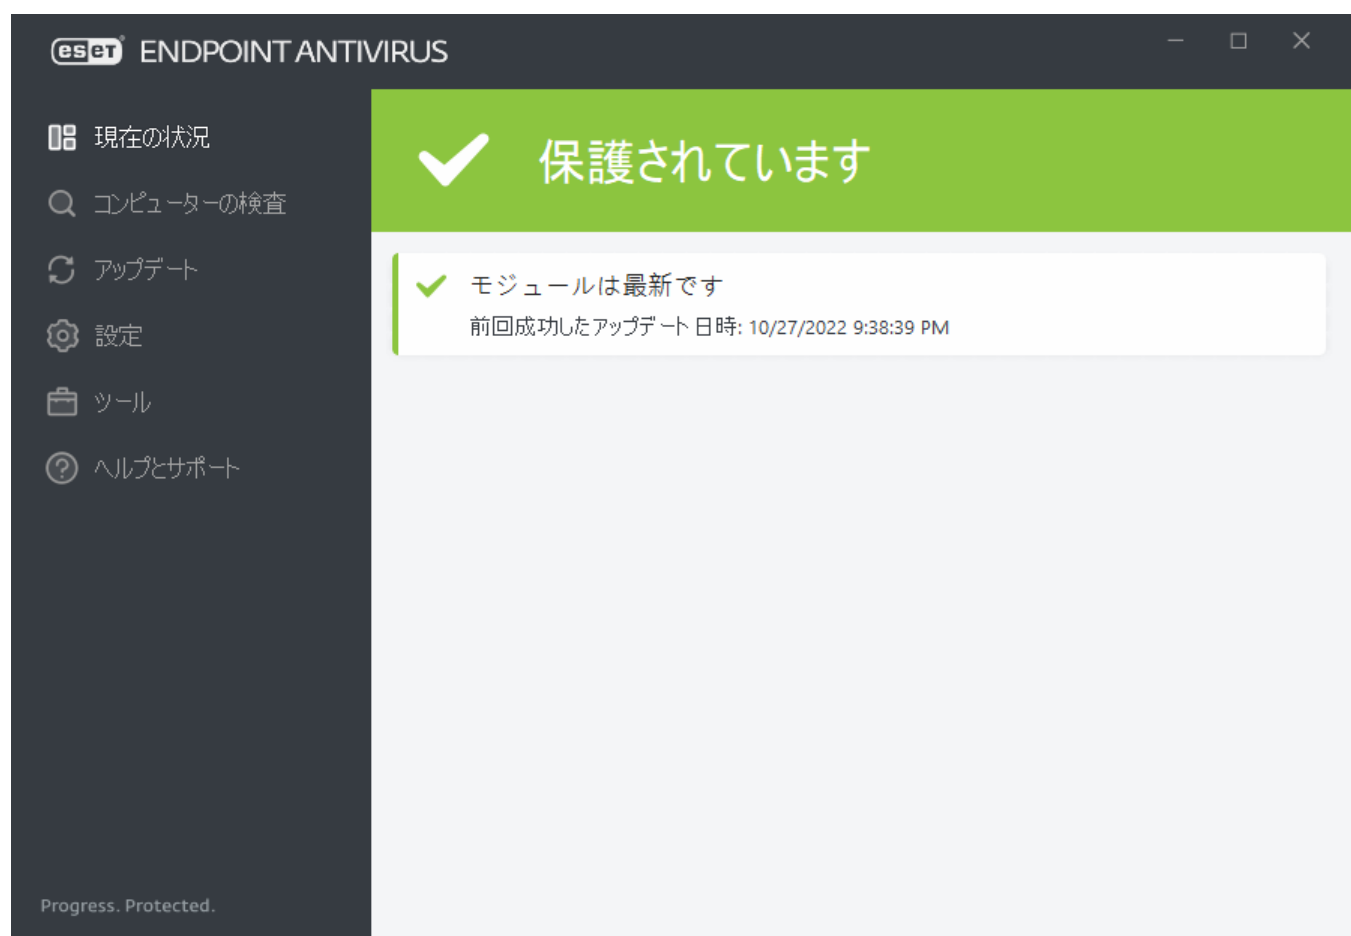


[現在の状況]画面で、お使いのコンピュータのセキュリティと現在の保護レベルを知ることができます。


緑の保護の状態アイコンは、**最も高い保護**の状態が確保されていることを示します。

ステータスウィンドウにはESET Endpoint Antivirusで頻繁に使用される機能と前回のアップデート情報へのクイックリンクも表示されます。

プログラムが正しく動作しない場合の解決方法

緑色のチェックマークは、完全に機能するすべてのプログラムモジュールの横に表示されます。赤の「！」マークやオレンジの通知アイコンは、モジュールに注意する必要がある場合に表示されます。完全な機能を復元する方法に関する推奨事項を含む、モジュールに関する追加情報がウィンドウの上部に表示されます。モジュールのステータスを変更するには、メインメニューの[設定]をクリックし、必要なモジュールをクリックします。

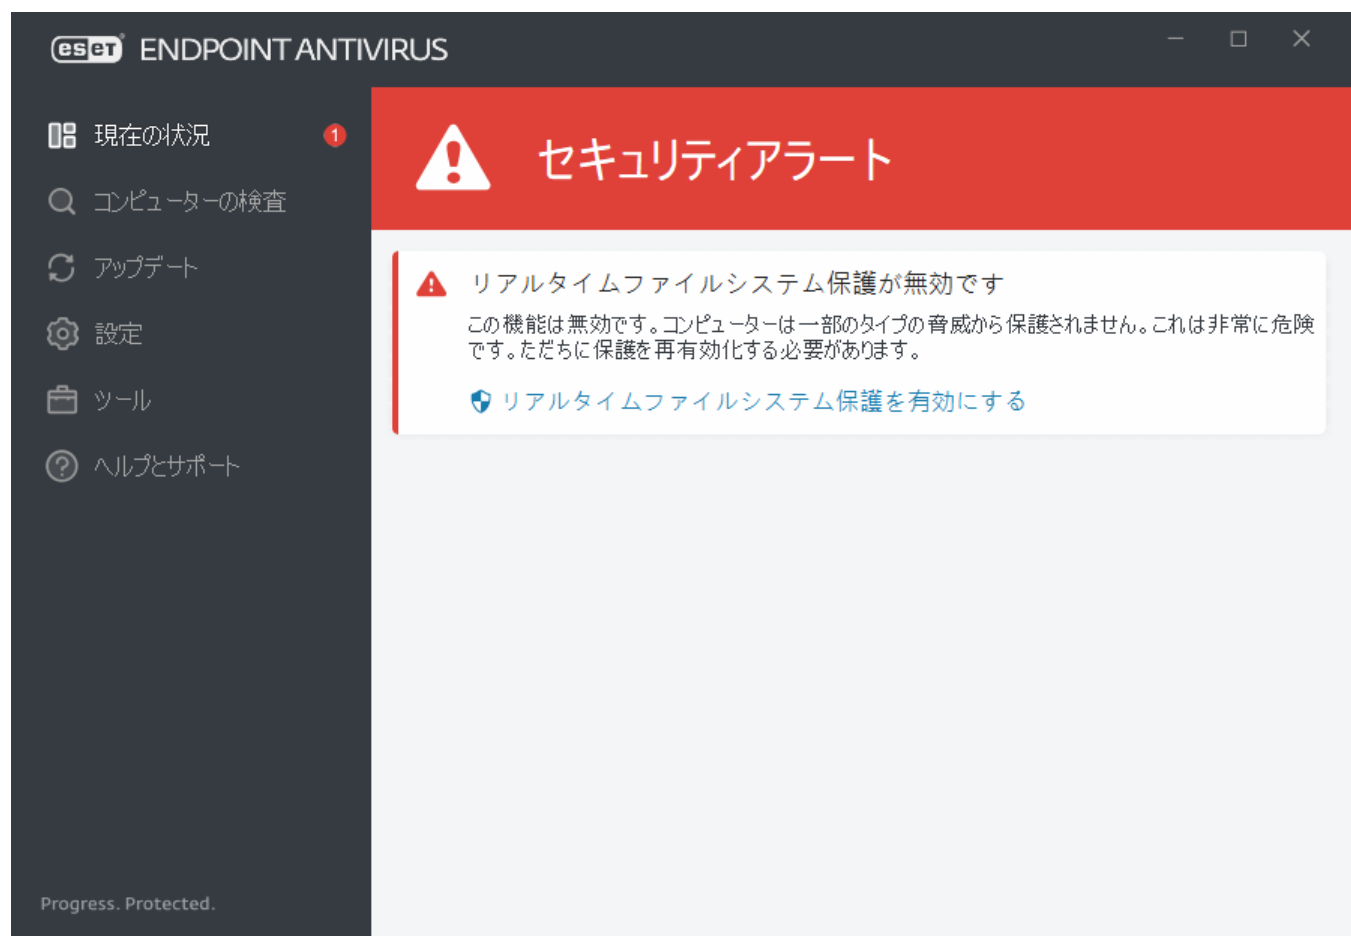

 赤い感嘆符(!)アイコンはコンピューターの最大の保護が保証されていないことを示します。このタイプの通知は次のシナリオで表示される場合があります。

- ウイルス・スパイウェア対策は一時停止しています - [すべてのウイルス対策をスパイウェア対策モジュールを起動]をクリックすると、メインプログラムウィンドウの[現在の状況]ペインまたは[設定]ペインの[ウイルス対策とスパイウェア対策保護を有効にする]でウイルス対策とスパイウェア対策保護を再有効化します。
- ウイルス対策機能が機能していません - ウィルススキャナーの初期化が失敗しました。ほとんどのESET Endpoint Antivirusモジュールは正常に機能しません。
- フィッシング対策機能が機能していません - この機能は機能していません。他の必要なプログラムモジュールがアクティブではありません。
- 検出エンジンが最新ではありません - このエラーは、検出エンジン(旧称「ウイルス定義データベース」)をアップデートしようとして何回か失敗すると表示されます。アップデートの設定をチェックすることをお勧めします。このエラーが起こる原因として最も多いのは、認証データが

正しく入力されていない、または [接続設定](#) が適切ではないことです。

- **製品がアクティベーションされていませんまたはライセンスは有効期限を過ぎています** - 赤色の保護の状態アイコンで示されます。ライセンスの期限が過ぎると、このプログラムではアップデートできなくなります。ライセンスを更新するには、警告ウィンドウの指示に従ってください。
- **ホスト侵入防止システム(HIPS)が無効です** - この問題は、HIPSが詳細設定から無効にされたときに発生します。コンピューターは一部のタイプの脅威から保護されていません。保護を再有効化するには、**[HIPSを有効にする]**をクリックしてください。
- **ESET LiveGrid®が無効です** - この問題は、ESET LiveGrid®が詳細設定で無効にされたときに発生します。
- **定期アップデートがスケジュールされていません** - アップデートタスクをスケジュールしないとESET Endpoint Antivirusは重要なアップデートを確認または受信しません。
- **アンチステルスは無効です** - **[アンチステルスを有効にする]**をクリックし、この機能を再有効化します。
- **ネットワークアクセスがブロックされました** - ESET PROTECTからのこのワークステーションのコンピューターをネットワークから隔離するクライアントタスクがトリガーされたときに表示されます。詳細については、システム管理者に連絡してください。
- **リアルタイムファイルシステム保護が一時停止しています** - リアルタイム保護はユーザーによって無効にされました。コンピューターは脅威から保護されていません。**[リアルタイム保護を有効にする]**をクリックし、この機能を再有効化します。



オレンジの「!」は、緊急ではない問題に関する注意が必要であることを示します。理由はいくつか考えられます。

- **Webアクセス保護は無効になっています** - Webアクセス保護を再有効化するには、セキュリティ通知をクリックしてから、**[Webアクセス保護を有効にする]**をクリックします。
- **ライセンスの有効期限がまもなく切れます** - これは保護の状態アイコンで示され、エクスクラメーションマークが表示されます。ライセンスの期限が切れたら、プログラムの更新はできなくなり、保護の状態アイコンは赤に変わります。
- **迷惑メール対策保護が一時停止しています** - **[迷惑メール対策保護を有効にする]**をクリックし、この機能を再有効化します。
- **Webコントロールが一時停止しています** - **[Webコントロール有効にする]**をクリックし、この機能を再有効化します。
- **ポリシー上書きアクティブ** - おそらくトラブルシューティングが完了するまで、ポリシーによる設定は一時的に上書きされます。許可されたユーザーのみがポリシー設定を上書きできます。詳細情報については、[上書きモードを使用する方法](#)を参照してください。
- **デバイスコントロールが一時停止しています** - **[デバイスコントロール有効にする]**をクリックし、この機能を再有効化します。

ESET Endpoint Antivirusの最初のウィンドウで表示の製品内ステータスを調整するには、[アプリケーションステータス](#)を参照してください。

提示された解決策を使用して問題を解決できない場合は、**[ヘルプとサポート]**をクリックしてヘルプにアクセスするか、あるいは[ESETナレッジベース](#)を検索してください。問題が解決されない場合は、ESETテクニカルサポート要求を送信してください。いただいたご質問にはESETテクニカルサポートが迅速に対応し、解決のお手伝いをいたします。




ステータスがESET PROTECTポリシーによってブロックされる機能に属する場合、リンクをクリックできません。

アップデートの設定

コンピュータのセキュリティを最大化するためにはESET Endpoint Antivirusを定期的にアップデートするのが最善の方法です。[アップデート]モジュールはプログラムモジュールおよびシステムのコンポーネントが常に必ず最新情報であるようにします。


メイン[プログラムウィンドウ](#)の[アップデート]をクリックすると、前回成功したアップデートの日時、アップデートが必要かどうかなど、現在のアップデートの状態を表示できます。

自動アップデートの他に、**アップデートの確認**をクリックして手動アップデートをトリガーできます。

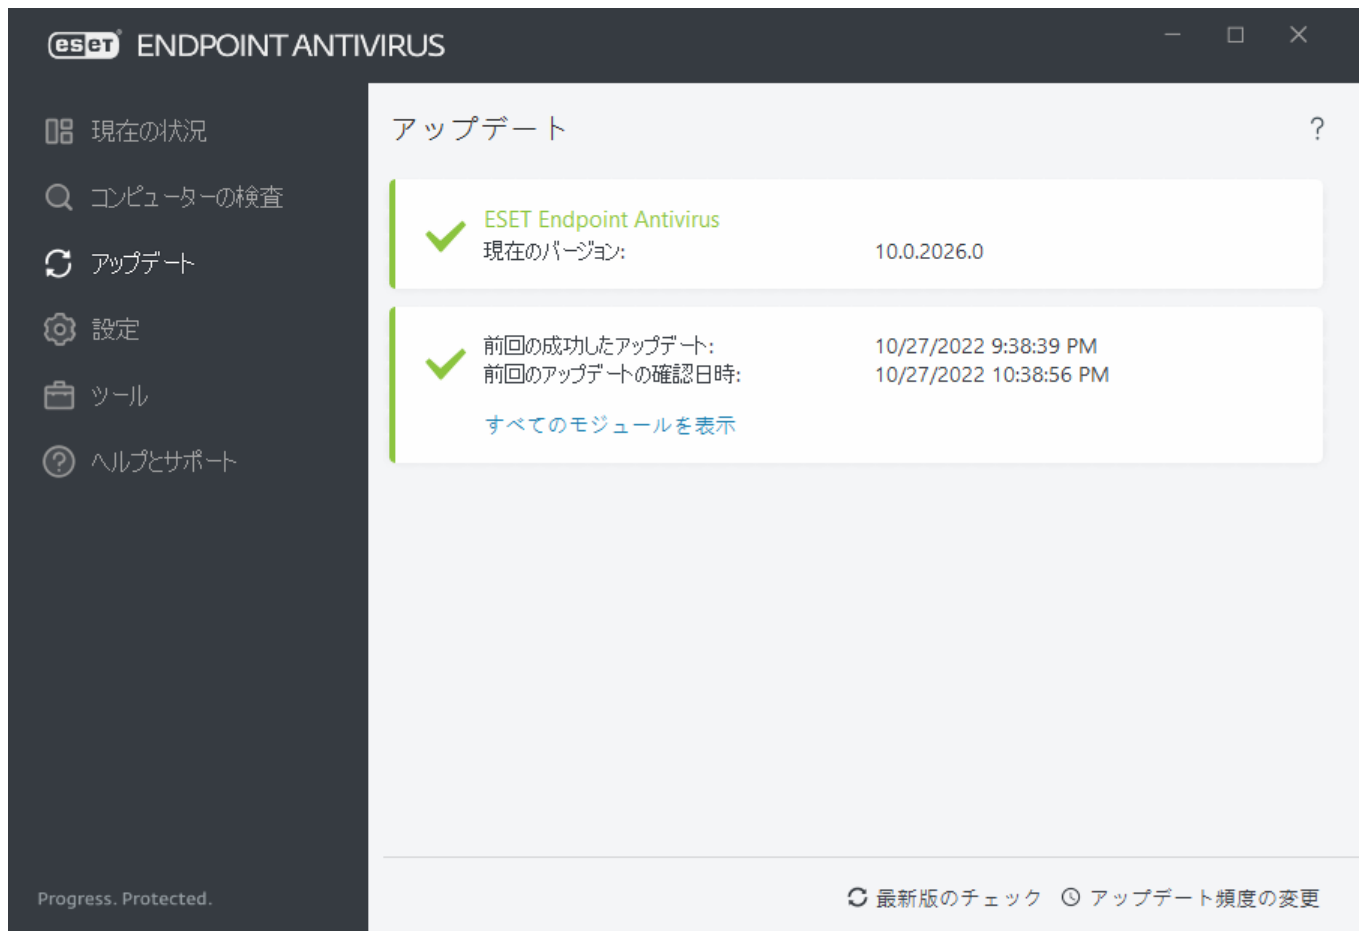

[詳細設定]ウィンドウ(メインメニューの[設定]>[詳細設定]をクリックするか、またはキーボードのF5キーを押す)に、追加のアップデートオプションが含まれます。アップデートモード、プロキシサーバーアクセス、LAN接続、検出エンジンコピー作成設定などの詳細アップデートオプションを構成するには、詳細設定ツリーで**アップデート**をクリックします。

アップデートで問題が発生した場合は、**クリア**をクリックして、アップデートキャッシュをクリアします。それでもプログラムモジュールを更新できない場合は、[「モジュールのアップデートが失敗しました」メッセージのトラブルシューティング](#)を参照してください。

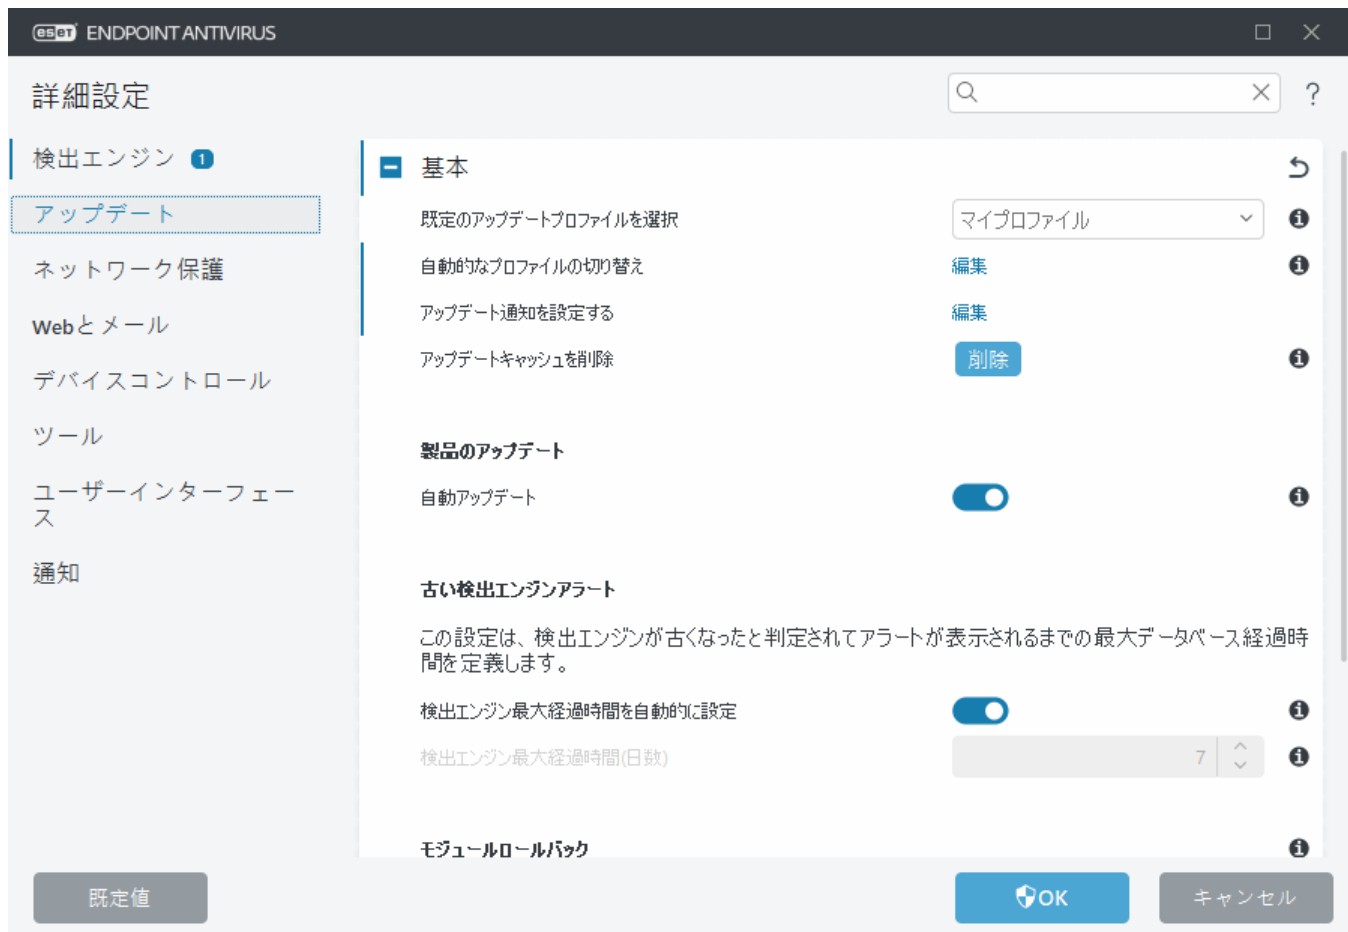

プロファイル>アップデート>モジュールアップデートの自動的に選択オプションは既定で有効です。ESETアップデートサーバーを使用してアップデートを受信する場合、これをそのままにすることをお勧めします。

最適な機能を実現するには、プログラムを自動的にアップデートする必要があります。ヘルプとサポート>製品のアクティベーションから正しい製品認証キーを入力した場合にのみ、自動アップデートが可能です。インストール後にライセンスキーを入力していない場合は、いつでも入力できます。アクティベーションの詳細については、[ESET Endpoint Antivirusをアクティベーションする方法](#)を参照してください。

ESET Endpoint Antivirusの使用方法

ESET Endpoint Antivirusの設定を使用すると、コンピュータ、Web、電子メールの保護レベルを調整することができます。

i ESET PROTECT Webコンソールからポリシーを作成するときには、各設定のフラグを選択できます。強制フラグの設定には優先度があり、後のポリシーに強制フラグがある場合でも、後のポリシーによって上書きすることはできません。こうすると、この設定が変更されない(たとえばユーザーによって、またはマージ中に後のポリシーによって)ことが保証されます。詳細情報については、[ESET PROTECTオンラインヘルプのフラグ](#)を参照してください。



[設定] メニューには次のセクションがあります。

- コンピュータ
- ネットワーク
- Webとメール

コンピューターセクションでは、次の項目を有効または無効にできます。


- **リアルタイムファイルシステム保護** – ファイルは全て、開くとき、作成するとき、または実行するときに、悪意のあるコードがないか検査されます。
- **デバイスコントロール** – 自動デバイス [コントロール](#) (CD/DVD/USBなど) を備えています。このモジュールを使用すると、拡張フィルタ/権限をブロック、または調整して、ユーザーからの指定デバイスへのアクセス方法やその作業方法を定義できます。
- **Host Intrusion Prevention System (HIPS) - [HIPS](#)** は、オペレーティングシステム内のイベントを監視し、カスタマイズされた一連のルールに従って動作します。
- **詳細メモリ検査** はエクスプロイトブロックとともに動作し、難読化または暗号化を使用することで、マルウェア対策製品の検出を回避するように設計されたマルウェアに対する保護を強化します。既定では、詳細メモリ検査が有効です。この保護の詳細については、「[用語集](#)」を参照してください。
- **エクスプロイトブロック** - Webブラウザ、PDFリーダー、電子メールクライアント、MS Office コンポーネントなどの一般的に利用されるアプリケーションタイプの保護を強化するための機能です。既定では、エクスプロイトブロックが有効です。この保護の詳細については、「[用語集](#)」を参照してください。
- **ランサムウェア保護** - HIPS機能の一部として動作する保護の別のレイヤーです。ランサムウェアシールドを実行するには、ESET LiveGrid® レピュテーションシステムを有効にする必要があります。[この保護の詳細を参照してください](#)
- **プレゼンテーションモード** – ソフトウェアを中断せずに使用し、通知を表示せずCPUの使用量を最小化する必要があるユーザー向けの機能です。警告メッセージ (潜在的なセキュリティリス


ク)を受け取った後、プレゼンテーションモードを有効にするとメインプログラムウィンドウが[オレンジ](#)に変わります。


ネットワークセクションでは、ネットワーク攻撃保護(IDS)および[ボットネット保護](#)を設定できます。

Webとメール保護の設定では、次のコンポーネントを設定できます。


- **Webアクセス保護** – これを有効にするとHTTPまたはHTTPS経由のすべてのトラフィックを検査して悪意のあるソフトウェアが検出されます。
- **[電子メールクライアント保護]**ではPOP3とIMAPプロトコルで受信した通信が監視されます。
- **フィッシング対策保護** – 合法的なサイトに偽装した非合法のWebサイトによるパスワード、金融データ、およびその他の機密データの取得の試みから保護します。

個別のモジュールを一時的に無効にするには、任意のモジュールの横にある緑色のスイッチをクリックします。これにより、コンピュータのセキュリティレベルが低下する可能性があります。

無効なセキュリティコンポーネントの保護を再有効化するには、赤色のスイッチをクリックして、コンポーネントを有効状態に戻します。

ESET PROTECTポリシーが適用されるときには、特定のコンポーネントの横にロックアイコンが表示されます。ESET PROTECTによって適用されたポリシーは、ログインユーザー(管理者など)による認証の後にローカルで上書きできます。詳細情報については、[ESET PROTECTオンラインヘルプ](#)を参照してください。

i この方法で無効にされたすべての保護対策は、コンピュータの再起動後に再有効化されます。

特定のセキュリティコンポーネントの詳細設定にアクセスするには、歯車(コンポーネントの横)をクリックします。

設定ウィンドウの下部に追加オプションがあります。**.xml**設定ファイルを使用して設定パラメーターをロードしたり、現在の設定パラメーターを設定ファイルに保存したりするには、「[設定のインポートおよびエクスポート](#)」を使用します。詳細については、「[設定のインポートおよびエクスポート](#)」を参照してください。

詳細オプションについては、**[詳細設定]**をクリックするか、**F5**キーを押してください。

コンピュータ

コンピューター保護を設定するには、**設定**ウィンドウで**コンピューター**をクリックします。




リアルタイムファイルシステム保護の横の歯車^{⚙️}をクリックし、除外の編集をクリックして[除外設定ウィンドウ](#)を開くと、ファイルとフォルダーを検査対象外にできます。リアルタイムファイルシステム保護詳細設定を開くには、**設定**をクリックします。

コンピューターセクションでは、次のコンポーネントを有効または無効にできます。

- **リアルタイムファイルシステム保護** – ファイルは全て、コンピューター上で開くとき、作成するとき、または実行するときに、悪意のあるコードがないか検査されます。
- **デバイスコントロール** – 自動デバイス[コントロール](#)(CD/DVD/USBなど)を備えています。このモジュールを使用すると、拡張フィルタ/権限をブロック、または調整して、ユーザーからの指定デバイスへのアクセス方法やその作業方法を定義できます。
- **Host Intrusion Prevention System (HIPS)** – [HIPS](#)は、オペレーティングシステム内のイベントを監視し、カスタマイズされた一連のルールに従って動作します。
- **詳細メモリ検査**はエクスプロイトブロックとともに動作し、難読化または暗号化を使用することで、マルウェア対策製品の検出を回避するように設計されたマルウェアに対する保護を強化します。既定では、詳細メモリ検査が有効です。この保護の詳細については、「[用語集](#)」を参照してください。
- **エクスプロイトブロック** – Webブラウザ^①PDFリーダー、電子メールクライアント^②MS Officeコンポーネントなどの一般的に利用されるアプリケーションタイプの保護を強化するための機能です。既定では、エクスプロイトブロックが有効です。この保護の詳細については、「[用語集](#)」を参照してください。
- **ランサムウェア保護** – HIPS機能の一部として動作する保護の別のレイヤーです。ランサムウェアシールドを実行するには^③ESET LiveGrid[®]レピュテーションシステムを有効にする必要があります。[この保護の詳細を参照してください](#)^④
- **プレゼンテーションモード** – ソフトウェアを中断せずに使用し、通知を表示せず^⑤CPUの使用量を最小化する必要があるユーザー向けの機能です。警告メッセージ(潜在的なセキュリティリスク)を受け取った後、プレゼンテーションモードを有効にするとメインプログラムウィンドウが[オレンジ](#)に変わります。

ウイルス・スパイウェア対策保護を一時停止する – ウイルス・スパイウェア対策保護を一時的に無効にする場合は、ドロップダウンメニューを使用して、選択したコンポーネントを無効にする時間を選択してから、**[適用]**をクリックすると、セキュリティコンポーネントを無効にできます。保護を再有効化するには、**[ウイルス・スパイウェア対策を有効にする]**をクリックします。

個別の保護モジュールを一時停止または無効にするには、スライダーバーアイコンをクリックします。

⚠ 保護モジュールをオフすると、コンピューターの保護レベルが低下する可能性があります。

検出エンジン

検出エンジンは、ファイル、電子メール、インターネット接続を制御することで、悪意のあるシステム攻撃から保護します。たとえば、マルウェアに分類されたオブジェクトが検出された場合、修復が開始します。検出エンジンは、最初にブロックし、その後に駆除、削除、または隔離に移動して、マルウェアを排除できます。

検出エンジン設定を詳細に設定するには、[詳細設定]をクリックするか、**F5**を押します。

このセクションの内容:

- [リアルタイム保護および機械学習保護カテゴリ](#)
- [マルウェア検査](#)
- [報告設定](#)
- [保護設定](#)
- [ベストプラクティス](#)

リアルタイム保護および機械学習保護カテゴリ

すべての保護モジュールのリアルタイム保護および機械学習保護(リアルタイムファイルシステム保護、Webアクセス保護など)では、次のカテゴリのレポートおよび保護レベルを設定できます。

- **マルウェア** - コンピューターウイルスは、コンピューターの既存のファイルの前後に追加される悪意のあるコードです。ただし、「ウイルス」という用語は、よく間違って使用されます。「マルウェア」(悪意のあるソフトウェア)がより正確な用語です。マルウェアの検出は、検出エンジンモジュールと機械学習コンポーネントを組み合わせで実行されます。
この種のアプリケーションの詳細については、「[用語集](#)」を参照してください。
- **望ましくない可能性のあるアプリケーション** - グレイウェアまたは望ましくない可能性があるアプリケーション(PUA)は、ウイルスまたはトロイの木馬などの他のタイプのマルウェアほどはっきりとした意図がない幅広いソフトウェアのカテゴリです。ただし、追加の不審なソフトウェアをインストールし、デジタルデバイスの動作または設定を変更し、ユーザーによって承認または想定されていないアクティビティを実行する可能性があります。
この種のアプリケーションの詳細については、「[用語集](#)」を参照してください。
- **安全ではない可能性があるアプリケーション**は、不正な目的で悪用される可能性のある、市販の適正なソフトウェアです。安全ではない可能性のあるアプリケーション(PUA)の例には、リモートアクセスツール、パスワード解析アプリケーション、キーロガー(ユーザーが入力した各キーストロークを記録するプログラム)が含まれます。
この種のアプリケーションの詳細については、「[用語集](#)」を参照してください。
- **疑わしい可能性があるアプリケーション**には、[圧縮形式](#)またはプロテクタで圧縮されたプログラムが含まれます。この種類の防御は、多くの場合、マルウェアの作成者が検知されるのを逃れるために利用します。



i 詳細機械学習は高度な保護であり、機械学習に基づいて検出を改善する高度なレイヤーとして検出エンジンの一部になっています。このタイプの保護の詳細については、[用語集](#)をお読みください。

マルウェア検査

スキャナー設定は、リアルタイムスキャナーと[オンデマンドスキャナー](#)で設定できます。既定では、リアルタイムファイルシステム保護設定を使用が有効です。有効なときには、関連するオンデマンド検査設定がリアルタイムおよび機械学習保護セクションから継承されます。

報告設定

検出が発生するとき(例: 脅威が見つかり、マルウェアとして分類される)に、情報が[検出ログ](#)に記録されESET Endpoint Antivirusで設定されている場合は[デスクトップ通知](#)が発生します。

報告しきい値は、カテゴリごとに設定されます。

1. マルウェア
2. 望ましくない可能性のあるアプリケーション
3. 安全ではない可能性があるアプリケーション
4. 疑わしい可能性のあるアプリケーション

機械学習コンポーネントを含む検出エンジンでレポートが実行されます。現在の[保護](#)しきい値よりも高

い報告しきい値を設定できます。これらのレポート設定は、[オブジェクト](#)のブロック、[駆除](#)、または削除に影響しません。

CATEGORY報告のしきい値(またはレベル)を修正する前に、次の点をお読みください。

しきい値	説明
最大	CATEGORY報告は最大感度に設定されています。より多くの検出が報告されます。 最大 設定では、オブジェクトが誤ってCATEGORYとして特定される場合があります。
標準	CATEGORY報告は標準に設定されています。この設定は、検出率のパフォーマンスおよび精度と、誤った報告されるオブジェクト数の間でバランスを保つように最適化されています。
最小	CATEGORY報告は、誤って特定されるオブジェクトの数を最小限に抑えながら、効率的なレベルの保護を維持するように設定されています。確率が明らかであり、CATEGORYの動作と一致するときのみ、オブジェクトが報告されます。
オフ	カテゴリの報告は有効ではありません。このタイプの検出は見つからないか、報告されないか、駆除されません。このため、この設定では、この検出タイプからの保護が無効になります。マルウェア報告ではオフを使用できません。これは、安全でない可能性があるアプリケーションの既定値です。

[ESET Endpoint Antivirus保護モジュールの使用可否](#)

選択したカテゴリしきい値の保護モジュールの使用可否(有効または無効)は次のとおりです。

	最大	標準	最小	オフ
高度な機械学習モジュール	✓ (強モード)	✓ (低モード)	X	X
検出エンジンモジュール	✓	✓	✓	X
他の保護モジュール	✓	✓	✓	X

[製品バージョン、プログラムモジュール、ビルド日を確認します](#)

- ヘルプとサポート > **ESET Endpoint Antivirus**についてをクリックします。
- バージョン情報画面で、テキストの最初の行にはESET製品のバージョン番号が表示されます。
- モジュールを表示をクリックすると、特定のモジュールに関する情報が表示されます。

基本事項

環境に適切なしきい値を設定するときの複数の基本事項:

- 標準しきい値は、ほとんどの設定で推奨されます。
- 注意しきい値は、セキュリティソフトウェアにオブジェクトの誤検出を最小化することが優先される環境で推奨されます。
- 報告しきい値が高いほど、検出率が上がりますが、オブジェクトの誤検出の確率も上がります。
- 実際の観点からは、100%の検出率の保証はなく、マルウェアとしてのクリーンなオブジェクトの誤った分類を回避する可能性は0%です。
- [ESET Endpoint Antivirusとモジュールを最新に保つ](#)ことで、パフォーマンスと検出率の正確性、および誤検出のオブジェクト数の間でバランスを最大化します。

保護設定

カテゴリに分類されたオブジェクトが報告されると、そのオブジェクトがブロックされ、その後に[駆除](#)、削除、または[隔離](#)に移動されます。

カテゴリ保護のしきい値(またはレベル)を修正する前に、次の点をお読みください。

しきい値	説明
最大	報告されたアグレッシブ(以下)レベルの検出はブロックされ、自動修復(たとえば駆除)が開始します。すべてのエンドポイントがアグレッシブ設定で検査され、誤って報告されたオブジェクトが検出除外に追加されたときには、この設定が推奨されます。
標準	報告されたバランス(以下)レベルの検出はブロックされます。自動修復(駆除)が開始します。
最小	報告された注意レベルの検出はブロックされます。自動修復(駆除)が開始します。
オフ	誤って報告されたオブジェクトを特定して除外する際に便利です。 マルウェア保護ではオフを使用できません。これは、安全でない可能性があるアプリケーションの既定値です。

ベストプラクティス

管理対象外(個別のクライアントワークステーション)

既定の推奨値をそのまま使用してください。

管理された環境

通常、これらの設定は、[ポリシー](#)経由でワークステーションに適用されます。

1. 初期フェーズ

このフェーズは最大で1週間かかる場合があります。

- すべての**報告**しきい値を**標準**に設定します。
注記:必要に応じて、**最大**に設定します。
- マルウェアの**保護**を**標準**に設定するか、保持します。
- 他のCATEGORIESの**保護**を**最小**に設定します。
備考:このフェーズでは、**保護**しきい値を**最大**に設定することは推奨されません。誤検出を含むすべての検出が修復されるためです。
- [検出ログ](#)から誤検出のオブジェクトを特定し、まず[検出除外](#)に追加します。

2. 移行フェーズ

- 「本番フェーズ」をテストとして一部のワークステーションに実装します(ネットワークのすべてのワークステーションではない)。

3. 本番フェーズ

- すべての**保護**しきい値を**標準**に設定します。

- リモートで管理するときにはESET Endpoint Antivirusの該当するウイルス対策[定義済みポリシー](#)を使用します。
- **最大保護**しきい値は、最高の検出率が必要で、オブジェクトの誤検出が許容される場合に設定できます。
- [検出ログ](#)またはESET PROTECTレポートに見つかっていない検出があるかどうかを確認してください。

検出エンジンの詳細オプション

アンチステルス技術とは、オペレーティングシステムから自らを見えなくすることができる[ルートキット](#)などの、危険なプログラムを検出する高度なシステムです。そのため、通常の検査技術を使用してESET Endpoint Antivirusを検出することはできません。

AMSIによる詳細検査を有効にする – Antimalware Scan Interface (AMSI)ではPowerShellスクリプト、Windows Script Hostによって実行されるスクリプト、およびAMSI SDKを使用して検査されたデータの検査を許可します(Windows 10/11)

マルウェアが検出された

マルウェアがシステムに侵入する経路は、[Webページ](#)、共有フォルダ、電子メールや、コンピュータの[リムーバブルデバイス](#)(USB外付けハードディスク、CD/DVDなど)など、さまざまです。

標準的な動作

ESET Endpoint Antivirusは、一般的に以下を使用してマルウェアを検出して処理します。

- [リアルタイム検査](#)
- [Webアクセス保護](#)
- [電子メールクライアント保護](#)
- [コンピュータの検査](#)

各機能は、標準的な駆除レベルを使用し、ファイルを駆除して、[隔離](#)に移動するか、接続を終了しようとします。通知ウィンドウは、画面の右下にある通知領域に表示されます。検出/駆除されたオブジェクトの詳細については、「[ログファイル](#)」を参照してください。駆除レベルと動作の詳細については、「[駆除](#)」を参照してください。



駆除と削除

リアルタイムファイルシステム保護にあらかじめ指定されたアクションがない場合は、警告ウィンドウが表示され、オプションを選択するよう求められます。選択できるオプションは通常、**[駆除]**、**[削除]**、および**[何もしない]**のいずれかです。**[何もしない]**を選択すると、感染ファイルが駆除されないまま残されるので、推奨されません。唯一の例外は、そのファイルが「無害なのに誤って感染が検出された」と確信できる場合です。



ウイルスの攻撃によって悪意のあるコードがファイルに添付された場合に、駆除を行います。この場合、元の状態に戻すため、まず感染しているファイルからのウイルスの駆除を試みます。ファイルが悪意のあるコードでのみ構成されている場合には、全体が削除されます。

感染しているファイルが、システムプロセスによって“ロック”または使用されている場合、通常は開放後でなければ削除できません（通常は再起動後）。

隔離フォルダーからの復元

隔離にはESET Endpoint Antivirusのメインプログラムウィンドウから**ツール > 隔離**をクリックしてアクセスできます。

隔離されたファイルは元の場所に復元することもできます。

- この目的のために**復元**機能を使用するには、隔離内の特定のファイルを右クリックして、コンテキストメニューを使用します。
- ファイルが**望ましくない可能性のあるアプリケーション**に設定されている場合、**検査から復元して除外**オプションが有効になります。**「除外」**も参照してください。
- コンテキストメニューには、**復元先を指定**オプションもあります。このオプションを使用すると、削除される前の場所とは異なる場所にファイルを復元することができます。
- 復元機能は、読み取り専用のネットワーク共有上にあるファイルなど、使用できない場合があります。

複数の脅威

コンピュータの検査中に駆除されなかった感染ファイルがある場合（または**駆除レベル**が**[駆除なし]**に

設定されていた場合)、警告ウィンドウが開き、これらのファイルに対するアクションを選択するよう求められます。

アーカイブのファイルの削除

既定の駆除モードでは、アーカイブファイルに感染ファイルしか含まれていない場合にのみ、アーカイブファイル全体が削除されます。つまり、感染していない無害なファイルも含まれている場合には、アーカイブは削除されません。厳密な駆除スキャンを実行する際には注意が必要です。厳密な駆除を有効にした状態では、アーカイブに感染ファイルが1つでも含まれていれば、アーカイブ内の他のファイルの状態に関係なく、そのアーカイブは削除されます。


使用しているコンピュータが、マルウェアに感染している気配(処理速度が遅くなる、頻繁にフリーズするなど)がある場合、次の処置を取ることをお勧めします。

- ESET Endpoint Antivirusを開き、[コンピュータの検査]をクリックする
- [スマート検査]をクリックする(詳細については、「[コンピュータ検査](#)」を参照)
- スキャン終了後、ログでスキャン済みファイル、感染ファイル、および駆除済みファイルの件数をそれぞれ確認する

ディスクの特定の部分だけを検査するには、[カスタム検査]をクリックし、ウイルスを検査する対象を選択します。

リアルタイムファイルシステム保護

リアルタイムファイルシステム保護は、ファイルを開く、作成、実行操作が行われたときに、システムのすべてのファイルを悪意のあるコードから保護します。

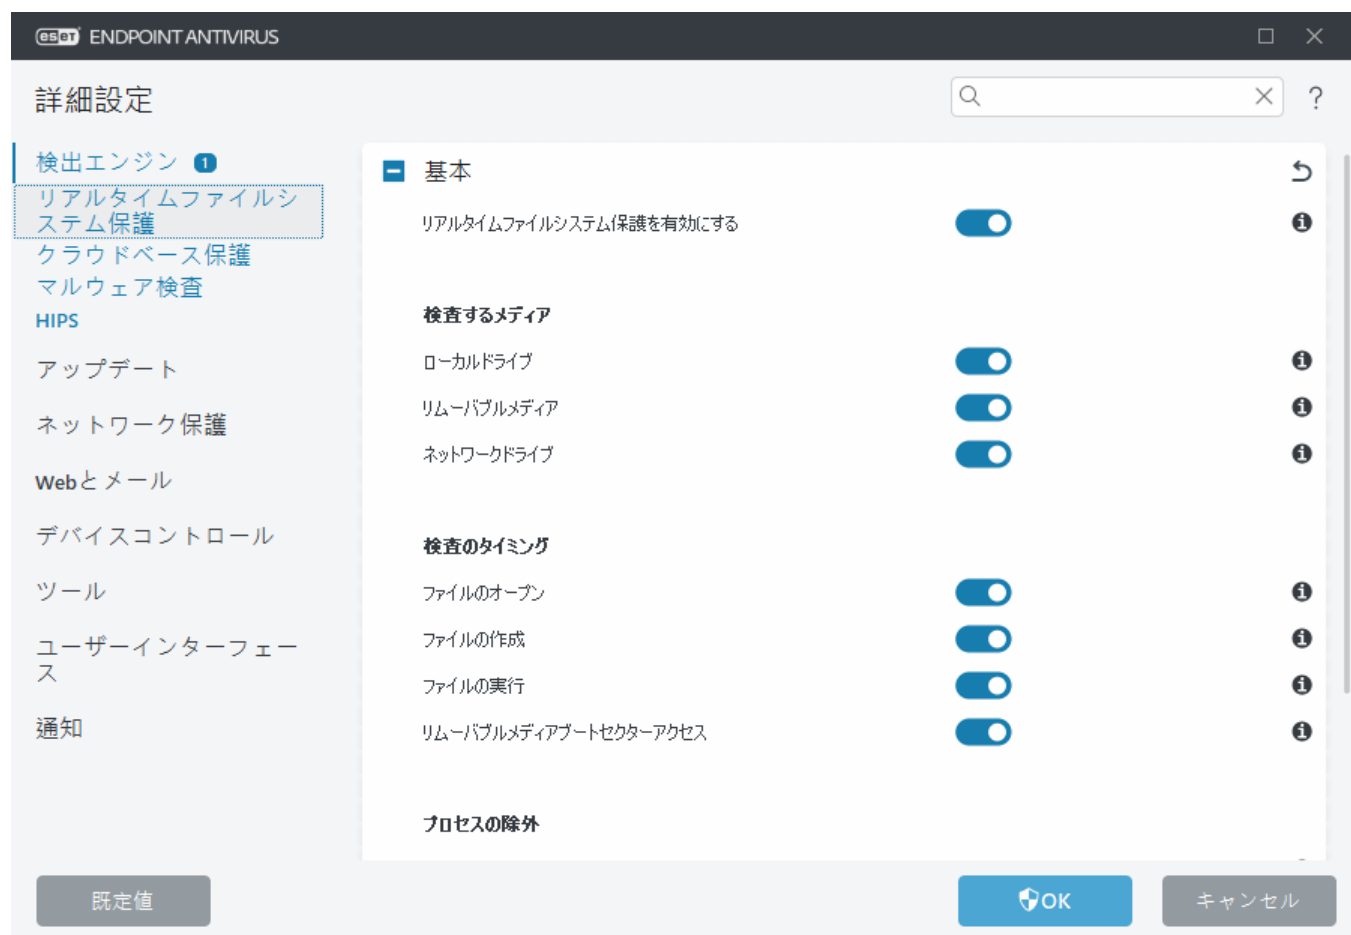

既定では、リアルタイムファイルシステム保護はシステム起動時に起動し、中断なしに検査を行います。[詳細設定]から[検出エンジン]>[リアルタイム検査]>[基本]で[リアルタイムファイルシステム保護を有効にする]を無効にしないことをお勧めします。

検査するメディア

既定では、あらゆる種類のメディアに対して潜在的な脅威が検査されます。

- **ローカルドライブ** - すべてのシステムと固定ハードドライブを検査します(例: `C:\D:\`)
- **リムーバブルメディア** - CD/DVD、USBストレージ、メモリカードなどを検査します。
- **ネットワークドライブ** - すべてのマッピングされたネットワークドライブ(例: `\\store04`としての `H:\`)または直接アクセスネットワークドライブ(例: `\\store08`)を検査します。

既定の設定を変更するのは、あるメディアの検査によりデータ転送が極端に遅くなるときなど、特別な場合だけにすることをお勧めします。

検査のタイミング

既定では、ファイルを開く、作成、実行するときに、すべてのファイルが検査されます。既定の設定ではコンピュータが最大限のレベルでリアルタイムに保護されるので、既定の設定を変更しないことをお勧めします。

- **ファイルを開く** - ファイルを開くときに検査します。
- **ファイルの作成** - 作成または修正されたファイルを検査します。
- **ファイルの実行** - ファイルを実行するときに検査します。
- **リムーバブルメディアブートセクターアクセス** - ブートセクタを含むリムーバブルメディアがデバイスに挿入されると、ブートセクタがただちに検査されます。このオプションでは、リムーバブルメディアファイル検査は有効になりません。リムーバブルメディアファイル検査は、**検査するメディア>リムーバブルメディア**にあります。リムーバブルメディアブートセクターアクセスが正常に動作するには、ThreatSenseパラメーターで**ブートセクタ/UEFI**を有効にする必要があります。

検査から除外するプロセス - このタイプの除外については、「[プロセスの除外](#)」の章を参照してください。

リアルタイムファイルシステム保護は、ファイルアクセスなど、さまざまなシステムイベントごとにトリガされ、すべての種類のメディアを確認します。リアルタイムファイルシステム保護は、ThreatSenseテクノロジーの検出方法(「[ThreatSenseエンジンのパラメーターの設定](#)」セクションに説明があります)を使用しており、新しく作成されたファイルを既存のファイルと異なる方法で扱うように設定できます。たとえば、新しく作成されたファイルを今までよりも細かく監視するように、リアルタイムファイルシステム保護を設定できます。

システムの使用領域を最小化するために、リアルタイム保護の使用時、すでに検査されたファイルは(変更がない限り)繰り返し検査されません。各検出エンジンがアップデートされると、直ちにファイルが再検査されます。この動作は[スマート最適化]を使用して設定します。この**スマート最適化**が無効の場合、すべてのファイルがアクセスのたびに検査されます。この設定を変更するには、**F5**を押して詳細設定を開き、[検出エンジン]>[リアルタイムファイルシステム保護]を展開します。[ThreatSenseパラメーター]>[その他]ボタンをクリックし、[スマート最適化を有効にする]オプションを選択または選択解除します。



リアルタイム保護の確認

リアルタイムファイルシステム保護が機能していてウイルスが検出されることを確認するにはEicar.comのテストファイルを使用します。このテストファイルは、あらゆるウイルス対策プログラムが検出できる無害のファイルです。このファイルは、EICAR(European Institute for Computer Antivirus Research)が、ウイルス対策プログラムの機能をテストする目的で作成しました。

このファイルは<http://www.eicar.org/download/eicar.com>でダウンロードできます。ブラウザにこのURLを入力した後、脅威が削除されたというメッセージが表示されます。

リアルタイム保護の設定の変更

リアルタイムファイルシステム保護は、安全なシステムを維持するために最も必要不可欠な要素です。パラメーターを変更する際には注意してください。特定の状況に限ってパラメーターを変更することをお勧めします。

ESET Endpoint Antivirusのインストール後は、最大レベルのシステムセキュリティをユーザーに提供するように全ての設定が最適化されています。既定の設定を復元するには、ウィンドウの各タブの横にあるをクリックします([詳細設定]>[検出エンジン]>[リアルタイム検査])

リアルタイム保護が機能しない場合の解決方法

この章では、リアルタイム保護使用時に発生することがあるトラブル、およびその解決方法について説明します。

リアルタイム保護が無効である

ユーザーが不注意にリアルタイムファイルシステム保護を無効にしてしまった場合、機能を再アクティベーションする必要があります。リアルタイムファイルシステム保護を再開するには、メインプログラムウィンドウの**設定**に移動し、**コンピューターの保護**>**リアルタイムファイルシステム保護**を有効にします。

リアルタイムファイルシステム保護がシステムの起動時に開始しない場合は**[リアルタイムファイルシステム保護を有効にする]**が無効になっている場合が考えられます。このオプションを有効にするには、**[詳細設定] (F5)**に移動し、**検出エンジン**>**リアルタイムファイルシステム保護を自動的に開始する**をクリックします。

リアルタイム保護がマルウェアの検出と駆除を行わない場合

コンピュータに他のウイルス対策プログラムがインストールされていないことを確認します。2つのウイルス対策ソフトが同時にインストールされていると、互いに競合することがありますESETをインストールする前に、システムから他のウイルス対策プログラムをアンインストールすることをお勧めします。

リアルタイム保護が開始されない

リアルタイムファイルシステム保護を有効にするが有効であるにもかかわらず、リアルタイムファイルシステム保護がシステム起動時に開始しない場合、他のプログラムとの競合が原因である可能性があります。この問題を解決するためのサポートについてはESETテクニカルサポートにお問い合わせください。分析用のESET SysInspectorログを作成し、ESETテクニカルサポートに送信すると、問題の解決に役立ちます。詳細については、次の[ESETナレッジベース記事](#)をお読みください。

コンピューターの検査

オンデマンドスキャナはESET Endpoint Antivirusの重要な部分です。コンピューター上のファイルやフォルダーのスキャンを実行するために使用されます。セキュリティの観点からは、感染が疑われるときだけコンピュータのスキャンを実行するのではなく、通常のセキュリティ手段の一環として定期的に行うことが重要です。システムの詳細検査を定期的に行う(1か月に1回など)し、[リアルタイムファイルシステム保護](#)で検出されないウイルスを検出することをお勧めします。これは、リアルタイムファイルシステム保護が特定の時点で無効であった場合、検出エンジンが古い場合、またはファイルがディスクに保存されたときにウイルスとして検出されなかった場合に発生することがあります。



2種類の**コンピューターの検査**が利用できます。**コンピューターの検査検査**では、検査パラメータを追加で設定することなく、簡単にシステムを検査します。**カスタム検査**では、あらかじめ定義した検査プロファイルの選択や、特定の検査対象を定義できます。

検査プロセスの詳細については、「[検査の進行状況](#)」を参照してください。

🔍 コンピューターの検査

スマート検査を使用すると、コンピュータの検査をすぐに開始して、ユーザーが操作しなくても感染しているファイルからウイルスを駆除できます。スマート検査の利点は、操作が簡単で、詳細な検査設定を必要としないことにあります。スマート検査では、ローカルドライブにあるすべてのファイルが検査されます。検出されたマルウェアがあれば、自動的に駆除または削除されます。駆除のレベルは自動的に既定値に設定されます。駆除の種類の詳細については、「[駆除](#)」を参照してください。

カスタム検査

カスタム検査は、スキャン対象やスキャン方法などのスキャンパラメーターを自分で指定したい場合に最適なソリューションです。設定はユーザー定義の検査プロファイルに保存できます。設定はユーザー定義の検査プロファイルに保存できます。これは、同じパラメータで検査を繰り返し実行する場合に便利です。

検査の対象を選択するには、[コンピュータの検査]>[カスタム検査]を選択し、[検査の対象]ドロップダウンメニューからオプションを選択するか、またはツリー構造から個別の対象を選択します。対象にするフォルダーまたはファイルのパスを入力して、検査対象を指定することもできます。システムの検査で追加の駆除アクションを実行する必要がある場合は、[駆除せずに検査する]を選択します。検査を実行する時には、**設定>ThreatSense パラメータ>駆除**をクリックして、4つの駆除レベルから選択できます。

カスタム検査でコンピュータの検査を実行する方法は、ウイルス対策プログラムを以前に使用した経験のある上級ユーザー向けです。

また[ドラッグアンドドロップ機能]を使ってファイルまたはフォルダーをクリックすると、マウスボタンを押したままマウスポインターをマークした箇所に移動してからリリースしながら、そのファイルやフォルダーを手動で検査します。その後、アプリケーションが前面に移動します。

リムーバブルメディア検査


コンピュータの検査と同じように、現在コンピュータに接続されているリムーバブルメディア(CD/DVD/USBなど)の検査をすばやく開始します。これはUSBフラッシュドライブをコンピュータに接続し、マルウェアや他の潜在的な脅威についてそのコンテンツを検査する場合に便利です。

この検査は、[カスタム検査]をクリックし、[検査の対象]ドロップダウンメニューから[リムーバブルメディア]を選択して、[検査]をクリックして開始することもできます。



前回の検査の再実行

前回実行した検査と同じ設定を使用して、すばやく起動します。

アクションなし<シャットダウン<再起動<必要な場合は再起動を検査後のアクションドロップダウンメニューから選択できます。スリープおよび休止アクションは、コンピュータの電源およびスリープに関するオペレーティングシステムの設定またはコンピュータ/ノートブック機能に基づいて提供されます。選択したアクションは、実行中のすべての検査が完了した後に開始します。シャットダウンが選択されると、シャットダウン確認ダイアログウィンドウに30秒のカウントダウンが表示されます(キャンセルをクリックすると、要求されたシャットダウンが無効になります)。詳細については、[詳細検査オプション](#)を参照してください。

 コンピュータの検査を最低でも月に1回は実行することをお勧めします。[ツール]>[スケジュール]で、検査をスケジュールされたタスクとして設定できます。[週次コンピュータ検査をスケジュールする方法](#)

カスタム検査起動ツール

 個別の対象のみを検査する場合は、カスタム検査ツールを使用できます。そのためには、[コンピュータの検査]>[カスタム検査]をクリックし、[>[検査の対象]ドロップダウンメニューからオプション

を選択するか、フォルダ(ツリー)構造から個別の対象を選択します。

[検査対象]ウィンドウでは、侵入物がないかどうかを検査する対象(メモリ、ドライブ、セクター、ファイルとフォルダー)を定義することができます。

検査の対象ドロップダウンメニューでは、事前定義されている次の検査対象を選択できます。

- **プロファイル設定に依存** – 選択された検査プロファイルに設定されている対象を選択します。
- **リムーバブルメディア** – フロッピーディスク、USB記憶装置、CD/DVDを選択します。
- **ローカルドライブ** – システムハードディスクをすべて選択します。
- **ネットワークドライブ** – マッピングされたネットワークドライブをすべて選択します。
- **カスタム選択** – 以前の選択をすべてキャンセルします。

フォルダー(ツリー)構造には、特定の検査対象も含まれています。

- **オペレーティングメモリ** – 現在オペレーティングメモリで使用されているすべてのプロセスとデータを検査します。
- **ブートセクタ/UEFI** – ブートセクタとUEFIにマルウェアが存在するかどうかを検査します。[用語集](#)のUEFIスキャナーの詳細をお読みください。
- **WMIデータベース** – Windows Management Instrumentation WMIデータベース全体、すべての名前空間、すべてのクラスインスタンス、およびすべてのプロパティを検査します。データとして埋め込まれた感染ファイルまたはマルウェアへの参照を検索します。
- **システムレジストリ** – システムレジストリ全体、すべてのキー、およびサブキーを検査します。データとして埋め込まれた感染ファイルまたはマルウェアへの参照を検索します。検出を駆除するときには、重要なデータが失われないように、レジストリに参照が残ります。

検査対象(ファイルまたはフォルダー)にすばやく移動するには、ツリー構造の下のテキストフィールドにパスを入力します。パスは大文字と小文字を区別します。検査に対象を含めるには、ツリー構造のチェックボックスを選択します。



感染しているアイテムが自動的に駆除されることはありません。[駆除せずにスキャンする]を使用すると、現在の保護の状態の概要が表示されます。さらに、**詳細設定 > 検出エンジン > オンデマンド検査 > ThreatSense パラメーター > 駆除**をクリックして、3つの駆除レベルから選択できます。追加の駆除アクションを実行せずに検査のみを実行する場合は、**駆除せずに検査**を選択します。スキャンに関する情報は、スキャンログに保存されます。

除外を無視を選択すると、以前スキャンから除外された拡張子を持つファイルも、例外なくスキャンされます。

選択した対象の検査に使用するプロファイルを、**検査プロファイル**ドロップダウンメニューから選択できます。既定のプロファイルは**スマート検査**です。さらに、**コンテキストメニューの検査**、**詳細検査**、**コンピューターの検査**という3つの事前定義された検査プロファイルがあります。これらの検査プロファイルでは、さまざまな**ThreatSense パラメーター**を使用します。使用可能なオプションについては、**詳細設定 > 検出エンジン > マルウェア検査 > オンデマンド検査 > ThreatSense パラメーター**で説明します。

設定したカスタムパラメータを使用して検査を実行するには、**[検査]**をクリックします。

[管理者として検査]を使用すると、管理者アカウントで検査を実行できます。検査対象のファイルにアクセスするための権限がないユーザーでログインしている場合は、これをクリックします。現在ログインしているユーザーが管理者としてユーザアカウント制御を呼び出せない場合、このボタンは使用できません。

i [ログを表示]をクリックすると、検査が完了したときにコンピューター検査ログを表示できます。

検査の進行状況

検査の進行状況ウィンドウには、検査の現状および悪意のあるコードが含むファイルの数に関する情報が表示されます。

i パスワード保護されたファイルやシステム専用ファイル(一般的な例としては、*pagefile.sys*や特定のログファイル)など一部のファイルは、検査できなくても正常です。

検査の進行状況 - まだ検査されていない対象に対する、すでに検査された対象の状況が進捗状況バーに表示されます。検査の進行状況は、検査中に含まれるオブジェクトの総数から求められます。

対象 - 現在検査されている対象の名前と場所。

検出された脅威 - 検査中に検出された脅威の総数を表示します。

中断 - 検査を中断します。

再開 - このオプションは、検査を中断した場合に表示されます。[再開]をクリックして検査を続行します。

中止 - 検査を終了します。

ログをスクロールする - オンにすると、新しいエントリーが追加されるときに検査ログが自動的にスクロールされて、最新のエントリーが表示されます。



コンピューター検査ログ

[コンピューター検査ログ](#)には、次のような検査に関する一般情報が記録されています。



- 検査の日時
- 検査したディスク、フォルダ、ファイル:
- 検査したファイルの数
- 検出された脅威の数
- 完了時間
- 検査に要した時間

マルウェア検査

マルウェア検査セクションには、詳細設定メニューからアクセスできます。**F5**キーを押して、**検出エンジン>マルウェア検査**をクリックし、検査パラメーターを選択するオプションを指定します。このセクションには、次のオプションがあります。

- **選択したプロファイル** - オンデマンドスキャナーによって使用される特定のパラメーターのセット。
新しいプロファイルを作成するには、プロファイルのリストの横の編集をクリックします。詳細については、[検査プロファイル](#)を参照してください。
- **オンデマンド保護および機械学習保護** - [検出エンジン](#)を参照してください。
- **検査対象** - 特定の対象のみを検査する場合は、[検査の対象]の横の[編集]をクリックし、ドロップダウンメニューからオプションを選択するか、フォルダ(ツリー)構造から特定の対象を選択します。詳細については、[検査対象](#)を参照してください。
- **ThreatSense**パラメーター - 検査するファイルの拡張子や使用する検出方法などの詳細設定オプション

ンは、このセクションにあります。クリックすると、詳細スキャナオプションが表示されたタブが開きます。

アイドル状態検査

詳細設定の検出エンジン>マルウェア検査>アイドル状態検査でアイドル状態スキャナーを有効にできます。

アイドル状態検査

[アイドル状態検査を有効にする]の横のチェックボックスをオンにすると、この機能を有効にします。コンピュータがアイドル状態になると、すべてのローカルドライブでコンピュータの検査がサイレントに実行されます。

既定では、アイドル状態検出はコンピュータ(ノートパソコン)がバッテリー電源で動作しているときは実行されません。この設定を変更するには、詳細設定で[コンピュータがバッテリー電源で作動している場合にも実行する]の横のスイッチをオンにします。

ログファイルにコンピュータの検査の結果を記録するには、詳細設定の[ログを有効にする]を選択します(プログラムのメインウィンドウで[ツール]>[ログファイル]をクリックし、[ログ]ドロップダウンメニューから[コンピュータの検査]を選択します)。

アイドル状態検知

アイドル状態スキャナーをトリガーするために満たす必要がある条件の一覧については、[アイドル状態検出トリガー](#)を参照してください。

[ThreatSenseエンジン設定]をクリックすると、アイドル状態検査の検査パラメータ(検出方法など)を修正できます。

検査プロファイル

ESET Endpoint Antivirusには、次の4つの定義済み検査プロファイルがあります。

- **スマート検査:** これは既定の詳細検査プロファイルです。スマート検査プロファイルは、Smart Optimization技術を使用しており、前回の検査で感染していないことが判明したファイルのうち、その検査以降変更されていないファイルを除外します。これにより、検査時間を短縮でき、システムセキュリティへの影響を最小限に抑えることができます。
- **コンテキストメニュー検査:** コンテキストメニューから、任意のファイルのオンデマンド検査を開始できます。コンテキストメニュー検査プロファイルでは、この方法で検査をトリガーするときに使用される検査構成を定義できます。
- **詳細検査:** 既定では、詳細検査プロファイルはSmart optimizationを使用しないため、このプロファイルを使用して検査から除外されるファイルはありません。
- **コンピューターの検査:** これは標準コンピューターの検査で使用される既定のプロファイルです。

目的の検査パラメーターを保存して、後で検査を行う際に使用できます。さまざまな検査対象、検査方法、およびその他のパラメーターについて、定期的に行う検査ごとにプロファイルを作成することをお勧めします。

新しいプロファイルを作成するには、[詳細設定]ウィンドウ(F5)を開き、[検出エンジン]>[マルウェア検査]>[オンデマンド検査]>[プロファイルのリスト]をクリックします。[プロファイルマネージャ]ウィ

ンドウには、既存の検査プロファイルと、新しいプロパティを作成するためのオプションを表示する[選択したプロファイル]ドロップダウンメニューがあります。各自のニーズに合った検査プロファイルを作成するための参考情報として、「[ThreatSenseエンジンのパラメーターの設定](#)」にある検査設定の各パラメーターの説明を参照してください。

i 既にある[コンピューターの検査]の設定は部分的にしか自分のニーズを満たさないで、独自の検査プロファイルを作成する必要があると仮定します。たとえば、[ランタイム圧縮形式](#)と[安全でない可能性があるアプリケーション](#)は、検査しませんまた、[厳密な駆除]を適用することになります。[プロファイルマネージャ]ウィンドウで新しいプロファイルの名前を入力し、[追加]をクリックします[選択したプロファイル]ドロップダウンメニューから新しいプロファイルを選択し、要件に合わせて残りのパラメータを調整し、[OK]をクリックして新しいプロファイルを保存します。

検査対象

[検査対象]ウィンドウでは、侵入物がないかどうかを検査する対象(メモリ、ドライブ、セクター、ファイルとフォルダー)を定義することができます。

検査の対象ドロップダウンメニューでは、事前定義されている次の検査対象を選択できます。

- **プロファイル設定に依存** - 選択された検査プロファイルに設定されている対象を選択します。
- **リムーバブルメディア** - フロッピーディスク、USB記憶装置、CD/DVDを選択します。
- **ローカルドライブ** - システムハードディスクをすべて選択します。
- **ネットワークドライブ** - マッピングされたネットワークドライブをすべて選択します。
- **カスタム選択** - 以前の選択をすべてキャンセルします。

フォルダー(ツリー)構造には、特定の検査対象も含まれています。

- **オペレーティングメモリ** - 現在オペレーティングメモリで使用されているすべてのプロセスとデータを検査します。
- **ブートセクタとUEFI** - ブートセクターとUEFIにマルウェアが存在するかどうかを検査します。[用語集](#)のUEFIスキャナーの詳細をお読みください。
- **WMIデータベース** - Windows Management Instrumentation WMIデータベース全体、すべての名前空間、すべてのクラスインスタンス、およびすべてのプロパティを検査します。データとして埋め込まれた感染ファイルまたはマルウェアへの参照を検索します。
- **システムレジストリ** - システムレジストリ全体、すべてのキー、およびサブキーを検査します。データとして埋め込まれた感染ファイルまたはマルウェアへの参照を検索します。検出を駆除するときには、重要なデータが失われないように、レジストリに参照が残ります。

検査対象(ファイルまたはフォルダー)にすばやく移動するには、ツリー構造の下のテキストフィールドにパスを入力します。パスは大文字と小文字を区別します。検査に対象を含めるには、ツリー構造のチェックボックスを選択します。

デバイスコントロール

ESET Endpoint Antivirusは、自動デバイスコントロール(CD/DVD/USBなど)を備えています。このモジュールを使用すると、拡張フィルタ/権限をブロック、または調整して、ユーザーからの指定デバイスへのアクセス方法やその作業方法を定義できます。この機能は、望ましくないコンテンツを収めたデバイスをユーザーが使用することを防止したいコンピュータ管理者にとって便利です。

サポートされている外部デバイス:

- ディスクストレージ(HDD・USBリムーバブルディスク)
- CD/DVD
- USBプリンター
- FireWireストレージ
- Bluetoothデバイス
- スマートカードリーダー
- イメージングデバイス
- モデム
- LPT/COMポート
- ポータブルデバイス(メディアプレイヤー、スマートフォン、プラグアンドプレイデバイスなどのバッテリー電源のデバイス)
- すべてのデバイスタイプ

デバイスコントロール設定オプションは、**[詳細設定] (F5) > [デバイスコントロール]**で変更できます。

デバイスコントロールを有効にするの横のチェックボックスを選択するとESET Endpoint Antivirusのデバイスコントロール機能が起動します。この変更を有効にするには、コンピューターを再起動する必要があります。デバイスコントロールが有効にされた後、[ルールエディター](#)ウィンドウでルールを定義できます。



スケジューラを使用して、ルールを含むデバイスコントロールグループをXMLファイルからインポートできます。詳細と段階的なガイドについては、[ESETナレッジベース記事](#)を参照してください。

既存のルールでブロックされているデバイスが挿入されると、通知ウィンドウが表示され、デバイスへのアクセス権は付与されません。

デバイスコントロールルールエディタ

デバイスコントロールルールエディタウィンドウには既存のルールが表示されます。このウィンドウを使用すると、ユーザーがコンピューターに接続する外付けデバイスを細かくコントロールすることができます。[デバイスコントロールルールの追加](#)も参照してください。



次のESETナレッジベース記事は、英語でのみ提供されている場合があります。

- [ESETエンドポイント製品を使用してデバイスコントロールルールを追加および変更する](#)



特定のデバイスについては、ユーザー単位またはユーザーグループ単位で、および複数の追加パラメータに基づいて許可またはブロックできます。これは、ルール設定で指定できます。ルールのリストには、名前、デバイスタイプ、デバイスがコンピューターに接続された際に行われるアクション、ログ記録の重大度といった複数の説明を含みます。

[追加] または [編集] をクリックしてルールを管理します。ルールの横の **有効** チェックボックスをオフにすると、今後使用するときまで無効になります。1つ以上のルールを選択し、[削除] をクリックすると、ルールが完全に削除されます。

コピー – 別の選択済みルールで使用されている事前定義オプションを備えた新しいルールを作成します。

コンピューターに接続されているデバイスのリムーバブルメディアデバイスパラメータを自動的に入力するには、[入力] をクリックします。

ルールは優先度順に一覧表示されます。最も優先度が高いルールが最上位近くに表示されます。


最上位/上/下/最下位をクリックすると、ルールを移動し、個別またはグループで移動できます。

[デバイスコントロールログ](#) は、デバイスコントロールがトリガーされるすべての状況を記録します。ログエントリは、ESET Endpoint Antivirusのメインプログラムウィンドウの[ツール]>[[ログファイル](#)]から表示できます。

検出されたデバイス

[入力] ボタンを使用すると、現在接続されているすべてのデバイスの概要が表示されます。この情報には、デバイスタイプ、デバイスの製造元、モデル、シリアル番号(ある場合)などがあります。

検出されたデバイスのリストからデバイスを選択し、**OK** をクリックして、定義済み情報の [デバイスコントロールルールを追加](#) します(すべての設定は調整できます)。

低電力(スリープ)モードのデバイスには警告アイコン  が表示されます。**OK** ボタンを有効にして、この

デバイスのルールを追加するには、次の手順を実行します。

- デバイスを再接続します。
- デバイスを使用します(たとえばWindowsでカメラアプリを起動し、Webカメラをウェイクアップします)。

デバイスコントロールルールの追加

デバイスコントロールルールでは、ルール基準に適合するデバイスがコンピューターに接続されたときに実行されるアクションを定義します。

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ルールの追加 ?

名前 無題

有効 ☒

適用期間 常に

デバイスタイプ ディスクストレージ

アクション 許可

条件 デバイス

ベンダー

モデル

シリアル番号

ログ記録の重大度 常に

ユーザー一覧 編集

ユーザーに通知 ☒

OK

特定しやすいように、ルールの説明を**名前**フィールドに入力します。**ルール有効**の横のスライドバーを選択すると、このルールは無効または有効になります。これは、ルールを完全に削除したくない場合に便利です。

適用期間 - 特定の期間に作成されたルールを適用できます。ドロップダウンメニューから、時間スロットを選択します。[時間スロット](#)の詳細を参照してください。

デバイスのタイプ

外部デバイスタイプをドロップダウンメニュー(ディスクストレージ/ポータブルデバイス/Bluetooth/FireWire/...)から選択します。デバイスタイプ情報は、オペレーティングシステムから収集されます。デバイスタイプは、デバイスがコンピューターに接続されていれば、そのシステムのデバイスマネージャで確認できます。記憶装置にはUSBまたはFireWireから接続できる外付けハードディスクや標準的なメモリカードリーダーが含まれます。スマートカードリーダーとはSIMカード、認証カードなど、集積回路が埋め込まれているスマートカードを読み取るリーダーのことです。イメージングデバイスの例としては、スキャナやカメラが挙げられます。これらのデバイスはアクションに関する情報だ

けを提供し、ユーザーに関する情報は提供しないため、グローバルにのみブロックできます。

i ユーザー一覧機能はモデムデバイスタイプで使用できません。ルールはすべてのユーザーに適用され、現在のユーザー一覧は削除されます。

アクション

記憶装置以外へのアクセスは、許可またはブロックのいずれかです。それに対して、記憶装置のルールについては、次のいずれかの権限設定を選択できます。

- **許可** – デバイスへの完全アクセスが許可されます。
- **拒否** – デバイスへのアクセスはブロックされます。
- **書き込みブロック** – デバイスからの読み込みアクセスだけが許可されます。
- **警告** – デバイスに接続するたびに、許可またはブロックするかが通知され、ログエントリが作成されます。デバイスは記憶されません。同じデバイスに後から接続する場合にも、通知が表示されます。

デバイスのタイプによっては、適用されないアクション(権限)もあります。記憶装置タイプのデバイスの場合、4つのアクションすべてを使用できます。記憶装置以外のデバイスでは、これらのうち3つだけが適用可能です(たとえばBluetoothの場合、[書き込みブロック]アクションは適用できないので、許可かブロックだけになります)。

条件タイプ

デバイスグループまたはデバイスを選択します。

次の追加パラメーターは、さまざまなデバイスに合わせてルールを微調整するのに使用できます。すべてのパラメーターは大文字と小文字を区別し、ワイルドカード(*、?)をサポートします。

- **ベンダー** – ベンダー名またはIDによるフィルタリング。
- **モデル** – デバイスに付けられている名前。
- **シリアル** – 外部デバイスには通常独自のシリアル番号が付いています。CD/DVDの場合は、CDドライブではなく、そのメディアのシリアル番号があります。

i これらのパラメータが未定義の場合、ルールは照合時にこれらのフィールドを無視します。すべてのフィールドのフィルタリングパラメーターは大文字と小文字を区別し、ワイルドカード(疑問符(?)は1つの文字を表し、アスタリスク(*)は0文字以上の文字列を表します)をサポートします。

i デバイス情報を表示するには、デバイスのタイプのルールを作成し、デバイスをコンピュータに接続してから、[デバイスコントロールログ](#)でデバイス詳細を確認します。

ログ記録の重大度

- **常時** – すべてのイベントをログに記録します。
- **診断** – プログラムを微調整するのに必要な情報をログに記録します。
- **情報** – アップデートの成功メッセージを含むすべての情報メッセージと上記のすべてのレコードを記録します。
- **警告** – 重大なエラー、エラー、および警告メッセージを記録し、ERA Serverに送信します。
- **なし** – ログは記録されません。

ルールを特定のユーザーまたはユーザーグループに限定する場合は、次のようにして該当するユーザーまたはユーザーグループを[ユーザー一覧]に追加します。

- **追加** - [オブジェクトの種類: ユーザーまたはグループ] ダイアログウィンドウを開きます。このウィンドウで目的のユーザーを選択できます。
- **削除** - 選択されたユーザーをフィルタから削除します。

ユーザーリストの制限

特定の**デバイスタイプ**のルールには、ユーザーリストを定義できません。

- USBプリンタ
- Bluetoothデバイス
- スマートカードリーダー
- イメージングデバイス
- モデム
- LPT/COMポート

ユーザーに通知 - 既存のルールでブロックされているデバイスが挿入されると、通知ウィンドウが表示されます。

デバイスグループ

! コンピュータに接続されたデバイスは、セキュリティリスクになる可能性があります。

デバイスグループウィンドウは、2つの部分に分かれます。ウィンドウの右側には、該当するグループに属するデバイスが一覧表示されます。ウィンドウの左側には、作成されたグループが表示されます。デバイスを右側のペインに表示するグループを選択します。

デバイスグループウィンドウを開き、グループを選択すると、一覧からデバイスを追加または削除します。また、ファイルからインポートして、グループにデバイスを追加することもできます。あるいは、**[入力]** ボタンをクリックすると、コンピュータに接続されたすべてのデバイスが**[検出されたデバイス]** ウィンドウに一覧表示されます。入力されたリストからデバイスを選択し、**OK** をクリックしてグループに追加します。

コントロール要素

追加 - ボタンをクリックしたウィンドウの部分に応じて、名前またはデバイスを既存のグループに入力して、グループを追加できます。

編集 - 選択したグループまたはデバイスのパラメータ (ベンダー、モデル、シリアル番号) の名前を変更できます。

削除 - ボタンをクリックしたウィンドウの部分によって、選択したグループまたはデバイスを削除します。

インポート - テキストファイルからデバイスのリストをインポートします。テキストファイルからデバイスをインポートするには、正しい形式でなければなりません。

- 1行に1つのデバイスを記述します。
- 各デバイスの**ベンダー** **モデル** **シリアル** は必須であり、カンマで区切る必要があります。

テキストファイルの内容の例を次に示します。

✓ Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371
04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

エクスポート - デバイスのリストをファイルにエクスポートします。

[入力]ボタンを使用すると、現在接続されているすべてのデバイスの概要が表示されます。この情報には、デバイスタイプ、デバイスの製造元、モデル、シリアル番号(ある場合)などがあります。



スケジューラを使用して、ルールを含むデバイスコントロールグループをXMLファイルからインポートできます。詳細と段階的なガイドについては、[ESETナレッジベース記事](#)を参照してください。

デバイスの追加

右側のウィンドウで追加をクリックし、デバイスを既存のグループに追加します。次の追加パラメーターは、さまざまなデバイスに合わせてルールを微調整するのに使用できます。すべてのパラメーターは大文字と小文字を区別し、ワイルドカード(*、?)をサポートします。

- **ベンダー** – ベンダー名またはIDによるフィルタリング。
- **モデル** – デバイスに付けられている名前。
- **シリアル** – 外部デバイスには通常独自のシリアル番号が付いています。CD/DVDの場合は、CDドライブではなく、そのメディアのシリアル番号があります。
- **説明** – 整理しやすくするためのデバイスの説明。



これらのパラメータが未定義の場合、ルールは照合時にこれらのフィールドを無視します。すべてのフィールドのフィルタリングパラメーターは大文字と小文字を区別し、ワイルドカード(疑問符(?)は1つの文字を表し、アスタリスク(*)は0文字以上の文字列を表します)をサポートします。

OKをクリックして変更を保存します。変更を保存せずに[デバイスグループ]を終了する場合は、[キャンセル]をクリックします。



デバイスグループを作成した後は、作成されたデバイスグループの[新しいデバイスコントロールルールを追加](#)し、実行するアクションを選択する必要があります。

デバイスのタイプによっては、適用されないアクション(権限)もあります。記憶装置タイプのデバイスの場合、4つのアクションすべてを使用できます。記憶装置以外のデバイスでは、これらのうち3つだけが適用可能です(たとえばBluetoothの場合、[書き込みブロック]アクションは適用できないので、許可かブロックだけになります)。


ホストベースの侵入防止システム(HIPS)



HIPS設定の変更は、経験豊富なユーザーだけが行ってください。HIPSの設定が正しくないと、システムが不安定になる可能性があります。

ホストベースの侵入防止システム(HIPS)により、コンピュータのセキュリティに悪影響を与えようとする望ましくない活動およびマルウェアからシステムが保護されます。HIPSは、高度な動作分析とネットワークフィルタリングの検出機能を連携して、実行中のプロセス、ファイル、およびレジストリキーを監視します。HIPSはリアルタイムファイルシステム保護とは異なります。

HIPSは、[詳細設定] (F5) > [検出エンジン] > [HIPS] > [基本]をクリックすると見つけられます。HIPS状態(有効/無効)は、ESET Endpoint Antivirusメインウィンドウの[設定] > [コンピュータ]に表示されます。

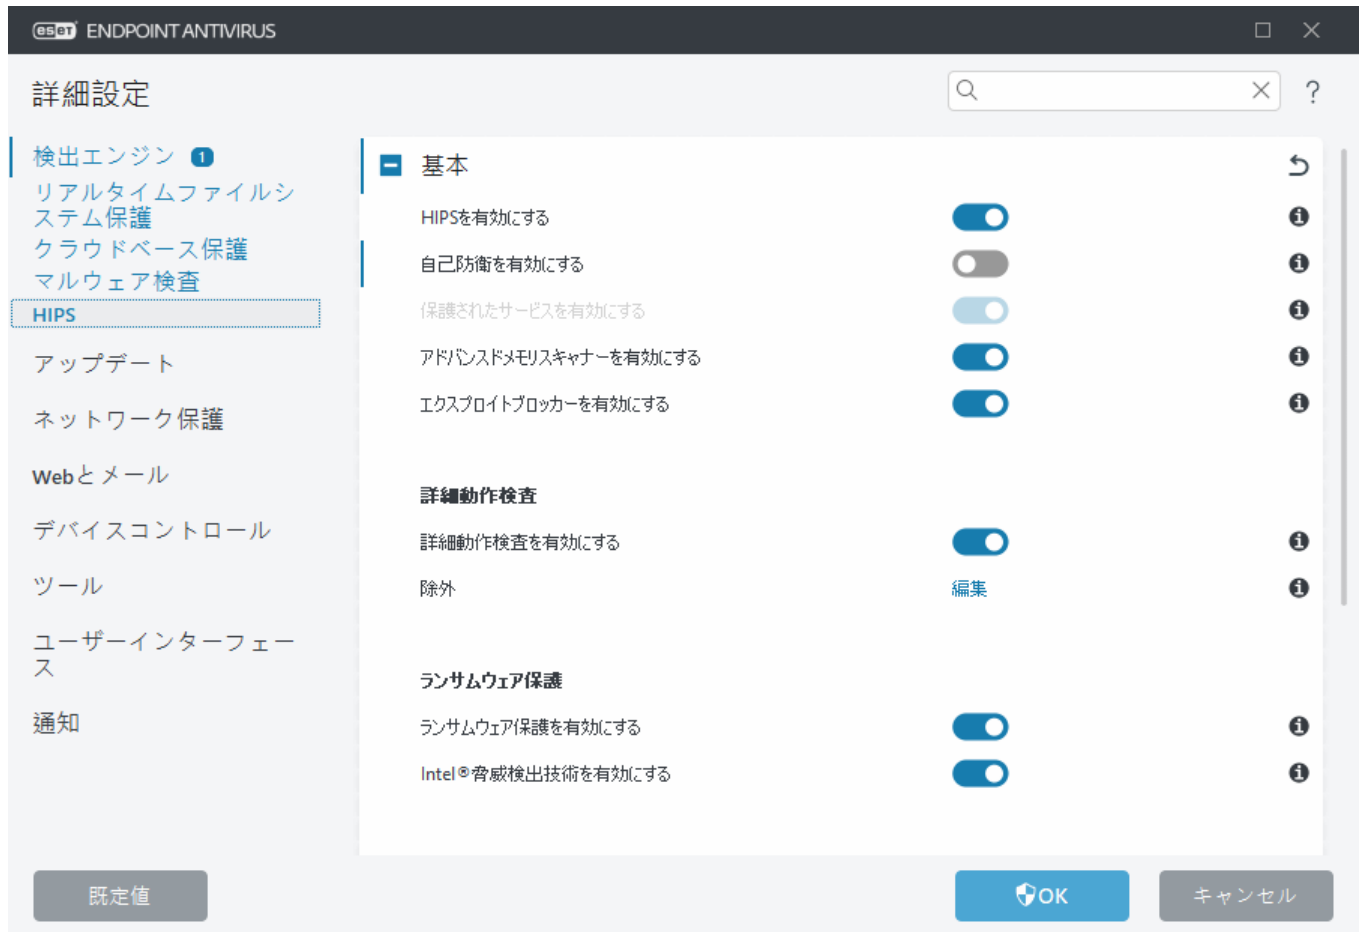

基本

HIPSを有効にする - ESET Endpoint Antivirusでは既定でHIPSが有効です。HIPSをオフにすると、エクスプロイトブロッカーなどのHIPS関連機能が無効になります。

自己防衛を有効にする - ESET Endpoint Antivirusには、悪意のあるソフトウェアによってウイルス・スパイウェア対策の保護機能が破損されたり無効化されたりしないようにするHIPSの一部として、**自己防衛**技術が組み込まれています。自己防衛は、重要なシステムおよびESETのプロセス、レジストリキー、およびファイルを改ざんから防止します。インストール時にはESET Managementエージェントも保護されます。

保護されたサービスを有効にする - ESET Service (ekrn.exe)の保護を有効にします。有効にすると、サービスは保護されたWindowsプロセスとして起動し、マルウェアによる攻撃を防御します。このオプションは、Windows 8.1およびWindows 10で使用できます。

詳細メモリ検査を有効にするはエクスプロイトブロックとともに動作し、難読化または暗号化を使用することで、マルウェア対策製品の検出を回避するように設計されたマルウェアに対する保護を強化します。既定では、詳細メモリ検査が有効です。この保護の詳細については、「[用語集](#)」を参照してください。

エクスプロイトブロックを有効にする - Webブラウザ、PDFリーダー、電子メールクライアント、MS Officeコンポーネントなどの一般的に利用されるアプリケーションタイプの保護を強化するための機能です。既定では、エクスプロイトブロックが有効です。この保護の詳細については、「[用語集](#)」を参照してください。

詳細動作検査

詳細動作検査を有効にするは、HIPS機能の一部として動作する別のレイヤーの保護です。このHIPSの拡張は、コンピューターで実行中のすべてのプログラムの動作を分析し、プロセスの動作に悪意がある場合はユーザーに警告します。

[詳細動作検査のHIPS除外](#)では、プロセスをスキャンから除外することができます。すべてのプロセスで脅威の可能性がスキャンされるように、絶対に必要な場合を除いては、除外を作成しないことをお勧めします。

ランサムウェアシールド

ランサムウェアシールドを有効にする - HIPS機能の一部として動作する保護の別のレイヤーです。ランサムウェアシールドを実行するにはESET LiveGrid®レピュテーションシステムを有効にする必要があります。[この保護の詳細を参照してください](#)

Intel® Threat Detection Technologyを有効にする - 固有のIntel CPUテレメトリを使用して、ランサムウェア攻撃を検出し、検出効率を高め、誤検知アラートを減らし、詳細な回避技術を検出する可視性を高めます。[サポートされているプロセッサ](#)を参照してください。

監査モードを有効にする - ランサムウェア保護で検出されたすべての項目は自動的にブロックされませんが、[重要度警告でログに出力され](#)、「監査モード」フラグ付きで管理コンソールに送信されます。管理者は、このような検出を除外して、さらなる検出を防止するか、有効な状態を保つ(監査モードが終了した後にブロックされ、削除されます)かどうかを決定できます。監査モードを有効/無効にするとESET Endpoint Antivirusのログに記録されます。このオプションは、ESET PROTECTポリシー設定エディターでのみ使用できます。

HIPS 設定

フィルタリングモードは、次のモードのいずれかで実行できます。

フィルタリングモード	説明
ルール付き自動モード	操作は、システムを保護する事前定義ルールでブロックされる操作を除いて有効です。
スマートモード	非常に不審なイベントに関する通知だけが表示されます。
対話モード	ユーザーは操作を確定するよう要求されます。
ポリシーベースモード	許可する特定のルールで定義されていない、すべての処理をブロックします。
学習モード	操作は有効で、各操作の後にルールが作成されます。このモードで作成されたルールは、HIPSルールエディターで表示できますが、手動で作成したルールや、自動モードで作成されるルールより優先度は低くなります。フィルタリングモードドロップダウンメニューで学習モードを選択すると、学習モードが終了設定が使用できるようになります。学習モードを有効にする期間を選択します。最大期間は14日です。指定した期間が過ぎると、学習モード中にHIPSで作成されたルールを編集するように指示されます。別のフィルタリングモードを選択するか、決定を延期し、学習モードを使用し続けることもできます。

学習モードの期限が終了した後にモードを設定する - 学習モードの期限が終了した後に使用されるフィルタリングモードを選択します。期限切れの後は、ユーザーに確認オプションでHIPSフィルタリングモードに変更するには、管理者権限が必要です。

HIPSシステムはオペレーティングシステム内部のイベントを監視し、ファイアウォールで使用するルールに似たルールに基づいて対応します。**ルール**の横の[編集]をクリックして、**HIPSルールエディター**を開きます。HIPSルールウィンドウでは、ルールを選択、追加、編集、または削除できます。ルール作成およびHIPS操作の詳細については、[HIPS ルールの編集](#)を参照してください。

HIPSインタラクティブウィンドウ

HIPS通知ウィンドウではHIPSが検出する新しいアクションに基づいてルールを作成し、そのアクションを許可または拒否する条件を定義できます。

通知ウィンドウで作成したルールは手動で作成したルールと同等であるとみなされます。通知ウィンドウから作成したルールは、そのダイアログウィンドウをトリガしたルールより汎用的にすることができます。つまり、そのようなルールを作成した場合、同じ操作で同じウィンドウをトリガできます。詳細については、[HIPSルールの優先度](#)を参照してください。

ルールの既定のアクションを**毎回確認**に設定した場合、ルールがトリガーされるたびにダイアログウィンドウが表示されます。操作を[拒否]または[許可]することもできます。指定された時間内にアクションを選択しなかった場合は、ルールに基づいて新しいアクションが選択されます。

[アプリケーションが終了するまで記憶]では、ルールまたはフィルタリングモードの変更HIPSモジュールの更新、またはシステムの再起動まで、アクション(許可/拒否)が使用されます。これら3つのアクションのいずれかが実行された後は、一時的なルールは削除されます。

ルールを作成し、**永久に記憶**オプションは、[HIPSルール管理](#)セクション(管理者権限が必要)で後から変更できる、新しいHIPSルールを作成します。

下部で**詳細**をクリックすると、処理をトリガーするアプリケーション、ファイルのレピュテーション、または許可または拒否するように求められる操作の種類を確認します。

詳細ルールパラメーターの設定は、**詳細オプション**をクリックして、アクセスできます。以下のオプションは、**ルールを作成し、永久に記憶**を選択した場合にアクセスできます。

- **このアプリケーションでのみ有効なルールを作成する** - このチェックボックスをオフにすると、すべてのソースアプリケーションのルールが作成されます。
- **処理のみ** - ルールファイル/アプリケーション/レジストリ処理を選択します。[すべてのHIPS処理の説明](#)をご参照ください。
- **ターゲットのみ** - ルールファイル/アプリケーション/レジストリターゲットを選択します。



通知の表示を停止するには、**詳細設定 (F5) > 検出エンジン > HIPS > 基本**で、フィルタリングモードを**自動モード**変更します。



潜在的なランサムウェア動作の検出

このインタラクティブウィンドウは、潜在的なランサムウェア動作が検出されたときに表示されます。操作を[拒否]または[許可]することもできます。



詳細をクリックすると、特定の検出パラメーターが表示されます。このダイアログウィンドウでは、分析のために送信するか、検出から除外することができます。

ランサムウェア保護が正しく動作するにはESET LiveGrid®を有効にする必要があります。

HIPSルール管理

これはHIPSで、ユーザーが定義したルールと自動追加されたルールのリストです。ルール作成とHIPS処理の詳細については、[HIPSルール設定](#)の章を参照してください。[HIPSの一般原理](#)も参照してください。

列

ルール – ユーザーが定義したか、または自動選択されたルール名。

有効 – ルールをリスト内に置いたまま、使用しない場合にこのオプションをオフにします。

アクション – ルールは、条件が一致した場合に実行する必要があるアクション、つまり[許可][ブロック]、または[確認]を指定します。

ソース – ルールは、このアプリケーションによってイベントが起動された場合のみ使用されます。

対象 – 操作が特定のファイル、アプリケーション、レジストリエントリに関連付けられている場合にのみ、このルールが使用されます。

ログ記録の重大度 – このオプションをオンにすると、このルールに関する情報が[HIPSログ](#)に書き込まれます。

通知 – イベントが起動された場合に通知が右下隅に表示されます。

コントロール要素

追加 – 新しいルールを作成します。

編集 – 選択したエントリを編集します。

削除 – 選択したエントリを削除します。

HIPSルールの優先度

上下ボタンを使用してHIPSルールの優先度レベルを調整するオプションはありません。.

- 作成するすべてのルールの優先度は同じです
- ルールが具体的になるほど、優先度が上がります(たとえば、特定のアプリケーションのルールはすべてのアプリケーションを対象としたルールよりも優先度が高くなります)
- 内部的にはHIPSには、ユーザーがアクセスできない高優先度ルールが実装されています(たとえば、自己防衛が定義したルールは上書きできません)
- オペレーティングシステムをフリーズさせる可能性があるルールを作成した場合は、適用されません(優先度が最低になります)

HIPSルール設定

[HIPSルール管理](#)を参照してください。

ルール名 – ユーザーが定義したか、または自動選択されたルール名。

アクション – ルールは、条件が一致した場合に実行する必要があるアクション、つまり[許可][拒否]、

または[確認]を指定します。

動作影響 – ルールが適用される処理のタイプを選択する必要があります。ルールは、選択された[ターゲット]に対するこのタイプの操作に限り使用されます。

有効 – ルールをリスト内に置いたまま、適用しない場合にこのチェックボックスをオフにします。

ログ記録の重大度 – このオプションをオンにすると、このルールに関する情報が[HIPSログ](#)に書き込まれます。

ユーザーに通知 – イベントが起動された場合に通知が右下隅に表示されます。

ルールは、このルールの使用をトリガする条件を記述した部分で構成されます。

ソースアプリケーション – ルールは、このアプリケーションによってイベントが起動された場合のみ使用されます。ドロップダウンメニューから**特定のアプリケーション**を選択し、[追加]をクリックして、新しいファイルを選択します。あるいは、ドロップダウンメニューから**すべてのアプリケーション**を選択してすべてのアプリケーションを追加します。

アプリケーション – ルールは、操作がこのターゲットと関連する場合に限り使用されます。ドロップダウンメニューから**特定のファイル**を選択し、[追加]をクリックして、新しいファイルまたはフォルダを選択します。あるいは、ドロップダウンメニューから**すべてのファイル**を選択してすべてのファイルを追加します。

アプリケーション – ルールは、操作がこのターゲットと関連する場合に限り使用されます。ドロップダウンメニューから**特定のアプリケーション**を選択し、[追加]をクリックして、新しいファイルまたはフォルダを選択します。あるいは、ドロップダウンメニューから**すべてのアプリケーション**を選択してすべてのアプリケーションを追加します。

レジストリエントリ – ルールは、操作がこのターゲットと関連する場合に限り使用されます。ドロップダウンメニューから**特定のエン트리**を選択し、[追加]をクリックして、新しいファイルまたはフォルダを選択します。あるいは、ドロップダウンメニューから**すべてのエン트리**を選択してすべてのエントリを追加します。

i HIPSで事前定義された特定のルールの操作にはブロックできないものがあり、既定で許可されています。さらに、システムの動作すべてがHIPSにより監視されているわけではありません。HIPSは、危険性があると考えられる動作を監視しています。

i パスを指定するとC:\exampleはフォルダー自体のアクションに影響し、C:\example*.*はフォルダーのファイルに影響します。

アプリケーション動作

- **別のアプリケーションのデバッグ** – デバッガをプロセスにアタッチします。アプリケーションのデバッグ中にそのアプリケーションの動作のさまざまな詳細を表示して変更し、そのデータにアクセスできます。
- **別のアプリケーションからのイベントの取得** – ソースアプリケーションは、特定のアプリケーションを対象としたイベントを取得しようとします(キーロガーがブラウザのイベントのキャプチャを試みるなど)。
- **別のアプリケーションの終了/中断** – プロセスの中断、再開、終了(Process ExplorerまたはProcessesペインから直接アクセス可能)。
- **新規アプリケーションの開始** – 新しいアプリケーションまたはプロセスの開始。
- **別のアプリケーションの状態を変更** – ソースアプリケーションは、ターゲットアプリケーションのメモリに書き込もうとしているか、または代行でコードを実行しようとしています。この機能は、この動作の使用をブロックするルール中で、重要なアプリケーションをターゲットアプリケーション

ションとして設定することによって保護するのに役立ちます。

レジストリの操作

- **スタートアップ設定の変更** – 設定(Windows起動時に実行するアプリケーションの定義)の変更。これらは、たとえばWindowsレジストリのRunのキーを検索することによって見つけられます。
- **レジストリからの削除** – レジストリキーまたはその値の削除。
- **レジストリキー名の変更** – レジストリキーの名前の変更。
- **レジストリの変更** – レジストリキーの新しい値の作成、既存の値の変更、データベース ツリー内のデータの移動、またはレジストリキーのユーザー権限またはグループ権限の設定。

ルールでのワイルドカードの使用

ルールのアスタリスクは、ように、特定のキーを代入する目的でのみ使用できません。HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet*\Start他のワイルドカードの使用方法はサポートされていません。

i HKEY_CURRENT_USERキーを対象にしたルールの作成

このキーは、SID (セキュアID)で識別されたユーザー固有のHKEY_USERSの適切なサブキーへのリンクにすぎません。現在のユーザーのルールのみを作成するにはHKEY_CURRENT_USERへのパスを使用する代わりにHKEY_USERS\%SID%を参照するパスを使用します。アスタリスクをSIDとして使用し、ルールをすべてのユーザーに適用することができます。

! 非常に一般的なルールを作成すると、このタイプのルールに関する警告が表示されます。

次の例では、特定のアプリケーションの不要な動作を制限する方法を説明します。

1. ルールに名前を付けて、[アクション]ドロップダウンメニューから[ブロック](後から選択する場合)確認を選択します。
2. [ユーザーに通知]チェックボックスをチェックすると、ルールが適用されたときはいつでも通知が表示されます。
3. ルールが適用される1つ以上の処理を、影響する処理セクションで選択します。
4. 次へをクリックします。
5. ソースアプリケーションウィンドウで、ドロップダウンメニューから特定のアプリケーションを選択し、指定したアプリケーションに対して選択したアプリケーション処理のいずれかを実行しようとするすべてのアプリケーションに、新しいルールを適用します。
6. 追加をクリックして、...をクリックし、特定のアプリケーションへのパスを選択してから、OKを押します。必要に応じて、その他のアプリケーションを追加します。
例: C:\Program Files (x86)\Untrusted application\application.exe
7. ファイルへの書き込み処理を選択します。
8. ドロップダウンメニューからすべてのファイルを選択します。これにより、前の手順で選択したアプリケーションがファイルに書き込む試みをブロックします。
9. [完了]をクリックして新規ルールを保存します。

HIPS詳細設定

次のオプションは、アプリケーションの動作をデバッグおよび分析するときに役立ちます。

使用するデバイスドライバ – ユーザールールで明示的にブロックされないかぎり、設定されたフィルタリングモードに関係なく、選択したドライバは常にロードされます。

ブロックされた操作をすべて記録 – ブロックされたすべての操作がHIPSログに書き込まれます。トラブルシューティング時またはESETテクニカルサポートから要求された場合にのみこの機能を使用してください。

スタートアップアプリケーションに変更があったとき通知する – アプリケーションがシステムスタートアップに追加、またはスタートアップから削除されるたびに、デスクトップ通知を表示します。

ドライバは常にロードできます

明示的にユーザールールでブロックされている場合を除き、このリストに表示されるドライバは、HIPSフィルタリングモードに関係なく、常にロードできます。

追加 – 新しいドライバを追加します。

編集 – 選択したドライバを編集します。

削除 – ドライバをリストから削除します。

リセット – システムドライバのセットをリロードします。

i 手動で追加したドライバを含める場合は、[リセット]をクリックします。これは、複数のドライバを追加し、手動でリストから削除できない場合に有効です。

プレゼンテーションモード

プレゼンテーションモードは、ソフトウェアを中断せずに使用し、通知を表示せずCPUの使用量を最小化する必要があるユーザー向けの機能です。プレゼンテーションモードは、ウイルス対策アクティビティによって中断されてはならないプレゼンテーション中に使用することもできます。有効にすると、すべての通知が無効になり、スケジュールされたタスクは実行されません。システムの保護は引き続きバックグラウンドで実行されますが、ユーザーの操作を必要としません。

[設定]>[コンピュータ]をクリックしてから、[プレゼンテーションモード]の横にあるチェックボックスをクリックし、プレゼンテーションモードを手動で有効にします。[詳細設定] (F5)で、[ツール]>[プレゼンテーションモード]をクリックしてから、[全画面モードでのアプリケーションの実行中に自動的にプレゼンテーションモードを有効にする]の横のチェックボックスをクリックし、全画面アプリケーションの実行時にESET Endpoint Antivirusを自動的にプレゼンテーションモードにします。プレゼンテーションモードを有効にすると、潜在的なセキュリティリスクが発生するため、タスクバーの保護の状態アイコンがオレンジになり、警告が表示されます。この警告はプログラムのメインウィンドウでも確認でき、[プレゼンテーションモードが有効です]がオレンジで表示されます。

[アプリケーションが全画面モードで実行中の場合自動的にプレゼンテーションモードを有効にする]を選択すると、アプリケーションを全画面モードで起動するたびに、プレゼンテーションモードが自動的に開始し、アプリケーションが終了すると自動的に停止します。この機能は特に、ゲーム開始直後、アプリケーションを全画面で開いた直後、またはプレゼンテーションの開始直後にプレゼンテーションモードを開始する場合に便利です。

また、[次の時間が経過した後にプレゼンテーションモードを自動的に無効にする]を選択し、プレゼンテーションモードが自動的に無効になる時間を分で定義できます。

スタートアップ検査の設定

既定では、システムの起動時およびモジュールのアップデート時に自動起動ファイルの検査が実行されます。この検査は、[スケジュールの設定およびタスク](#)に依存します。

スタートアップ検査の設定は、[システムのスタートアップファイルのチェック]のスケジュールタスクに含まれます。スタートアップ検査設定を修正するには、ツール>スケジュール>自動スタートアップファイルのチェックに移動し、編集をクリックします。最後のステップでは、[\[自動スタートアップファイルのチェック\]](#)ウィンドウが表示されます(詳細については、次の章を参照してください)。

スケジュールタスクの作成と管理の詳細については、「[新しいタスクの作成](#)」を参照してください。

自動スタートアップファイルのチェック

システム起動時のファイルチェックスケジュールタスクを作成するときに、次のパラメータを調整するいくつかのオプションがあります。

検査対象ドロップダウンメニューでは、秘密の高度なアルゴリズムに基づくシステムの起動時のファイルの検査レベルを指定します。ファイルは次の基準に従って降順で整理されます。

- すべての登録ファイル (検査対象のファイル数は最多)
- 使用頻度が低いファイル
- 一般的に使用されるファイル
- 使用頻度が高いファイル
- 最も使用頻度が高いファイルのみ (検査対象のファイル数は最小)

次の2つの検査レベルグループも含まれます。

- **ユーザーのログオン前に実行されるファイル** - ユーザーがログオンしていない状態でアクセスできる場所のファイルが含まれます(サービス、ブラウザヘルパーオブジェクト、Winlogon通知、Windowsスケジューラのエントリ、既知のdllといったスタートアップの場所にあるすべてのファイル)。
- **ユーザーのログオン後に実行されるファイル** - ユーザーがログオンした後にのみアクセスできる場所にあるファイル(特定のユーザーだけが実行するファイル、通常は `HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run` にあるファイル)が含まれます。

検査対象のファイルのリストは、上記の各グループごとに固定されます。

検査の優先度 - 以下のとおりの、検査をいつ開始するかを決定するために使用する優先度レベル。

- **アイドル時** - システムのアイドル時にのみタスクが実行されます。
- **最低** - システム負荷が可能なかぎり低い場合
- **低** - システム負荷は低い
- **通常** - システム負荷は平均的

ドキュメント保護

ドキュメントの保護機能により、Microsoft Officeドキュメントの検査(開く前に実行)、およびInternet Explorerにより自動的にダウンロードされたファイル(Microsoft ActiveX要素など)の検査が行われます。ドキュメントの保護により、リアルタイムファイルシステム保護に加えてさらに別段の保護が提供されますが、大量のMicrosoft Officeドキュメントを扱わないシステムでは、パフォーマンスを向上させるためにこれを無効にすることができます。

文書保護を有効にするには、**詳細設定ウィンドウ(F5) > 検出エンジン > マルウェア検査 > ドキュメント保護**を開き、**ドキュメント保護を有効にする**スイッチをクリックします。

i この機能は、Microsoft Antivirus API (Microsoft Office 2000 以上、Microsoft Internet Explorer 5.0以上など)を使用するアプリケーションでアクティベーションされます。

除外

除外では、**オブジェクト**を検出エンジンから除外することができます。すべての対象で検査されるように、絶対に必要な場合を除いては、除外を作成しないことをお勧めします。対象を除外する必要がある場合もあります。たとえば、検査中にコンピューターの速度を低下させる恐れのある大きなデータベースエントリーや、検査と競合するソフトウェアなどです。

パフォーマンス除外 - ファイルとフォルダーを検査から除外できます。パフォーマンス除外は、ファイルレベルでのゲームアプリケーションの検査を除外したり、異常なシステム動作やパフォーマンスが増加したときに便利です。

検出除外では、検出名、パス、またはハッシュを使用して、オブジェクトを駆除から除外します。検出除外は、パフォーマンス除外と違い、ファイルとフォルダーを検査から除外しません。検出除外は、検出エンジンで検出され、適切なルールが除外リストにあるときにのみ、オブジェクトを除外します。

他の種類の除外と混同しないでください。

- **プロセス除外** - 除外されたすべてのアプリケーションプロセスに関連するすべてのファイル操

作が検査から除外されます(バックアップ速度とサービスの可用性を向上させるために必要になる場合があります)。

- [除外されたファイル拡張子](#)
- [HIPS除外](#)
- [クラウドベース保護の除外フィルター](#)

パフォーマンス除外

パフォーマンス除外では、ファイルとフォルダーを検査から除外できます。

すべての対象で脅威が検査されるように、絶対に必要な場合を除いては、除外を作成しないことをお勧めします。しかし、対象を除外する必要がある場合もあります。たとえば、検査中にコンピュータの速度を低下させる恐れのある大きなデータベースエントリーや、検査と競合するソフトウェアなどです。

詳細設定(F5) > 検出エンジン > 除外 > パフォーマンス除外 > 編集で、検査から除外するファイルとフォルダーを除外のリストに追加できます。

[オブジェクト\(パス: ファイルまたはフォルダ\)を検査から除外](#)するには、**追加**をクリックして、アプリケーションパスを入力するか、ツリー構造でパスを選択します。

i ファイルがスキャンからの除外基準に適合すると、リアルタイムファイルシステム保護モジュールまたはコンピューターの検査モジュールはファイル内の脅威を検出しません。

コントロール要素

- **追加** - オブジェクトを検査から除外する新しいエントリを追加します。
- **編集** - 選択したエントリを編集します。
- **削除** - 選択したエントリを削除します(CTRLを押しながらクリックすると、複数のエントリを選択できます)。
- **インポート/エクスポート** - パフォーマンス除外のインポートとエクスポートは、後で使用する

ために現在の除外をバックアップする必要がある場合に便利です。エクスポート設定オプションは、管理サーバで管理されていない環境で任意の除外設定を複数のシステムに対して適用する場合にも便利です。.txtファイルを簡単にインポートして、設定を展開できます。

[^ インポート/エクスポートファイル形式の例を表示する](#)

```
# {"product":"endpoint","version":"10.0.2034","path":"Settings.ExclusionsManagement.PerformanceExclusions","columns":["Path","Description"]}
```


```
C:\Backup\*,custom comment
```

```
C:\pagefile.sys
```

パフォーマンス除外の追加または編集

このダイアログウィンドウは、このコンピュータの特定のパス(ファイルまたはディレクトリ)を除外します。

i 該当するパスを選択するには、パスフィールドで...をクリックします。
手動で入力するときには、以下の[除外形式の例](#)を参照してください。

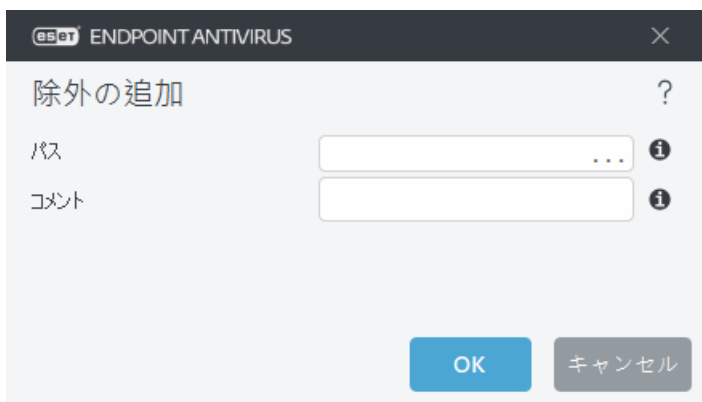

ワイルドカードを使用すると、複数のファイルを除外することができます。疑問符(?)は1つの文字を表し、アスタリスク(*)は0文字以上の文字列を表します。

- フォルダー内のすべてのファイルとサブフォルダーを除外する場合は、フォルダーのパスを入力し、*のようにワイルドカードを使用します。
- docファイルのみを除外する場合は、マスク*.docのようにワイルドカードを使用します。
- 実行可能ファイルの名前に特定数の文字が使用されており(それぞれの文字は異なります)、最初の文字(たとえば"D")のみが明らかな場合は、次の形式を使用します。
D?????.exe (疑問符は、不足している文字または不明な文字の代わりに使用されます)

例:

- ✓ *C:\Tools** - パスの最後にはバックスラッシュ(\)とアスタリスク(*)を指定して、フォルダーとフォルダーの内容すべて(ファイルとサブフォルダー)が除外されることを示す必要があります。
- *C:\Tools*.** - *C:\Tools**と同じ動作
- *C:\Tools-Tools* フォルダーは除外されません。スキャナーの観点から、*Tools*をファイル名にすることもできます。
- *C:\Tools*.dat* - これは、*Tools*フォルダーの.datファイルを除外します。
- *C:\Tools\sg.dat* - 正確なパスにあるこの特定のファイルを除外します

%PROGRAMFILES%などのシステム変数を使用して、検査除外を定義できます。

- このシステム変数を使用してProgram Filesフォルダーを除外するには、除外に追加するときに、パス%PROGRAMFILES%*(必ずパスの最後にバックスラッシュとアスタリスクを追加すること)を使用します。
- %PROGRAMFILES%サブディレクトリのすべてのファイルとフォルダーを除外するには、パス%PROGRAMFILES%\Excluded_Directory*を使用します。

サポートされるシステム変数のリストを展開する

次の変数は、パス除外形式で使用できます。

- %ALLUSERSPROFILE%
- %COMMONPROGRAMFILES%
- %COMMONPROGRAMFILES(X86)%
- %COMSPEC%
- %PROGRAMFILES%
- %PROGRAMFILES(X86)%
- %SystemDrive%
- %SystemRoot%
- %WINDIR%
- %PUBLIC%

ユーザー固有のシステム変数(%TEMP%または%USERPROFILE%など)、あるいは環境変数(%PATH%など)はサポートされていません。

パフォーマンス除外で正式にサポートされていないため、パスの途中でワイルドカードを使用する(例: C:\Tools*\Data\file.dat)と、正常に動作しない場合があります。詳細については、次の[ナレッジベース記事](#)を参照してください。

検出除外を使用するときには、パスの中央でワイルドカードを使用することに関する制限はありません。

除外の順序:

- 上下ボタンを使用して、除外の優先度レベルを調整するオプションはありません。
- スキャナーによって最初に適用されるルールが一致すると、2番目に適用されるルールは評価されません。
- ルールが少ないほど、検査のパフォーマンスが向上します。
- 同時ルールの作成を避ける。

パス除外形式

ワイルドカードを使用すると、複数のファイルを除外することができます。疑問符(?)は1つの文字を表し、アスタリスク(*)は0文字以上の文字列を表します。

- フォルダー内のすべてのファイルとサブフォルダーを除外する場合は、フォルダーのパスを入力し、*のようにワイルドカードを使用します。
- docファイルのみを除外する場合は、マスク*.docのようにワイルドカードを使用します。
- 実行可能ファイルの名前に特定数の文字が使用されており(それぞれの文字は異なります)、最初の文字(たとえば"D")のみが明らかな場合は、次の形式を使用します。

D?????.exe (疑問符は、不足している文字または不明な文字の代わりに使用されます)

例:

- C:\Tools* - パスの最後にはバックスラッシュ(\)とアスタリスク(*)を指定して、フォルダーとフォルダーの内容すべて(ファイルとサブフォルダー)が除外されることを示す必要があります。
- C:\Tools*. *- C:\Tools*と同じ動作
- C:\Tools - Toolsフォルダーは除外されません。スキャナーの観点から、Toolsをファイル名にすることもできます。
- C:\Tools*.dat - これは、Toolsフォルダーの.datファイルを除外します。
- C:\Tools\sg.dat - 正確なパスにあるこの特定のファイルを除外します

%PROGRAMFILES%などのシステム変数を使用して、検査除外を定義できます。

- このシステム変数を使用してProgram Filesフォルダーを除外するには、除外に追加するときに、パス%PROGRAMFILES%*****(必ずパスの最後にバックスラッシュとアスタリスクを追加すること)を使用します。
- %PROGRAMFILES%サブディレクトリのすべてのファイルとフォルダーを除外するには、パス%PROGRAMFILES%\Excluded_Directory*****を使用します。

サポートされるシステム変数のリストを展開する

次の変数は、パス除外形式で使用できます。

- %ALLUSERSPROFILE%
- %COMMONPROGRAMFILES%
- %COMMONPROGRAMFILES(X86)%
- %COMSPEC%
- %PROGRAMFILES%
- %PROGRAMFILES(X86)%
- %SystemDrive%
- %SystemRoot%
- %WINDIR%
- %PUBLIC%


ユーザー固有のシステム変数(%TEMP%または%USERPROFILE%など)、あるいは環境変数(%PATH%など)はサポートされていません。

検出除外

検出除外では、検出名、オブジェクトパス、またはハッシュをフィルタリングして、オブジェクトを**駆除**から除外できます。

検出除外は、**パフォーマンス除外**と違い、ファイルとフォルダーを検査から除外しません。検出除外は、検出エンジンで検出され、適切なルールが除外リストにあるときにのみ、オブジェクトを除外します。

たとえば(以下の画像の最初の行を参照)、オブジェクトがWin32/Adware.Optmediaとして検出され、検出されたファイルがC:\Recovery\file.exeのときです。2番目の行では、適切なSHA-1ハッシュがある各ファイルは、検出名に関係なく、常に除外されます。

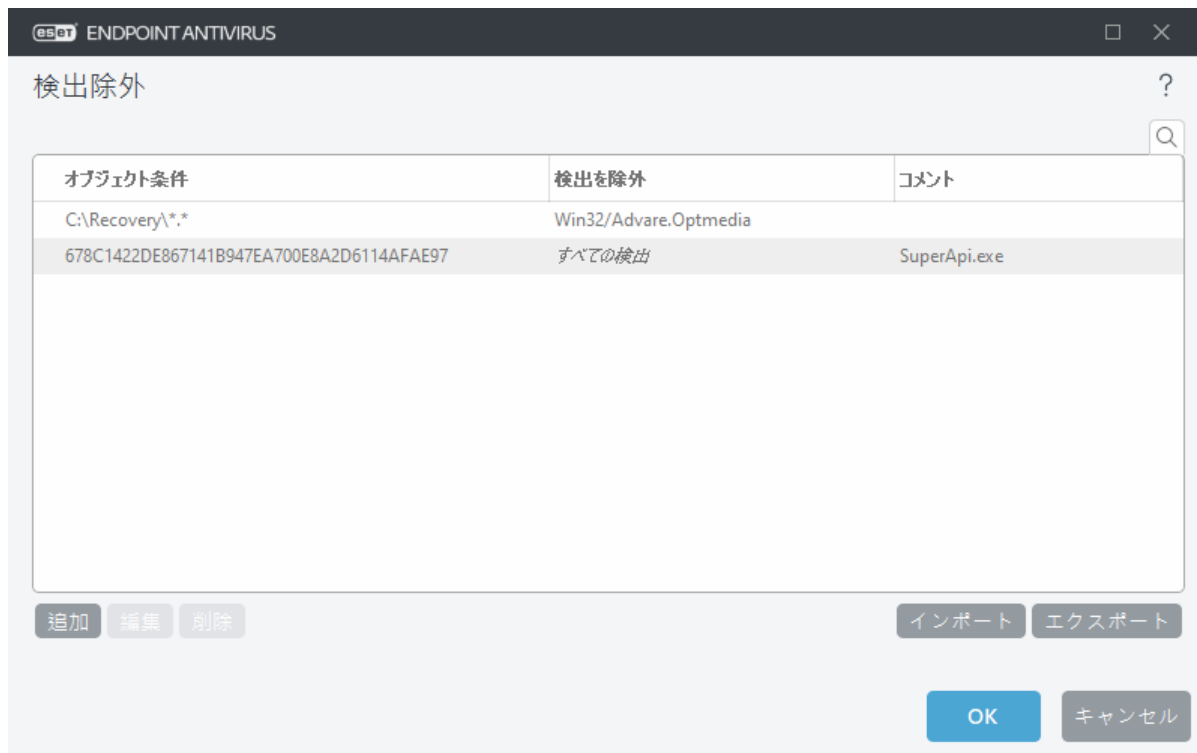

すべての脅威を確実に検出するために、絶対に必要なときにのみ検出除外を作成することをお勧めします。

ファイルとフォルダーを除外リストに追加するには、**詳細設定(F5) > 検出エンジン > 除外 > 検出除外 > 編集**で行います。

駆除から [\(検出名またはハッシュで\) オブジェクトを除外](#) するには、**追加**をクリックします。

[望ましくない可能性があるアプリケーション](#)と[安全でない可能性](#)があるアプリケーションの場合、次の方法で、検出名による除外も作成できます。

- 検出を報告するアラートウィンドウで**詳細オプションを表示**をクリックし、**検出から除外**を選択します。
- [検出除外の作成ウィザード](#)を使用するログファイルコンテキストメニュー。
- ツール > **隔離**をクリックし、隔離されたファイルを右クリックし、コンテキストメニューから**検査からの復元と除外**を選択して作成できます。

検出除外オブジェクト条件

- **パス** - 指定されたパス(またはすべて)の検出除外を制限します。
- **検出名** - 除外されるファイルの横に[検出](#)の名前がある場合、ファイルは特定の検出に対してのみ除外され、完全には除外されません。このファイルが後で他のマルウェアに感染した場合は検出されます。
- **ハッシュ** - ファイルタイプ、場所、名前、拡張子に関係なく、指定されたハッシュSHA-1に基づいて、ファイルを除外します。

コントロール要素

- **追加** - オブジェクトを駆除から除外する新しいエントリを追加します。
- **編集** - 選択したエントリを編集します。

- **削除** - 選択したエントリを削除します(CTRLを押しながらクリックすると、複数のエントリを選択できます)。
- **インポート/エクスポート** - 検出除外のインポートとエクスポートは、後で使用するために現在の除外をバックアップする必要がある場合に便利です。エクスポート設定オプションは、管理サーバで管理されていない環境で任意の除外設定を複数のシステムに対して適用する場合にも便利です。.txtファイルを簡単にインポートして、設定を展開できます。

[^ インポート/エクスポートファイル形式の例を表示する](#)

```
# {"product":"endpoint","version":"10.0.2034","path":"Settings.ExclusionsManagement.DetectionExclusions","columns":["Id","Path","ThreatName","Description","File Hash"]}
```

```
4c59cd02-357c-4b20-a0ac-ca8400000001,,,SuperApi.exe,00117F70C86ADB0F979021391A8AEAA497C2C8DF
```


```
2c362ac8-a630-496e-9665-c76d00000001,C:\Recovery\*.*,Win32/Adware.Optmedia,
```

ESET PROTECTでの検出除外設定

ESET PROTECT 8.0には、[検出除外管理のための新しいウィザード](#)があり、検出除外を作成し、別のコンピューターまたはグループに適用できます。

ESET PROTECTから検出除外が上書きされる可能性

検出除外ローカルリストが既に存在しているときには、管理者は、**検出除外をローカル定義リストの最後に追加することを許可**によってポリシーを適用する必要があります。その後に、想定どおりESET PROTECTから検出除外を最後に追加できるようになります。

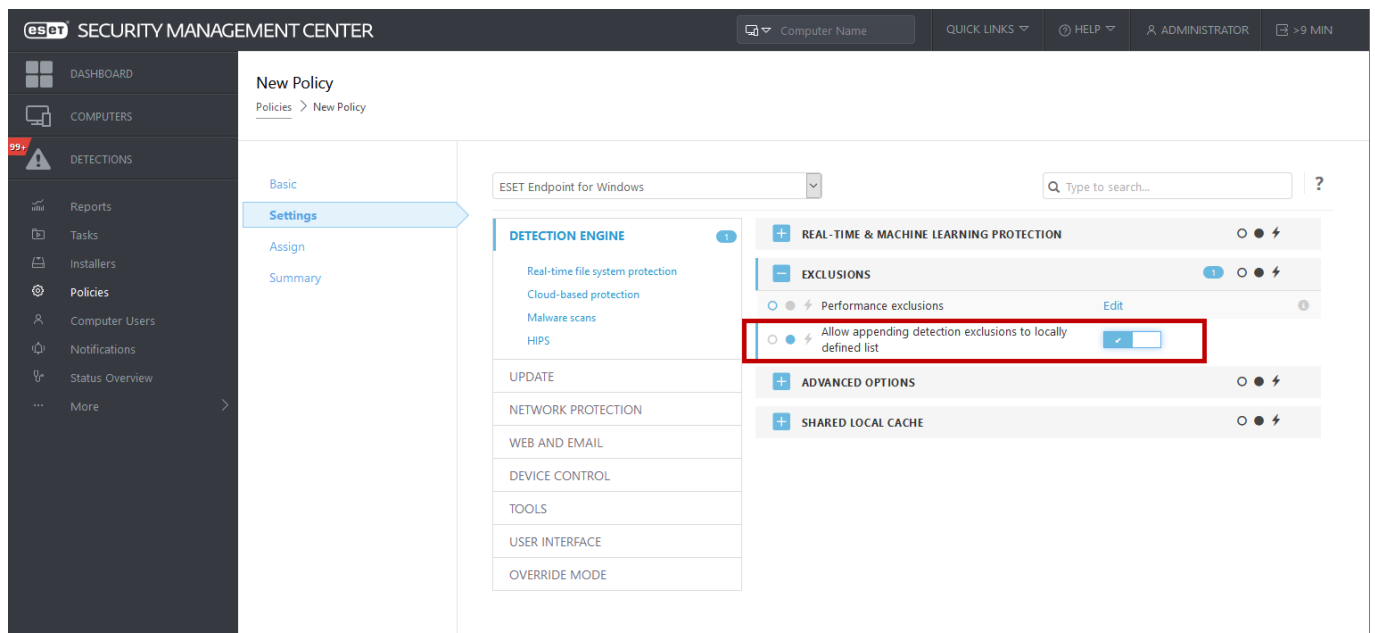


検出除外の追加または編集

検出を除外

有効なESET検出名を指定してください。有効な検出名については、[ログファイル](#)を参照し、ログファイルドロップダウンメニューから**検出**を選択します。これは、[誤検出サンプル](#)がESET Endpoint Antivirusで検出されているときに役立ちます。実際の侵入の例外は非常に危険です。パスマスクフィールドで...をクリックして、影響を受けるファイル/ディレクトリのみを除外するか、一時的に限って除外することを検討してください。除外は、[望ましくない可能性のあるアプリケーション](#)、安全でない可能性があるアプリケーション、不審なアプリケーションにも適用されます。


[パス除外形式](#)を参照してください。

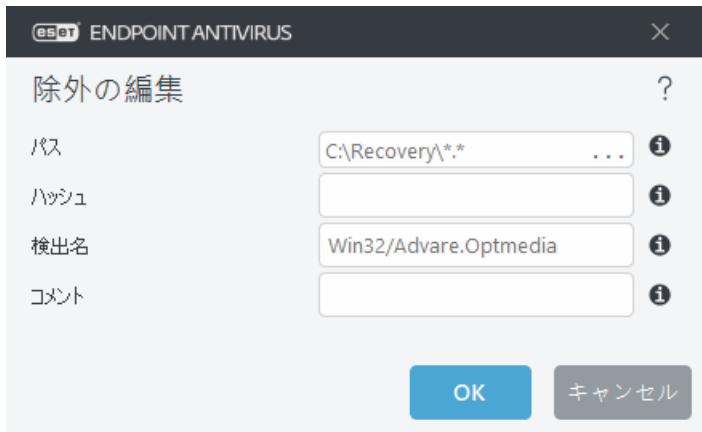

以下の[検出除外の例](#)を参照してください。

ハッシュを除外

ファイルタイプ、場所、名前、拡張子に関係なく、指定されたハッシュSHA-1に基づいて、ファイルを除外します。

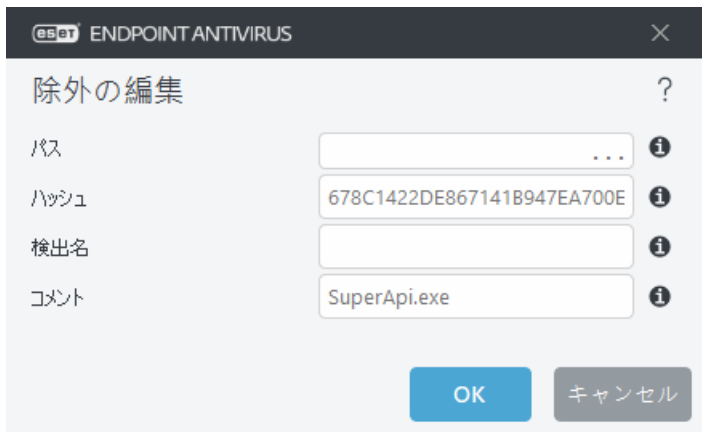

特定の検出を名前で除外する場合は、有効な検出名を入力します。

Win32/Adware.Optmedia

ESET Endpoint Antivirusアラートウィンドウから検出を除外するときには、次の形式を使用することもできます。



@NAME=Win32/Adware.Optmedia@TYPE=ApplicUnwnt

@NAME=Win32/TrojanDownloader.Delf.QQI@TYPE=Trojan

@NAME=Win32/Bagle.D@TYPE=worm

コントロール要素

- **追加** - オブジェクトを検出対象外にします。
- **編集** - 選択したエントリを編集します。
- **削除** - 選択したエントリを削除します(CTRLを押しながらクリックすると、複数のエントリを選択できます)。

検出除外の作成ウィザード

検出除外は、[ログファイル](#)コンテキストメニューからも作成できます(マルウェア検出では使用できません)。

1. メインプログラムウィンドウで、**ツール > ログファイル**をクリックします。
2. **検出ログ**で検出を右クリックします。
3. **除外の作成**をクリックします。

除外条件に基づいて1つ以上の検出を除外するには、**条件の変更**をクリックします。

- **正確なファイル** - SHA-1ハッシュで各ファイルを除外します。
- **検出** - 検出名で各ファイルを除外します。
- **パス + 検出** - ファイル名 (file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/34e1824e/ggdsfdgfd.pdf.exeなど)を含む検出名とパスで各ファイルを除外します。

推奨オプションは、検出タイプに基づいてあらかじめ選択されています。

任意で、**除外の作成**をクリックする前に、**コメント**を追加できます。

プロセスの除外

プロセス除外機能では、リアルタイムファイルシステム保護からアプリケーションプロセスを除外できます。バックアップ速度、プロセス整合性、サービス可用性を改善するために、5レベルのマルウェア保護と競合することが確認されている一部の技術がバックアップ中に使用されます。類似したプログラムが、仮想マシンのライブマイグレーションを試行するときに発生することがあります。両方の状況を回避するための効率的な方法は、マルウェア対策ソフトウェアを無効にすることだけです。特定のプロセス(バックアップソリューションなど)を除外すると、このような除外されたプロセスに関連するすべてのファイル処理が無視され、安全であると見なされるため、バックアッププロセスへの干渉が最小化されます。除外を作成するときには、注意することをお勧めします。除外されたバックアップツールは、除外された権限がリアルタイム保護モジュールでのみ許可された拡張権限である、アラートをトリガーせずに、感染したファイルにアクセスできます。

プロセス除外は、潜在的な競合のリスクを最小化し、除外されたアプリケーションのパフォーマンスを改善します。これにより、オペレーティングシステムの全体的なパフォーマンスと安定性に好ましい影響を及ぼします。プロセス/アプリケーションの除外は、実行ファイルの除外です(.exe)。

詳細設定 (F5) > 検出エンジン > リアルタイムファイルシステム保護 > プロセス除外を使用して、実行ファイルを除外されたプロセスのリストに追加できます。

この機能は、バックアップツールを除外するために設計されています。バックアップツールのプロセスを検査から除外すると、システムの安定を保証するだけでなく、実行中にバックアップ速度が低下しないため、バックアップパフォーマンスにも影響しません。

編集をクリックして、**プロセス除外**管理ウィンドウを開きます。ここでは、除外を**追加**し、検査から除外される実行ファイル (*Backup-tool.exe* など) を参照できます。

- ✓ **.exe**ファイルが除外に追加されるとすぐに、このプロセスのアクティビティがESET Endpoint Antivirusによって監視され、このプロセスで実行されるすべてのファイル処理で検査が実行されません。

⚠ プロセス実行ファイルを選択するときに参照機能を使用しない場合は、実行ファイルの完全パスを手動で入力する必要があります。そうしないと、除外が正常に動作せず、**HIPS**がエラーを報告する場合があります。

既存のプロセスを**編集**するか、除外から**削除**することもできます。

i **Webアクセス保護**は、この除外を考慮しません。このため**Web**ブラウザの実行ファイルを除外する場合、ダウンロードされたファイルがまだ検査されます。このようにして、侵入を検出できます。このシナリオは、例です**Web**ブラウザの除外は作成しないことをお勧めします。

プロセス除外の追加または編集

このダイアログウィンドウでは、検出エンジンから除外されるプロセスを**追加**できます。プロセス除外は、潜在的な競合のリスクを最小化し、除外されたアプリケーションのパフォーマンスを改善します。これにより、オペレーティングシステムの全体的なパフォーマンスと安定性に好ましい影響を及ぼします。プロセス/アプリケーションの除外は、実行ファイルの除外です (**.exe**)

...(C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe など) をクリックして、想定されたアプリケーションのファイルパスを選択します。アプリケーションの名前は入力しないでください。

- ✓ **.exe**ファイルが除外に追加されるとすぐに、このプロセスのアクティビティがESET Endpoint Antivirusによって監視され、このプロセスで実行されるすべてのファイル処理で検査が実行されません。

⚠ プロセス実行ファイルを選択するときに参照機能を使用しない場合は、実行ファイルの完全パスを手動で入力する必要があります。そうしないと、除外が正常に動作せず、**HIPS**がエラーを報告する場合があります。

既存のプロセスを**編集**するか、除外から**削除**することもできます。

HIPS除外

除外によって、プロセスを**HIPS**詳細動作検査から除外できます。

オブジェクトを除外するには、**追加**をクリックして、オブジェクトのパスを入力するか、あるいは下のツリー構造でパスを選択します。選択したエントリを**編集**または**削除**することもできます。

i **除外**の章を参照してください。

ThreatSense パラメータ

ThreatSenseは、ウイルスを検出する多数の複雑な方法から構成される技術です。この技術は事前対応型なので、新しいウイルスが広がる初期の段階でも保護することができます。この技術では、システムのセキュリティを大幅に強化するために連携して動作するコード分析、コードエミュレーション、汎用シ

グネチャ、ウイルスシグネチャを組み合わせで使用します。検査エンジンは、複数のデータストリームを同時に検査して、最大限の効率および検出率を確保することができます。またThreatSense技術によってルートキットを除去することもできます。

ThreatSenseエンジン設定オプションを使用すると、さまざまな検査パラメータを指定できます。

- 検査するファイルの種類および拡張子
- さまざまな検出方法の組み合わせ
- 駆除のレベルなど

設定ウィンドウにアクセスするにはThreatSense技術を使用する任意の機能(下記を参照)の詳細設定ウィンドウにある**[ThreatSenseパラメータ]**をクリックします。セキュリティシナリオごとに異なる設定が必要になることがあります。これを念頭に、ThreatSenseは、次の保護モジュールについて個々に設定することができます。

- リアルタイム検査
- アイドル状態検査
- スタートアップ検査の設定
- ドキュメント保護
- 電子メールクライアント保護
- Webアクセス保護
- コンピューターの検査

ThreatSenseのパラメーターは機能ごとに高度に最適化されているので、パラメーターを変更すると、システムの動作に大きく影響することがあります。たとえば、常にランタイム圧縮形式をスキャンするようにパラメーターを変更するか、リアルタイムファイル保護機能のアドバンスドヒューリスティックを有効にすると、システムの処理速度が低下することがあります(通常は、新しく作成されたファイルのみがこれらの方法を使用してスキャンされます)。コンピューターの検査を除く全ての機能についてThreatSenseの既定のパラメーターを変更しないことをお勧めします。

検査するオブジェクト

このセクションでは、感染を検査するコンピュータのコンポーネントおよびファイルを定義できます。

システムメモリ – システムメモリーを攻撃対象とするマルウェアを検査します。

ブートセクタ/UEFI – ブートセクターのマスタブートレコードにおけるマルウェアの存在を検査します。[用語集のUEFIの詳細をお読みください](#)

電子メールファイル – プログラムは以下の拡張子をサポートしますDBX (Outlook Express)およびEML

アーカイブ – 拡張子ARJ, BZ2, CAB, CHM, DBX, GZIP, ISO/BIN/NRG, LHA, MIME, NSIS, RAR, SIS, TAR, TNEF, UUE, WISE, ZIP, ACEなどがサポートされます。

自己解凍アーカイブ – 自己解凍アーカイブ(SFX)は自分自身を展開できるアーカイブです。

圧縮された実行形式 – 圧縮された実行形式(標準の解凍形式とは異なる)は、実行後メモリー内で解凍されます。スキャナでは、コードのエミュレーションによって、標準の静的圧縮形式(UPX, yoda, ASPack, FSGなど)のほかにも多数の圧縮形式を認識できます。

検査オプション

システムの侵入を検査するときに使用する方法を選択します。使用可能なオプションは次のとおりです。

ヒューリスティック – ヒューリスティックは、悪意のあるプログラムの活動を分析するアルゴリズムです。この技術の主な利点は、前には存在しなかったり、これまでの検出エンジンのバージョンで

特定されていなかったりした悪意のあるソフトウェアを特定できる点です。欠点は、非常に少ないとはいえ、誤検出の可能性がある点です。

アドバンスドヒューリスティック/DNAシグネチャ – アドバンスドヒューリスティックは、ESETが開発した独自のヒューリスティックアルゴリズムで構成されます。このアルゴリズムは、コンピューターワームやトロイの木馬を検出するために最適化され、高度なプログラミング言語で記述されています。アドバンスドヒューリスティックを使用するとESET製品の脅威検出機能が大幅に高まります。シグネチャは確実にウイルスを検出し、特定することができます。自動アップデートシステムを利用することにより、新しいシグネチャを使用するためのウイルス検出時間を短縮できます。シグネチャの欠点は、既知のウイルス(またはこれらのウイルスの多少の変更が加えられたバージョン)しか検出しない点です。

駆除

[駆除設定](#)は、オブジェクト駆除中のESET Endpoint Antivirusの動作を決定します。

除外

拡張子は、ファイル名の一部であり、ピリオドで区切られています。拡張子は、ファイルの種類と内容を規定します。このThreatSenseパラメーター設定のセクションでは、スキャンするファイルの種類を指定する方法を説明します。

その他

オンデマンドコンピューターの検査でThreatSenseエンジンパラメータ設定を設定する場合は、**[その他]**セクションの次のオプションも設定できます

代替データストリーム(ADS)を検査-NTFSファイルシステムによって使用される代替データストリームは、通常の検査技術では検出できないファイルとフォルダの関連付けです。多くのマルウェアが、自らを代替データストリームに見せかけることによって、検出を逃れようとします。

低優先でバックグラウンドで検査 – 検査が行われるたびに、一定の量のシステムリソースが使用されます。システムリソースにかなりの負荷がかかるプログラムを使用している場合、優先度が低い検査をバックグラウンドで実行することによって、アプリケーションのためにリソースを節約することができます。

すべてのオブジェクトをログに記録する – [検査ログ](#)には、自己解凍アーカイブで、感染していないファイルも含め、すべての検査されたファイルが表示されます(大量の検査ログデータが生成され、検査ログファイルのサイズが大きくなることがあります)。

スマート最適化を有効にする – スマート最適化を有効にすると、スキャンの速度を最高に保ちながら最も効率的なスキャンレベルが確保されるように、最適な設定が使用されます。さまざまな保護モジュールで高度に検査を行い、それぞれで異なる検査方法を使用して、それらを特定のファイルタイプに適用します。スマート最適化を無効にすると、特定のモジュールのThreatSenseコアのユーザー定義設定のみが検査の実行時に適用されます。

最終アクセスのタイムスタンプを保持 – データバックアップシステムでの利用などを考慮して、検査済みファイルへのアクセス日時を更新せずに元のまま保持するには、このオプションを選択します。

■ 制限

[制限]セクションでは、検査対象のオブジェクトの最大サイズおよびネストされたアーカイブのレベルを指定できます。

オブジェクトの設定

オブジェクトの最大サイズ - 検査対象のオブジェクトの最大サイズを定義します。これにより、ウイルス対策機能では、指定した値より小さいサイズのオブジェクトのみが検査されます。上級ユーザーが大きいオブジェクトを検査から除外する必要がある場合のみ、このオプションを変更してください。既定値は無制限です。

オブジェクトの最大検査時間(秒) - コンテナオブジェクト(RAR/ZIPアーカイブや複数の添付ファイルを含む電子メールなど)のファイルを検査する最大時間の値を定義します。この設定は、スタンドアロンファイルには適用されません。ユーザー定義の値が入力され、その時間が経過すると、コンテナオブジェクトの各ファイルの検査が完了したかどうかに関係なく、検査が可能な限りすぐに停止します。大きなファイルを含むアーカイブの場合、検査はアーカイブからファイルが展開された後すぐに停止します(たとえば、ユーザー定義変数が3秒で、ファイルの展開には5秒かかる場合)。アーカイブの残りのファイルは、その時間が経過した後は検査されません。大きなアーカイブを含む検査時間を制限するには、**最大オブジェクトサイズ**と**アーカイブのファイルの最大サイズ**を使用します(セキュリティ上のリスクの可能性があるため推奨されません)。既定値は無制限です。

アーカイブ検査の設定

スキャン対象の下限ネストレベル - アーカイブの検査の最大レベルを指定します。既定値:10。

スキャン対象ファイルの最大サイズ - このオプションでは、検査対象のアーカイブ(抽出された場合)に含まれているファイルの最大サイズを指定できます。最大値は3 GBです。

i 一般的な環境では既定値を変更する理由はないので、その値を変更しないことをお勧めします。

駆除レベル

目的の保護モジュールの駆除レベル設定にアクセスするには、**ThreatSenseパラメーター(リアルタイムファイルシステム保護など)**を展開し、**駆除**をクリックします。

リアルタイムファイルシステム保護および他の保護モジュールには、次の修復(駆除など)レベルがあります。

ESET Endpoint Antivirus9での修復

駆除レベル	説明
常に検出を修正する	ユーザー操作なしで、オブジェクトの駆除中に検出の修復を試みます。ごく一部の場合(システムファイルなど)で、検出を修正できない場合は、報告されたオブジェクトは元の場所に残されます。 常に検出を修正する は、 管理された環境 で推奨される既定の設定です。
安全な場合に検出を修正する。安全でない場合は保持する	ユーザー操作なしで、 オブジェクト の駆除中に検出の修復を試みます。一部の場 合(システムファイルや、感染していないファイルと感染したファイルの両方を含むアーカイブなど)で、検出を修正できない場合は、報告されたオブジェクトは元の場所に残されます。
安全な場合は検出を修正する。安全でない場合は確認する	オブジェクトの駆除中に検出の修復を試みます。一部の場所で、アクションを実行できない場合は、エンドユーザーにインタラクティブアラートが表示され、エンドユーザーが修復アクション(削除または無視など)を選択する必要があります。ほとんどの場合、この設定が推奨されます。

駆除レベル	説明
常にエンドユーザーに確認する	エンドユーザーは、オブジェクトの駆除中に対話型ウィンドウが表示され、修復アクション(削除または無視など)を選択する必要があります。このレベルは、検出された場合に実行する手順を理解している上級ユーザー向けに設計されています。

検査対象外とするファイル拡張子

拡張子は、ファイル名の一部であり、ピリオドで区切られています。拡張子は、ファイルの種類と内容を規定します。このThreatSenseパラメーター設定のセクションでは、スキャンするファイルの種類を指定する方法を説明します。

i 他の種類の除外と混同しないでください。

既定では、すべてのファイルが検査されます。スキャンから除外するファイルの一覧には、どの拡張子でも追加できます。

特定の種類のファイルをスキャンすると、特定の拡張子を使用するプログラムが適切に動作しなくなる場合は、ファイルの除外が必要になることがあります。たとえば、MS Exchange Serverを使用しているときには、拡張子.edb、.eml、および.tmpを除外すると良いでしょう。

新しい拡張子をリストに追加するには、追加をクリックします。空のフィールドに拡張子(tmpなど)を入力して、[OK]をクリックします。[複数の値を入力]を選択すると、線、カンマ、セミコロンで区切られた複数のファイル拡張子を追加できます(たとえば、区切り文字として、ドロップダウンからセミコロンを選択し、edb;eml;tmpを入力します)。特殊記号?(疑問符)を使用できます。疑問符は任意の記号を表します(たとえば、?db)

i Windowsオペレーティングシステムでファイルの拡張子(ある場合)を正確に表示するには、[コントロールパネル]>[フォルダオプション]>[表示](タブ)の[既知のファイルタイプの拡張子を表示しない]をオフにして、この変更を適用する必要があります。

追加のThreatSenseパラメータ


新規作成または変更されたファイルに適用する追加のThreatSenseパラメーター – 新規に作成したファイルや修正したファイルは、感染の可能性が既存ファイルより高くなっています。そのため、それらのファイルは、検査パラメーターを追加して検査します。一般的なウイルス定義ベースの検査方法とともに、アドバンスドヒューリスティックが使用されます。これにより、検出エンジンのアップデートの公開前でも新しいウイルスを検出できます。新規に作成したファイル以外に、自己解凍形式のファイル(SFX)および圧縮された実行形式(内部圧縮された実行可能ファイル)も検査されます。既定では、アーカイブは最大で10番目のネストレベルまで検査され、実際のサイズにかかわらず検査されます。アーカイブ検査設定を変更するには、[既定のアーカイブスキャンの設定]オプションを選択解除します。

圧縮された実行形式、自己解凍形式、およびアドバンスドヒューリスティックの詳細については、[ThreatSenseエンジンパラメータ設定](#)を参照してください。

実行したファイルに適用する追加のThreatSenseパラメーター – 既定では、[アドバンスドヒューリスティック検査](#)はファイル実行時には使用されません。有効にするときには、[スマート最適化](#)とESET LiveGrid®を有効にし、システムパフォーマンスへの影響を低減することを強くお勧めします。

ネットワーク

ネットワークセクションでは、次のコンポーネントまたは設定にすばやくアクセスできます。

個別の保護モジュールを一時停止または無効にするには、スライダーバーアイコン  をクリックします。

! 保護モジュールをオフすると、コンピューターの保護レベルが低下する可能性があります。

ネットワーク攻撃保護(IDS) – ネットワークトラフィックの内容を分析し、ネットワーク攻撃から保護します。有害であると見なされるすべてのトラフィックはブロックされます。保護されていないワイヤレスネットワークや保護が弱いネットワークに接続するとESET Endpoint Antivirusによって通知されます。

ボットネット保護 – システム上のマルウェアを迅速かつ正確に特定します。


ブロックIPアドレスリスト – 攻撃の元であると検出され、一定の時間、接続をブロックするためにブラックリストに追加されたIPアドレスの一覧を表示します。詳細については、このオプションをクリックしてF1を押してください。

トラブルシューティングウィザード - ESETファイアウォールが原因の接続の問題を解決できます。詳細については、「[トラブルシューティングウィザード](#)」を参照してください。



ネットワーク保護詳細設定

[メインプログラムウィンドウ](#)で、**設定 > 詳細設定 (F5) > ネットワーク保護**をクリックします。

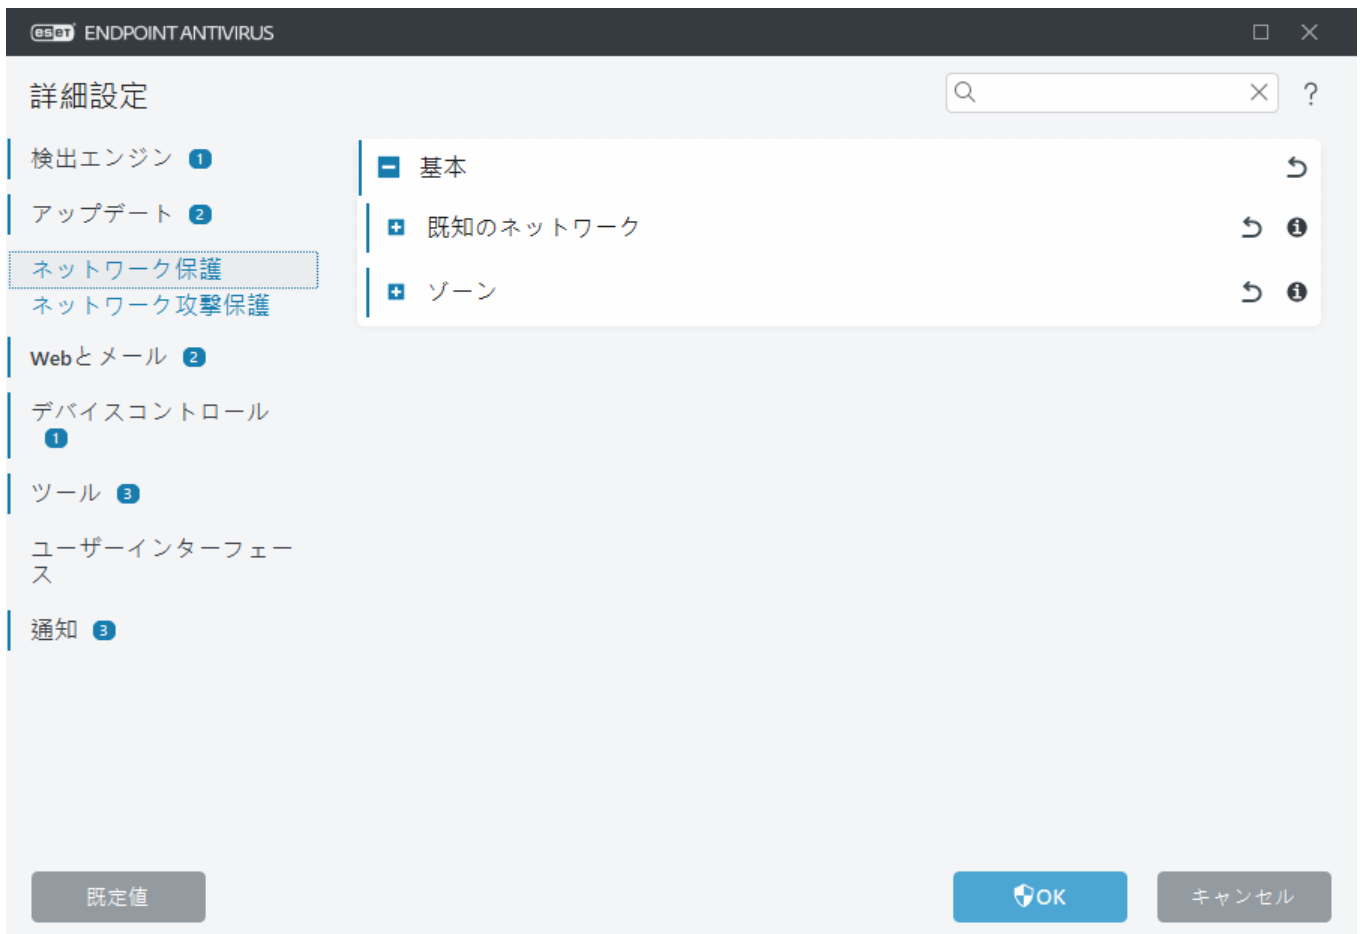

基本

既知のネットワーク

詳細については、「[既知のネットワーク](#)」を参照してください。

ゾーン

ゾーンは、1つの論理グループを作成するネットワークアドレスの集合を表します。[ゾーンの設定](#)を参照してください。

既知のネットワーク

信頼できないネットワークや標準のホームまたは信頼できるネットワーク(自宅または職場ネットワーク)外に頻繁に接続するコンピューターを使用している場合は、接続先の新しいネットワークの信頼性を検証することをお勧めします。ネットワークが定義されると、**ネットワークID**で設定されたネットワークパラメーターを使用してESET Endpoint Antivirusは信頼できる自宅または職場ネットワークを認識できます。コンピューターは、信頼されるネットワークで使用されているIPアドレスに類似したIPアドレスを使用して、ネットワークに接続することがよくあります。このような場合ESET Endpoint Antivirusは不明なネットワークを信頼できる(ホーム/会社)ネットワークと見なすことがあります。**ネットワーク認証**を使用して、このような状況を回避することをお勧めします。既知のネットワーク設定にアクセスするには、**詳細設定(F5) > ネットワーク保護 > 基本 > 既知のネットワーク**に移動します。

ネットワークアダプタがネットワークに接続されたり、ネットワーク設定が構成されたりするとESET Endpoint Antivirusは既知のネットワークリストから新しいネットワークと一致するレコードを検索します。[ネットワークID]と[ネットワーク認証](オプション)が一致する場合、このインターフェイスでネットワークが接続済みに設定されます。不明なネットワークが見つかった場合、ネットワーク識別設定により、新しいネットワーク接続が作成され、次回接続するときにそのネットワークが特定されます。既定では、新しいネットワーク接続は、Windows設定で定義された保護タイプを使用します。新しいネットワークが検出されましたダイアログウィンドウでは、信頼できるネットワーク、信頼できないネットワーク、またはWindows設定を使用する保護タイプのいずれかを選択するように指示されます。ネットワークアダプタが既知のネットワークに接続され、ネットワークが信頼できるネットワークに設定されると、アダプタのローカルサブネットが信頼ゾーンに追加されます。

新しいネットワークの保護タイプ - 次のオプションから選択します。Windows設定を使用するユーザーに確認する、または信頼できないネットワークに設定は、既定で新しいネットワークに使用されます。

既知のネットワークでは、ネットワーク名、ネットワークID、保護タイプなどを設定できます。[既知のネットワークエディター](#)にアクセスするには、編集をクリックします。

i Windows設定を使用するを選択すると、ダイアログが表示されず、接続されたネットワークはWindows設定に従って自動的に設定されます。このため、新しいネットワークから、特定の機能(ファイル共有やリモートデスクトップなど)にアクセスできるようになります。

既知のネットワークエディタ

[詳細設定] > [ネットワーク保護] > [基本] > [既知のネットワーク] で既知のネットワークの横の[編集]をクリックすると、既知のネットワークを手動で変更できます。

列

名前 - 既知のネットワークの名前。

保護タイプ - ネットワークが信頼できるネットワーク、信頼できないネットワーク、またはWindows設定を使用するのいずれかに設定されているのかを示します。

ファイアウォールプロファイル - [次のプロファイルで使用するルールを表示する] ドロップダウンメニューからプロファイルを選択し、プロファイルのルールフィルタを表示します。


プロファイルのアップデート - このネットワークに接続するときに、作成されたアップデートプロファイルを適用します。

コントロール要素

追加 - 新しい既知のネットワークを作成します。

編集 - クリックすると、既存の既知のネットワークを編集します。

削除 - ネットワークを選択し、[削除]をクリックすると、既知のネットワークのリストから削除されます。

 最上位/上/下/最下位 - 既知のネットワークの優先度レベルを調整できます(ネットワークは最上位から最下位へと評価されます)。

ネットワーク構成設定は、次のタブに分類されます。

ネットワーク

ここでは、ネットワーク名を定義し、ネットワークの**保護タイプ**([信頼できないネットワーク]、[信頼できるネットワーク]、または[Windows設定を使用する])を選択します。[ファイアウォールプロファイル]ドロップダウンメニューを使用し、このネットワークのプロファイルを選択します。ネットワークが**信頼できるネットワーク**保護タイプを使用する場合は、すべての直接接続されたネットワークサブネットは信頼できると見なされます。例えば、ネットワークアダプタがIPアドレス192.168.1.5とサブネットマスク255.255.255.0を使用してこのネットワークに接続する場合、サブネット192.168.1.0/24がアダプタの信頼ゾーンに追加されます。アダプタにその他のアドレス/サブネットがある場合は、既知のネットワークの**ネットワークID**設定に関係なく、すべてが信頼されます。

また、[追加の信頼できるアドレス]で追加されたアドレスは、ネットワークの保護タイプに関係なく、このネットワークに接続されたアダプタの信頼ゾーンに常に追加されます。

弱いWi-Fi暗号化を警告する – ESET Endpoint Antivirusは、保護されていないワイヤレスネットワークまたは保護が弱いネットワークに接続するときに通知します。

ファイアウォールプロファイル – このネットワークに接続するときに使用されるファイアウォールプロファイルを選択します。

アップデートプロファイル – このネットワークに接続するときに使用されるアップデートプロファイルを選択します。

接続されたネットワークのリストで接続に設定されているネットワークの場合、次の条件が満たされる必要があります。

- **ネットワークID** – すべての入力済みパラメータはアクティブな接続パラメータと一致する必要があります。
- **ネットワーク認証** – 認証サーバーが選択されている場合ESET Authentication Serverとの認証が正常に実行される必要があります。

ネットワークID

ネットワークIDは、ローカルのネットワークアダプタのパラメータに基づいて実行されます。すべての選択されたパラメータは、アクティブなネットワーク接続の実際のパラメータに対して比較されます。IPv4およびIPv6アドレスはいずれも許可されます。



ネットワーク認証

ネットワーク認証によってネットワーク内の特定のサーバーが検索され、非対称暗号化(RSA)を使用してそのサーバーが認証されます。認証中のネットワークの名前が、認証サーバー設定で指定されたゾーン名と一致する必要があります。名前は大文字と小文字を区別します。サーバー名、サーバーリスニングポート、およびサーバーの秘密鍵に対応する公開鍵を指定します(「[ネットワーク認証 - サーバーの設定](#)」を参照)。サーバー名はIPアドレス、DNSまたはNetBios名の形式で入力でき、後ろにサーバーの鍵の場所を指定するパスを続けることができます(例:

server_name_/directory1/directory2/authentication)@server_name_/directory1/directory2/authentication)@後ろにパスを付け、セミコロンで区切ると、代替サーバーを指定できます。

[ESET認証サーバーをダウンロード](#)

公開鍵は、次のいずれかの種類のファイルを使用してインポートできます。

- PEM暗号化公開鍵(.pem)@この鍵は、ESET認証サーバーを使用して生成できます(「[ネットワーク認証 - サーバーの設定](#)」を参照)。
- 暗号化公開鍵
- パブリックキー証明書(.crt)

ES ESET ENDPOINT SECURITY

ネットワークの追加

ネットワーク ネットワークID ネットワーク認証

ネットワーク認証

サーバー名またはIPアドレス

サーバーポート 80

公開鍵(base64エンコード)

追加 テスト

OK キャンセル

[テスト]をクリックして設定をテストします。認証が成功すると、[サーバーの認証に成功しました]が表示されます。認証が正常に設定されないと、次のいずれかのエラーメッセージが表示されます。

サーバーの認証に失敗しました。署名が無効であるか、一致しません。
サーバー署名が入力された公開鍵と一致しません。

サーバーの認証に失敗しました。ネットワーク名が一致しません。
設定されているネットワーク名が、認証サーバーゾーン名と一致していません。両方の名前を確認し、同じであることを確かめてください。

サーバーの認証に失敗しました。サーバーからの応答が無効か、応答がありません。
サーバーが実行中ではないか、アクセスできない場合、応答を受信しません。別のHTTPサーバーが指定されたアドレスで実行されていると、無効な応答を受信される場合があります。

無効な公開鍵が入力されました。
入力された公開鍵ファイルが破損していないことを確認します。

ネットワーク認証 - サーバー構成

認証プロセスは、認証対象のネットワークに接続されている任意のコンピューター/サーバーによって実行できます。クライアントがネットワークに接続しようとする場合に常に認証のためにアクセスできるコンピューター/サーバーに、ESET認証サーバーアプリケーションをインストールする必要があります。ESET認証サーバーアプリケーションのインストールファイルは、ESET製品のWebサイトからダウンロードできます。

ESET認証サーバーアプリケーションをインストールすると、ダイアログウィンドウが表示されます([スタート]>[プログラム]>[ESET]>[ESET認証サーバ])をクリックしてこのアプリケーションにアクセスできます)。

認証サーバーを設定するには、認証ゾーン名、サーバーリスニングポート(既定値は80)、および公開鍵と秘密鍵のペアを保管する場所を入力します。次に、認証プロセスで使用する公開鍵と秘密鍵を生成します。秘密鍵はサーバー上に設定されたままですが、公開鍵は、クライアント側でファイアウォール設

定でネットワークを設定するときに、[ネットワーク認証]セクションにインポートする必要があります。

ゾーンの設定

1つのゾーンは、1つの論理グループを構成するネットワークアドレスのコレクションです。アドレスのグループであり、複数のルールで同じグループのアドレスを再利用するときに有効です。特定のグループ内の各アドレスには、グループ全体について集中的に定義された同様なルールが割り当てられています。このようなグループの一例として、**信頼ゾーン**があります。信頼ゾーンは、ファイアウォールによってブロックされることがないネットワークアドレスのグループです。

信頼ゾーンを追加するには：

1. 詳細設定(F5)>ネットワーク保護>基本>ゾーンを開きます。
2. ゾーンの横の**編集**をクリックします。
3. **追加**をクリックし、ゾーンの**名前**と**説明**を入力し、**リモートコンピューターアドレス(IPv4/IPv6範囲、マスク)**を入力します。
4. **OK**をクリックします。

詳細については、「[ファイアウォールゾーン](#)」を参照してください。

ファイアウォールゾーン

ゾーンについての詳細は、[ゾーンの設定](#)のセクションを参照してください。

列

- 名前** - リモートコンピューターのグループの名前。
- IP アドレス** - ゾーンに属するリモート IP アドレス。

コントロール要素

ゾーンを**[追加]** または **[編集]**する場合、次のフィールドを使用できます：

- 名前** - リモートコンピューターのグループの名前。
- 説明** - グループの一般的な説明。
- リモートコンピューターアドレス(IPv4/IPv6範囲、マスク)** - リモートアドレス、アドレス範囲、またはサブネットを追加します。
- 削除** - リストからゾーンを削除します。

i 定義済みゾーンは削除できません。

ネットワーク攻撃保護(IDS)

ネットワーク攻撃保護(IDS)は、既知の脆弱性の悪用の検出を改善します。ネットワーク攻撃保護の詳細については、[用語集](#)をお読みください。

ネットワーク攻撃保護(IDS) - ネットワークトラフィックの内容を分析し、ネットワーク攻撃から保護します。有害だと見なされるすべてのトラフィックがブロックされます。

ボットネット保護を有効にする - コンピュータが感染した場合や、ボットが通信を試みているときに、一般的なパターンに基づいて、悪意のあるコマンドとの通信およびコントロールサーバーを検出してブロックします。[用語集のボットネット保護をお読みください](#)

IDSルール - このオプションでは、コンピュータに害をもたらす可能性があるさまざまな攻撃およびエクスプロイトを検出する、詳細なフィルタオプションを設定できます。

総当たり攻撃保護

総当たり攻撃保護は、RDPおよびSMBサービスに対するパスワード推測攻撃をブロックします。総当たり攻撃とは、文字、数字、および記号の可能な組み合わせをすべて試して、狙ったパスワードを発見する方法です。総当たり攻撃保護を設定するには、[メインプログラムウィンドウ](#)で**設定 > 詳細設定 (F5) > ネットワーク保護 > ネットワーク攻撃保護 > 総当たり攻撃保護**をクリックします。

総当たり攻撃保護を有効にする - ESET Endpoint Antivirusでは、ネットワークトラフィックの内容を検査し、パスワード推測攻撃の試みをブロックします。

ルール - 送受信ネットワーク接続のルールを作成、編集、表示できます。詳細については、[ルール](#)の章を参照してください。

除外 - IPアドレス別またはアプリケーションパスで定義された除外された検出のリスト。除外は、ESET PROTECTコンソールで作成および編集できます。詳細については、[除外](#)の章を参照してください。

ルール

総当たり攻撃保護ルールを使用すると、受信および送信ネットワーク接続のルールを作成、編集、表示できます。あらかじめ定義されたルールは編集または削除できません。

総当たり攻撃保護ルールの管理

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS





ルール

総当たり攻撃保護によって使用される送受信ネットワーク接続を定義します。ルールは上から下に評価されます。ルールと一致する最初のアクションが適用されます。

サイト名	有効	プロトコル	アクション	送信元ゾーン	最大試行回数	ブラックリスト保持期間(分)
プライベートネットワークからのRDP総当...	<input checked="" type="checkbox"/>	リモートデスク...	拒否	ローカルアドレス...	12	10
任意のネットワークからのRDP総当たり...	<input checked="" type="checkbox"/>	リモートデスク...	拒否		10	10
プライベートネットワークからのSMBログ...	<input checked="" type="checkbox"/>	サーバーメッセ...	許可	ローカルアドレス...		
任意のネットワークからのSMB総当たり...	<input checked="" type="checkbox"/>	サーバーメッセ...	拒否		40	10

追加編集削除

OKキャンセル

- **追加** - クリックすると、新しい総当たり攻撃保護ルールを作成します。
- **編集** - クリックすると、既存の総当たり攻撃保護ルールを編集します。
- **削除** - IDSルールのリストから既存の例外を削除する場合は、選択してクリックします。
-     **最上位/上/下/最下位** - ルールの優先度レベルを調整します。

i 可能なかぎり高い保護を保証するために、複数のブロックルールが検出条件と一致するときに、最も低い**最大試行回数**値のブロックルールは、ルールがルールリストの下位に位置する場合でも適用されます。

ルールエディタ



名前 - ルールの名前。

有効 - ルールをリスト内に置いたまま適用しない場合、このスライダーバーをオフにします。

アクション - ルール設定が満たされた場合に、接続を**拒否**するか、**許可**するかどうかを選択します。

プロトコル - このルールが検査する通信プロトコル。

プロファイル - カスタムルールを設定し、特定のプロファイルに適用できます。

最大試行回数 - この回数まで反復攻撃の試行が許可されます。この回数を超えると**IP**アドレスがブロックされ、ブラックリストに追加されます。

ブラックリスト保持期間(分) - ブラックリストのアドレスが有効期限切れになる時間を設定します。

既定では、試行回数をカウントするために使用する期間は30分です。

送信元IP - IPアドレス/範囲/サブネットのリスト。複数のアドレスはカンマで区切る必要があります。

送信元ゾーン - 追加をクリックすると、ここでIPアドレス範囲を使用して、定義または作成されたゾーンを追加できます。

除外

総当たり攻撃の除外を使用すると、特定の条件の総当たり攻撃の検出を抑制することができます。これらの除外は、総当たり攻撃の検出に基づいてESET PROTECTから作成されます。

列

- **検出** - 検出のタイプ。
- **アプリケーション** - ...(*C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe*など)をクリックして、想定されたアプリケーションのファイルパスを選択します。アプリケーションの名前は入力しないでください。
- **リモートIP** - リモートIPv4またはIPv6アドレス/範囲/サブネットのリスト。複数のアドレスはカンマで区切る必要があります。

除外の管理

管理者が [ESET PROTECT Webコンソールで総当たり攻撃の除外を作成](#) する場合は、タブ除外が表示されます。総当たり攻撃の除外には許可ルールのみが含まれIDSルールの前に評価されます。

IDSルール

一部の状況では、[Intrusion Detection Service \(IDS\)](#)によって、ルーターまたは他の内部ネットワークデバイスとの間の通信が攻撃の可能性として検出される場合があります。たとえば、確認済みの安全なアドレスをIDSゾーンから除外されたアドレスに追加してIDSによる検出を回避することができます。

次のESETナレッジベース記事は、英語でのみ提供されている場合があります。

- [クライアントワークステーションでESET Endpoint AntivirusのIDSルールを作成する](#)
- [クライアントワークステーションでESET PROTECTのIDSルールを作成](#)





列

- **検出** - 検出のタイプ。
- **アプリケーション** - ...(*C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe*など)をクリックして、想定されたアプリケーションのファイルパスを選択します。アプリケーションの名前は入力しないでください。
- **リモートIP** - リモートIPv4またはIPv6アドレス/範囲/サブネットのリスト。複数のアドレスはカンマで区切る必要があります。
- **ブロック** - すべてのシステムプロセスには独自の既定の動作があり、アクション(ブロックまたは許可)が割り当てられています。ESET Endpoint Antivirusの既定の動作を無効にするには、ドロップダウンメニューを使用して、動作をブロックするか許可するかどうかを選択できます。
- **通知** - はいを選択すると、コンピューターで[デスクトップ通知](#)を表示します。デスクトップ通知を表示しない場合は、いいえを選択します。既定/はい/いいえの値を使用できます。
- **ログ** - はいを選択すると、[ESET Endpoint Antivirusログファイル](#)にイベントを記録します。イベントを記録しない場合は、いいえを選択します。既定/はい/いいえの値を使用できます。



管理者が[ESET PROTECT WebコンソールでIDS除外を作成](#)する場合は、タブ除外が表示されます。IDS除外には許可ルールのみが含まれ、IDSルールの前に評価されます。

IDSルールの管理

- **追加** - クリックすると、新しいIDSルールを作成します。
- **編集** - クリックすると、既存のIDSルールを編集します。
- **削除** - IDSルールのリストから既存の例外を削除する場合は、選択してクリックします。
-     **最上位/上/下/最下位** - ルールの優先度レベルを調整できます(例外は最上位から最下位へと評価されます)。

ENDPOINT ANTIVIRUS

×

IDSルールを追加?

検出

すべての検出

脅威名

方向

双方向

アプリケーション

リモートIPアドレス

i

アクション

ブロック

既定

通知

既定

ログ

既定

OK

イベントが発生するたびに、通知を表示して、ログを記録する。

1. **追加**をクリックして、新しいIDSルールを追加します。
2. **検出**ドロップダウンメニューから特定のアラートを選択します。
3. ...をクリックし、通知を適用する特定のアプリケーションのファイルパスを入力します。
4. **ブロック**ドロップダウンメニューで**既定**を選択したままにします。ESET Endpoint Antivirusで適用された既定のアクションが継承されます。
5. **通知**と**ログ**ドロップダウンメニューを、**はい**に設定します。
6. **OK**をクリックしてこの通知を保存します。

脅威と見なさない検出のタイプに関する繰り返し通知を削除する。

1. **追加**をクリックして、新しいIDS例外を追加します。
2. **警告**ドロップダウンメニューから特定の検出を選択します。例: **セキュリティ拡張なしSMBセッション**。
3. 受信通信の場合は、ドロップダウンメニューで**受信**を選択します。
4. **通知**ドロップダウンメニューを**いいえ**に設定します。
5. **ログ**ドロップダウンメニューを**はい**に設定します。
6. **アプリケーション**を空白のままにします。
7. 通信から特定のIPからではない場合、**リモートIPアドレス**を空白にします。
8. **OK**をクリックしてこの通知を保存します。

不審な脅威がブロックされました

この状況は、コンピュータのアプリケーションがネットワーク上の別のコンピュータに悪意のあるトラフィックを送信し、セキュリティホールを利用しようとしている場合や別のユーザーがネットワーク上のポートを検査しようとしている場合に発生することがあります。

脅威 – 脅威の名前。

ソース – ソースネットワークアドレス。

ターゲット – ターゲットネットワークアドレス。

ブロックを中止– 不審な脅威について通信を許可する設定のIDSルールを作成します。

ブロックを続ける– 検出された脅威をブロックします。この脅威について通信をブロックする設定のIDSルールを作成するには、**次回以降通知しない**を選択します。

i 検出された脅威のタイプによっては、通知ウィンドウに表示される情報が異なる場合があります。脅威と他の関連用語の詳細については、[リモート攻撃のタイプ](#)または[検出のタイプ](#)を参照してください。

ネットワーク保護トラブルシューティング

トラブルシューティングウィザードではESETファイアウォールが原因の接続の問題を解決できます。ドロップダウンメニューから、通信がブロックされた期間を選択します。最近ブロックされた通信のリストで、アプリケーションやデバイスの種類、評判とその期間中にブロックされたアプリケーションとデバイスの合計数についての概要の説明を確認できます。ブロックされた通信の詳細については、**詳細**をクリックします。次のステップは、接続の問題が発生したアプリケーションやデバイスのブロックの解除です。

[**ブロック解除**]をクリックすると以前ブロックされた通信が許可されます。それ以降もアプリケーションで問題が発生する場合、またはデバイスが期待どおりに動作しない場合は、[**アプリケーションが動作しません**]をクリックすると、以前にそのデバイスでブロックされたすべての通信が許可されます。問題が解決しない場合は、コンピューターを再起動します。

変更の表示をクリックすると、ウィザードによって作成されたルールが表示されます。

別のブロックを解除で、異なるデバイスやアプリケーションとの通信の問題をトラブルシューティングできます。

許可されたサービスと詳細オプション

ネットワーク攻撃保護セクションでは、詳細フィルタリングオプションを設定し、コンピューターに対して実行される可能性があるさまざまな種類の攻撃および脆弱性を検出できます。

i ブロックされた通信についての脅威の通知を受け取らないことがあります。ファイアウォールログでブロックされたすべての通信を表示する手順については、「[ロギングとログからのルールまたは例外の作成](#)」を参照してください。

詳細設定(F5)> ネットワーク保護> ネットワーク攻撃保護で使用可能な特定のオプションは、ESET エンドポイント製品とファイアウォールモジュールのタイプまたはバージョン、およびオペレーティングシステムのバージョンによって異なる場合があります。一部のオプションは、ESET Endpoint Securityでのみ使用できます。

■ 侵入検出

- **[プロトコル SMB]- SMBプロトコルのさまざまなセキュリティの問題を検出してブロックします。**
- **不正サーバーチャレンジ攻撃認証を検出** - 認証の際にユーザー認証を取得しようとして不正なチャレンジを使用する攻撃から保護します。
- **名前付きパイプを開くときのIDS回避を検出** - SMBプロトコルでMSRPC名前付きパイプを開くために使用される既知の回避方法を検出します。
- **CVE検出 (Common Vulnerabilities and Exposures)** - SMBプロトコルでのさまざまな攻撃、フォーム、セキュリティホール、悪用に関する実装済みの検出方法です。CVE識別子(CVEs)に関する詳細については、cve.mitre.orgの[CVE Webサイト](https://cve.mitre.org)を参照してください。
- **プロトコルRPC** - 分散コンピューティング環境(DCE)のために開発されたリモートプロシージャコールシステムでのCVEを検出してブロックします。
- **プロトコルRDP** - RDPプロトコルでさまざまなCVEを検出してブロックします(前記を参照)。
- **攻撃を検出したら安全ではないアドレスを遮断** - 攻撃の元であると検出されたIPアドレスは、一定の時間、接続を遮断するためにブラックリストに追加されます。
- **攻撃の検出後に通知を表示** - 画面の右下にあるシステムトレイ(Windows通知領域)通知が無効になります。
- **セキュリティホールに対する受信攻撃の通知も表示** - セキュリティホールに対する攻撃が検出された場合や、脅威によってこの方法でシステムに侵入する試みが行われた場合に通知します。

■ パケットのチェック

- **SMBプロトコルでの管理用共有への内向き接続を許可** - 管理用共有は、既定のネットワーク共有で、システム内のハードドライブのパーティション(`C:\$`、`D:\$`、...)をシステムフォルダ(`ADMIN$`)と共有します。管理用要求への接続を無効にすると、多くのセキュリティリスクが低下します。たとえばConfickerワームは管理用共有に接続するためにディクショナリアタックを行います。
- **古い(サポート対象外) SMBダイアレクトを遮断** - IDSによってサポートされていない古いSMBダイアレクトを使用するSMBセッションを遮断します。最近のWindowsオペレーティングシステムは、Windows 95などの古いオペレーティングシステムとの後方互換性を確保するために、古いSMBダイアレクトをサポートしています。攻撃者は、SMBセッションで古いダイアレクトで使用するにより、トラフィック検査を逃れることができます。お使いのコンピュータで古いバージョンのWindowsを搭載したコンピュータとファイルを共有する必要がない場合は(または通常のSMB通信を使用)、古いSMBダイアレクトを遮断してください。
- **拡張セキュリティのないSMBセキュリティを遮断** - SMBセッションネゴシエーションの際、LAN Managerチャレンジ/レスポンス(LM)認証よりも安全な認証メカニズムを提供するために、拡張セキュリティを使用できます。LMスキームは、脆弱であると考えられ、使用は推奨されません。
- **セキュリティアカウントマネージャ(SAM)サービスとの通信を許可** - このサービスの詳細については、[\[MS-SAMR\]](#)を参照してください。
- **ローカルセキュリティ機関(LSA)サービスとの通信を許可** - このサービスの詳細については、[\[MS-LSAD\]](#)と[\[MS-LSAT\]](#)を参照してください。

- リモートレジストリサービスとの通信を許可 - このサービスの詳細については、[\[MS-RRP\]](#)を参照してください。
- サービスコントロールマネージャサービスとの通信を許可 - このサービスの詳細については、[\[MS-SCMR\]](#)を参照してください。
- サーバーサービスとの通信を許可 - このサービスの詳細については、[\[MS-SRVS\]](#)を参照してください。
- 他のサービスとの通信を許可 - 他のMSRPCサービスは、MicrosoftによるDCE RPCメカニズムの実装です。また、MSRPCでは、転送(ncacn_np転送)のためにSMB(ネットワークファイル共有)プロトコルで名前付きパイプを使用できます。MSRPCサービスには、Windowsシステムをリモートからアクセスして管理するためのインターフェースが用意されています。Windows MSRPCシステムに関しては、いくつかのセキュリティ上の脆弱性が発見、悪用されてきました(Confickerワーム、Sasserワームなど)。多くのセキュリティリスク(リモートコード実行、サービス拒否攻撃など)を低下させるために、提供する必要がないMSRPCサービスとの通信は無効にしてください。

一時IPアドレスブラックリスト

攻撃の元であると検出されたIPアドレスを表示するには、一定の時間、接続をブロックするためにブラックリストに追加されます。ESET Endpoint Antivirusから、**設定 > ネットワーク > 一時IPアドレスブラックリスト**に移動します。一時的にブロックされたIPアドレスは1時間ブロックされます。

列

IPアドレス - ブロックされているIPアドレスを示します。

ブロックの理由 - このアドレスで防御された攻撃の種類(TCPポートスキャン攻撃など)を選択してください。

タイムアウト - アドレスがブラックリストから有効期限切れになる日時を示します。

コントロール要素

削除 - クリックすると、有効期限切れになる前にアドレスがブラックリストから削除されます。

すべて削除 - クリックすると、すべてのアドレスがただちにブラックリストから削除されます。

例外を追加 - クリックするとIDSフィルタリングにファイアウォール例外が追加されます。

ESETファイアウォールの問題の解決

ESET Endpoint Antivirusがインストールされた状態で接続の問題がある場合は、複数の方法で、ESETファイアウォールが原因になっているかどうかを判断できます。さらにESETファイアウォールを使用すると、接続の問題を解決するための新しいルールまたは例外を作成できます。

ESETファイアウォールの問題を解決するには、次のトピックを参照してください。

- [トラブルシューティングウィザード](#)
- [ロギングとログからのルールまたは例外の作成](#)
- [ネットワーク保護詳細ログ](#)
- [プロトコルフィルタリングの問題の解決](#)

トラブルシューティングウィザード

トラブルシューティングウィザードでは、すべてのブロックされた接続をバックグラウンドで監視し、特定のアプリケーションまたはデバイスのファイアウォールの問題を修正するトラブルシューティング処理を案内します。次に、承認した場合、ウィザードが適用される新しいルールのグループを提案します。トラブルシューティングウィザードは、[設定]>[ネットワーク]の下のメインメニューにあります。

i 次のESETナレッジベース記事は、英語でのみ提供されている場合があります。
• [トラブルシューティングウィザードを使用して例外を追加する](#)

ロギングとログからのルールまたは例外の作成

既定ではESETファイアウォールは、ブロックされたすべての接続を記録するわけではありません。ファイアウォールでブロックされた項目を確認するには、ツール>[診断](#)の下で[詳細設定](#)の[診断](#)セクションで、ネットワーク保護詳細ログを有効にします。ファイアウォールでブロックしたくない項目がログにある場合は、項目を右クリックして、**今後、同様のイベントをブロックしない**を選択すると、ルールまたはIDSルールを作成できます。ブロックされたすべての接続のログには、多数の項目が含まれることがあり、このログで特定の接続が見つかりにくい可能性があります。問題が解決したら、ロギングをオフにできます。

ログの詳細については、「[ログファイル](#)」を参照してください。

i ロギングを使用して、ファイアウォールが特定の接続をブロックする順序を確認できます。さらに、ログからルールを作成すると、目的のルールを正確に作成できます。

ログからルールを作成

新しいバージョンのESET Endpoint Antivirusでは、ログからルールを作成できます。メインメニューで、[ツール]>[ログファイル]をクリックします。ドロップダウンメニューから[ネットワーク保護]を選択し、目的のログエントリを右クリックして、コンテキストメニューから**今後、同様のイベントをブロックしない**を選択します。通知ウィンドウに新しいルールが表示されます。

ログから新しいルールを作成するには、次の設定でESET Endpoint Antivirusを構成する必要があります。

- [詳細設定] (F5)>[ツール]>[ログファイル]で、ログの最低詳細レベルを[診断](#)に設定します。
- セキュリティホールに対する受信攻撃の通知も表示を、[詳細設定](#) (F5)>ネットワーク保護>ネットワーク攻撃保護>詳細オプション>侵入検出で有効にします。

ネットワーク保護詳細ログ

この機能は、ESETテクニカルサポートにより複雑なログファイルを提供するためのものですESETテクニカルサポートから要請があった場合にのみこの機能を使用してください。大量のログファイルが生成され、コンピューターの速度が低下するおそれがあります。

1. [詳細設定](#)>ツール>[診断](#)に移動し、ネットワーク保護詳細ログを有効にするを有効にします。
2. 発生している問題を再現してみます。
3. ネットワーク保護詳細ログを無効にします。
4. ネットワーク保護詳細ログで作成されるPCAPログファイルは、診断メモリダンプが生成されるディレクトリにあります。C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Antivirus\Diagnostics\

プロトコルフィルタリングの問題の解決

ブラウザまたは電子メールクライアントで問題が発生した場合は、まず、プロトコルフィルタリングに問題がないかを確認します。このためには、詳細設定で一時的にアプリケーションプロトコルフィルタリングを無効にします(完了したら必ずオンに戻してください。ブラウザとメールクライアントが保護されなくなります)。オフにして問題が解決したら、次の一般的な問題の一覧を確認して、問題を解決してください。

アップデートまたは安全な接続の問題

アプリケーションで更新できない場合や、通信チャネルが安全ではないというエラーが表示される場合:

- SSLプロトコルフィルタリングが有効な場合、一時的にオフにしてください。問題が解決する場合は、問題がある通信を除外するとSSLフィルタリングをし続け、アップデートを動作させることができます。

SSLプロトコルフィルタリングモードを非アクティブに切り替えます。アップデートに戻ります。暗号化されたネットワークトラフィックについて通知するダイアログが表示されます。このアプリケーションが問題を解決したアプリケーションと一致し、証明書がアップデート元のサーバーから発行されていることを確認します。次に、この証明書のアクションを保存することを選択し、[無視]をクリックします。これ以上ダイアログが表示されない場合は、フィルタリングモードを自動的に戻すことができます。問題は解決されます。

- 問題のアプリケーションがブラウザまたは電子メールクライアントではない場合、プロトコルフィルタリングから完全に除外できます(ブラウザまたは電子メールクライアントでこの操作を実行すると、危険にさらされます)。過去に通信をフィルタリングしたアプリケーションは、例外を追加したときに既にリストに登録されています。このため、手動で追加する必要はありません。

ネットワーク上のデバイスにアクセスする問題

ネットワーク上のデバイスの機能を使用できない場合(WebカメラのWebページを開けない、ホームメディアプレーヤーで動画を再生できない場合など)はIPv4およびIPv6アドレスを除外されたアドレスのリストに追加します。

特定のWebサイトの問題

URLアドレス管理を使用すると、プロトコルフィルタリングから特定のWebサイトを除外できます。例えば、<https://www.gmail.com/intl/en/mail/help/about.html>にアクセスできない場合は、除外されたアドレスのリストに*gmail.com*を追加します。

エラー「ルート証明書をインポートできない一部のアプリケーションがまだ実行中です」


SSLプロトコルフィルタリングを有効にするとESET Endpoint Antivirusは、インストールされたアプリケーションの証明書ストアに証明書をインポートしてSSLプロトコルをフィルタリングする方法をアプリケーションが信頼することを確認します。一部のアプリケーションでは、実行中にこの処理ができません。これにはFirefoxOperaがあります。これらのいずれも実行中ではないことを確認(最も簡単な方法では、タスクマネージャを開き、[プロセス]タブにfirefox.exeopera.exeが表示されていないことを確認)し、再試行をクリックします。

信頼できない発行元または無効なシグネチャに関するエラー

一般的に、前述のインポートが失敗したことを意味します。まず、前述のアプリケーションのいずれも実行されていないことを確認します。次に、SSLプロトコルフィルタリングを無効にし、もう一度オンにします。これでインポートが再実行されます。


Webとメール

Webとメール保護を設定するには、**設定**ウィンドウで**Webとメール**をクリックします。このウィンドウから、プログラムのさらに詳細な設定にアクセスすることができます。

個別の保護モジュールを一時停止または無効にするには、スライダーバーアイコン  をクリックします。

! 保護モジュールをオフすると、コンピューターの保護レベルが低下する可能性があります。



保護モジュールの横の歯車アイコン  をクリックし、そのモジュールの詳細設定にアクセスします。

インターネット接続は、パーソナルコンピューターの標準機能です。しかし残念ながら、インターネットは悪意のある迷惑なコードを転送する主要な方法にもなっています。そのため、[Webアクセス保護](#)設定を入念に検討することが不可欠です。

[フィッシング対策保護](#)は、もう1つの保護レイヤーであり、パスワードやその他の機密情報を取得しようと試みる非合法的なWebサイトに対する防御を強化します。

[\[電子メールクライアント保護\]](#)ではPOP3(S)とIMAP(S)プロトコルで受信したメール通信が検査されま

すESET Endpoint Antivirusでは、メールクライアントのプラグインプログラムを使用して、メールクライアントからのすべての通信を検査できるようにしています。

プロトコル フィルタリング

ThreatSenseの検出エンジンには、アプリケーションプロトコルに対するウイルス対策があり、そこではすべての高度なマルウェア検査技術がシームレスに統合されています。プロトコルフィルタリングは、使用しているインターネットブラウザや電子メールクライアントに関係なく、自動的に動作します。暗号化された(SSL)設定を編集するには、**詳細設定(F5) > Webとメール > [SSL/TLS](#)**に移動します。

アプリケーションプロトコルフィルタリングを有効にする – プロトコルフィルタリングを無効にするために使用できます。ほとんどのESET Endpoint Antivirusコンポーネント(Webアクセス保護、電子メールプロトコル保護、フィッシング対策Webコントロール)はこれを利用しており、この機能がないと動作しません。

対象外のアプリケーション – 特定のアプリケーションをプロトコルフィルタリングから除外できます。プロトコルフィルタリングで互換性の問題があるときに有効です。

対象外のIPアドレス – 特定のリモートアドレスをプロトコルフィルタリングから除外できます。プロトコルフィルタリングで互換性の問題があるときに有効です。

IPv4アドレスとマスク:

- 192.168.0.10 – ルールが適用される各コンピューターのIPアドレスを追加します。
- 192.168.0.10192.168.0.99 – 最初と最後のIPアドレスを入力して、ルールが適用される複数のコンピューターのIP範囲を指定します。
- サブネット(コンピューターのグループ)は、IPアドレスとマスクによって定義されます。たとえば、255.255.255.0は、192.168.1.0/24プレフィックスのネットワークマスクです。これは、アドレス範囲が192.168.1.1192.168.1.254であることを意味します。

IPv6アドレスとマスク:

- 2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5 – ルールが適用される各コンピューターのIPv6アドレスを追加します。
- 2002:c0a8:6301:1::1/64 – IPv6アドレスと、64ビットのプレフィックス長。2002:c0a8:6301:0001:0000:0000:0000:00002002:c0a8:6301:0001:ffff:ffff:ffff:ffff


対象外のアプリケーション

特定のネットワーク対応アプリケーションの通信をプロトコルフィルタリングから除外するには、リストでそのアプリケーションを追加します。選択したアプリケーションのHTTP/POP3/IMAP通信のマルウェアは検査されません。プロトコルフィルタリングを有効にしてアプリケーションが正しく機能しない場合にのみ、この方法を使用することをお勧めします。

プロトコルフィルタリングの影響を受けているアプリケーションとサービスは、**[追加]**をクリックすると自動的に表示されます。

編集 – リストから選択したエントリを編集します。

削除 – 選択したエントリーをリストから削除します。

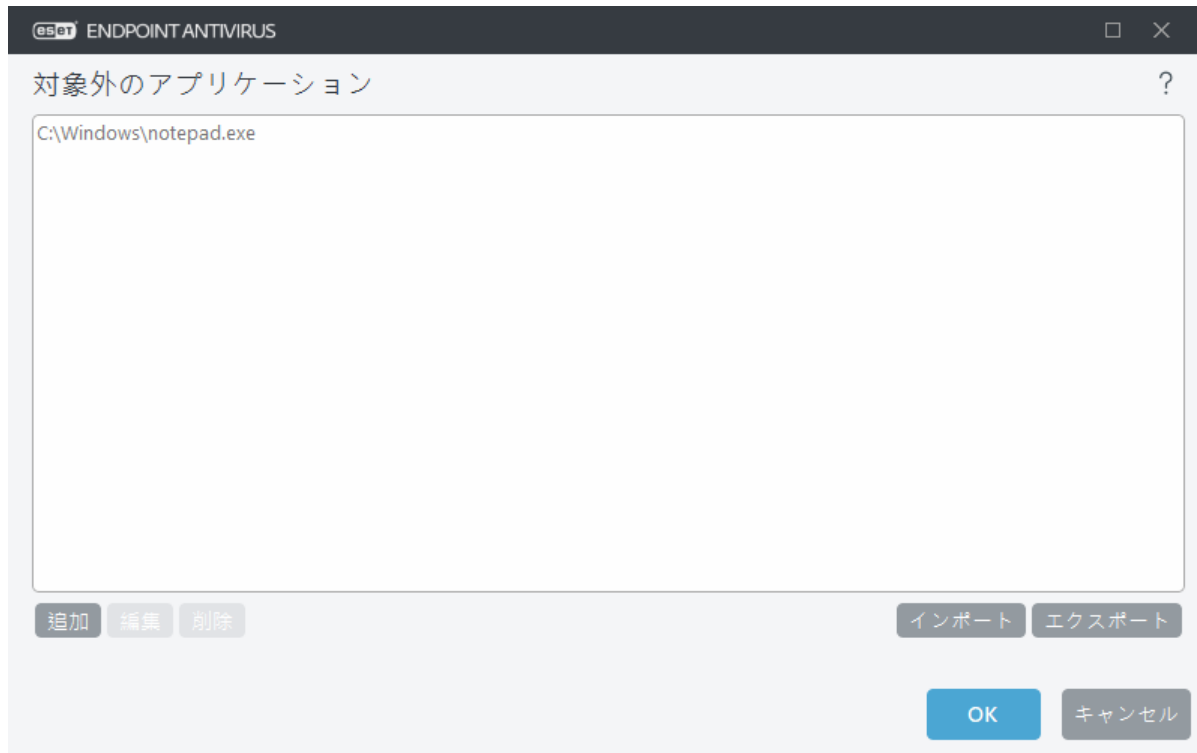


対象外のIPアドレス

このリストのIPアドレスはプロトコルコンテンツフィルタリングから除外されます。選択したアドレスに対する送受信のHTTP/POP3/IMAP通信のマルウェアは検査されません。このオプションは信頼できるとわかっているアドレスに対してのみ使用することをお勧めします。

追加 – クリックすると、ルールが適用されるリモートポイントのIPアドレス/アドレス範囲/サブネットを追加することができます。

編集 – リストから選択したエントリを編集します。

削除 – 選択したエントリをリストから削除します。

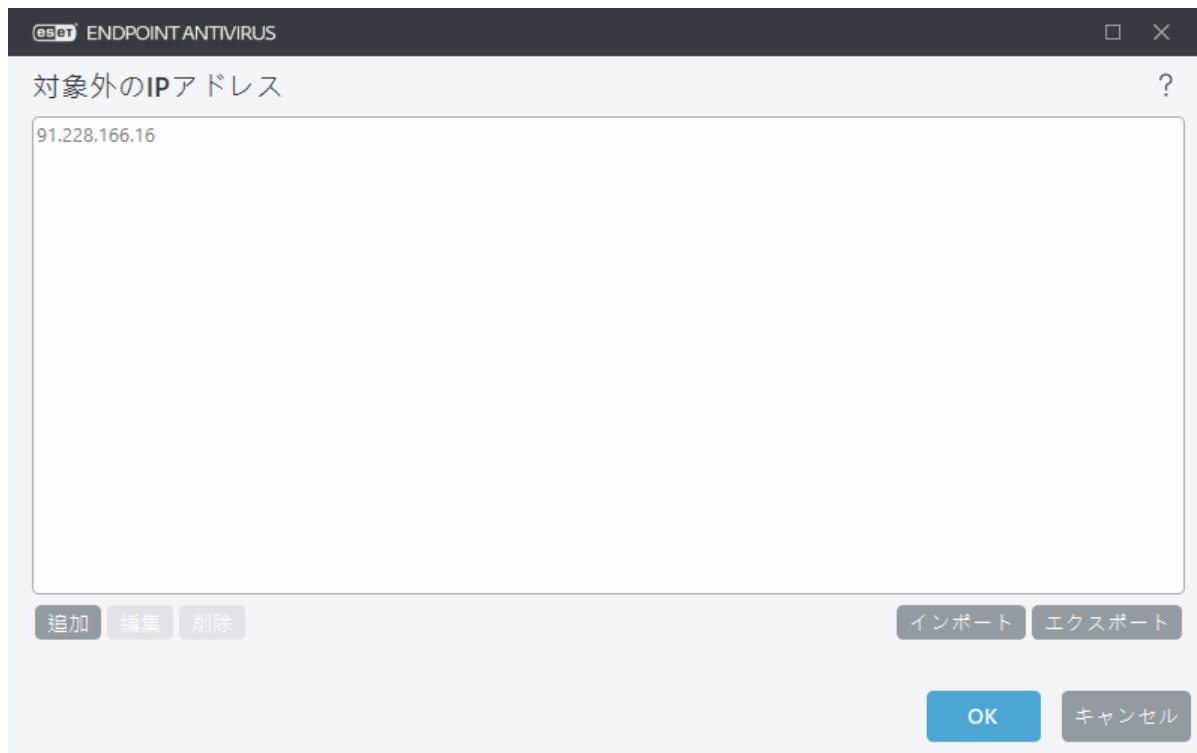

SSL/TLS

ESET Endpoint AntivirusはSSLプロトコルを使用する通信で脅威を検査できます。SSLで保護された通信には、信頼できる証明書、不明な証明書、SSLで保護された通信の検査対象から除外された証明書を使用する、さまざまな検査モードがあります。

SSL/TLSプロトコルフィルタリングを有効にする – プロトコルフィルタリングは既定で有効です。**詳細設定 > Webとメール > SSL/TLS**またはポリシーを使用してSSL/TLSプロトコルフィルタリングを無効にできます。プロトコルフィルタリングが無効な場合SSL経由の通信は検査されません。

SSL/TLSプロトコルフィルタリングモードは次のオプションで使用できます。

フィルタリングモード	説明
ルール付き自動モード	既定モードではWebブラウザまたは電子メールクライアントとなど適切なアプリケーションのみをスキャンします。通信をスキャンするためのアプリケーションを選択することにより、それを優先させることができます。
対話モード	新しいSSL-で保護されたサイト(不明な証明書を使用)にアクセスする場合、 アクション選択 ダイアログが表示されます。このモードでは、検査から除外するSSL証明書/アプリケーションのリストを作成できます。
ポリシーベースモード	検査対象から除外された証明書に保護されている通信以外のSSLで保護された全通信を検査するには、このオプションを選択します。不明な署名付き証明書を使用した新しい通信が確立された場合、ユーザに通知されず、通信は自動的にフィルタリングされます。信頼しているとマークされている(信頼できる証明書に追加済み)信頼されない証明書を使用してサーバーにアクセスすると、そのサーバーへの通信は許可され、通信チャンネルのコンテンツがフィルタリングされます。

SSL/TLSフィルタリングされたアプリケーションのリストを使用してESET Endpoint Antivirusの特定のアプリケーションに対する動作をカスタマイズできます。

既知の証明書のリストでは、特定のSSL証明書に対するESET Endpoint Antivirus動作をカスタマイズできません。

信頼できるドメインとの通信を除外 - 有効にすると、信頼できるドメインとの通信は確認されません。ドメインの信頼性はビルトインのホワイトリストによって決定されます。

古いプロトコルSSL v2を使用した暗号化通信をブロックする - SSLプロトコルの従来のバージョンを使用した通信は、自動的にブロックされます。

i **信頼できるドメインとの通信を除外する**設定が有効で、ドメインが信頼できると見なされる場合には、アドレスがフィルタリングされません。

ルート証明書

ルート証明書 - ブラウザや電子メールクライアントでSSL通信を正しく機能させるにはESETのルート証明書を既知のルート証明書(発行元)のリストに追加する必要があります。[**ルート証明書を既知のブラウザに追加する**]を有効にする必要があります。このオプションを選択するとESETルート証明書が既知のブラウザ(OperaFirefoxなど)に自動的に追加されます。システム証明書の保存先を使用するブラウザに、証明書が自動的に追加されます(Internet Explorerなど)。

サポートされないブラウザーに証明書を適用するには、[**証明書の表示**] > [**詳細**] > [**ファイルにコピー**]をクリックして、証明書をブラウザーに手動でインポートします。

証明書の有効性

TRCA証明書ストアが確立されていない - 場合によってはTrusted Root Certification Authorities (TRCA) ストアを使用してWebサイト証明書を検証できないことがあります。これは、証明書が他のユーザー(Webサーバーまたは中小企業の管理者)によって自己署名されていて、この証明書を信頼できるとみなしても必ずしもリスクにはならないことを意味します。多くの大企業(銀行など)はTRCAによって署名されている証明書を使用します。[**証明書の有効性を確認する**] (既定で選択) が選択されていると、ユーザーは暗号化通信の確立時に取るアクションを選択するよう求められます。[**証明書を使用する通信をブロックする**]を選択すると、未検証の証明書を使用したサイトへの暗号化接続を常に終了できます。

証明書が破損している場合 - その証明書は期限切れであるか、あるいは不正に自己署名されているか、破損していることを意味します。この場合は、この証明書を使用する通信をブロックすることをお勧めします。証明書の有効期間を確認を選択した場合は、暗号化された通信が確立されたときに実行するアクションを選択するように指示されます。

次のESETナレッジベース記事は、英語でのみ提供されている場合があります。

- i**
- [ESET製品の証明書通知](#)
 - [Webページにアクセスすると、「暗号化されたネットワークトラフィック:信頼できない証明書」が表示されます](#)

証明書

ブラウザーや電子メールクライアントでSSL通信を正しく機能させるにはESETのルート証明書を既知のルート証明書(発行元)のリストに追加する必要があります。[**ルート証明書を既知のブラウザに追加する**]を有効にする必要があります。このオプションを選択するとESETルート証明書が既知のブラウザ(OperaFirefoxなど)に自動的に追加されます。システム証明書の保存先を使用するブラウザーに、証明書が自動的に追加されます(Internet Explorerなど)。サポートされないブラウザーに証明書を適用するには、[**証明書の表示**] > [**詳細**] > [**ファイルにコピー**]をクリックして、証明書をブラウザーに手動でインポートします。

場合によっては、信頼できるルート認証局ストア(VeriSignなど)を使用して証明書を検証できないことがあります。これは、証明書が他のユーザー(Webサーバーまたは中小企業の管理者)によって自己署名されていて、この証明書を信頼できるとみなしても必ずしもリスクにはならないことを意味します。多くの大企業(銀行など)はTRCAによって署名されている証明書を使用します。[証明書の有効性を確認する](既定で選択)が選択されていると、ユーザーは暗号化通信の確立時に取るアクションを選択するように求められます。アクションを選択するダイアログが表示され、ユーザーはその証明書を信頼するか除外するかを決定してマークを付けます。証明書がTRCAリストに含まれていない場合、ウィンドウは赤になります。証明書がTRCAリストに含まれている場合、ウィンドウは緑になります。

[証明書を使用する通信をブロックする]を選択して、未検証の証明書を使用するサイトとの暗号化通信をいつでも切断できます。

証明書が無効な場合、または破損している場合は、証明書の有効期限が切れているか、不正に自己署名されています。この場合は、この証明書を使用する通信をブロックすることをお勧めします。

暗号化されたネットワークトラフィック

SSLプロトコル検査を使用するようにシステムが構成されている場合、次の2つの状況でアクションを選択するように指示するダイアログが表示されます。

まずWebサイトが検証不可能または無効な証明書を使用し、このような場合にESET Endpoint Antivirusがユーザーに確認するように設定されている(検証不可能な証明書の既定は[はい]、無効な証明書の既定は[いいえ])場合、接続を許可するか拒否するかを確認するダイアログボックスが表示されます。証明書がTrusted Root Certification Authorities store (TRCA)にない場合、信頼できないと見なされます。

次に、SSLプロトコルフィルタリングモードが対話モードに設定されている場合、各Webサイトのダイアログボックスが表示され、トラフィックを検査するか無視するかどうかを確認します。一部のアプリケーションは、SSLトラフィックが誰かによって修正または検査されていないことを確認します。このような場合ESET Endpoint Antivirusはトラフィックを無視し、アプリケーションを動作させ続ける必要があります。

次のESETナレッジベース記事は、英語でのみ提供されている場合があります。

- [ESET製品の証明書通知](#)
- [Webページにアクセスすると、「暗号化されたネットワークトラフィック:信頼できない証明書」が表示されます](#)

いずれの場合も、ユーザーは選択したアクションを記憶するように選択できます。保存されたアクションは[\[既知の証明書のリスト\]](#)に保存されます。

既知の証明書のリスト

既知の証明書のリストを使用すると、特定のSSL証明書に対するESET Endpoint Antivirusの動作をカスタマイズし、対話モードがSSL/TLSプロトコルフィルタリングモードで選択された場合に選択されたアクションを記憶できます。[詳細設定] (F5) > [Webとメール] > [SSL/TLS] > [既知の証明書のリスト]で、このリストを表示および編集できます。

[既知の証明書のリスト]ウィンドウには次の項目があります。

列

名前 – 証明書の名前。

証明書の発行者 - 証明書の作成者名。

証明書の件名 - 件名フィールドは、件名パブリックキーフィールドに保存されたパブリックキーに関連付けられたエンティティを指定します。

アクセス - 許可または**拒否**を**アクセスアクション**として指定し、信頼性に関係なく、この証明書で保護された通信を許可またはブロックします。**自動**を選択すると、信頼できる証明書を許可し、信頼できない証明書については確認します。**確認する**を選択すると、常に処理方法をユーザーに確認します。

検査 - 検査または**無視**を**検査アクション**として選択すると、この証明書で保護された通信を検査または無視します。**自動**を選択すると、自動モードでは検査し、対話モードでは確認します。**確認する**を選択すると、常に処理方法をユーザーに確認します。

コントロール要素

追加 - `.cer`、`.crt`、`.pem`拡張子のファイルとして、証明書を手動で読み込めます。**[ファイル]**をクリックしてローカル証明書を読み込むか、**[URL]**をクリックして証明書のオンラインの場所を指定します。

編集 - 設定する証明書を選択し、**[編集]**をクリックします。

削除 - 削除する証明書を選択し、**[削除]**をクリックします。

OK/キャンセル - 変更を保存する場合は**[OK]**をクリックします。変更せずに終了する場合は**[キャンセル]**をクリックします。

SSL/TLSフィルタリングされたアプリケーションのリスト

SSL/TLSフィルタリングされたアプリケーションのリストを使用すると、特定のアプリケーションに対するESET Endpoint Antivirus動作をカスタマイズし、対話モードがSSL/TLSプロトコルフィルタリングモードで選択された場合に選択されたアクションを記憶できます。**詳細設定 (F5) > Webとメール > SSL/TLS > SSL/TLSフィルタリングされたアプリケーションのリスト**で、このリストを表示および編集できます。

SSL/TLSフィルタリングされたアプリケーションのリストウィンドウは以下で構成されています：

列

アプリケーション - [...] オプションをクリックするか手動でパスを入力して、ディレクトリツリーから実行可能ファイルを選択します。

スキャン操作 - スキャン または **無視**を選択して通信をスキャンまたは無視します。**自動**を選択すると、自動モードでは検査し、対話モードでは確認します。**確認する**を選択すると、常に処理方法をユーザーに確認します。

コントロール要素

追加 - フィルタリングされたアプリケーションを追加。

編集 - 設定するアプリケーションを選択し、**編集**をクリックします。

削除 - 削除するアプリケーションを選択し、**削除**をクリックします。

OK/キャンセル - 変更を保存する場合は**[OK]**をクリックします。保存せずに終了する場合は**[キャンセル]**をクリックします。

電子メールクライアント保護

[電子メールクライアントとのESET Endpoint Antivirusの統合](#)を参照し、統合を設定してください。

電子メールクライアント設定は、**詳細設定 (F5) > Webとメール > 電子メールクライアント保護 > 電子メールクライアント**の下にあります。


電子メールクライアント

クライアントプラグインによる**電子メール保護を有効にする** - 無効にすると電子メールクライアントプラグインによる保護がオフになります。

検査対象メール

検査する電子メールを選択:

- 受信電子メール
- 送信メール
- 既読メール
- 変更された電子メール

 クライアントプラグインによる**電子メール保護を有効にする**を有効にすることをお勧めします。統合が無効である場合や機能していない場合でも、電子メール通信が[プロトコルフィルタリング](#)(IMAP/IMAPSおよびPOP3/POP3S)で保護されます。

感染メールに対して実行するアクション

何もしない - これを有効にすると、感染している添付ファイルは特定されますが、メールに対してはいずれのアクションも実行されずそのまま残ります。

メールを削除する - 侵入がユーザーに通知され、メールは削除されます。

メールを削除済みフォルダに移動する - 感染しているメールを自動的に[削除済み]フォルダに移動します。

メールを次のフォルダに移動(既定のアクション) - 感染しているメールを自動的に指定したフォルダに移動します。

フォルダ - 検出に感染した電子メールを移動するカスタムフォルダを指定します。

アップデート後に再検査 - 有効にすると、検出エンジンアップデートの後に、感染した電子メールを再検査します。

ほかの機能の検査結果を受け入れる - 電子メール検出モジュールは、再検査を実行せずに、他の保護モジュールから受信した検査結果を使用することができます。

電子メールクライアント統合

ESET Endpoint Antivirusをメールクライアントと統合すると、メールメッセージにおいて悪意のあるコードから積極的に保護するレベルが向上します。メールクライアントがサポートされている場合、統合をESET Endpoint Antivirusで有効にできます。統合が有効な場合ESET Endpoint Antivirusツールバーが直接電子メールクライアントに挿入され、電子メール保護を効率化できます。統合設定は、**[設定] > [詳細**

設定] > [Webとメール] > [電子メールクライアント保護] > [電子メールクライアント統合]の下にあります。

現在、[Microsoft Outlook](#)はサポートされている唯一の電子メールクライアントです。電子メール保護はプラグインとして機能します。プラグインの主な利点は、使用されるプロトコルに依存しない点です。暗号化されたメールをメールクライアントが受信した場合、メールは解読されてウイルススキャナーに送信されます。サポートされているMicrosoft Outlookバージョンの一覧については、この[ESETナレッジベース記事](#)を参照してください。

添付ファイル処理の最適化 – 最適化が無効な場合、すべての添付ファイルがただちに検査されます。無効にすると、電子メールクライアントのパフォーマンスが低下する可能性があります。

詳細電子メールクライアント処理取扱い – 電子メールクライアントの使用時にシステムの速度が低下する場合は、このオプションを無効にしてください。

Microsoft Outlook ツールバー

Microsoft Outlookの保護機能はプラグインとして動作します。ESET Endpoint Antivirusのインストール後、ウイルス保護/ 機能オプションがMicrosoft Outlookに追加されます。

ESET Endpoint Antivirus – アイコンをダブルクリックするとESET Endpoint Antivirusのメインウィンドウが開きます。

メッセージの再検査 – 電子メールのチェックを手動で開始できます。チェックするメッセージを指定して、受信メールの再検査を有効にできます。詳しくは、「[電子メールクライアントの保護](#)」を参照してください。

スキャナの設定 - [\[電子メールクライアント保護\]](#)設定オプションを表示します。

確認ダイアログ

この通知は、選択したアクションの実行を確認する意味で表示されるので、誤った操作を防止する効果があります。

一方、ダイアログにはこの確認を行わないオプションも用意されています。

メッセージの再検査

メールクライアントに組み込まれたESET Endpoint Antivirusのツールバーでは、メール検査に関するオプションをいくつか指定できます。**[メッセージの再検査]**オプションでは次の2つのスキャンモードを選択できます。

現在のフォルダ内にあるすべてのメッセージ – 現在表示されているフォルダ内にあるメッセージを検査します。

選択したメッセージのみ – ユーザーがマークしたメッセージのみを検査します。

[検査済みのメッセージも含む]チェックボックスをオンにすると、事前に検査されているメッセージを再度検査できます。

電子メールプロトコル

IMAPとPOP3プロトコルは、メールクライアントアプリケーションでの電子メール通信の受信に最もよく使用されているプロトコルです。IMAP(インターネットメッセージアクセスプロトコル)はメール受信のためのもう1つのプロトコルです。IMAPはPOP3よりも優れている点があります。たとえばIMAPでは、複数のクライアントが同時に同じメールボックスに接続して、メッセージが既読か、返信済みか、削除されたかなどの状態の情報を保持できます。この制御を提供する保護機能はシステム起動時に、自動的に起動され、メモリでアクティブになります。


ESET Endpoint Antivirusでは、使用される電子メールクライアントに関係なく、このプロトコルに対する保護機能を備えています。電子メールクライアントの再設定は不要です。既定では、既定のPOP3/IMAPポート番号に関係なくPOP3およびIMAPプロトコルのすべての通信が検査されます。

MAPIプロトコルは検査されません。ただしMicrosoft Exchangeサーバーとの通信は、Microsoft Outlookなどの電子メールクライアントの[統合モジュール](#)によって検査できます。

プロトコルフィルタリングによる電子メール保護を有効にするを有効にすることをお勧めします。IMAP/IMAPSおよびPOP3/POP3Sプロトコル確認を設定するには、**詳細設定 (F5) > Webとメール > 電子メールクライアント保護 > 電子メールプロトコル**に移動します。

ESET Endpoint AntivirusではIMAPS (585, 993)およびPOP3S (995)プロトコルの検査もサポートします。この場合、暗号化チャンネルを使用して、サーバーとクライアント間で情報を送受信します。ESET Endpoint Antivirusは、SSL (Secure Socket Layer)およびTLS (Transport Layer Security)プロトコルを使用して通信を検査します。このプログラムは、オペレーティングシステムのバージョンに関係なく、**IMAPS/POP3Sプロトコルで使用されるポート**で定義されたポート上のトラフィックだけを検査します。必要に応じて、他の通信ポートを追加できます。複数のポート番号は、コンマで区切る必要があります。

暗号化された通信は、既定で検査されます。スキャナー設定を表示するには、詳細設定セクションの[\[SSL/TLS\]](#)に移動し、**[Webとメール] > [SSL/TLS]**に移動し、**[SSL/TLSプロトコルフィルタリングを有効にする]**オプションを有効にします。

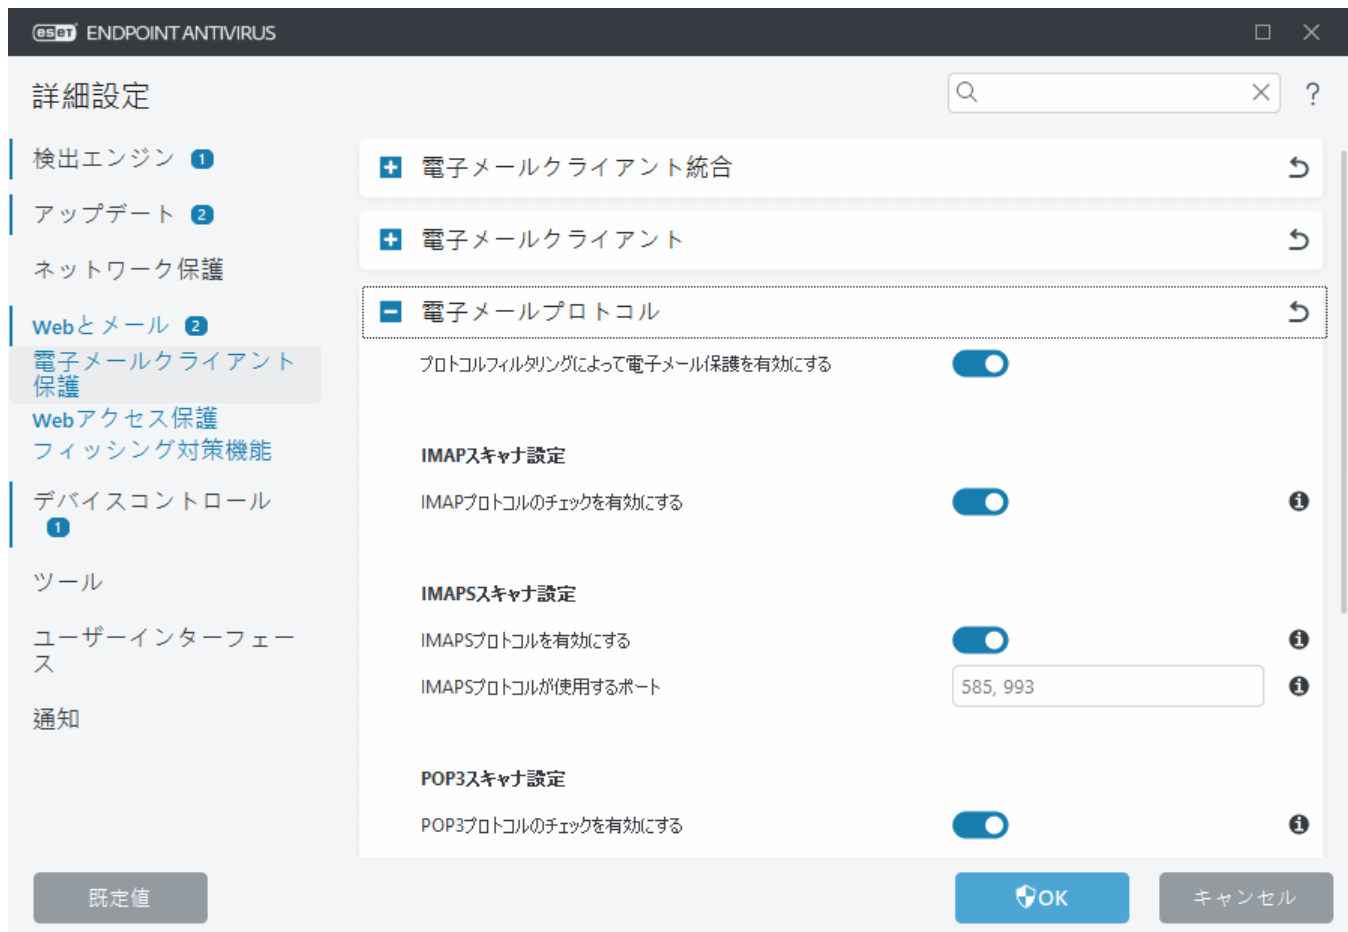

電子メールタグ

この機能のオプションは、[詳細設定] > [Webとメール] > [電子メールクライアント保護] > [警告と通知]にあります。

電子メールが検査された後、スキャン結果を記載した通知をメールに追加することができます。受信メールと既読メールにタグメッセージを追加または送信メールにタグメッセージを追加を選択できます。まれに、問題のあるHTMLメッセージの場合やメッセージがマルウェアによって偽造された場合は、タグメッセージが存在しないことがあることに注意してください。タグメッセージは、受信/既読メールまたは送信メール(あるいはその両方)に追加することができます。使用可能なオプションは次のとおりです。

- 何もしない - タグメッセージが追加されません。
- 検出が発生したとき - 悪意のあるソフトウェアをもった検査通知のみに検査済みのマークが付けられます(既定)。
- 検査時にすべての電子メール - 検査された全てのメールに検査通知が追加されます。

検出された電子メールの件名に追加するテキスト - 感染メールの件名のプレフィックス形式を変更する場合はこのテンプレートを編集します。この機能を実行すると、メッセージの件名"Hello"が、"[detection %DETECTIONNAME%] Hello"で置き換えられます。変数の%DETECTIONNAME%は検出を表します。

Webアクセス保護

インターネット接続は、パーソナルコンピュータの標準機能です。残念ながら、悪意のあるコードを転送する主要な方法にもなっています。Webアクセス保護は、Webブラウザとリモートサーバとの通信を監


視することによって機能し、HTTP (Hypertext Transfer Protocol)およびHTTPS (暗号化通信)のルールに準拠します。

コンテンツをダウンロードする前に、悪意のあるコンテンツが含まれていることがわかっているWebページへのアクセスをブロックします。その他のすべてのWebページは、読み込み時にThreatSenseスキャンによって検査され、悪意のあるコンテンツの検出時にブロックされます。Webアクセス保護には、ブラックリストによるブロックとコンテンツによるブロックの2つのレベルがあります。

Webアクセス保護を有効にすることを強くお勧めします。このオプションは、ESET Endpoint Antivirusのメインウィンドウから、[設定]>[Webとメール]>[Webアクセス保護]に移動してアクセスできます。



Webアクセス保護は、Webサイトがブロックされたときに、ブラウザーに次のメッセージが表示されます。

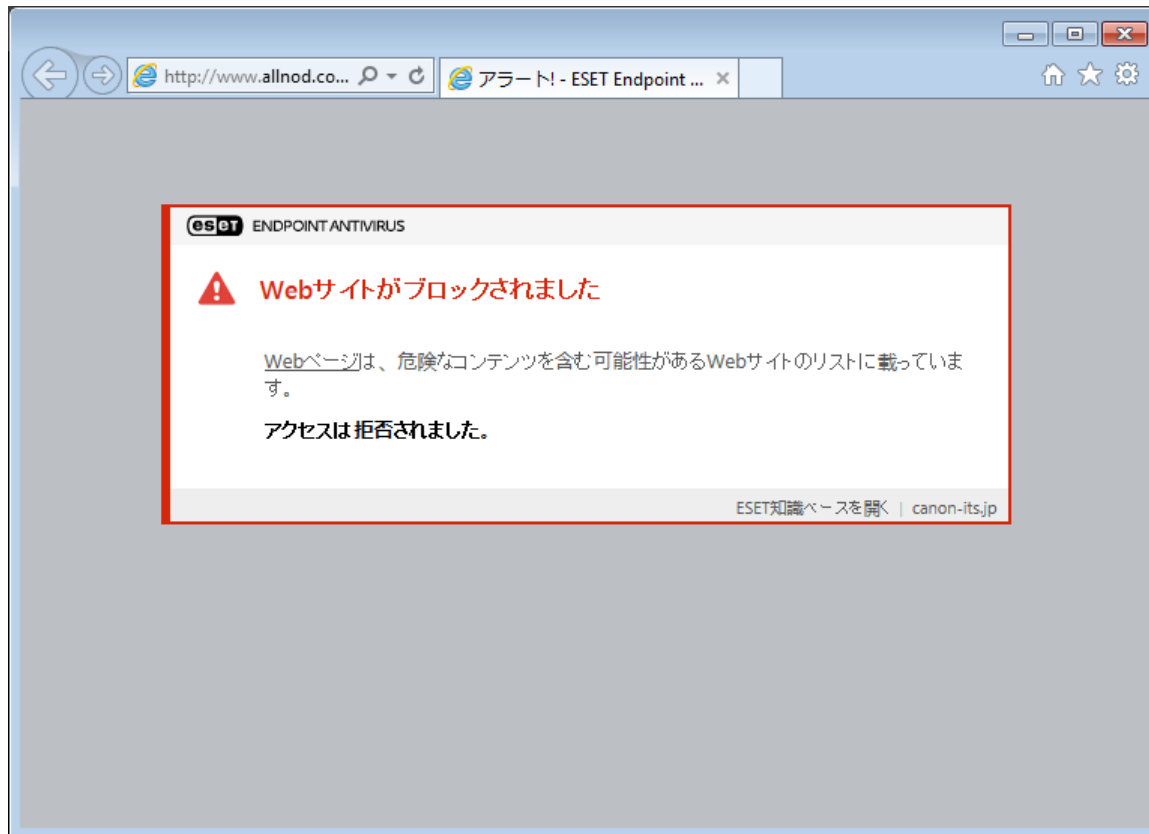

次のESETナレッジベース記事は、英語でのみ提供されている場合があります。

- [ESET Endpoint Antivirusで個別のワークステーションの安全なWebサイトをブロック解除する](#)


次のオプションは、[詳細設定] (F5) > [Webとメール] > [Webアクセス保護]から使用できます。

基本 - 詳細設定からこの機能を有効または無効にします。

Webプロトコル - ほとんどのインターネットブラウザで使用するこれらの標準プロトコルの監視を設定できます。

URLアドレス管理 - ブロック、許可、またはチェックから除外するURLアドレスを指定できます。

ThreatSenseパラメータ - 詳細ウイルススキャナ設定 - スキャン対象の種類(電子メール、アーカイブなど) Webアクセス保護の検出方法などの設定を構成できます。

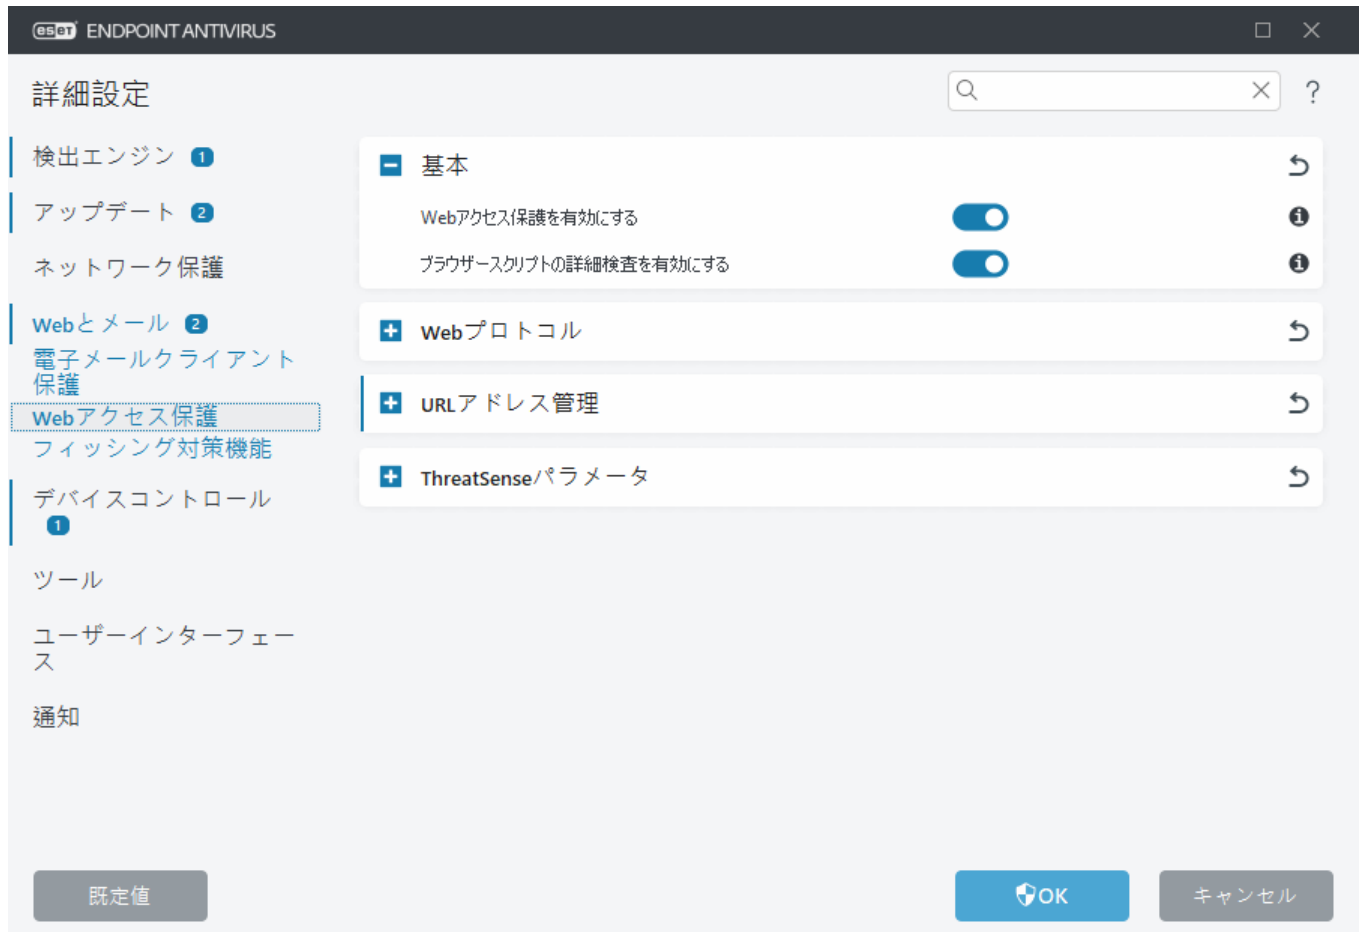

Webアクセス保護詳細設定

次のオプションは、**詳細設定 (F5) > Webとメール > Webアクセス保護 > 基本**から使用できます。

Webアクセス保護を有効にする – この機能が無効になると、[Webアクセス保護](#)と[フィッシング対策機能](#)は実行されません。

ブラウザースクリプトの詳細検査を有効にする – 有効にすると、インターネットブラウザで実行されるすべてのJavaScriptプログラムが検出エンジンで検査されます。

i Webアクセス保護を有効にすることを強くお勧めします。

Webプロトコル

既定ではESET Endpoint Antivirusは、大半のインターネットブラウザで使用するHTTPプロトコルを監視するように設定されています。

HTTPスキャナ設定

HTTPトラフィックは、すべてのアプリケーションのすべてのポートで常に監視されます。

HTTPSスキャナ設定

ESET Endpoint AntivirusはHTTPSプロトコルのチェックもサポートします。HTTPS通信では、暗号化チャンネルを使用して、サーバーとクライアント間で情報を送受信します。ESET Endpoint Antivirusは、SSL (Secure Socket Layer)およびTLS (Transport Layer Security)プロトコルを使用した通信を検査します。このプログラムは、オペレーティングシステムのバージョンに関係なく、HTTPSプロトコルで使用されるポートで定義されたポート(443、0-65535)上のトラフィックだけを検査します。

暗号化された通信は、既定で検査されます。スキャナ設定を表示するには、詳細設定セクションの[SSL/TLS]に移動し、[Webとメール]>[SSL/TLS]に移動し、[SSL/TLSプロトコルフィルタリングを有効にする]オプションを有効にします。

URLアドレス管理

URLアドレス管理セクションでは、ブロック、許可、またはコンテンツ検査から除外するHTTPアドレスを指定できます。


HTTP Webページの他に、HTTPSアドレスをフィルタリングする場合は、[\[SSL/TLSプロトコルフィルタリングを有効にする\]](#)を選択する必要があります。そうしないとアクセスしたHTTPSサイトのドメインのみが追加され、完全なURLは追加されません。

ブロックするアドレスのリストのWebサイトは、許可されたアドレスのリストにも登録されていない場合は、アクセスできません。コンテンツ検査から除外するアドレスのリストのWebサイトは、アクセス時に悪意のあるコードがあるかどうかの検査が行われません。

アクティブな許可されたアドレスのリストにあるアドレスを除き、すべてのHTTPアドレスをブロックする場合は、アクティブなブロックするアドレスのリストに*を追加します。

特殊記号の*(アスタリスク)および?(疑問符)も各アドレスリストで使用できます。アスタリスクは0文字以上の任意の文字列を、疑問符は任意の1文字をそれぞれ表します。除外するアドレスを指定する際は、特に注意する必要があります。このリストには信頼できる安全なアドレスのみを含める必要があるためです。同様に、記号の*および?を各アドレスリスト内で正しく使用してください。すべてのサブドメインを含むドメイン全体が安全に照合される方法については、[「HTTPアドレス/ドメインのマスクの追加」](#)を参照してください。アドレスリストを有効にするには、[アクティブのリスト]をクリックします。現在の一覧からアドレスを入力するときに通知が必要な場合は、[適用時に通知]を選択します。

i Webとメール>SSL/TLS>信頼できるドメインとの通信を除外する設定が有効で、ドメインが信頼できると見なされる場合には、アドレスがフィルタリングされません。

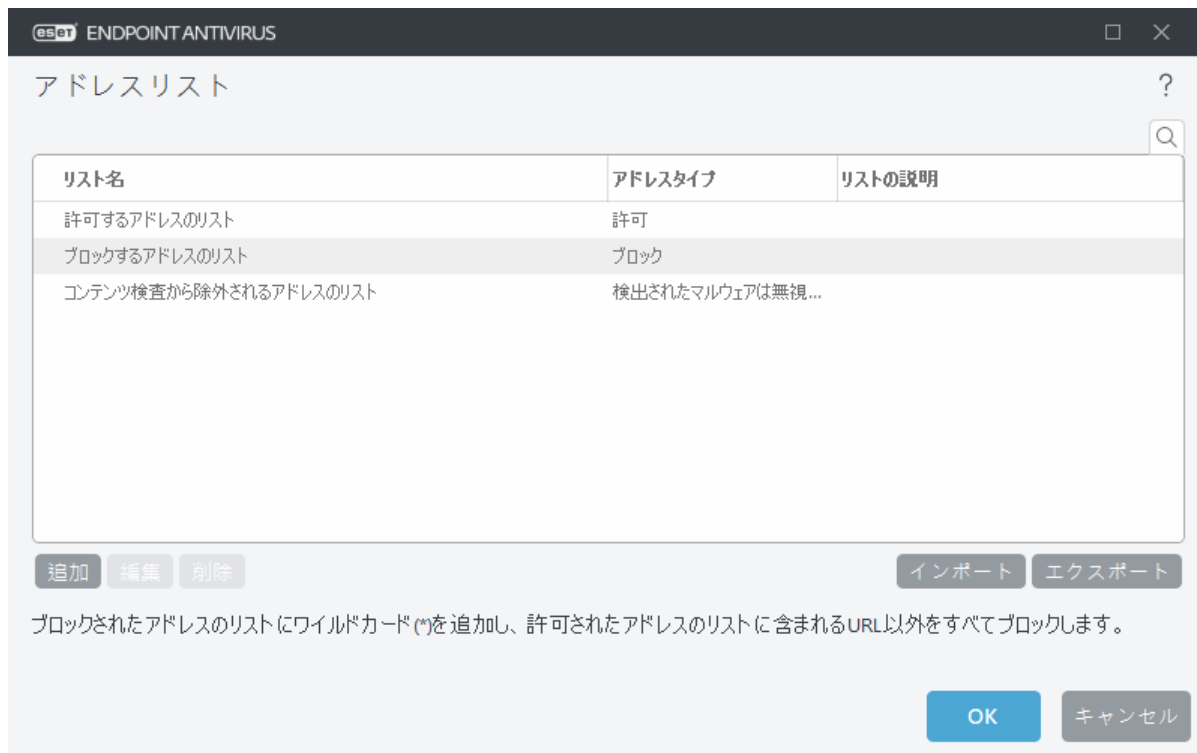

コントロール要素

追加 – 定義済みのリストの他に、新しいリストを作成します。さまざまなグループのアドレスを論理的に分割する場合に便利です。例えば、ブロックされたアドレスの1つのリストには、一部の外部パブリックブラックリストのアドレスを登録し、もう1つのブロックされたアドレスのリストには独自のブラックリストを登録できます。これにより自分のブラックリストを修正せずに、外部リストを簡単に更新できます。

編集 – 既存のリストを修正します。これを使用して、アドレスを追加・削除します。

削除 – 既存のリストを削除します。追加で作成したリストのみを削除できます。**追加**で作成したリストのみを削除できます。既定は削除できません。

URL アドレスリスト

このセクションでは、ブロック、許可、またはチェックから除外するHTTPアドレスのリストを指定できます。

既定では、次の3つのリストを使用できます。

- **コンテンツ検査対象外とするアドレスのリスト** – アドレスをリストに追加すると、悪意のあるコードのチェックは実行されません。
- **許可するアドレスのリスト** – [許可されたアドレスのリスト内のHTTPアドレスのみにアクセスを許可する]が有効で、ブロックされたアドレスのリストに*(すべてと一致)が含まれる場合、ユーザーはこのリストで指定されたアドレスのみにアクセスできます。このリストのアドレスは、ブロックされたアドレスのリストに含まれる場合にでも、許可されます。
- **ブロックされるアドレスのリスト** – 許可されたアドレスにリストにある場合でも、ユーザーは、このリストで指定されたアドレスにはアクセスできません。

新しいリストを作成するには、[追加]をクリックします。選択したリストを削除するには、[削除]をクリックします。



- i 次のESETナレッジベース記事は、英語でのみ提供されている場合があります。
- [ESET Endpoint Antivirusで個別のワークステーションの安全なWebサイトをブロック解除する](#)

詳細については、「[URLアドレス管理](#)」を参照してください。

新規リストの作成

このダイアログウィンドウでは、ブロック、許可、またはチェックから除外する[URLアドレス/マスクの新しいリスト](#)を設定できます。

次のオプションを設定できます。

アドレスリストのタイプ – 3種類のリストがあります。

- **検出されたマルウェアは無視されます** – アドレスをリストに追加すると、悪意のあるコードのチェックは実行されません。
- **ブロック** – このリストで指定されたアドレスへのアクセスはブロックされます。
- **許可** – このリストで指定されたアドレスへのアクセスは許可されます。このリストのアドレスは、ブロックされたアドレスのリストと一致する場合でも、許可されます。

リスト名 – リストの名前を指定します。このフィールドは、定義済みリストのいずれかを編集するときには使用できません。

リストの説明 – リストの短い説明を入力します(オプション)。定義済みリストのいずれかを編集するときには使用できません。

リストを有効にするには、リストの横の[**アクティブのリスト**]をクリックします。Webサイトにアクセスし、特定のリストが使用されたときに通知を表示する場合は、**適用するときに通知**を選択します。たとえば、ブロックされた許可されたアドレスのリストにあるWebサイトがブロックまたは許可された場合、通知が発行されます。通知には、リストの名前があります。

ログの重要度 – ドロップダウンメニューから重要度を選択します。警告詳細レベルのレコード

は、ESET PROTECTによって収集できます。



情報と警告ロギングの詳細レベルは、ドメイン内にワイルドカードを使用せずに2つ以上のコンポーネントを含むルールでのみ使用できます。例:

- *.domain.com/*
- *www.domain.com/*

コントロール要素

追加 – 新しいURLアドレスをリストに追加します(複数の値は区切り文字を使用して入力)。

編集 – リストの既存のアドレスを修正します。**追加**を使用して作成されたアドレスでのみ使用できます。

削除 – リストの既存のアドレスを削除します。**追加**を使用して作成されたアドレスでのみ使用できます。

インポート - URLアドレスを含むファイルをインポートします(たとえば、エンコードUTF-8を使用した*.txtなど、値を改行で区切ります)。

i 詳細については、[URLマスクの追加方法](#)の章を参照してください。

URLマスクを追加する方法

希望のアドレス/ドメインマスクを入力する前に、このダイアログの指示を確認してください。

ESET Endpoint Antivirusでは、指定したWebサイトへのアクセスを遮断して、インターネットブラウザにそのコンテンツを表示させないようにすることができます。さらに、検査から除外するアドレスを指定することもできます。リモートサーバの完全な名前が不明であるか、またはリモートサーバのグループ全体を指定する場合には、いわゆるマスクを使用して、そのようなグループを特定できます。マスクには、記号の“?”と“*”があります。

- 記号1つを表すには、“?”を使用します。
- 文字列1つを表すには、“*”を使用します。

たとえば、*.c?mは最後の部分がcで始まってmで終わり、その間に任意の記号が1つ入るアドレス全て(.comや.camなど)を表します。

たとえば、マスク*x?は最後の2文字前の文字がxであるアドレスを示します。ドメイン全体と一致させるには、*.domain.com/*の形式で入力します。マスクでプロトコルプレフィックスhttp://https://を指定することは任意です。省略する場合、マスクはすべてのプロトコルと一致します。先頭の「*」シーケンスは、ドメイン名の先頭で使用されると、特殊な方法で処理されます。まず、この場合、*ワイルドカードはスラッシュ文字(「/」)とは一致しません。これによりマスクの迂回を回避します。たとえば、マスク*.domain.comはhttp://anydomain.com/anypath#.domain.comと一致しません(このようなサフィックスはダウンロードに影響せずにURLの最後に付加できます)。次に、この特殊な場合では、「*」は空の文字列にも一致します。これは、1つのマスクを使用したサブドメインを含むドメイン全体と一致できるようにするためです。たとえば、マスク*.domain.comはhttp://domain.comにも一致します。*domain.comの使用はhttp://anotherdomain.comにも一致するため、正しくありません。

情報と警告ロギングの詳細レベルは、ドメイン内にワイルドカードを使用せずに2つ以上のコンポーネントを含むルールでのみ使用できます。例:

- *.domain.com/*
- *www.domain.com/*

フィッシング対策機能


フィッシングはソーシャルエンジニアリング(機密情報を入手するためにユーザーを操る)を使用する犯罪活動です。フィッシングは、銀行の口座番号やPINなどの機密データにアクセスするために使用されます。詳細については、[用語集](#)を参照してください。ESET Endpoint Antivirusはフィッシング対策機能を提供し、このようなコンテンツを配布することが知られているWebページをブロックできます。

フィッシング対策機能は既定で有効です。この設定は、メインプログラムウィンドウ > **詳細設定 (F5)** > **Webとメール** > **フィッシング対策機能**からアクセスできます。

ESET Endpoint Antivirusのフィッシング対策保護の詳細については、[ナレッジベース記事](#)を参照してください。

フィッシングWebサイトにアクセスする

認識されているフィッシングWebサイトにアクセスするとWebブラウザーに次のダイアログが表示されます。それでもWebサイトにアクセスする場合は、**[脅威を無視]** (推奨されません) をクリックします。

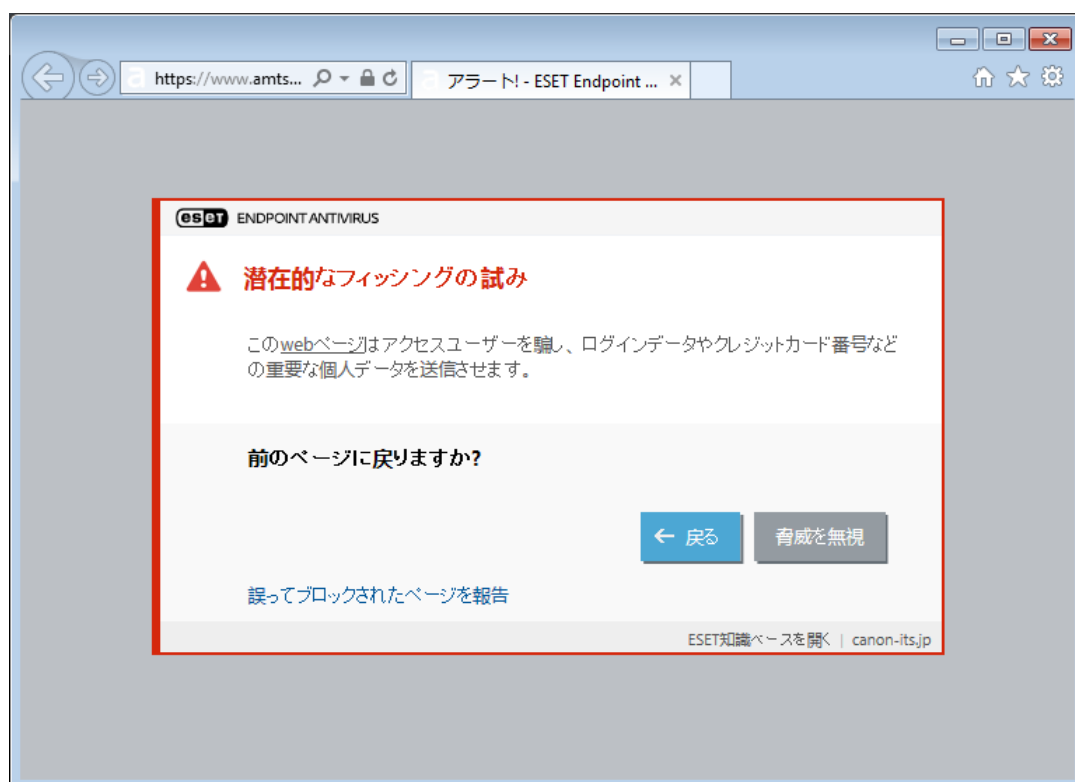

ホワイトリストに入れられた潜在的なフィッシングWebサイトは、既定では数時間後に有効期限が切れます。Webサイトを永続的に許可するには、[URLアドレス管理](#)ツールを使用します。詳細設定 (F5) で **Webとメール** > **Webアクセス保護** > **URLアドレス管理** > **アドレスリスト** > **編集** をクリックして、編集するWebサイトをリストに追加します。

フィッシングサイトを報告する

[報告]リンクを使用すると、フィッシングWebサイト/悪意のあるWebサイトを分析のためにESETに報告することができます。

ESETにWebサイトを提出する前に、次の基準の1つ以上を満たしていることを確認してください。

- Webサイトがまったく検出されない。
- Webサイトが誤って脅威として検出される。この場合は[誤ってブロックされたページを報告](#)できます。

また、メールでWebサイトを提出することもできます。メールはsamples@eset.comに送信してください。わかりやすい件名にし、Webサイトに関する情報(参照元のWebサイト、このWebサイトを知った経緯など)をできるだけ多く記載してください。

アップデート


コンピューターのセキュリティを最大限確保するためには、ESET Endpoint Antivirusを定期的にアップデートするのが最善の方法です。アップデートモジュールにより、プログラムは検出エンジンのアップデートとシステムコンポーネントのアップデートという2つの方法で、常に最新の状態に保たれます。プログラムがアクティベーションされるとときに、既定では、アップデートは自動的に行われます。

メインプログラムウィンドウの[アップデート]をクリックすると、前回成功したアップデートの日時、アップデートが必要かどうかなど、現在のアップデートの状態を確認できます。**すべてのモジュールを表示**リンクをクリックして、インストールされたモジュールのリストを開き、モジュールのバージョンと最後のアップデートを確認します。

さらに、アップデートプロセスを手動で開始する[最新版のチェック]も使用できます。検出エンジンとプログラムコンポーネントのアップデートは、悪意のあるコードからの完全な保護を維持するための重要な部分です。インストール中にライセンスの詳細を入力しなかった場合は、更新時に**[製品のアクティベート]**をクリックして、ライセンスキーを入力するとESETのアップデートサーバーにアクセスすることができます。

ユーザー名とパスワードを使用せずに、オフラインライセンスファイルを使用してESET Endpoint Antivirusをアクティベーションする場合は、赤色の情報**モジュールアップデートが失敗しましたが**が表示され、ミラーからのみアップデートをダウンロードできることを示します。

i ESET Endpoint Antivirusの購入後、ライセンスキーがESETから提供されます。

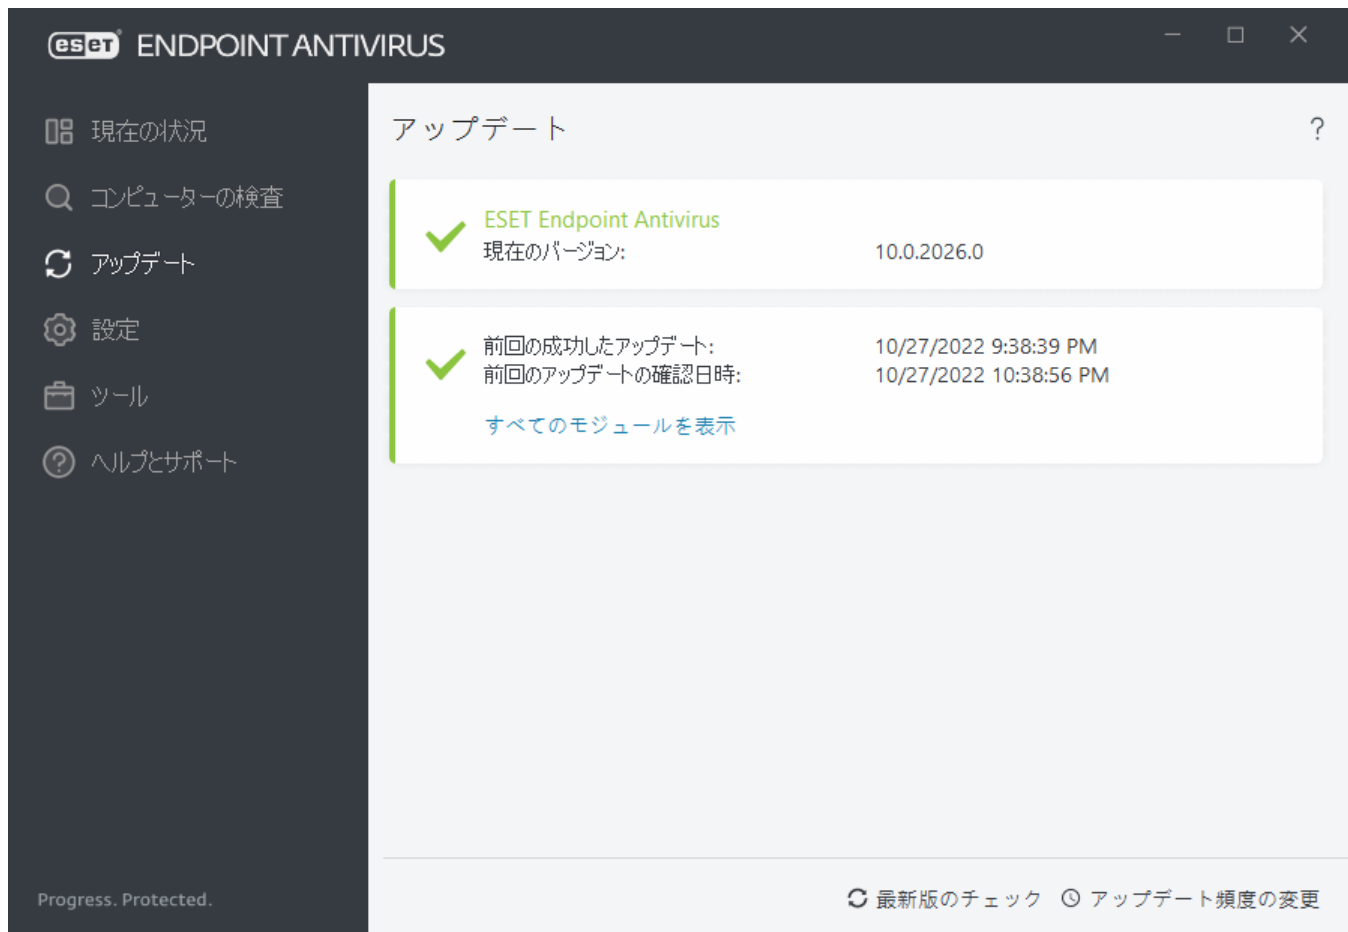

現在のバージョン - ESET Endpoint Antivirusのビルド番号。


最終成功アップデート - 最終成功アップデートの日時です。検出エンジンが最新、つまり最近の日付になっていることを確認します。

アップデートの最終成功チェック - モジュールのアップデートを最後に試行して成功した日時。

すべてのモジュールを表示 - クリックすると、インストールされたモジュールのリストを開き、モジュールのバージョンと最後のアップデートを確認します。

アップデートプロセス

[**アップデートの確認**]をクリックすると、ダウンロードが始まります。ダウンロードの進行状況バーとダウンロードにかかる残り時間が表示されます。アップデートを中断するには、[**アップデートのキャンセル**]をクリックします。

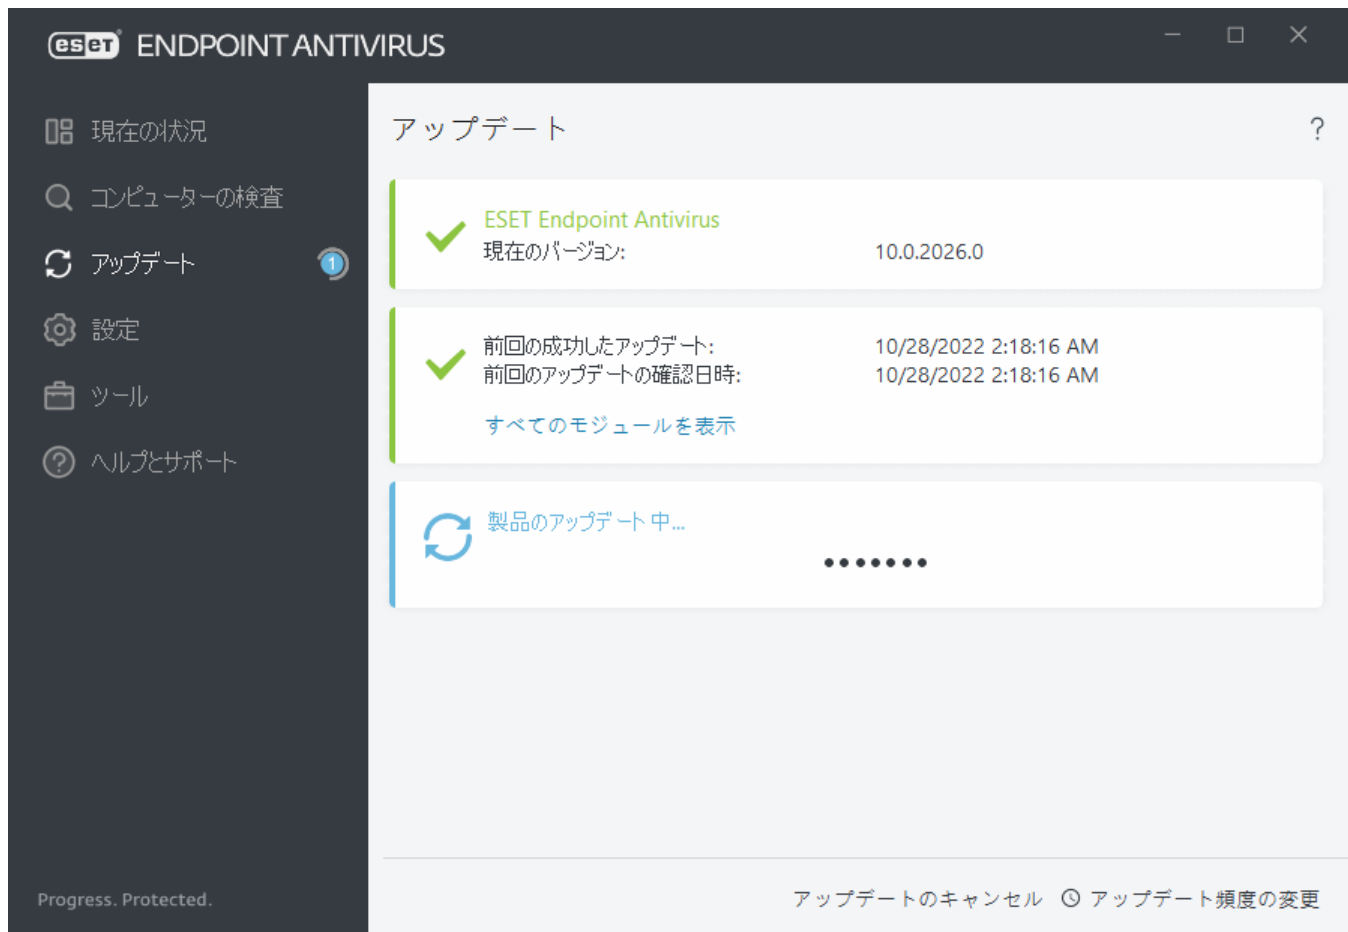


通常は、モジュールは1日に数回アップデートされます。そうでない場合は、プログラムが古くなっており、感染しやすくなっているということです。モジュールはできるだけ早くアップデートしてください。

検出エンジンは最新ではありません - このエラーは、モジュールをアップデートしようとして何回か失敗すると表示されます。アップデートの設定をチェックすることをお勧めします。このエラーが起る原因として最も多いのは、認証データが正しく入力されていない、または [接続設定](#)が適切ではないことです。

上記の通知は、アップデートの失敗に関する次の2つのメッセージ(**モジュールのアップデートが失敗しました**)に関連します。

- 無効なライセンス** - アップデート設定でライセンスキーが正しく入力されていません。認証データを確認することをお勧めします。[詳細設定] ウィンドウ(メインメニューで[設定]をクリックして、[詳細設定]をクリックするか、またはキーボードのF5キーを押す)に、追加のアップデートオプションが示されています。メインメニューで[ヘルプとサポート]>[ライセンスの変更]をクリックして、新しい製品認証キーを入力します。
- アップデートファイルのダウンロード中にエラーが発生しました** - このエラーは [インターネット接続の設定](#)が正しくないことが原因のことがあります。インターネット接続を確認することをお勧めします(Webブラウザで任意のWebサイトを開いてみます)Webサイトが開かない場合、インターネット接続が確立されていないか、コンピューターの接続に問題がある可能性があります。インターネットサービスプロバイダ(ISP)からアクティブなインターネット接続が接続されていることを確認してください。

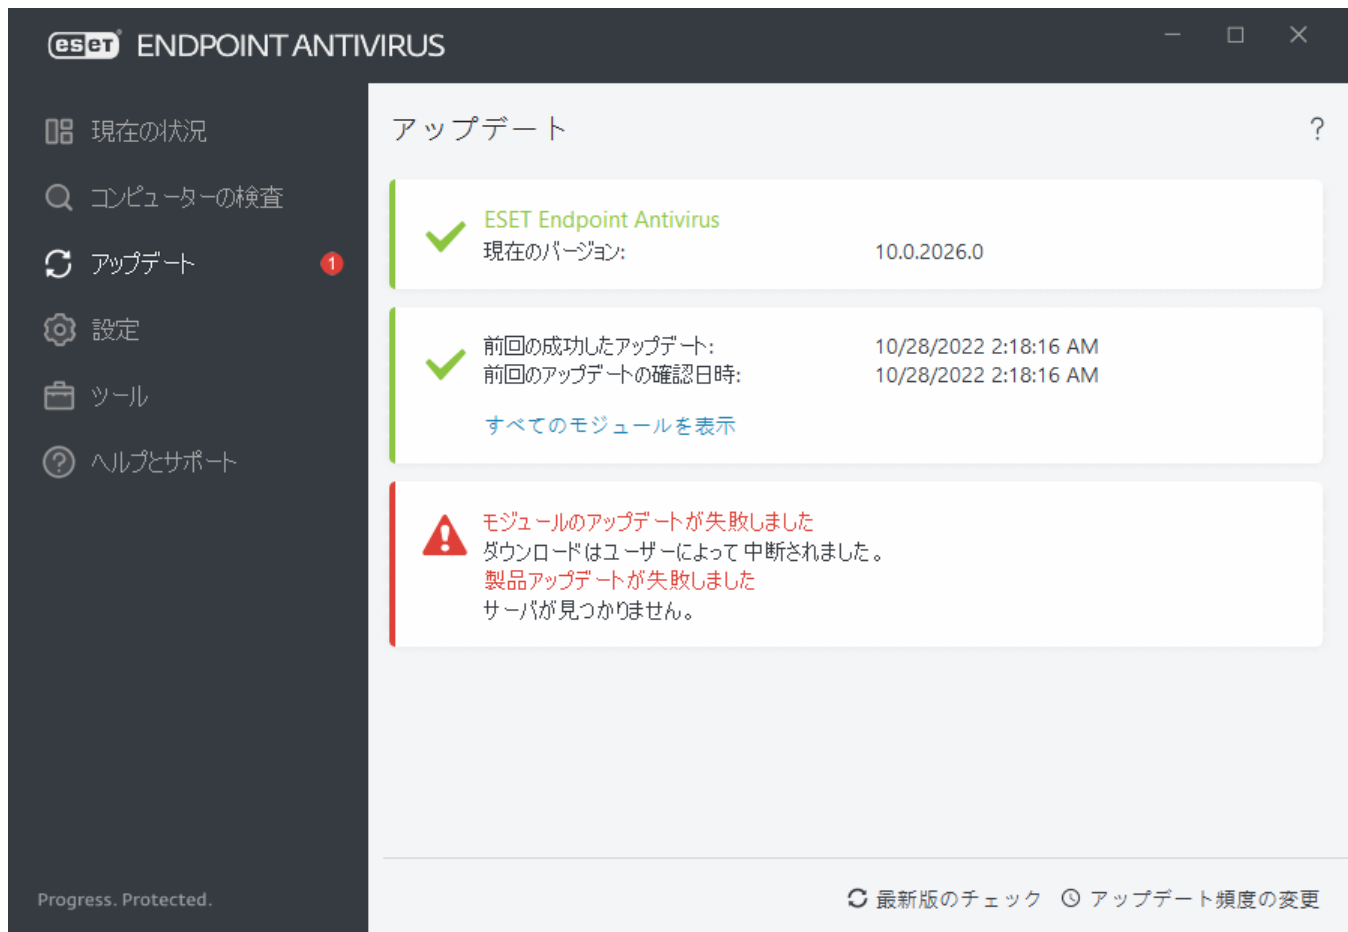

i 詳細については、[ESETナレッジベース記事](#)を参照してください。

アップデートの設定

アップデートの設定オプションは、[アップデート]の下に[詳細設定]ツリ(F5キー)から使用できます。このセクションでは、アップデートサーバやそれらのサーバの認証データなど、アップデート用の設定情報を指定します。

! アップデートファイルを正しくダウンロードするには、全てのアップデートパラメータを正しく入力することが重要です。ファイアウォールを使用している場合は、ESETプログラムがインターネットとの通信(HTTPS通信)を許可されていることを確認してください。

基本

現在使用中のアップデートプロファイルは、既定のアップデートプロファイルを選択ドロップダウンメニューに表示されます。

新しいプロファイルを作成するには、[プロファイル](#)セクションを参照してください。

アップデート通知を設定する - 編集をクリックすると、表示されるアプリケーション通知を選択できます。通知がデスクトップに表示されるか、電子メールで送信されるかどうかを選択できます。


モジュールアップデートを試行するときに問題が発生した場合は、アップデートキャッシュをクリアの横のクリアをクリックして、一時アップデートファイルとキャッシュを消去します。

古い検出エンジンアラート

最大検出エンジン経過時間を自動的に設定 - 検出エンジンが期限切れに設定されるまでの最大時間(日数)を設定できます。**最大検出エンジン経過時間(日数)**の既定値は7です。

モジュールロールバック

検出エンジン/プログラムモジュールの新規アップデートが不安定であったり破損している疑いのある場合、[前のバージョンにロールバック](#)し、設定した期間中のアップデートを無効にできます。

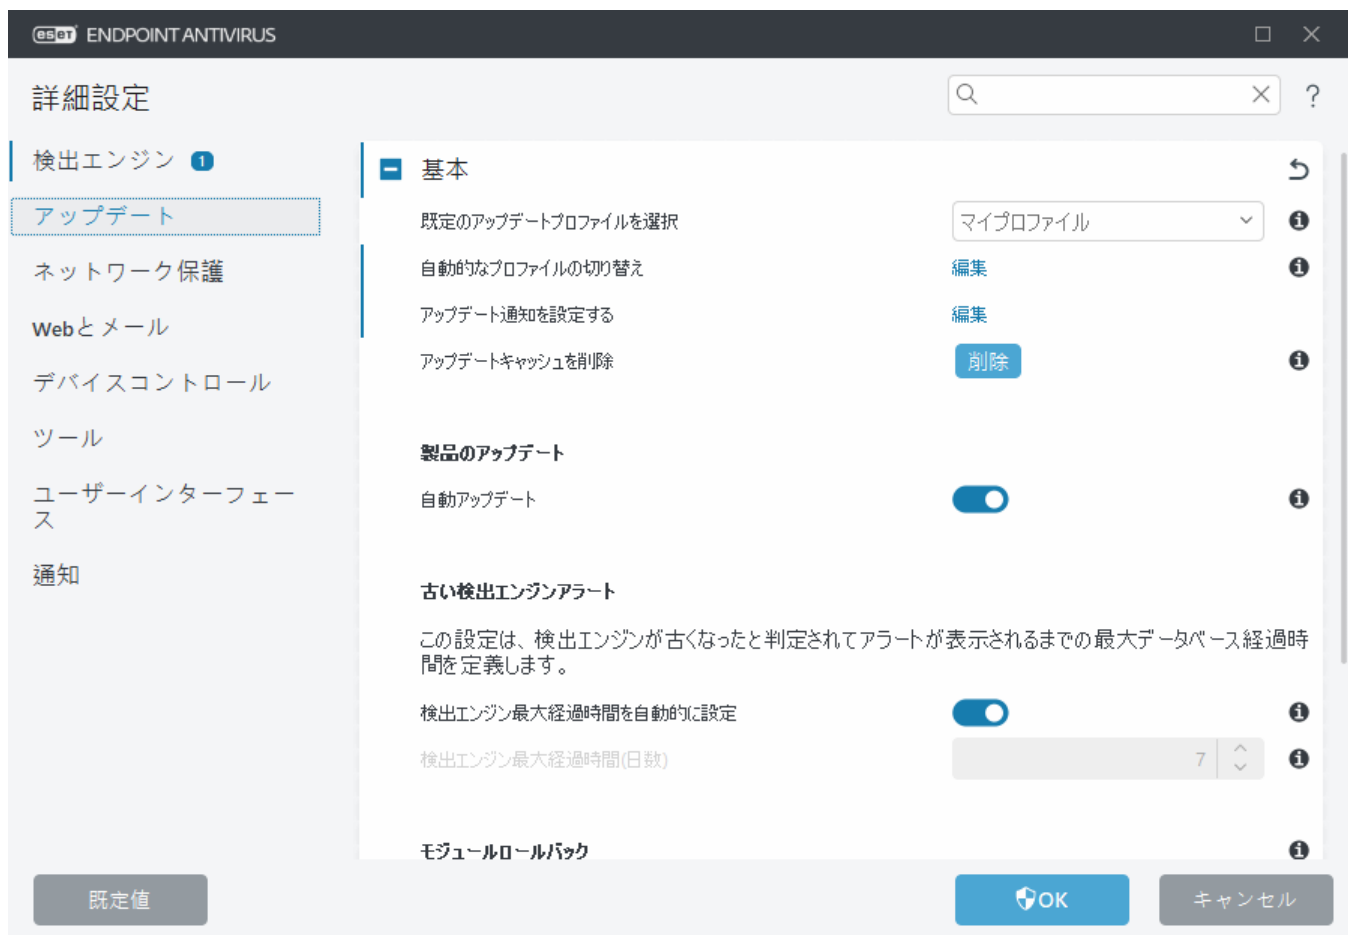

プロファイル

さまざまなアップデートの設定用およびアップデートタスク用のアップデート プロファイルを作成できます。アップデートプロファイルを作成することは、常時変わるインターネット接続のプロパティに合わせて代替プロファイルが必要なモバイルユーザーにとって特に便利です。

[編集するプロファイルを選択] ドロップダウンメニューには、現在選択されているプロファイルが表示されます。これは、既定では[マイプロファイル]に設定されます。

新しいプロファイルを作成するには、[プロファイルのリスト]の横の[編集]をクリックし、[プロファイル名]フィールドに自分の名前を入力して、[追加]をクリックします。


更新

既定では、[アップデートの種類]が[定期アップデート]に設定され、最低限のネットワークトラフィックでアップデートファイルがESETサーバーから自動的にダウンロードされます。テストモードのアップデート([テストモード]オプション)は、徹底的な内部テストを経てリリースされ、近いうちに一般に公

開されるアップデートです。テストモードを有効にすることで、最新の保護機能や修正プログラムを利用することができます。ただし、テストモードは常に安定しているとは限りません。最大限の可用性と安定性が必要な実働サーバーやワークステーションでは決して使用しないでください。[遅延アップデート]を使用すると、12時間以上の遅延のある最新バージョンのウイルスデータベース(つまり、実際の環境でテスト済みであって、そのため安定しているとみなされるデータベース)を提供する特別なサーバーからアップデートできます。

アップデート配信最適化を有効にする - 有効にするとCDN(コンテンツ配信ネットワーク)からアップデートファイルをダウンロードできます。この設定を無効にすると、専用ESETアップデートサーバーが過負荷状態になったときに、ダウンロードが中断され、速度が低下する場合があります。ファイアウォールによってESETアップデートサーバーIPアドレスへのアクセスのみに制限されているときやCDNサービスへの接続が動作していないときに無効にすると役立ちます。

アップデートをダウンロードする前に確認する - アップデートファイルのダウンロードを確認または拒否できる通知が表示されます。アップデートファイルのサイズがアップデートファイルが次のサイズより大きい場合確認する(kB)フィールドに指定した値より大きい場合、確認ダイアログが表示されます。アップデートファイルのサイズが0 KBの場合は、常に確認ダイアログが表示されます。

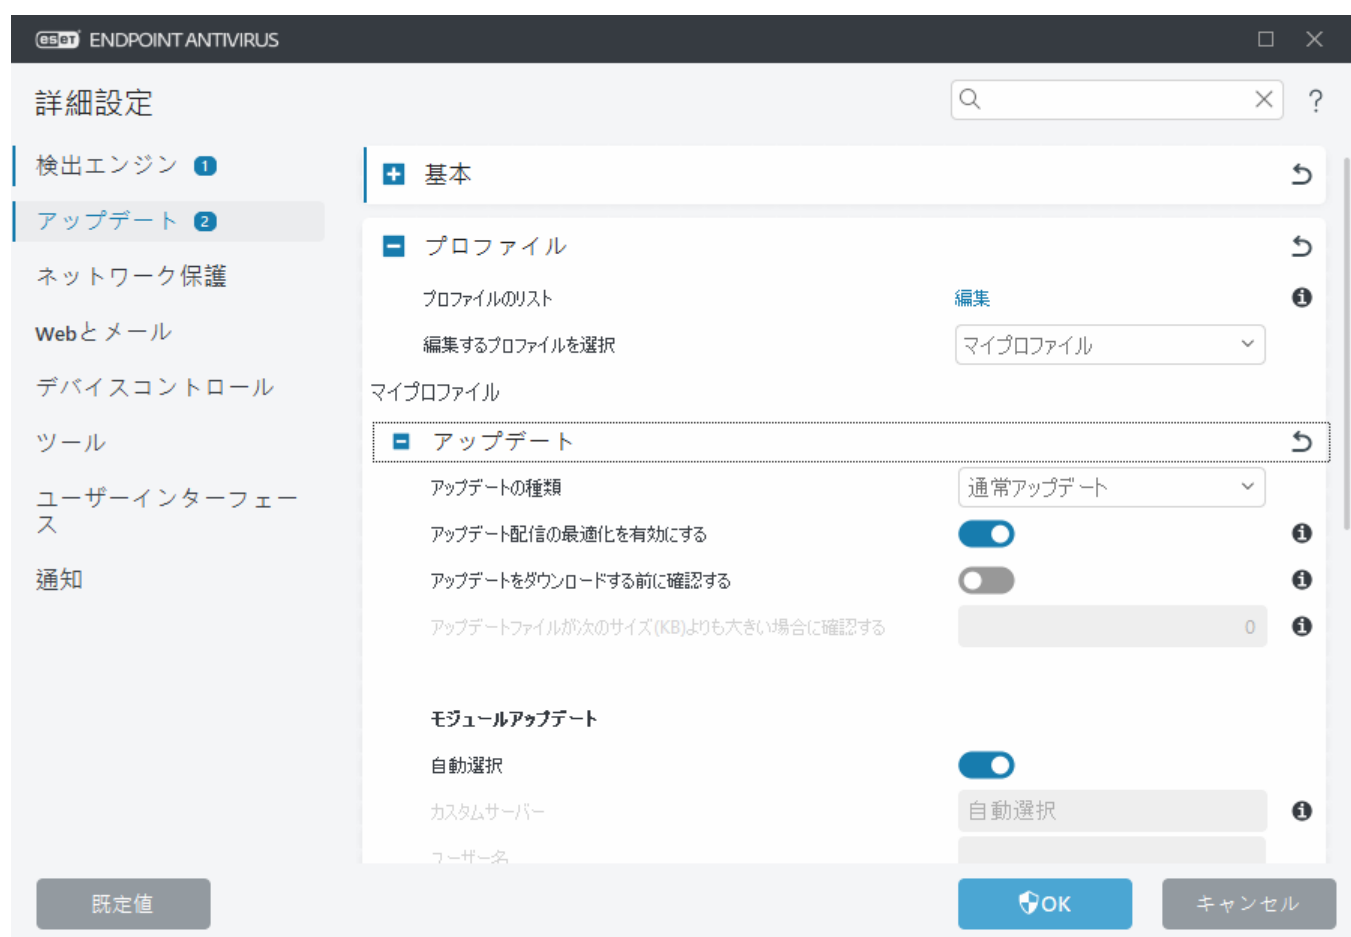

モジュールアップデート

自動選択オプションが既定で有効です。**カスタムサーバー**オプションは、アップデートファイルが保存される場所ですESETアップデートサーバーを使用するときには、既定のオプションを選択することをお勧めします。

検出定義のより頻繁なアップデートを有効にする - 検出定義のアップデート間隔が短くなります。この設定を無効にすると、検出率に悪影響を及ぼす場合があります。

リムーバブルメディアからモジュールのアップデートを許可する - 作成されたミラーが含まれる場合は、リムーバブルメディアからアップデートできます。[自動]が選択されている場合、アップデー

トはバックグラウンドで実行されます。アップデートダイアログを表示する場合は、[常に確認する]を選択します。

ローカルのHTTPサーバー、つまりミラーを使用する場合は、アップデートサーバーを
`http://コンピューター名またはIPアドレス:2221`

SSLを使用するローカルのHTTPサーバーを使用する場合は、アップデートサーバーを
`https://コンピューター名またはIPアドレス:2221`

ローカル共有フォルダを使用する場合は、アップデートサーバーを次のように設定してください。
`\\コンピューター名またはIPアドレス\共有フォルダー`

i 上記の例で指定されたHTTPサーバーポート番号は、HTTP/HTTPSサーバーがリスニングするポートによって異なります。

製品のアップデート

[製品のアップデート](#)を参照してください。

接続オプション

[接続オプション](#)を参照してください。

配布用アップデート

[アップデートミラー](#)を参照してください。


アップデートのロールバック

新しい検出エンジンアップデートやプログラムモジュールのアップデートが不安定であったり破損している疑いがある場合、前のバージョンにロールバックし、一時的にアップデートを無効にできます。あるいは、無期限に延期した場合、前に無効にしたアップデートを有効にすることもできます。

ESET Endpoint Antivirusは、ロールバック機能を使用するため、検出エンジンとプログラムモジュールのスナップショットを記録します。ウイルスデータベースのスナップショットを作成するには、**モジュールのスナップショットを作成する**を有効にしておきます。**モジュールのスナップショットを作成する**を有効にすると、最初のアップデート中に最初のスナップショットが作成されます。次のスナップショットは48時間後に作成されます。**ローカルに保存するスナップショットの数**フィールドにより、保存されている検出エンジンスナップショットの数が定義されます。


i 最大スナップショット数(例: 3つ)に達すると、最も古いスナップショットが48時間ごとに新しいスナップショットに置換されます。ESET Endpoint Antivirusは検出エンジンとプログラムモジュールのアップデートバージョンを最も古いスナップショットにロールバックします。

ロールバック(詳細設定(F5)>アップデート>基本>モジュールロールバック)をクリックする場合は、**期間**ドロップダウンメニューから時間間隔を選択する必要があります。

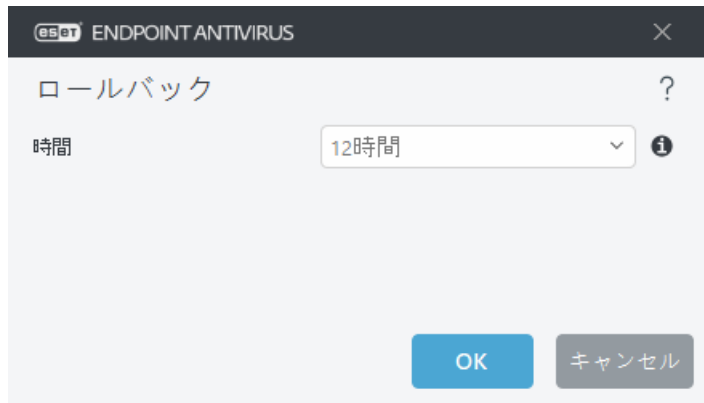

アップデート機能を手動で復元するまで、定期アップデートを無期限に延期するには、**[取り消しまで]**を選択します。これには潜在的なセキュリティリスクがあるため、このオプションの選択はお勧めしません。

ロールバックを実行すると、**ロールバック**ボタンは**アップデートを許可**に変わります。**アップデートの一時停止**ドロップダウンメニューで選択した期間中は、アップデートは許可されません。検出エンジンのバージョンは最も古いものにダウングレードされて、ローカルのコンピューターファイルシステムにスナップショットとして保存されます。

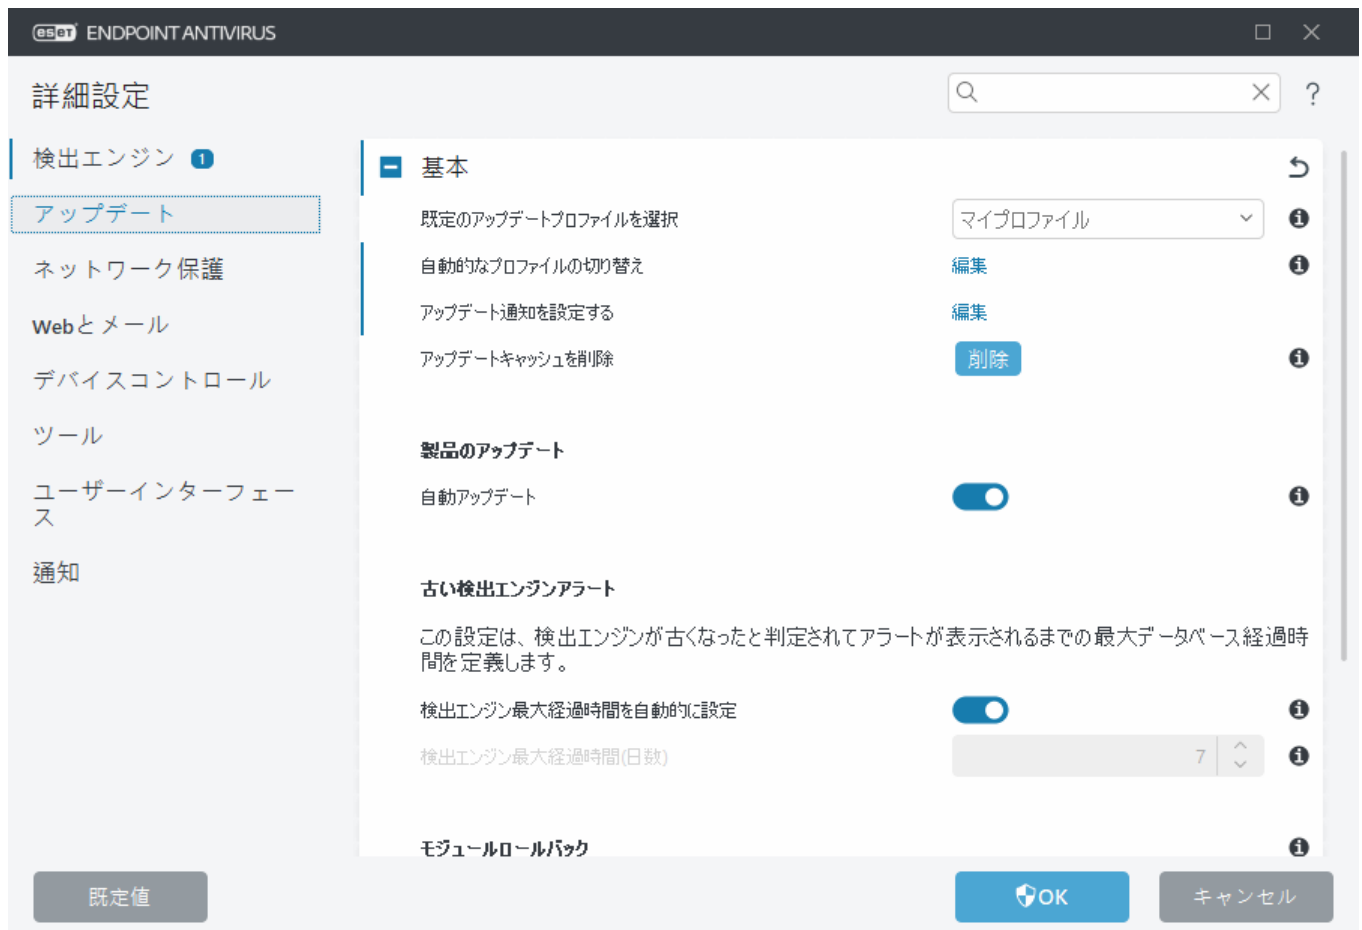

✓ 検出エンジンの最新のバージョンが22700であると仮定します。検出エンジンのスナップショットとして、22698と22696が保存されているとします。22697は利用できません。この例では、22697のアップデート中にコンピューターがオフになっていて、22697がダウンロードされるよりも前により新しいアップデートが利用できるようになっていきます。**ローカルに保存するスナップショットの数**フィールドを2に設定して、**ロールバック**をクリックすると、検出エンジン(プログラムモジュールを含む)はバージョン番号22696に復元されます。このプロセスには少々時間がかかることがあります。[アップデート](#)セクションで検出エンジンのバージョンがダウングレードされたかどうかを確認してください。

製品のアップデート

製品のアップデートセクションには、製品のアップデートに関連するオプションがあります。このプログラムでは、新しい製品のアップデートが使用可能になったときの動作を事前に定義することができます。

製品のアップデートによって、新しい機能が提供されたり、これまでのバージョンの既存の機能が変更されたりします。ユーザーが操作を行わずに自動的にアップデートが実行されるようにすることも、アップデートするかどうかをユーザーが決定できるようにすることもできます。製品のアップデートをインストールした後、コンピューターの再起動が必要になることがあります。

自動アップデート – 特定のアップデートプロファイルの自動アップデートを一時停止すると、他のネットワークまたは測定された接続を使用してインターネットに接続している間に、自動製品アップデートが一時的に無効になります。最新の機能と可能な限り最高レベルの保護に常にアクセスするために、この設定を常に有効にしてください。自動アップデートの詳細については、[自動アップデートFAQ](#)を参照してください。

既定では、製品のアップデートはESETリポジトリサーバーからダウンロードされます。大規模な環境やオフライン環境では、トラフィックを分散し、製品ファイルの内部キャッシュを有効にすることができます。

[プログラムコンポーネントのアップデートのカスタムサーバーの定義](#)

1. **カスタムサーバー**フィールドで製品のアップデートへのパスを定義します。
HTTP(S)リンク、SMBネットワーク共有パス、ローカルディスクドライブ、またはリムーバブルメディアパスにすることができます。ネットワークドライブの場合、マッピングされたドライブ文字の代わりにUNCパスを使用できます。
2. 必要ではない場合、**ユーザー名**と**パスワード**を空欄にします。
必要に応じて、カスタムWebサーバーのHTTP認証について、該当する資格情報をここで定義します。
3. 変更を確認し、標準のESET Endpoint Antivirusアップデートを使用して、製品のアップデートの存在をテストします。

i 最適なオプションの選択方法は、設定が適用されるワークステーションによって異なります。ワークステーションとサーバーとは異なる点に注意してください。たとえば、製品のアップデート後にサーバーを自動的に再起動すると、企業に重大な損害が生じることがあります。

接続オプション

指定されたアップデートプロファイルのプロキシサーバー設定オプションにアクセスするには、[詳細設定] ツリ(F5)の[アップデート]をクリックしてから、[プロファイル]>[アップデート]>[接続オプション]ボタンをクリックします。

プロキシサーバー

[プロキシモード]ドロップダウンメニューをクリックし、次の3つのオプションのいずれかを選択します。

- プロキシサーバーを使用しない
- プロキシサーバーを使用して接続する
- プロキシサーバーのグローバル設定を使用する

[グローバルプロキシサーバー設定を使用する]を選択すると、[詳細設定]ツリーの[ツール]>[プロキシサーバー]ブランチで既に指定されているプロキシサーバー設定オプションが使用されます。

[プロキシサーバーを使用しない]を選択するとESET Endpoint Antivirusのアップデートにプロキシサーバーを使用しないように指定されます。

[プロキシサーバーを使用して接続する]オプションは、次の場合に選択する必要があります。

- [ツール] > [プロキシサーバー]で定義されている以外のプロキシサーバーはESET Endpoint Antivirusをアップデートするために使用されます。この設定では、必要に応じて、[プロキシサーバー]の下で、そのプロキシサーバーのアドレス、ポート(既定は3128)、ユーザー名とパスワードを指定する必要があります。
- プロキシサーバー設定はグローバルには設定されませんがESET Endpoint Antivirusはアップデートを取得するためにプロキシサーバーに接続する場合。
- コンピュータがプロキシサーバーを介してインターネットに接続される場合。設定はプログラムのインストール時にブラウザから取得されますが、変更されている(ISPを変更するなど)場合、このウィンドウから一覧のプロキシ設定が正しいことを確認します。しなかった場合、プログラムはアップデートサーバーに接続できません。

プロキシサーバーの既定の設定は、[プロキシサーバーのグローバル設定を使用する]です。

プロキシが使用できない場合は直接接続を使用する - 接続できない場合はアップデート中にプロキシをバイパスします。

Windows共有

Windows NTオペレーティングシステムのバージョンでローカルサーバーからアップデートする場合は、既定で、ネットワーク接続ごとに認証が必要です。

このようなアカウントを構成するには、ドロップダウンメニューから**LANに接続するアカウント**を選択します。


- システムアカウント(既定)
- 現在のユーザー
- 指定したユーザー

システムアカウントを認証に使用するには、[システムアカウント(既定)]を選択します。一般に、アップデートの設定のメインセクションで認証データが指定されていない場合、認証プロセスは実行されません。

現在ログインしているユーザーアカウントを使用して認証が行われるようにするには、[現在のユーザー]を選択します。この方法の欠点は、ログインしているユーザーがいない場合、プログラムがアップデートサーバーに接続できない点です。

特定のユーザーアカウントが認証に使用されるようにするには、[指定されたユーザー]を選択します。この方法は、既定のシステムアカウント接続に失敗した場合に使用してください。指定されたユーザーのアカウントは、ローカルサーバー上のアップデートファイルディレクトリーにアクセスできなければなりません。アクセスできない場合は、接続を確立して、アップデートファイルをダウンロードすることができません。


ユーザー名とパスワードは任意です。


 [現在のユーザー]または[指定されたユーザー]オプションが有効になっている場合、プログラムのIDを目的のユーザーに変更すると、エラーが発生することがあります。そのため、アップデートの設定のメインセクションでLANの認証データを入力することをお勧めします。このアップデート設定セクションでは、認証データは次のように入力する必要があります。`domain_name\user`（これがワークグループの場合は`workgroup_name\name`と入力します）およびパスワード。ローカルサーバーのHTTPミラーからアップデートする場合、認証は不要です。

アップデートファイルのダウンロード後もサーバーとの接続がアクティブなままになる場合は、[アップデート終了後にサーバから切断する]を選択して強制的に切断します。


配布用アップデート

ESET Endpoint Antivirusでは、ネットワーク内の他のワークステーションをアップデートするために使用できるアップデートファイルのコピーを作成することができます。「ミラーサーバーの作成」の使用-LAN環境でアップデートファイルのコピーを作成すると、ベンダのアップデートサーバーからワークステーションごとに繰り返しアップデートファイルをダウンロードしなくて済むので便利です。アップデートがローカルのミラーサーバーにダウンロードされ、すべてのワークステーションに配信されるため、ネットワークトラフィックが過負荷状態になる危険性を回避することができます。ミラーからクライアントワークステーションをアップデートすると、ネットワークの負荷分散が最適化されると共に、インターネット接続の帯域幅が節約されます。

 アップデートミラーは、同じ世代のESET Endpoint Antivirus for Windowsを実行するワークステーションをアップデートするために使用できるアップデートファイルのコピーを作成します。（たとえばESET Endpoint Antivirus for Windowsバージョン10.xはバージョン10.x (ESET Endpoint Antivirus for WindowsとESET Endpoint Security for Windows)のアップデートファイルのみを作成します）

 多数のクライアントを管理するために ESET PROTECTが使用されるネットワークのインターネットトラフィックを最小化するために、クライアントをミラーとして設定するのではなくESET Bridgeを使用することをお勧めしますESET Bridgeは、オールインワンインストーラーを使用してESET PROTECTと一緒にインストールするか、スタンドアロンコンポーネントとしてインストールできますESET Bridge, Apache HTTPプロキシ、ミラーツール、および直接接続の詳細と違いについては、[ESET PROTECTオンラインヘルプページ](#)を参照してください。

[アップデート]の下[詳細設定]フォルダで、ローカルミラーサーバーの設定オプションを使用できます。このセクションにアクセスするには、**F5**を押し、[アップデート]>[プロファイル]をクリックし、[アップデートミラー]タブを選択します。

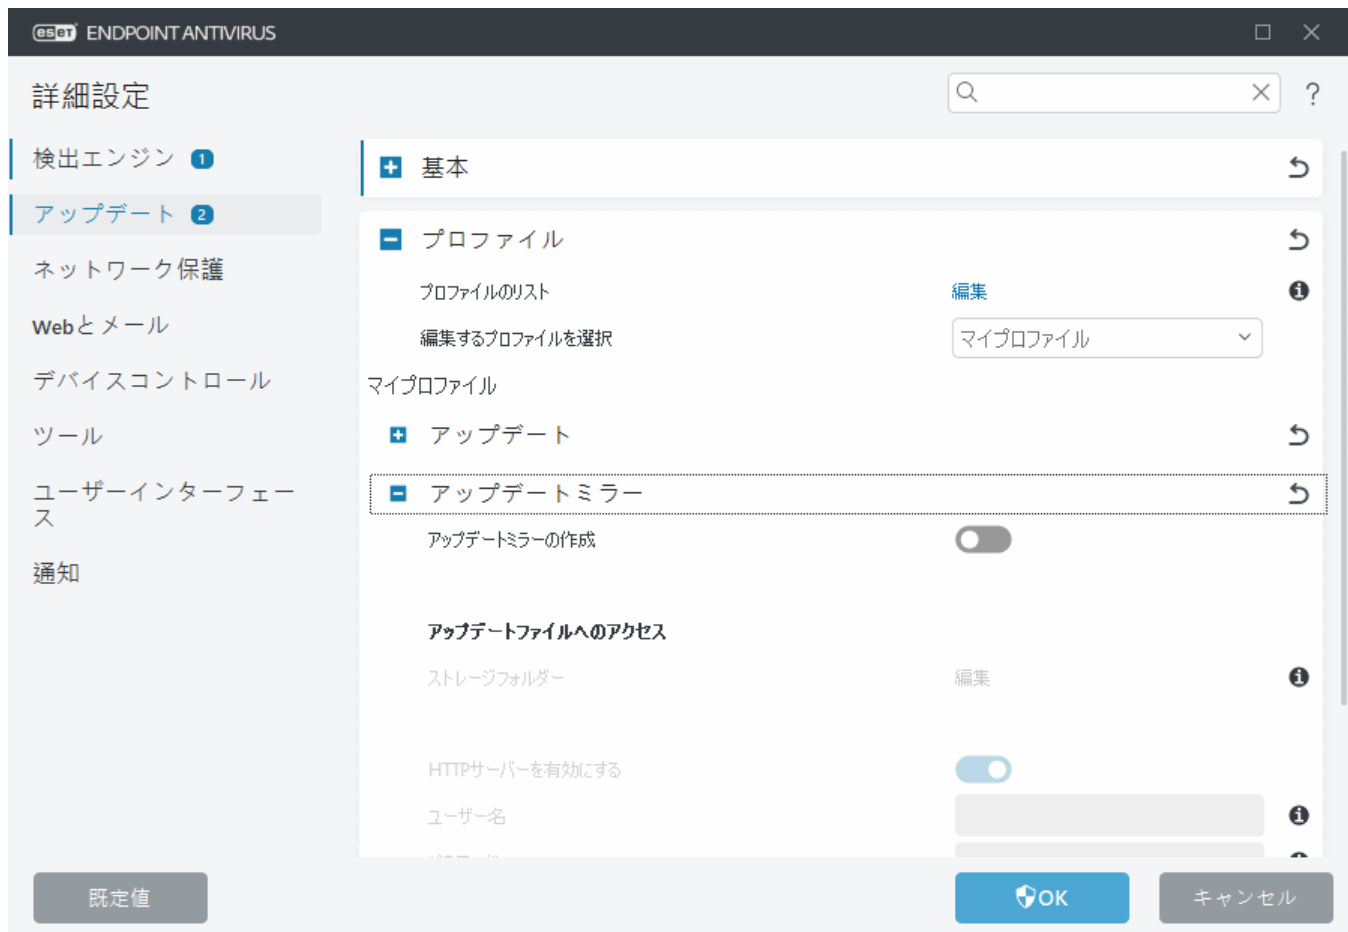

クライアントワークステーションでミラーを作成するには、**[アップデートミラーを作成]**を有効にします。このチェックボックスをチェックすると、アップデートファイルへのアクセス方法やミラー化されたファイルへのパスなど、他のミラー設定オプションがアクティブになります。

アップデートファイルへのアクセス

HTTPサーバーを有効にする – このチェックボックスをチェックすると、[HTTP経由でアップデートファイルにアクセス](#)することができます。認証情報は必要ありません。

ミラーサーバーへのアクセス方法の詳細については、「[ミラーからのアップデート](#)」を参照してください。ミラーにアクセスする基本的な方法は2つあります。アップデートファイルを含むフォルダが共有ネットワークフォルダとして表示するか、クライアントがHTTPサーバー上にあるミラーにアクセスする方法です。

ミラーのアップデートファイルを保存するために使用するフォルダーは、**[ストレージフォルダ]**で定義します。別のフォルダーを選択するには、**[クリア]**をクリックして、定義済みフォルダーの `C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Antivirus\mirror` を削除し、**[編集]**をクリックして、ローカルフォルダーまたは共有ネットワークフォルダーのフォルダーを参照します。指定したフォルダの認証が必要な場合は、**[ユーザー名]**フィールドと**[パスワード]**フィールドで認証データを指定する必要があります。選択した保存先フォルダーが、Windows NT/2000/XPオペレーティングシステムを実行するネットワークディスクにある場合、選択したフォルダーに対する書き込み権限があるユーザー名とパスワードを指定する必要があります。ユーザー名は、ドメイン/ユーザーまたはワークグループ/ユーザーという形式で入力する必要があります。対応するパスワードを必ず指定してください。

ミラーのHTTPサーバーとSSL

ミラータブの**HTTPサーバー**セクションで、HTTPサーバーがリスニングする**サーバーポート**、およびHTTPサーバーで使用される**認証**のタイプを指定できます。既定では、サーバーポートは**2221**に設定されています。

[**認証**] - アップデートファイルにアクセスするために使用される認証方法を定義します。使用可能なオプションは次のとおりです。[なし] [基本] [NTLM]。基本のユーザー名およびパスワード認証でbase64エンコードを使用する場合は、[基本]を選択してください。[NTLM]を選択すると、安全なエンコード方法でエンコードされます。認証については、アップデートファイルを共有するワークステーション上で作成されたユーザーが使用されます。既定の設定は[なし]で、認証なしでアップデートファイルにアクセスすることができます。

i ユーザー名とパスワードが必要な場合のみ入力してください。ミラーHTTPサーバーへのアクセスにのみ使用されます。

HTTPS (SSL)サポートを使ったHTTPサーバーを実行する場合、[証明書チェーンファイル]を追加するか、自己署名証明書を生成します。以下の**証明書タイプ**を使用できます [ASN] [PEM] [PFX] セキュリティの強化のためHTTPSプロトコルを使用してアップデートファイルをダウンロードできます。このプロトコルを使用してデータ転送やログイン資格情報を追跡するのはほぼ不可能です。**秘密鍵タイプ**オプションは、既定で**統合**に設定されています。このため、**秘密鍵ファイル**オプションは既定で無効です。つまり、秘密鍵は選択した証明書チェーンファイルの一部です。

HTTPSミラーの自己署名証明書

! HTTPSミラーサーバーを使用している場合は、その証明書をすべてのクライアントコンピューターの信頼できるルートストアにインポートする必要があります [Windowsでの[信頼できるルート証明書のインストール](#)]を参照してください。

ミラーからのアップデート

ミラーを構成するには、2つの基本方法があります。ミラーは、基本的に、クライアントがアップデートファイルをダウンロードできるリポジトリです。アップデートファイルがあるフォルダは、共有ネットワークフォルダまたはHTTPサーバーとして表示されます。

A アップデートミラーは、同じ世代のESET Endpoint Antivirus for Windowsを実行するワークステーションをアップデートするために使用できるアップデートファイルのコピーを作成します。(たとえば [ESET Endpoint Antivirus for Windowsバージョン10.xはバージョン10.x (ESET Endpoint Antivirus for WindowsとESET Endpoint Security for Windows)のアップデートファイルのみを作成します])

内蔵のHTTPサーバーを使用したミラーへのアクセス

これは、事前定義されたプログラム設定で指定される、既定の設定です [HTTPサーバを使用してミラーにアクセスできるようにするには、[詳細設定] > [アップデート] > [プロファイル] > [アップデートミラー] タブ) に移動して、[更新ミラーの作成] オプションを選択します。

ミラータブの**HTTPサーバー**セクションで、HTTPサーバーがリスニングする**サーバーポート**、およびHTTPサーバーで使用される**認証**のタイプを指定できます。既定では、サーバーポートは**2221**に設定されています。

[**認証**] - アップデートファイルにアクセスするために使用される認証方法を定義します。使用可能なオ

プシオンは次のとおりです。[なし]⇨[基本]⇨[NTLM]。基本のユーザー名およびパスワード認証でbase64エンコードを使用する場合は、[基本]を選択してください。[NTLM]を選択すると、安全なエンコード方法でエンコードされます。認証については、アップデートファイルを共有するワークステーション上で作成されたユーザーが使用されます。既定の設定は[なし]で、認証なしでアップデートファイルにアクセスすることができます。

! HTTPサーバー経由によるアップデートファイルへのアクセスを許可する場合、ミラーフォルダーは、ミラーフォルダーを作成するESET Endpoint Antivirusのインスタンスと同じコンピューターに置かれている必要があります。

i ミラーからのアップデートが数回失敗すると、メインメニューの[アップデート]ペインに、**無効なユーザー名またはパスワードエラー**が表示されます。**詳細設定>アップデート>プロファイル>アップデートミラー**に移動し、ユーザー名とパスワードを確認することをお勧めします。このエラーの最も一般的な原因は、入力した認証データが正しくないことです。

ミラーサーバーの設定後、クライアントワークステーション上に新しいアップデートサーバーを追加する必要があります。手順は次のとおりです。

- **詳細設定(F5)**を開き、**アップデート>プロファイル>アップデート>モジュールのアップデート**をクリックします。
- **自動選択**をオフにし、次のいずれかの形式で、**アップデートサーバー**フィールドに新しいサーバーを追加します。

`http://<サーバのIPアドレス>:2221`

`https://<サーバーのIPアドレス>:2221` (SSLを使用する場合)

システム共有を使用したミラーへのアクセス

まず、ローカルデバイスまたはネットワークデバイスに共有フォルダーを作成する必要があります。ミラーのフォルダーを作成する際には、フォルダーにアップデートファイルを保存するユーザーに“書き込み”アクセス権を与え、ミラーフォルダーからESET Endpoint Antivirusをアップデートするすべてのユーザーに“読み取り”アクセス権を与える必要があります。

次に、**詳細設定>アップデート>プロファイル>アップデートミラー**タブで、**HTTPサーバーを有効にする**チェックボックスのチェックを外して、ミラーへのアクセスを設定します。プログラムのインストールパッケージでは、このチェックボックスは既定でチェックされています。

共有フォルダーがネットワーク内の別のコンピューターにある場合は、そのコンピューターへのアクセスに使用する認証データを入力する必要があります。認証データを入力するには⇨**ESET Endpoint Antivirusの詳細設定(F5)**を開いて、**アップデート>プロファイル>アップデート>接続オプション>Windows共有>アップデートサーバーへの接続に使用するユーザーアカウント**。この設定は、**「アップデートサーバーへの接続に使用するユーザーアカウント」**セクションで説明されているアップデートの設定と同じです。

ミラーフォルダにアクセスするには、ミラーが作成されたコンピューターにログインするために使用されたアカウントでこの操作を実行する必要があります。コンピューターがドメインの場合、「ドメイン\ユーザー」ユーザー名を使用してください。コンピューターがドメインにない場合は、「サーバーのIPアドレス\ユーザー」または「ホスト名\ユーザー」を使用してください。

ミラーの設定が完了したら、次の手順で、クライアントワークステーションで、アップデートサーバーとして`\\UNC\PATH`を設定します。

1. **[ESET Endpoint Antivirus詳細設定]**を開き、**[アップデート]>[プロファイル]>[アップデート]**をクリックします。
2. **モジュールのアップデート**の横の**自動選択**をオフにし、**アップデートサーバー**フィールドに新し

いサーバーを追加します(\\UNC\PATH形式)。

i アップデートが正しく動作するには、ミラーフォルダのパスをUNCパスとして指定する必要があります。マップされたドライブからのアップデートは動作しない場合があります。

ミラーツールを使用したミラーの作成

ミラーツールは、Endpointミラーが作成するフォルダーとは別のフォルダー構造を作成します。各フォルダーには、製品のグループのアップデートファイルが格納されます。ミラーを使用する製品のアップデート設定で、正しいフォルダーへの完全パスを指定する必要があります。

たとえば、ミラーからESET PROTECTをアップデートするには、[アップデートサーバー](#)を(HTTPサーバーのルートの場所に応じて)次のように設定します。

http://your_server_address/mirror/eset_upd/ep10

最後のセクションでは、プログラムコンポーネント(PCU)を制御します。既定では、ダウンロードされたプログラムコンポーネントは、ローカルのミラーにコピーできるようになっています。**製品のアップデート**が選択されている場合、ファイルが使用可能な状態になると、自動的にローカルミラーにコピーされるため、**アップデート**をクリックする必要はありません。製品のアップデートの詳細については、[アップデートモード](#)を参照してください。

ミラーアップデートの問題のトラブルシューティング

一般的に、ミラーサーバーからのアップデート中の問題は、次の1つ以上の原因が該当します。ミラーフォルダオプションの指定が正しくない、ミラーフォルダへの認証データが正しくない、ミラーからアップデートファイルのダウンロードを試行するローカルワークステーションの設定が正しくない、これらの理由の組み合わせ。以下に、ミラーからのアップデート時に発生する可能性のあるよくある問題の概要を紹介します。

ESET Endpoint Antivirus ミラーサーバへの接続エラーが報告される - 原因として、ローカルワークステーションが更新をダウンロードするアップデートサーバー(ミラーフォルダーのネットワークパス)が正しく指定されていないことが考えられます。フォルダーを確認するにはWindowsの[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。次に、フォルダー名を入力し、[OK]をクリックします。フォルダーの内容が表示されます。

ESET Endpoint Antivirusでユーザー名とパスワードが要求される - 原因として、アップデートセクションで認証データ(ユーザー名とパスワード)が正しく入力されていないことが考えられます。ユーザー名とパスワードは、プログラムが自身を更新するアップデートサーバーへのアクセスを許可するために使用されます。認証データが適切な形式で正しく入力されていることを確認してください。たとえば、<ドメイン>/<ユーザー名>または<ワークグループ>/<ユーザー名>とそれに対応するパスワードを入力します。“全てのユーザー”がミラーサーバにアクセス可能であっても、全てのユーザーがアクセスを許可されているわけではありません。“全てのユーザー”とは、全ての認証されていないユーザーを意味するのではなく、全てのドメインユーザーがフォルダにアクセスできることを意味します。つまり、“全てのユーザー”がフォルダにアクセス可能な場合でも、アップデートの設定セクションでドメインユーザー名とパスワードを入力する必要があります。

ESET Endpoint Antivirus ミラーサーバへの接続エラーが報告される - ミラーのHTTPサーバーへのアクセスについて定義されているポート上の通信がブロックされています。

ESET Endpoint Antivirusがアップデートファイルのダウンロード中にエラーを報告する - 原因として、ローカルワークステーションのアップデートファイルのダウンロード元であるアップデートサーバー(ミラーフォルダーのネットワークパス)が正しく指定されていないことが考えられます。

アップデートタスクの作成方法

アップデートを手動で開始するには、メインメニューの[アップデート]をクリックした後で、[最新版のチェック]をクリックします。

アップデートはスケジュールされたタスクとしても実行できます。スケジュールされたタスクを設定するには、[ツール]>[スケジューラ]をクリックします。既定では、次のタスクがスケジューラでESET Endpoint Antivirusでアクティベーションされます。

- 定期的に自動アップデート
- ダイアルアップ接続後に自動アップデート
- ユーザーログオン後に自動アップデート

各アップデートタスクは、ユーザーのニーズに合わせて変更することができます。ユーザーは、既定のアップデートタスクとは別に、ユーザー定義の設定で新しいアップデートタスクを作成することができます。アップデートタスクの作成と設定の詳細については、「[スケジューラ](#)」を参照してください。

ツール

[ツール]メニューには、プログラム管理を容易にし、また上級ユーザー向けの追加オプションを備えたモジュールが用意されています。

このメニューには、次のツールが含まれています。

- [ログファイル](#)
- [実行中のプロセス](#) (ESET Endpoint AntivirusでESET LiveGrid®が有効になっている場合)
- [セキュリティレポート](#) (管理されていないエンドポイントの場合)
- [ESET SysInspector](#)
- [スケジューラ](#)
- [ESET SysRescue Live](#)- ESET SysRescue Live Webサイトに移動します。ここではMicrosoft Windowsオペレーティングシステム用のESET SysRescue Live.isoCD/DVD画像をダウンロードできます。
- [分析のためにサンプルを提出](#) - 分析のため、不審なファイルをESET研究所に提出できます(ESET LiveGrid®の構成によっては使用できない場合があります)。
- [隔離](#)



ログファイル

ログファイルには、発生したすべての重要なプログラムイベントに関する情報が格納され、検出されたウイルスの概要が表示されます。ログは、システムの分析、ウイルスの検出、およびトラブルシューティングで重要なツールとして使用されます。ログへの記録はバックグラウンドでアクティブに実行され、ユーザーの操作を必要としません。情報は、ログの詳細レベルに関する現在の設定に基づいて記録されます。ESET Endpoint Antivirus環境から直接、テキストメッセージとログを表示することができます。ログファイルのアーカイブもできます。


ログファイルにアクセスするには、メインプログラムウィンドウで[ツール]>[ログファイル]をクリックします。[ログ]ドロップダウンメニューから目的のログタイプを選択します。使用可能なログは次のとおりです。

- **検出** – このログにはESET Endpoint Antivirusにより検知された検出と侵入についての詳細情報が記録されています。ログ情報には、検出時刻、検出の名前、場所、実行されたアクション、マルウェアの検出時にログインしていたユーザーの名前が含まれます。ログエントリーをダブルクリックすると、その詳細が別のウィンドウに表示されます。駆除されていない侵入は、常に、明るい赤色の背景に赤色のテキストで表示されます。駆除された侵入は、白色の背景に黄色のテキストで表示されます。駆除されていないPUAまたは安全でない可能性があるアプリケーションは、白色の背景に黄色のテキストで表示されます。
- **イベント** – イベントログにはESET Endpoint Antivirusによって実行されたすべての重要なアクションが記録されます。イベントログには、プログラムで発生したイベントやエラーに関する情報が格納されます。システム管理者およびユーザーが問題を解決するように設計されています。多くの場合、ここで見つかる情報は、プログラムで発生した問題の解決法の検出に役立ちます。
- **コンピューターの検査** – すべての検査結果はこのウィンドウに表示されます。各行は、個々のコンピューター制御に対応します。エントリーをダブルクリックすると、それぞれの検査結果の詳細が表示されます。

- **ブロックされたファイル** – ESET Enterprise Inspectorに接続したときに、ブロックされ、アクセスできなかったファイルの記録を含みます。プロトコルはファイルをブロックした理由とソースモジュール、ファイルを実行したアプリケーションとユーザーを示します。詳細については、[ESET Enterprise Inspectorオンラインユーザーガイド](#)をご覧ください。
- **送信されたファイル** – ESET LiveGrid®または[ESET LiveGuard](#)に分析のために送信されたファイルのレコード。
- **監査ログ** – 各ログには、変更が実行された日時、変更のタイプ、説明、ソース、およびユーザーの情報が含まれます。詳細については、[監査ログ](#)を参照してください。
- **HIPS** – 記録対象としてマークされた特定のルールレコードが表示されます。このプロトコルは、操作を呼び出したアプリケーション、結果(ルールが許可されたのか禁止されたのか)、および作成されたルール名を表示します。
- **ネットワーク保護** ファイアウォールログには、[ネットワーク攻撃保護](#)で検出されたすべてのリモート攻撃が表示されます。ここでは、コンピューターに対するすべての攻撃についての情報が見つかります。[イベント]列には検出された攻撃が表示されます。[ソース]列には、攻撃者の詳細が表示されます。[プロトコル]列には、攻撃に使用された通信プロトコルが表示されます。ファイアウォールのログを解析することにより、システムへ侵入しようとする試みを検知し、不正なアクセスの防止に役立つ場合があります。ネットワーク攻撃の詳細については、[IDSおよび詳細オプション](#)を参照してください。
- **フィルタリングされたWebサイト** – このリストは、[Webアクセス保護](#)によってブロックされたWebサイトの一覧を表示する場合に便利です。これらのログでは、特定のWebサイトへの接続を開いた時間、URL、ユーザー、およびアプリケーションを確認できます。
- **デバイスコントロール** – コンピュータに接続されたリムーバブルメディアまたはデバイスの記録が含まれます。個別のデバイスコントロールルールが設定されているデバイスのみがログファイルに記録されます。接続されているデバイスとルールが一致しない場合には、接続されているデバイスのログエントリは作成されません。ここで、デバイスタイプ、シリアル番号、ベンダー名、メディアのサイズ(ある場合)などの詳細情報も確認できます。




ログの内容を選択し、Ctrl + Cを押してクリップボードにコピーします。Ctrl + Shiftを押して、複数のエントリを選択できます。

 **フィルタリング**をクリックすると、フィルタリング条件を定義することができる [ログフィルタリング](#) ウィンドウが開きます。

特定のレコードを右クリックすると、コンテキストメニューが開きます。以下のオプションがコンテキストメニューに用意されています。

- **表示** – 新しいウィンドウで選択したログに関する詳細を表示します。
- **同じレコードをフィルタ表示** – このフィルターをアクティブにすると、同じタイプのレコード(診断、警告、など)だけが表示されます。
- **フィルタ** – このオプションをクリックすると、[ログフィルタリングウィンドウ](#)で、特定のログエントリのフィルタリング条件を定義できます。
- **フィルタを有効にする** – フィルタ設定を有効にします。
- **フィルターを無効にする** – フィルターのすべての設定(上記)をクリアします。
- **コピー/すべてコピー** – ウィンドウにあるすべてのレコードに関する情報をコピーします。
- **セルのコピー** – 右クリックしたセルの内容をコピーします。
- **削除/すべて削除** – 選択されたレコードまたは表示されているすべてのレコードを削除します。このアクションには、管理者権限が必要です。
- **エクスポート** – レコードに関する情報をXML形式でエクスポートします。
- **すべてエクスポート** – レコードに関する情報をXML形式でエクスポートします。
- **検索/次を検索/前を検索** – このオプションをクリックした後、フィルタリング条件を定義し、ログフィルタリングウィンドウを使用して特定のエントリをハイライトすることができます。
- **除外の作成** – [ウィザードを使用して新しい検出除外](#)を作成します(マルウェア検出では使用できません)。

ログのフィルタリング

ツール > ログファイルで  **フィルタリング**をクリックして、フィルタリング条件を定義します。

ログフィルタリング機能では、特に、多数のレコードがあるときに、検索している情報を見つけることができます。特定のイベントのタイプ、ステータス、期間を検索する場合などに、ログレコードを絞り込むことができます。ログレコードをフィルタリングするには、特定の検索オプションを指定します。検索オプションに従って、関連するレコードのみがログファイルウィンドウに表示されます。

テキストの**検索**フィールドに検索するキーワードを入力します。**列を検索**ドロップダウンメニューを使用して、検索を絞り込みます。**レコードログタイプ**ドロップダウンメニューから、1つ以上のレコードを選択します。結果を表示する**期間**を定義します。**完全一致のみ**または**大文字と小文字を区別する**などの詳細検索オプションも使用できます。

テキスト検索

文字列(単語、特定の単語)を入力します。この文字列に含まれるレコードのみが表示されます。他のレコードは省略されます。

列を検索

検索時に考慮される列を選択します。検索で使用する列を1つ以上チェックできます。

レコードの種類

ドロップダウンメニューからログレコードの種類を1つ以上選択します。

- **診断** – プログラムおよび上記のすべてのレコードを微調整するのに必要な情報をログに記録します。
- **情報** – アップデートの成功メッセージを含むすべての情報メッセージと上記のすべてのレコードを記録します。
- **警告** – 重大なエラー、エラー、および警告メッセージを記録します。
- **エラー** – 「ファイルのダウンロード中にエラーが発生しました」といったエラーや重大なエラーを記録します。
- **重大** – 重大なエラー(ウイルス対策保護の開始エラー)

期間

結果を表示する期間を指定します:

- **未指定(既定)** – 期間で検索せず、ログ全体を検索します。
- **昨日**
- **先週**
- **先月**
- **期間** – 正確な期間(開始日と終了日)を指定して、特定の期間のレコードのみをフィルタリングできます。

完全一致のみ

より正確な結果を得るために完全一致のみで検索する場合に、このチェックボックスをオンにします。

大文字と小文字を区別する

フィルタリング時に大文字または小文字を使用することが重要な場合、このオプションを**有効**にします。フィルタリング/検索オプションを設定した後、**OK**をクリックして、フィルタリングされたログレコードを表示するか、検索で検索を開始します。ログファイルは、現在の位置(ハイライトされたレコード)から、上から下に検索されます。最初の一致するレコードが見つかり、検索が停止します。**F3**を押すと、次のレコードを検索します。右クリックして**検索**を選択すると、検索オプションを絞り込みます。

ログ設定

ESET Endpoint Antivirusのログの設定には、プログラムのメインウィンドウからアクセスできます。**[設定]>[詳細設定]>[ツール]>[ログファイル]**をクリックします。**[ログ]**セクションでは、ログの管理方法を定義することができます。ハードディスクの容量を節約するために、古いログは自動的に削除されます。ログファイルの次のオプションを指定することができます。

ログに記録する最小レベル – ログに記録するイベントの最低詳細レベルを指定します。

- **診断** – プログラムおよび上記のすべてのレコードを微調整するのに必要な情報をログに記録します。
- **情報** – アップデートの成功メッセージを含むすべての情報メッセージと上記のすべてのレコードを記録します。
- **警告** – 重大なエラー、エラー、および警告メッセージを記録します。
- **エラー** – 「ファイルのダウンロード中にエラーが発生しました」といったエラーや重大なエラーを記録します。
- **重大** – 重大なエラー(ウイルス対策保護の開始エラーなど)。

i **診断**の詳細レベルを選択すると、すべてのブロックされた接続が記録されます。

[次の日数が経過したエントリを自動的に削除]フィールドに指定された日数を経過したログエントリは自動的に削除されます。

ログファイルを自動的に最適化する - チェックすると、[使用されていないエントリの割合が次の値よりも大きくなったら最適化]フィールドに指定した断片化の割合を超えると、ログファイルは自動的に最適化されます。

[最適化]をクリックすると、ログファイルの最適化が開始します。すべての空のログエントリが削除され、パフォーマンスとログ処理速度が改善します。大量のエントリがログに含まれるときに、この改善が実行されます。

[テキスト方式を有効にする]をオンにすると、[ログファイル](#)とは別のファイル形式でログを保存できます。

- **保存先のフォルダ** - ログファイルが保存されるディレクトリを選択します(テキスト/CSVのみ)。パスをコピーするか、[クリア]をクリックして別のディレクトリを選択します。各ログセクションには定義済みのファイル名を使用した独自のファイル(例: プレーンテキストファイル形式でログを保存する場合は、ログファイルの**検出された脅威**セクションは *virlog.txt*)があります。
- **タイプ** - テキストファイル形式を選択する場合は、ログがテキストファイルに保存されます。データはタブ区切りです。同じことがカンマ区切りの**CSV**ファイル形式にも当てはまります。**イベント**を選択すると、ファイルではなくWindows イベントログに、ログが保存されます(コントロールパネルのイベントビューアで表示できます)。
- **全てのログファイルを削除** - [タイプ]ドロップダウンメニューで現在選択されているすべての保存済みログが消去されます。ログ削除の成功に関する通知が表示されます。

監査ログでの構成変更の追跡を有効にする - 各構成変更について通知します。詳細については、[監査ログ](#)を参照してください。

i 問題をより迅速に解決できるように、コンピューターからログを提供するように依頼される場合があります。ESET Log Collectorを使用すると、必要な情報を簡単に収集できます。ESET Log Collectorの詳細については、[ESETナレッジベース記事](#)を参照してください。

監査ログ


エンタープライズ環境では、通常、エンドポイントを設定するためのアクセス権が定義された複数のユーザーが存在します。製品設定の修正は製品の動作方法に大きく影響する可能性があるため、管理者がユーザーが行った変更を追跡し、問題をすばやく特定および解決し、詳細に同じまたは同様の問題が発生することを防止できるようにすることが重要です。

監査ログは、新しいタイプのログであり、問題の根本を特定するのに役立ちます。監査ログは、設定または保護状態の変更を追跡し、後から参照するためにスナップショットを記録します。

監査ログを表示するには、メインメニューで**ツール**をクリックしてから、**ログファイル**をクリックして、ドロップダウンメニューから**監査ログ**を選択します。

監査ログには次の情報が含まれます。

- **時間** - 変更が実行された日時
- **タイプ** - 変更された設定または機能の種類
- **説明** - 正確な変更の内容、変更された設定の部分、および変更された設定の数
- **ソース** - 変更の場所
- **ユーザー** - 変更を行ったユーザー

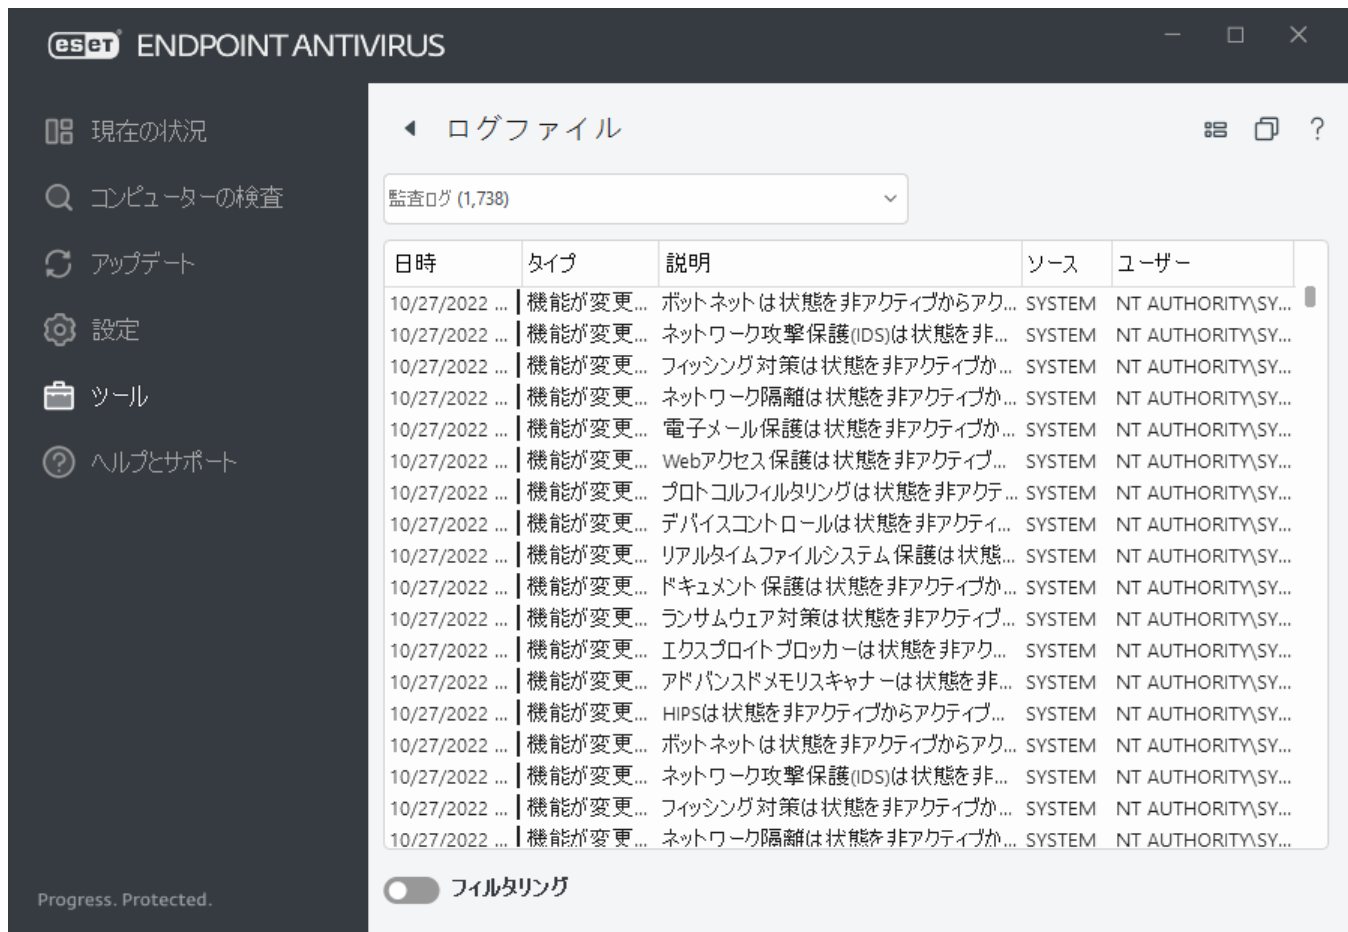

ログファイルウィンドウで監査ログの**設定変更**タイプを右クリックし、コンテキストメニューから**変更**を表示を選択して、実行された変更に関する詳細情報を表示します。さらに、コンテキストメニューから**復元**をクリックすると、設定変更を復元できます(ESET PROTECTで管理されている製品では使用不可)。コンテキストメニューから**すべて削除**を選択すると、このアクションに関する情報のログが作成されます。

詳細設定 > ツール > ログファイルで自動的にログファイルを最適化を有効にする場合、監査ログは自動的に他のログとして分断されます。

詳細設定 > ツール > ログファイル次の日数が経過したエントリを自動的に削除を有効にすると、指定された日数を経過したログエントリは自動的に削除されます。

スケジューラ

スケジューラーでは、スケジュールされたタスクが、あらかじめ定義された設定やプロパティと共に管理され、開始されます。

スケジューラーにはESET Endpoint Antivirusのメインプログラムウィンドウから[ツール] > [スケジューラ]をクリックしてアクセスできます。スケジューラーには、スケジュール済みのすべてのタスクと設定プロパティ(あらかじめ定義した日付、時刻、使用する検査プロファイルなど)の一覧が表示されます。

スケジューラーは次のタスクのスケジュールを行います。検出エンジンアップデート、検査タスク、システムの起動時におけるファイルの検査、およびログの保守。スケジューラーのメインウィンドウから直接、タスクの追加または削除を行うことができます(下部にある[タスクの追加]または[削除]をクリックします)。[スケジューラ]ウィンドウ内で右クリックすると、次のアクションを実行できます。詳細情報の表示、タスクの即時実行、新しいタスクの追加、および既存のタスクの削除。タスクをアクティブ/非アクティブにするには、各エントリーの最初にあるチェックボックスを使用します。

既定では、次のスケジュールされたタスクがスケジューラに表示されます。

- ログの保守
- 定期的に自動アップデート
- ダイアルアップ接続後に自動アップデート
- ユーザーログオン後に自動アップデート
- 自動スタートアップファイルのチェック（ユーザーのログオン後）
- 自動スタートアップファイルのチェック（モジュールの正常なアップデート後）

i

ESET PROTECTでは、特に大型ネットワークの場合には、タスクの実行時のサーバー負荷を軽減できます。このオプションを使用して、ネットワーク全体のすべてのワークステーションでタスクを同時に実行するのとは対照的に、ネットワーク全体でタスクを実行する時間範囲を定義できます。タスクの実行時には、設定された時間値がランダムにセグメント化されて、ネットワーク上の各ワークステーションごとにそれぞれ独自のタスク実行時間が割り振られます。これにより、サーバーの過負荷やその関連問題（たとえば、ネットワーク全体を通してワークステーション上で全体アップデートを同時に実行するときにDoS攻撃が報告される場合があります）。

既存のスケジュールされたタスク（既定のタスクおよびユーザー定義のタスク）の設定を編集するには、タスクを右クリックして[編集]をクリックするか、あるいは変更するタスクを選択して[編集]ボタンをクリックします。

タスク	名前	トリガー	次回の実行	前回の実行
<input checked="" type="checkbox"/> ログの保守	ログの保守	タスクは毎日2:00...	10/28/2022 2:00:0...	10/27/2022 2:00:4...
<input checked="" type="checkbox"/> アップデート	定期的に自動アッ...	タスクは60分ごと...	10/27/2022 11:38:...	10/27/2022 10:38:...
<input checked="" type="checkbox"/> アップデート	ダイアルアップ接続...	インターネット / VPN...	イベントごと	
<input type="checkbox"/> アップデート	ユーザーログオン...	ユーザーログオン (...	イベントごと	
<input checked="" type="checkbox"/> システムのスタ...	自動スタートアップ...	ユーザーログオン こ...	イベントごと	10/27/2022 11:19:...
<input checked="" type="checkbox"/> システムのスタ...	自動スタートアップ...	モジュールアップデ...	イベントごと	10/27/2022 11:22:...

新しいタスクの追加

1. ウィンドウの一番下にある[タスクの追加]をクリックします。
2. タスク名を入力します。
3. ドロップダウンメニューから目的のタスクを選択します。

- 外部アプリケーションの実行 - 外部アプリケーションの実行をスケジュールします。

- **ログの保守** – ログファイルには削除されたレコードの痕跡も収められています。このタスクは、効率的に運用するためにログファイル内のレコードを定期的に最適化します。
 - **システムスタートアップファイルのチェック** – システムの起動時またはログインに実行されるファイルを検査します。
 - **コンピュータの状態のスナップショットを作成する** – ドライバーやアプリケーションなどのシステムコンポーネントについての情報を収集し、各コンポーネントのリスクレベルを評価する [ESET SysInspector](#) コンピュータスナップショットを作成します。
 - **コンピュータの検査** – コンピュータ上のファイルやフォルダに関するコンピュータの検査を実行します。
 - **アップデート** – 検出エンジンおよびプログラムモジュールをアップデートすることにより、アップデートタスクをスケジュールします。
4. タスクを有効にする場合(スケジュールされたタスクのリストでチェックボックスをオン/オフにして後から操作できます)は、**[有効]**をオンにし、**[次へ]**をクリックして、タイミングオプションのいずれかを選択します。
- **1回** – あらかじめ定義した日時にタスクが実行されます。
 - **繰り返し** – 指定した間隔でタスクが実行されます。
 - **毎日** – 毎日、指定した時刻に繰り返しタスクが実行されます。
 - **毎週** – 選択した曜日と時刻にタスクが実行されます。
 - **イベントごと** – 指定したイベントの発生時にタスクが実行されます。
5. **[コンピューターがバッテリーで動作している場合は実行しない]**を選択すると、ノートブックコンピュータのバッテリー電源での実行中に、システムリソースを最小化できます。タスクは、**[タスク実行]**フィールドで指定された日時に実行されます。あらかじめ定義した時刻にタスクが実行されなかった場合、タスクを再度実行する時期を指定することができます。
- **次のスケジュール設定日時まで待機**
 - **実行可能になり次第実行する**
 - **すぐに、前回の実行からの時間が指定した値を超えた場合は (前回実行からの時間 スクロールボックスを使用して間隔を定義できます)**

スケジュールされたタスクを確認するには、タスクを右クリックして**タスクの詳細を表示**をクリックします。

スケジュールされた検査オプション

このウィンドウで、スケジュールしたコンピューターの検査タスクの詳細オプションを指定できます。

駆除アクションなしで検査を実行するには、**詳細設定**をクリックし、**駆除せずに検査**を選択します。スキャンに関する情報は、スキャンログに保存されます。

除外を無視を選択すると、以前スキャンから除外された拡張子を持つファイルも、例外なくスキャンされます。

ドロップダウンメニューを使用して、検査の完了後に自動的に実行されるアクションを設定できます。

- **アクションなし** – 検査が完了しても、アクションは実行されません。
- **シャットダウン** – 検査完了後にコンピュータがオフになります。
- **再起動** – 検査完了後に、開いているプログラムをすべて終了し、コンピュータを再起動します。
- **必要に応じて再起動** – 検出された脅威の駆除を完了するために必要な場合にのみ、コンピュータを再起動します。
- **強制的に再起動** – ユーザー操作を待機せずにすべての開いているプログラムを強制的に閉じ、検査が完了した後にコンピュータを再起動します。

- **必要に応じて強制再起動** - 検出された脅威の駆除を完了するために必要な場合にのみ、コンピュータを再起動します。
- **スリープ** - セッションを保存し、コンピュータを低電力モードにするため、作業を迅速に再開できます。
- **休止** - RAMで実行中のものをすべて取り込み、ハードディスクの特定のファイルに移動します。コンピュータはシャットダウンしますが、次の起動時に元の状態から再開されます。

i スリープまたは**休止**アクションは、オペレーティングシステムのコンピュータの電源およびスリープ設定またはコンピュータ/ノートブック機能に基づいて使用できます。コンピュータをスリープにしても、コンピュータは動作しています。基本機能は実行され続け、コンピュータがバッテリーで動作している場合は、電力を使用します。バッテリーの持続時間を長くするために、オフィス外での移動中などには、休止オプションを使用することをお勧めします。

検査をキャンセルできないを選択すると、権限がないユーザーは、検査後に実行されたアクションを停止できません。

一部のユーザーが指定した期間にコンピュータ検査を一時停止できるようにする場合は、**ユーザーによる検査停止可能時間**オプションを選択します。

[検査の進行状況](#)も参照してください。

スケジュールタスクの概要

カスタムタスクをダブルクリックするか、カスタムスケジューラタスクを右クリックして[**タスクの詳細を表示**]をクリックすると、このダイアログウィンドウには、選択したスケジュールタスクに関する詳細情報が表示されます。

タスク詳細

タスク名を入力し、タスクの**種類**のいずれかを選択して、**次へ**をクリックします。

- **外部アプリケーションの実行** - 外部アプリケーションの実行をスケジュールします。
- **ログの保守** - ログファイルには削除されたレコードの痕跡も収められています。このタスクは、効率的に運用するためにログファイル内のレコードを定期的に最適化します。
- **システムスタートアップファイルのチェック** - システムの起動時またはログインに実行されるファイルを検査します。
- **コンピュータの状態のスナップショットを作成する** - ドライバーやアプリケーションなどのシステムコンポーネントについての情報を収集し、各コンポーネントのリスクレベルを評価するESET SysInspectorコンピュータスナップショットを作成します。
- **コンピュータの検査** - コンピュータ上のファイルやフォルダに関するコンピュータの検査を実行します。
- **アップデート** - モジュールをアップデートすることにより、アップデートタスクをスケジュールします。

タスクタイミング

指定した間隔でタスクが繰り返し実行されます。タイミングオプションのいずれかを選択します。

- **1回** - 事前定義した日時にタスクを1回だけ実行します。
- **繰り返し** - 指定した間隔(時間単位)でタスクが実行されます。
- **毎日** - 毎日、指定した時刻にタスクが実行されます。

- **毎週** – 1週間に1回以上、選択した曜日と時刻にタスクが実行されます。
- **イベントごと** – 指定したイベントが発生すると、タスクが実行されます。

コンピューターが**バッテリーで動作している場合は実行しない** – タスクの実行時にコンピューターがバッテリーで動作している場合は、タスクが開始されません。これは、コンピューターがUPSで動作している場合にも当てはまります。

タスクのタイミング – 1回

タスクの実行 – 指定したタスクは、指定した日時に1回だけ実行されます。

タスクのタイミング – 毎日

毎日、指定した時刻にタスクが実行されます。

タスクのタイミング – 毎週

毎週選択した日時にタスクが繰り返し実行されます。

タスクのタイミング – イベントのトリガー

次のイベントのいずれかによってタスクが開始されます。

- コンピューターの**起動時**
- その日の**最初のコンピューター起動時**
- インターネット/**VPNへのダイヤルアップ接続**
- モジュールアップデートが**成功しました**。
- **製品アップデート成功**
- ユーザの**ログオン**
- **ウイルスの検出**

イベントによって開始されるタスクをスケジュールする際には、タスクを実行する最短間隔を指定することができます。たとえば、1日に複数回、コンピューターにログオンする場合、その日および翌日の初回ログオン時にのみタスクを実行するには、24時間を選択します。

タスクが実行されなかった場合

タスクは、コンピューターの電源がオフか、バッテリーで動作している場合はスキップできます。これらのオプションのいずれかからスキップされたタスクを実行する時間を選択し、**次へ**をクリックします。

- **次のスケジュール設定した時刻** – 次回のスケジュールされた日時にコンピューターがオンになっている場合は、タスクが実行されます。
- **可能なかぎり早く** – コンピューターがオンのときにタスクが実行されます。
- **前回のスケジュール実行以降の時間(時間)を超えた場合は即時** – タスクの最初にスキップされた実行から経過した時間を表します。この時間を超えると、タスクがただちに実行されます。

前回のスケジュール実行以降の時間(時間)を超えた場合は即時 - 例

例のタスクは、1時間ごとに繰り返し実行される設定です。前回のスケジュール実行以降の時間(時間)を超えた場合は即時オプションが選択され、経過時間が2時間に設定されています。タスクは13:00に実行され、完了するとコンピューターはスリープ状態になります。

- コンピューターは15:30にウェイクアップします。最初にスキップされたタスクの実行は14:00です。14:00から1時間半しか経過していないため、タスクは16:00に実行されます。
- コンピューターは16:30にウェイクアップします。最初にスキップされたタスクの実行は14:00です。14:00から2時間半経過したため、タスクはただちに実行されます。

タスクの詳細 - アップデート

2つのアップデートサーバからプログラムをアップデートする場合、2つの異なるアップデートプロファイルを作成する必要があります。最初のサーバでアップデートファイルのダウンロードに失敗すると、自動的に次のサーバに切り替えられます。これは、通常はローカルLANのアップデートサーバからアップデートを行っているが、別のネットワークからインターネットに接続すること多いノートパソコンなどに最適です。その場合、最初のプロファイルが失敗すると、次のプロファイルが自動的にESETのアップデートサーバからアップデートファイルをダウンロードします。

タスクの詳細 - アプリケーションの実行

このタスクでは、外部アプリケーションの実行をスケジュールすることができます。

実行可能ファイル - [...] オプションをクリックするか手動でパスを入力して、ディレクトリツリーから実行可能ファイルを選択します。

作業フォルダ - 外部アプリケーションの作業ディレクトリを指定します。選択した[実行可能ファイル]のすべての一時的なファイルは、このディレクトリに作成されます。

パラメーター - アプリケーションのコマンドラインパラメーター(任意)。

[完了]をクリックすると、タスクが適用されます。

ESET SysInspector

[ESET SysInspector](#)は、コンピューターを徹底的に検査し、ドライバーやアプリケーション、ネットワーク接続、重要なレジストリーエントリなどのシステムコンポーネントについて詳細な情報を収集し、コンポーネントごとのリスクレベルを評価するアプリケーションです。この情報で、ソフトウェアやハードウェアの互換性の問題やマルウェア感染が原因と思われる疑わしいシステム動作を判別することができます。 [ESET SysInspectorのオンラインユーザーガイドも参照してください](#)

SysInspectorウィンドウには作成されたログに関する次の情報が表示されます。

- **日時** - ログ作成時刻。
- **コメント** - 短いコメント。
- **ユーザー** - ログを作成したユーザーの名前。
- **状態** - ログ作成の状態。

使用できるアクションは次のとおりです。

- **表示** - 作成したログを開きます。また、特定のログファイルを右クリックして、メニューから[表示]を選択できます。

- **作成** - 新しいログを作成します。ESET SysInspectorが完了する(ログステータスが「作成」として表示される)まで待機してから、ログにアクセスしてください。
- **削除** - 選択したログをリストから削除します。

次の項目は、1つ以上のログファイルが選択されたときに、コンテキストメニューから使用できます。

- **表示** - ESET SysInspectorで選択したログを開きます(ログをダブルクリックするのと同じ機能)。
- **作成** - 新しいログを作成します。ESET SysInspectorが完了する(ログステータスが「作成」として表示される)まで待機してから、ログにアクセスしてください。
- **削除** - 選択したログを削除します。
- **すべて削除** - すべてのログを削除します。
- **エクスポート** - .xmlファイルまたは圧縮された.xmlにログをエクスポートします。

クラウドベース保護

ESET LiveGrid®は高度早期警告システム上に構築されたESETThreatSense.Net®はESETユーザーが世界中で提出したデータを収集し、ESETのリサーチラボに送信します。世界中の不審なサンプルとメタデータを提供することでESET LiveGrid®によって、お客様のニーズに即時に対応し、最新の脅威に対するESETの対応力を確保できます。

次の3つのオプションがあります。

オプション1:ESET LiveGrid®レピュテーションシステムを有効にする

ESET LiveGrid®レピュテーションシステムは、クラウドベースのホワイトリストとブラックリストを提供します。

直接的にはこのプログラムのインタフェースやコンテキストメニューを用いるか、あるいはESET LiveGrid®に用意されている追加情報を読んで、[実行中のプロセス](#)やファイルの評価をチェックします。

オプション2:ESET LiveGrid®フィードバックシステムを有効にする

ESET LiveGrid®レピュテーションシステムとESET LiveGrid®フィードバックシステムは、新しく検出された脅威に関連して、コンピューターに関する情報を収集します。この情報には、ウイルスが検出されたファイルのサンプルまたはコピー、そのファイルのパス、ファイル名、日時、ウイルスがコンピューターに侵入したプロセス、およびコンピューターのオペレーティングシステムについての情報が含まれます。

既定ではESET Endpoint Antivirusは、疑わしいファイルを詳しく解析するためにESETのウイルスラボに送信するように設定されています。.docまたは.xlsなど、特定の拡張子の付いたファイルは、常に除外されます。お客様やお客様の組織で送信したくない特定のファイルがあれば、他の拡張子を追加することもできます。

オプション3:ESET LiveGrid®を有効にしないことを選択する

ソフトウェアの機能は一切失われませんが、場合によってはESET LiveGrid®が有効になっている場合ESET Endpoint Antivirusは検出エンジンアップデートよりも速く新しい脅威に対応できることがあります。

[用語集](#)でESET LiveGrid®を参照してください。

i ESET Endpoint AntivirusでESET LiveGrid®を有効または無効にする方法については、英語および他の複数の言語で提供されている[図解手順](#)を参照してください。

詳細設定でクラウドベース保護を設定する

ESET LiveGrid®設定にアクセスするには、**F5**を押して、詳細設定に移動し、**検出エンジン>クラウドベースの保護**を展開します。

ESET LiveGrid®評価システムを有効にする (推奨) - ESET LiveGrid®評価システムは、検査済みファイルをクラウドのホワイトリストおよびブラックリスト項目のデータベースと比較し、ESETマルウェア対策ソリューションの効率化を図ります。


ESET LiveGrid®フィードバックシステムを有効にする - 関連する送信データ (以下のサンプルの送信セクションを参照)、クラッシュレポート、統計情報をさらに分析するためESET研究所に送信します。

ESET LiveGuardを有効にする (ESET Endpoint Antivirusで表示されない) - ESET LiveGuardはESET が提供する有料サービスです。その目的は、発生中の新しい脅威を軽減するために特別に設計された保護層を追加することです。不審なファイルは自動的にESETクラウドに送信されます。クラウドでは、脅威が[高度なマルウェア検出エンジン](#)によって分析されます。サンプルを提供したユーザーは、観察されたサンプルの動作の概要を示す動作レポートを受け取ります。

クラッシュレポートと診断データを送信する - クラッシュレポートやモジュールメモリダンプなどのESET LiveGrid®関連の診断データを送信します。このオプションを有効にしESETによる問題の診断、製品の改善、確実なエンドユーザー保護の強化を支援することをお勧めします

匿名の統計情報を送信 - 脅威名、脅威の日時、検出方法、関連付けられたメタデータ、製品バージョンと設定 (システム情報を含む) などの新しく検出された脅威に関する情報をESETが収集することを許可します。

連絡先の電子メールアドレス (任意) - 不審なファイルに連絡先の電子メールアドレスを添付することができます。この電子メールアドレスは、分析のために詳しい情報が必要な場合の連絡先として使用されます。詳しい情報が必要でない限り、ESETから連絡することはありません。

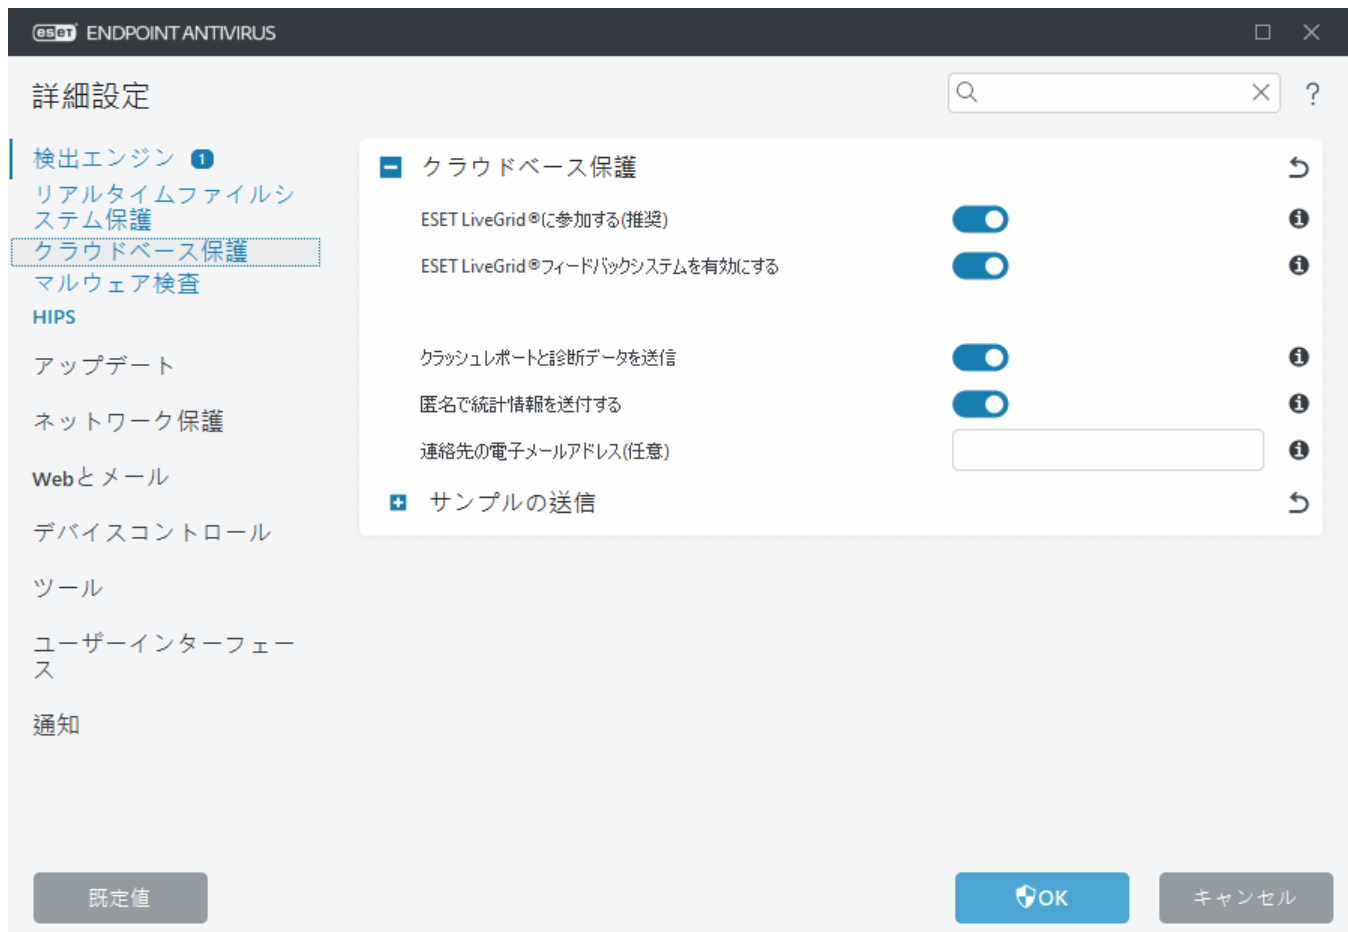

サンプルの送信

サンプルの手動送信 - このオプションを有効にすると、コンテキストメニューの[隔離](#)または[ツール > 分析にサンプルを送信](#)から手動でサンプルをESETに送信します。

検出されたサンプルの自動送信

分析および将来の検出を改善する目的で、ESETに送信されるサンプルの種類を選択します。使用可能なオプションは次のとおりです。

- **すべての検出されたサンプル** - [検出エンジン](#)によって検出されたすべての検出された[オブジェクト](#) (スキャナー設定で有効になっている場合は望ましくない可能性のあるアプリケーションを含む)。
- **文書を除くすべてのサンプル** - **文書**を除くすべての検出されたオブジェクト (以下を参照)。
- **送信しない** - 検出されたオブジェクトはESETに送信されません。

不審なサンプルの自動送信

検出エンジンで検出されなかった場合にも、これらのサンプルがESETに送信されます。たとえば、検出されなかったサンプルや、ESET Endpoint Antivirus[保護モジュール](#)のいずれかが不審であると見なしたサンプル、不明瞭な動作のサンプルなどです。

- **実行ファイル** - .exe, .dll, .sysなどのファイルが含まれます。
- **アーカイブ** - .zip, .rar, .7z, .arch, .arj, .bzip, .gzip, .ace, .arc, .cabなどのファイルタイプが含まれます。
- **スクリプト** - .bat, .cmd, .hta, .js, .vbs, .ps1などのファイルタイプが含まれます。
- **その他** - .jar, .reg, .msi, .sfw, .lnkなどのファイルタイプを含みます。
- **考えられる迷惑メール** - これにより、詳細な分析のため、添付ファイル付きの迷惑メールの可能性のあるメールの一部または全部をESETに送信できます。このオプションを有効にすると、将来

の迷惑メール検出の改良などの迷惑メールのグローバル検出が改善されます。

- **文書** - アクティブなコンテンツの有無に関係なくMicrosoft OfficeまたはPDF文書が含まれます。

[すべての含まれる文書ファイルタイプの一覧を展開する](#)

ACCDB, ACCDT, DOC, DOC_OLD, DOC_XML, DOCM, DOCX, DWFX, EPS, IWORK_NUMBERS, IWORK_PAGES, MDB, MPP, ODB, ODF, ODG, ODP, ODS, ODT, OLE2, OLE2_ENCRYPTED, OLE2_MACRO, OLE2_PROTECTED, ONE, ONEPKG, PDF, PPT, PPT_XML, PPTM, PPTX, PS, PSD, RTF, SYLK, THMX, VSD, VSD_XML, WPC, WPS, XLS, XLS_XML, XLSB, XLSM, XLSX, XPS

除外

[除外フィルタ](#)を使用すると、特定のファイルまたはフォルダを送信から除外できます(例: ドキュメントやスプレッドシートなど、機密情報が含まれる可能性があるファイルを除外する場合に便利があります)。このリスト内のファイルは、疑わしいコードを含んでいても、解析のためにESETのラボに送信されることはありません。最も一般的なファイルの種類は、既定で除外されます(.docなど)。必要に応じて、除外するファイルは追加できます。

✓ download.domain.comからダウンロードされたファイルを除外するには、**詳細設定 > クラウドベース保護 > サンプル除外の送信 > 除外**に移動して、*download.domain.com*の除外を追加します。

ESET LiveGuard

ESET LiveGuard Webコンソールを使用してクライアントコンピューターでESET PROTECTサービスを有効にするには[ESET Endpoint AntivirusのESET LiveGuard構成](#)を参照してください。

以前にESETLiveGrid®を使用したことがあり、その後で無効にした場合、送信するデータパッケージが残っていることがあります。無効にした後でも、このようなパッケージはESETに送信されます。すべての最新情報が送信されると、パッケージはこれ以上作成されません。

クラウドベース保護の除外フィルター

除外フィルターを使用すると、特定のファイルやフォルダーをサンプル提出から除外することができます。このリスト内のファイルは、疑わしいコードを含んでいても、解析のためにESETのラボに送信されることはありません。既定では、一般的なファイルタイプ(.docなど)が除外されます。

i ドキュメントやスプレッドシートなど、機密情報が含まれているファイルを除外すると便利です。

✓ download.domain.comからダウンロードされたファイルを除外するには、**詳細設定 > クラウドベース保護 > サンプル除外の送信 > 除外**に移動して、*download.domain.com*の除外を追加します。

実行中のプロセス

実行中のプロセスは、コンピューター上で実行中のプログラムまたはプロセスを表示し、新規のウイルスを即座にESETに通知し、その通知を継続しますESET Endpoint Antivirusは実行中のプロセスについて詳細な情報を提供し、[ESET LiveGrid®](#)技術を有効にしてユーザーを保護します。

ENDPOINT ANTIVIRUS

現在の状況

コンピューターの検査

アップデート

設定

ツール

ヘルプとサポート

Progress. Protected.

実行中のプロセス

このウィンドウには、実行中のプロセスとESET LiveGrid®からの追加情報のリストが表示されます。それぞれの評価とユーザー数、初回発見時間が示されます。

評価	プロセス	PID	ユーザー数	初回発見...	アプリケーション名
	smss.exe	360		1年前	Microsoft® Windows® ...
	csrss.exe	472		2年前	Microsoft® Windows® ...
	wininit.exe	552		6ヶ月前	Microsoft® Windows® ...
	winlogon.exe	660		1ヶ月前	Microsoft® Windows® ...
	services.exe	700		1年前	Microsoft® Windows® ...
	lsass.exe	712		2週間前	Microsoft® Windows® ...
	svchost.exe	836		3ヶ月前	Microsoft® Windows® ...
	fontdrvhost.exe	852		1ヶ月前	Microsoft® Windows® ...
	dwm.exe	384		1年前	Microsoft® Windows® ...
	vboxservice.exe	1732		2年前	Oracle VM VirtualBox G...
	wudfhost.exe	1792		3ヶ月前	Microsoft® Windows® ...
	spoolsv.exe	2832		1ヶ月前	Microsoft® Windows® ...
	akvcamassistant.exe	2136		2年前	AkVCamAssistant
	sihost.exe	4924		1年前	Microsoft® Windows® ...
	taskhostw.exe	5044		3ヶ月前	Microsoft® Windows® ...
	ctfmon.exe	2696		2年前	Microsoft® Windows® ...
	explorer.exe	5416		1ヶ月前	Microsoft® Windows® ...
	startmenuexperienceh	6060		6ヶ月前	

[へ詳細を表示](#)

レピュテーション - 多くの場合ESET Endpoint AntivirusおよびESET LiveGrid®技術では、各オブジェクトの特性を検証して悪意のあるアクティビティである可能性に重み付けする一連のヒューリスティックルールを使用して、オブジェクト(ファイル、プロセス、レジストリキーなど)に危険レベルが割り当てられます。これらのヒューリスティックに基づいて、オブジェクトに9 - 良好(緑)0 - 危険(赤)のリスクレベルが割り当てられます。

プロセス - コンピューターで現在実行中のプログラムまたはプロセスのイメージ名。Windowsタスクマネージャを使用して、コンピューターで動作中のプロセスすべてを表示することもできます。タスクマネージャを開くには、タスクバーの何もない領域で右クリックしてから[タスクマネージャ]をクリックするか、またはキーボードで**Ctrl+Shift+Esc**を押します。

PID - Windowsオペレーティングシステムで実行中のプロセスのID

i 緑のマークの付いた既知のアプリケーションは、感染していないことが判明しており(ホワイトリストに記載)、検査から除外されます。これは、コンピューターでの[コンピュータの検査]または[リアルタイムファイルシステム保護]の検査速度を向上させるための仕組みです。

ユーザー数 - 指定されたアプリケーションを使用するユーザーの数。この情報は、ESET LiveGrid®技術によって収集されます。

初回発見日 - ESET LiveGrid®技術によってアプリケーションが検出された日付。

151



アプリケーションが不明(オレンジ)のセキュリティレベルのマークを付けられていても、必ずしも悪意のあるソフトウェアというわけではありません。通常は、単に新しいアプリケーションというだけです。ファイルについて不明点がある場合は、[分析のためにファイルを提出](#)機能を使用してESETのウイルスラボにファイルを送信できます。そのファイルが悪意のあるアプリケーションであることが判明すると、それ以降のいずれかの検出エンジンアップデートファイルにその検出が追加されます。


アプリケーション名 – プログラムまたはプロセスの特定の名前。

下部の特定のアプリケーションをクリックすることにより、次の情報がウィンドウ下部に表示されます。

- **ファイルパス** – コンピューター上のアプリケーションの場所。
- **サイズ** – ファイルサイズがKB(キロバイト単位)またはMB(メガバイト単位)のいずれか。
- **説明** – オペレーティングシステムからの情報に基づくファイル特性。
- **会社** – ベンダーまたはアプリケーションプロセスの名前。
- **バージョン** – アプリケーション発行元からの情報。
- **製品** – アプリケーション名および/または商号。
- **作成日** – アプリケーションが作成された日時。
- **変更日** – アプリケーションが最後に変更された日時。



評価は、実行中のプログラム/プロセスとして動作しないファイルに対してもチェックできます – チェックするファイルをマークして右クリックし、[コンテキストメニュー](#)から[詳細オプション]>[ESET LiveGrid®を使用したファイル評価のチェック]を選択します。

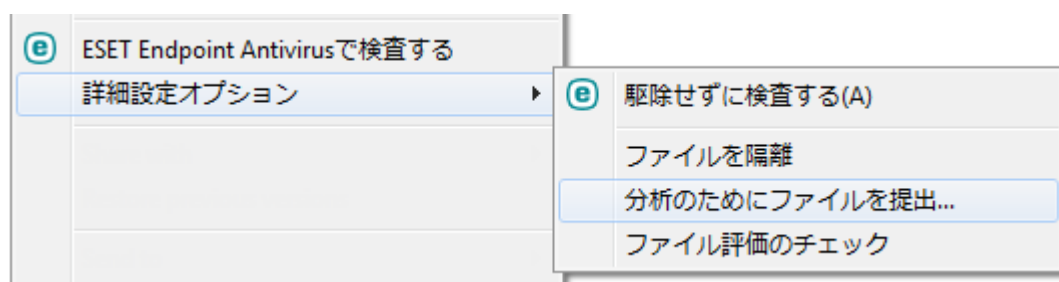


セキュリティレポート

この機能は、次のカテゴリの統計情報の概要を示します。

- **ブロックされたWebページ** – ブロックされたWebページ数を表示します(PUAフィッシング、ハッキングされたルータIPまたは証明書のブラックリストに登録されたURL)
- **検出された感染した電子メールオブジェクト** – 検出された感染した電子メール [オブジェクト](#) 数を表示します。
- **検出されたPUA** – 検出された [望ましくない可能性のあるアプリケーション](#) (PUA) 数を表示します。
- **チェックされた文書** – 検査された文書オブジェクト数を表示します。
- **検査されたアプリケーション** – 検査された実行可能なオブジェクト数を表示します。
- **検査された他のオブジェクト** – 他の検査されたオブジェクト数を表示します。
- **検査されたWebページオブジェクト** – 検査されたWebページオブジェクト数を表示します。
- **検査された電子メールオブジェクト** – 検査された電子メールオブジェクト数を表示します。

これらのカテゴリは、降順の数値に基づいています。ゼロ値のカテゴリは表示されません。[詳細]をクリックすると、非表示のカテゴリを展開して表示します。

右上端で歯車  をクリックすると、**セキュリティレポート通知を有効/無効にするか**、過去30日間のデータが表示されるか、製品がアクティブ化された時点以降のデータが表示されるかどうかを選択し

まずESET Endpoint Antivirusのインストール期間が30日未満の場合、インストール日数のみを選択できます。30日間の期間は既定で設定されます。



データのリセットは、すべての統計情報をクリアし、セキュリティレポートの既存のデータを削除します。詳細設定 > ユーザーインターフェース > 通知 > 対話アラートで統計情報をリセットする前に確認するオプションをオフにした場合を除き、このアクションを確認する必要があります。

ESET SysRescue Live

ESET SysRescue Liveは無料のユーティリティであり、ブータブルレスキューCD/DVDまたはUSBドライブを作成できます。感染したコンピューターをレスキューメディアから起動し、マルウェアを検査して、感染したファイルを駆除できます。

ESET SysRescue Liveの主な利点は、ホストオペレーティングシステムから独立して稼動し、ディスクおよびファイルシステムに直接アクセスできることにあります。本機能は、（たとえばオペレーティングシステムの実行中など）通常の動作状況では削除できない脅威に効果を発揮します。

- [ESET SysRescue Liveのオンラインヘルプ](#)

分析用サンプルの提出

コンピューター上の疑わしいファイル、またはインターネット上の疑わしいサイト見つかった場合は、ESETのリサーチラボに提出して解析を受けることができます(ESET LiveGrid®の構成によっては使用できない場合があります)。

次の条件の1つ以上を満たさないかぎり、サンプルを送信しないでください。

- このサンプルがESET製品でまったく検出されない
- サンプルが誤ってウイルスとして検出される
- ❗ (ESETでのマルウェア検査を希望する) 個人のファイルはサンプルとして許可されません(ESETリサーチラボはユーザーのオンデマンド検査を実行しません)
- わかりやすい件名にし、ファイルに関する情報(ダウンロード元のスクリーンショットやWebサイトなど)をできるだけ多く記載してください。

サンプル送信では、次の方法のいずれかを使用して、分析のためにファイルまたはサイトをESETに送信できます。

1. サンプル送信の使用は、**ツール > 分析のためにサンプルを提出**にあります。
2. また、メールでファイルを提出することもできます。この方法を希望する場合は、WinRAR/ZIPを使用してファイルを圧縮し、アーカイブを"infected"というパスワードで保護し、samples@eset.comに送信してください。
3. 迷惑メールまたは迷惑メールの誤検出を報告するには[ESETナレッジベース記事](#)を参照してください。

分析のためのサンプルを選択を開き、以下の**サンプル提出の理由**ドロップダウンメニューから、お客様が伝えたい内容に最も近いものを選択します。

- [不審なファイル](#)
- [不審なサイト](#) (何らかのマルウェアに感染しているWebサイト)
- [誤検出](#) (感染と検出されたが未感染であるファイル)
- [誤検出サイト](#)
- [その他](#)

ファイル/サイト - 提出するファイルその他Webサイトへのパスを入力します。

連絡先のメールアドレス - 不審なファイルと共に連絡先のメールアドレスをESETに送信します。解析のために詳しい情報が必要な場合、このメールアドレスに連絡がある場合があります。メールアドレスの入力は任意です。**匿名で送信**を選択すると、空欄になります。

i 詳しい情報が必要でない限り、ESETから連絡することはありません。毎日、何万ものファイルがサーバーに送られてくるので、すべての提出に返信することはできません。
サンプルが悪意のあるアプリケーションやWebサイトであることが判明すると、その後のESETアップデートファイルにその検出が追加されます。

分析のためにサンプルを提出 - 不審なファイル

観察されたマルウェア感染の兆候および症状 - コンピューター上にある不審なファイルの動作の説明を入力します。

ファイルの入手元(URLアドレスまたはペグ) - ファイルの入手元(ソース)と、このファイルを入手方法のメモを入力してください。

備考および補足情報 - ここには、不審なファイルの判別処理の助けとなる追加情報または説明を入力します。

i 1つ目のパラメーターである**[観察されたマルウェア感染の兆候および症状]**は必須ですが、補足情報もご提供いただくと、研究所でのサンプルの特定および処理に非常に役立ちます。

分析のためにサンプルを提出 – 不審なサイト

[サイトの問題点] ドロップダウンメニューで以下のうち1つを選択してください。

- [感染している] – ウイルス、またはさまざまな方法で配布される他のマルウェアが含まれるWebサイト。
- [フィッシング] – 銀行の口座番号やPINコードなどの機密データを入手するためによく使用されます。この攻撃の詳細については、「用語集」を参照してください。
- [詐欺] – 簡単にお金を手に入れることを主な目的とした、詐欺または偽装Webサイト。
- 送信するサイトに上記のオプションが該当しない場合は、[その他]を選択します。

[備考および補足情報] – ここには、不審なWebサイトを分析するときの助けとなる追加情報または説明を入力します。

分析のためにサンプルを提出 – 誤検出ファイル

感染していると検出され、実際には感染していないファイルは、ウイルス対策およびフィッシング対策のエンジンの向上と他のお客様の保護のために、送信して下さるようお願いします。ファイルのパターンが検出エンジンのパターンと一致する場合、誤検出(FP)が発生する場合があります。

アプリケーション名およびバージョン – プログラム名とバージョン(番号、エイリアスまたはコード名など)。

ファイルの入手元(URLアドレスまたはペンダ) – ファイルの入手元(ソース)と、このファイルを入手方法のメモを入力してください。

アプリケーションの目的 – アプリケーションの概要、アプリケーションの種類(ブラウザ、メディアプレーヤなど)、その機能などを入力します。

備考および補足情報 – ここには、不審なファイル进行处理する際に役立つ追加情報または説明を入力できます。

i 3つのパラメーターは、アプリケーションが正当なものであるかどうかを識別し、悪意のあるコードと区別するために必要です。補足情報をご提供いただくと、研究所でのサンプルの特定および処理の際に大いに役立ちます。

分析のためにサンプルを提出 – 誤検出サイト

感染、詐欺、またはフィッシングと検出され、実際には感染していないサイトは、送信して下さるようお願いします。ファイルのパターンが検出エンジンのパターンと一致する場合、誤検出(FP)が発生する場合があります。ウイルス対策およびフィッシング対策のエンジンの向上と他のお客様の保護のために、そのようなWebサイトはご報告ください。

備考および補足情報 – ここには、不審なWebサイトを処理する際に役立つ追加情報または説明を入力できます。

分析のためにサンプルを提出 – その他

ファイルを[不審なファイル]または[誤検出]に分類できない場合は、このフォームを使用します。

ファイルの送信理由 – ファイル送信に関する詳細な説明と送信理由を入力します。


隔離

隔離の主な機能は、報告されたオブジェクト(マルウェア、感染したファイル、望ましくない可能性のあるアプリケーションなど)を安全な方法で保存することです。

隔離にはESET Endpoint Antivirusのメインプログラムウィンドウからツール>隔離をクリックしてアクセスできます。

隔離フォルダーに保存されているファイルについては、表形式で次の情報が表示されます。

- 隔離の日時、
 - 感染ファイルの元の場所のパス、
 - ファイルサイズ(バイト単位)、
 - 理由(ユーザーが追加したオブジェクトなど)、
 - 検出数(同じファイルの重複した検出、複数の侵入を含むアーカイブの場合)。
- [リモートでクライアントワークステーションの隔離を管理する](#)

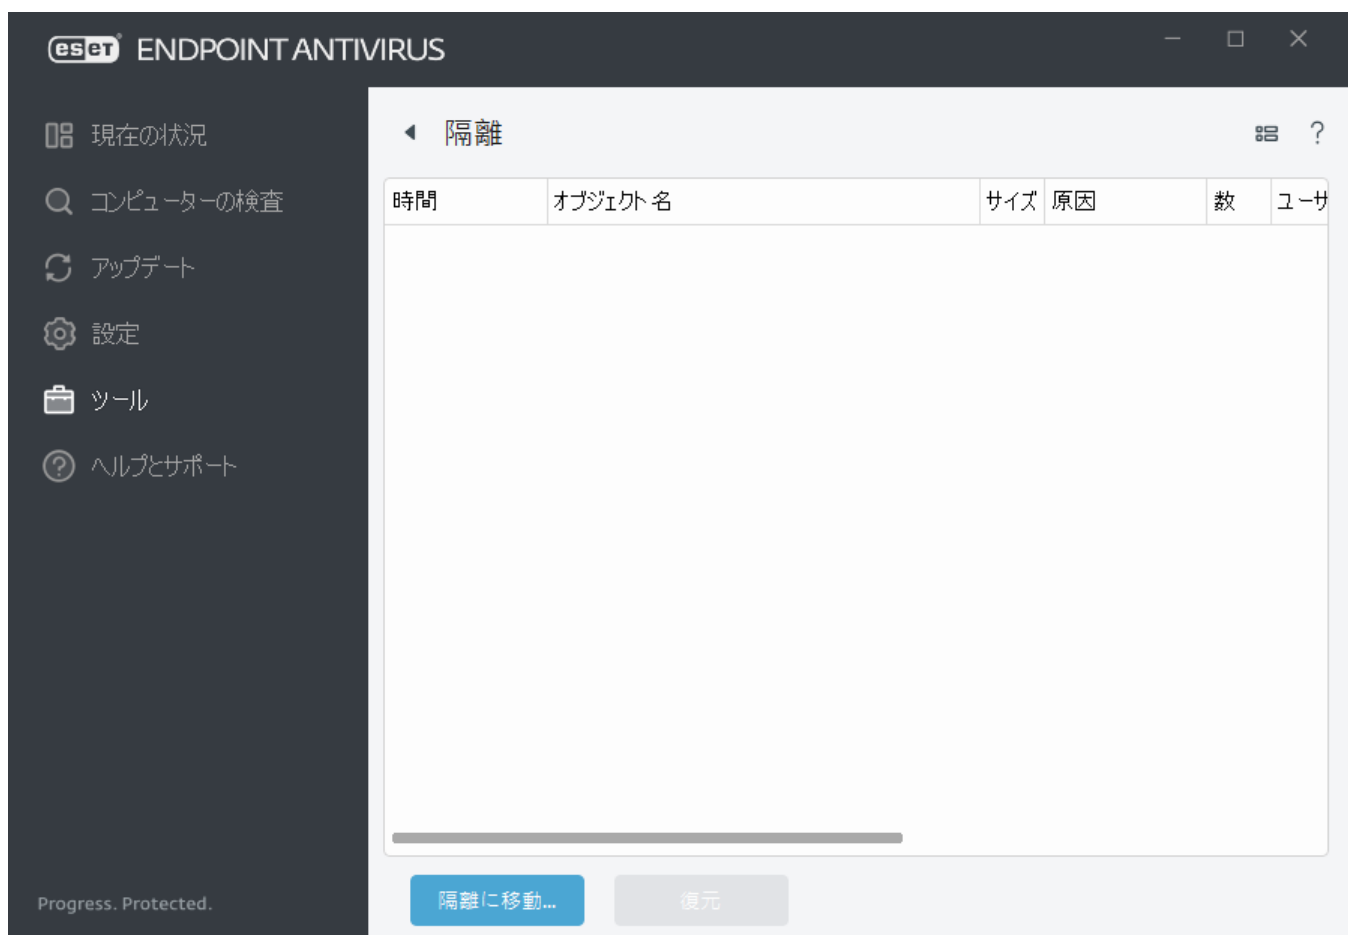

ファイルの隔離

ESET Endpoint Antivirusは削除されたファイル([アラートウィンドウ](#)でこのオプションをキャンセルしていない場合)を自動的に隔離します。

次の場合は、追加のファイルを隔離することをお勧めします。

- a. 駆除できない
- b. 安全でないか、削除することが推奨される
- c. ESET Endpoint Antivirusによって誤って検出された場合
- d. ファイルが不審な動作をしているが、[スキャナー](#)で検出されない

ファイルを隔離するには、次の複数のオプションがあります。

- a. ドラッグアンドドロップ機能を使って、ファイルをクリックすると、マウスボタンを押したままマウスポインターをマークした箇所に移動してからマウスボタンを放すと、そのファイルやフォルダーを手動で隔離します。その後、アプリケーションが前面に移動します。
- b. メイン プログラムウィンドウで**隔離に移動...**をクリックします。
- c. この操作にはコンテキストメニューも使用することができます。**隔離**ウィンドウ内で右クリックし、**隔離**を選択します。

隔離フォルダーからの復元

隔離されたファイルは元の場所に復元することもできます。

- この目的のために**復元**機能を使用するには、隔離内の特定のファイルを右クリックして、コンテキストメニューを使用します。
- ファイルが[望ましくない可能性のあるアプリケーション](#)に設定されている場合、**検査から復元して除外**オプションが有効になります。[「除外」](#)も参照してください。
- コンテキストメニューには、**復元先を指定**オプションもあります。このオプションを使用すると、削除される前の場所とは異なる場所にファイルを復元することができます。
- 復元機能は、読み取り専用のネットワーク共有上にあるファイルなど、使用できない場合があります。

隔離から削除する

特定の項目を右クリックし、**隔離から削除**を選択するか、削除する項目を選択し、キーボードの**Delete**を押します。複数の項目を選択して、一度に削除することもできます。削除された項目は完全にデバイスと隔離から削除されます。

隔離からのファイルの提出

プログラムによって検出されなかった疑わしいファイルを隔離した場合や、ファイルが(コードのヒューリスティック分析などによって)感染していると誤って評価されて隔離された場合は、[分析するためサンプルをESET研究所に送信](#)してください。ファイルを提出するには、ファイルを右クリックし、コンテキストメニューから**分析のためにファイルを提出**を選択します。

次のESETナレッジベース記事は、英語でのみ提供されている場合があります。



- [ESET PROTECT で隔離を管理する](#)
- [ESET製品で検出が通知されました。何をすればよいですか。](#)

プロキシサーバーの設定

大規模なLANネットワークでは、コンピューターがプロキシサーバを介してインターネットと通信している場合があります。この構成を使用する場合は、次の設定を定義する必要があります。定義しなかった場合、プログラムは自動的にアップデートされません。ESET Endpoint Antivirusでは、[詳細設定]ツリーの2つのセクションでプロキシサーバーを設定できます。

まず、プロキシサーバーは[詳細設定]の[ツール]>[プロキシサーバー]から設定できます。プロキシサー

バーをこのレベルで指定するとESET Endpoint Antivirusの全ての全体的なプロキシサーバー設定が指定されることになります。ここで設定するパラメータは、インターネットへの接続を必要とする全てのモジュールで使用されます。


プロキシサーバー設定をこのレベルで指定するには、[プロキシサーバーを使用する]を選択し、プロキシサーバーのアドレスを[プロキシサーバー]フィールドに入力し、プロキシサーバーの[ポート]番号を指定します。

プロキシサーバーとの通信に認証が必要な場合、[プロキシサーバーは認証が必要]をオンにし、有効なユーザー名とパスワードをそれぞれのフィールドに入力します。[プロキシサーバーの検出]をクリックすると、自動的にプロキシサーバー設定が検出されて取り込まれます。オペレーティングシステムに対して指定されたパラメーターはコピーされます。オペレーティングシステムでプロキシ設定を検索するには、**Windows + I**ショートカットキーを押し、ネットワークとインターネット>プロキシをクリックします。

i プロキシサーバー設定には、手動でユーザー名とパスワードを入力する必要があります。

プロキシが使用できない場合は直接接続を使用する - ESET Endpoint Antivirusがプロキシを使用して接続するように設定され、プロキシに接続できない場合は、ESET Endpoint Antivirusはプロキシをバイパスし、直接ESETサーバーと通信します。

プロキシサーバー設定は詳細アップデート設定内でも定義できます([プロキシモード]ドロップダウンメニューから[プロキシサーバー経由で接続]を選択して、[詳細設定]>[アップデート]>[プロファイル]>[アップデート]>[接続オプション])。この設定は、特定のアップデートプロファイルに適用されます。検出エンジンアップデートをリモートロケーションから受信するノート型コンピューターをお勧めします。この設定の詳細については「[詳細なアップデート設定](#)」を参照してください。

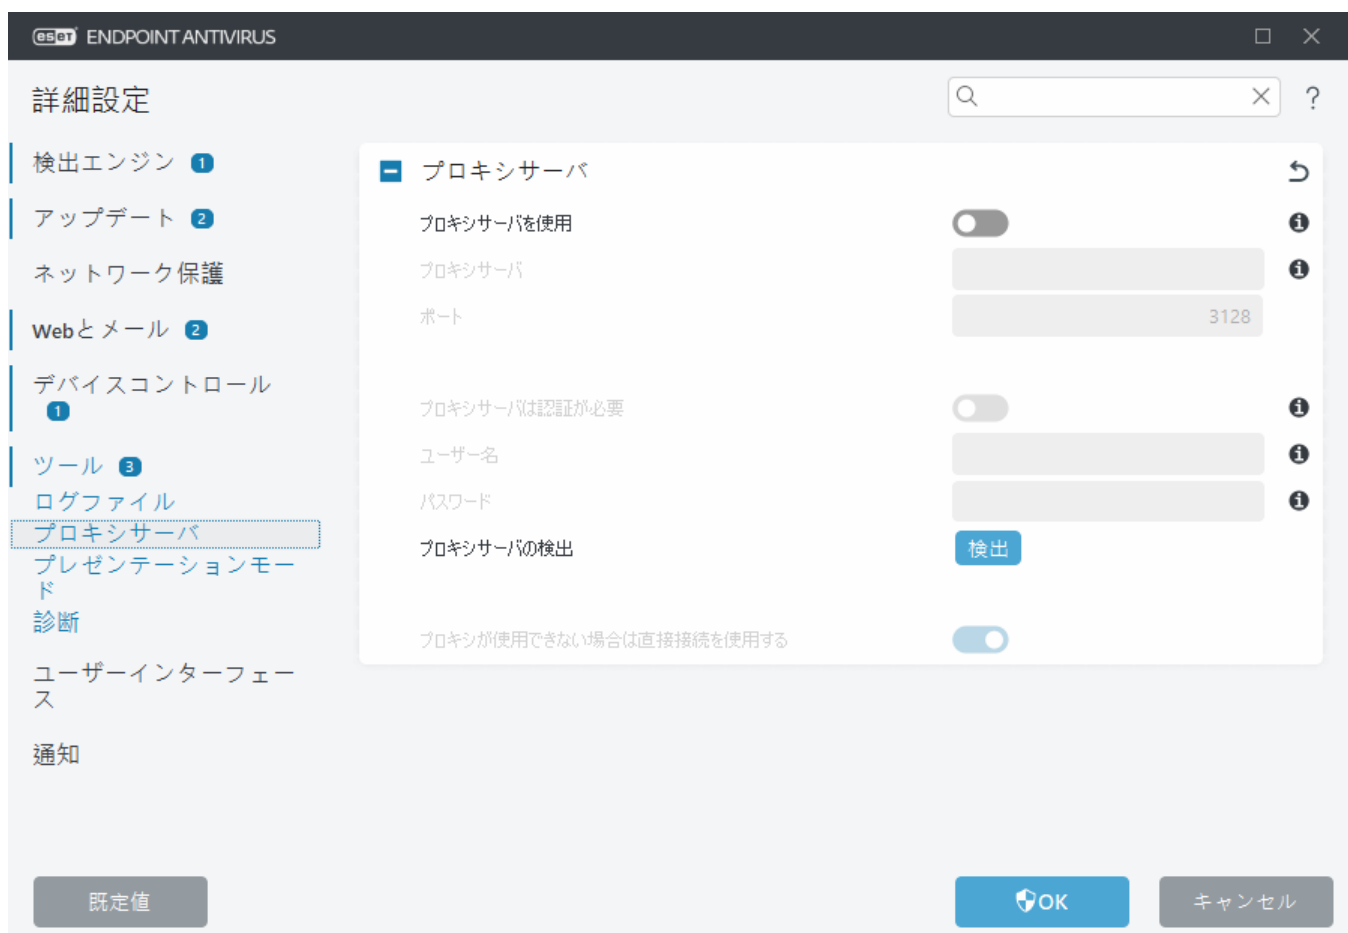

タイムスロット

タイムスロットを作成し、**デバイスコントロール**と、**タイムスロット設定**は、**詳細設定 > ツール**にあります。これにより、一般的に使用されるタイムスロット（例：作業時間、週末など）を定義し、すべてのルール of 時間範囲を再定義せずに、簡単に再利用できます。タイムスロットは、時間ベースの制御をサポートするルールの関連するタイプに適用できます。

名前	説明
Work	Weekdays: 8:00-17:00

タイムスロットを作成するには、次の手順を実行します。

1. **編集 > 追加**をクリックします。
2. タイムスロットの名前と**説明**を入力し、**追加**をクリックします。
3. タイムスロットの曜日と開始/終了時刻を指定するか、**終日**を選択します。
4. **OK**をクリックして確認します。

1つのタイムスロットは、曜日と時刻に基づいて、1つ以上の時間範囲とともに定義できます。タイムスロットが作成されると、[デバイスコントロールルールエディタウィンドウ](#)。

Microsoft Windows Update

Windowsアップデート機能は、悪意のあるソフトウェアからユーザーを保護する重要なコンポーネントです。そのため**Microsoft Windows**アップデートが使用可能になったら即座にインストールすることが欠かせません**ESET Endpoint Antivirus**は、指定されたレベルに従って、欠落したアップデートがあるとユーザーにそれを通知します。使用可能なレベルは次のとおりです。

- **アップデートしない** - 提示されるシステムアップデートはありません。
- **オプションのアップデート** - 低優先度以上とマークされているアップデートがダウンロード用として提示されます。
- **推奨されるアップデート** - 通常優先度以上とマークされているアップデートがダウンロード用として提示されます。
- **重要なアップデート** - 重要優先度以上とマークされているアップデートがダウンロード用として

提示されます。

- **緊急のアップデート** - 緊急のアップデートのみがダウンロード用として提示されます。

変更内容を保存するには、[OK]をクリックします。アップデートサーバーでステータスの検証を行った後、[システムのアップデート]ウィンドウが表示されます。そのため、システムアップデートの情報は、変更を保存した後、即座に使用できない場合があります。

ダイアログウィンドウ - OSのアップデート

オペレーティングシステムのアップデートが利用可能な場合は、ESET Endpoint Antivirus Homeウィンドウに通知が表示されます。[詳細](#)をクリックし、システムアップデートウィンドウを開きます。

[システムアップデート]ウィンドウには、ダウンロードおよびインストールが可能なアップデートのリストが表示されます。アップデートタイプは、アップデートの名前の横に表示されます。

アップデート行をダブルクリックすると、[アップデート情報](#)ウィンドウと追加情報が表示されます。

システムアップデートの実行をクリックすると、すべての一覧のOSのアップデートをダウンロードしてインストールします。

アップデート情報

Windowsのアップデートに関する情報です。アップデートの名前と番号がウィンドウの一番上に表示され、その後に優先度と、アップデートによって解決される問題の説明が表示されます。

ライセンス間隔チェック

ESET Endpoint Antivirusは自動的にESETサーバーに接続する必要があります。この設定を変更するには、**詳細設定(F5) > ツール > ライセンス**に移動します。既定では、**間隔チェック**は**自動**に設定されています。ESETライセンスサーバーは1時間に数回製品を確認します。ネットワークトラフィックが増大した場合には、設定を**制限**に変更すると、負荷が低減されます。**制限**が選択されるとESET Endpoint Antivirusは1日に1回またはコンピューターが再起動するときのみライセンスサーバーを確認します。



間隔チェック設定が**制限**に設定されている場合は、ESET Business Account/ESET MSP Administrator経由で実行されたすべてのライセンス関連の変更がESET Endpoint Antivirusに適用されるまでに最大で1日かかる場合があります。

ユーザーインターフェイス

プログラムのグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)の動作を設定するには、メインプログラムウィンドウで**設定 > 詳細設定 (F5) > ユーザーインターフェイス**をクリックします。

[ユーザーインターフェイス要素](#)詳細設定画面では、プログラムの表示状態やエフェクトを調整できます。

セキュリティソフトウェアのセキュリティを最大限に高めるには、[アクセス設定](#)ツールを使用してパスワードによる設定の保護を実現し、アンインストールや不正な変更を防止します。



システム通知、検出アラート、およびアプリケーションステータスの動作を設定するには、[通知](#)セクションを参照してください。

アプリケーションでの作業中に、ポップアップウィンドウ、スケジュールされたタスク、およびプロセッサやRAMに負荷を与えるコンポーネントなどによって中断されたくないユーザーにとっては、[プレゼンテーションモード](#)が便利です。

[ESET Endpoint Antivirusユーザーインターフェースを最小化する方法](#)も参照してください(管理された環境で有効です)。

ユーザーインターフェース要素

ESET Endpoint Antivirusのユーザーインターフェースの設定オプションを使用すると、各自のニーズに合わせて作業環境を調整することができます。これらの設定オプションには、**[詳細設定] (F5) > [ユーザーインターフェース] > [ユーザーインターフェース要素]** ブランチからアクセスします。

[ユーザーインターフェース要素] セクションでは、作業環境を調整できます。**[起動モード]** ドロップダウンメニューを使用して、次のGUI起動モードを選択します。

完全メモリダンプ - 完全なGUIが表示されます。

最低 - GUIが実行中ですが、通知のみがユーザーに表示されます。

手動 - GUIはログオン時に自動的に起動しません。ユーザーは手動で起動できます。

サイレント - 通知またはアラートは表示されません。GUIは管理者のみが起動できます。このモードは、管理された環境またはシステムリソースを節約する必要がある場合に有効です。

i 最低GUI起動モードを選択してコンピューターが再起動すると、通知が表示されますがGUIは表示されません。完全GUIモードに戻すには、管理者としてスタートメニューの**[すべてのプログラム]** > **[ESET]** > ESET Endpoint Antivirusの下にあるGUIを実行するか、[ポリシー](#)を使用してESET PROTECT経由で実行します。

色モード - ドロップダウンメニューからESET Endpoint Antivirus GUIの配色を選択します。

- **システム色と同じ** - オペレーティングシステム設定に基づいてESET Endpoint Antivirusの配色を設定します。
- **暗い** - ESET Endpoint Antivirusには暗い配色(ダークモード)があります。
- **明るい** - ESET Endpoint Antivirusには標準の明るい配色があります。

ESET Endpoint Antivirusのスプラッシュウィンドウが表示されないようにするには、**[起動時にスプラッシュウィンドウを表示する]**のチェックを外します。

スキャン中に脅威が発見されたりスキャンが終了したなどの重要なイベントが発生したときESET Endpoint Antivirusがサウンドを再生するようにするには、**[サウンドシグナルを使用する]**を選択します。

コンテキストメニューに統合する - ESET Endpoint Antivirusのコントロール要素をコンテキストメニューに統合します。


ライセンス情報

ライセンス情報を表示する - 無効にすると、**[保護ステータス]**および**[ヘルプとサポート]**画面のライセンス有効期限が非表示になります。

ライセンス関連のアプリケーションステータスの設定 - ライセンス関連の[アプリケーションステータス](#)の一覧が開きます。

ライセンスメッセージと通知を表示する - 無効にすると、ライセンスが期限切れの場合にのみ、通知とメッセージが表示されます。

i ライセンス情報設定は適用されますが、MSPライセンスでアクティベーションされたESET Endpoint Antivirusでのみアクセスできます。

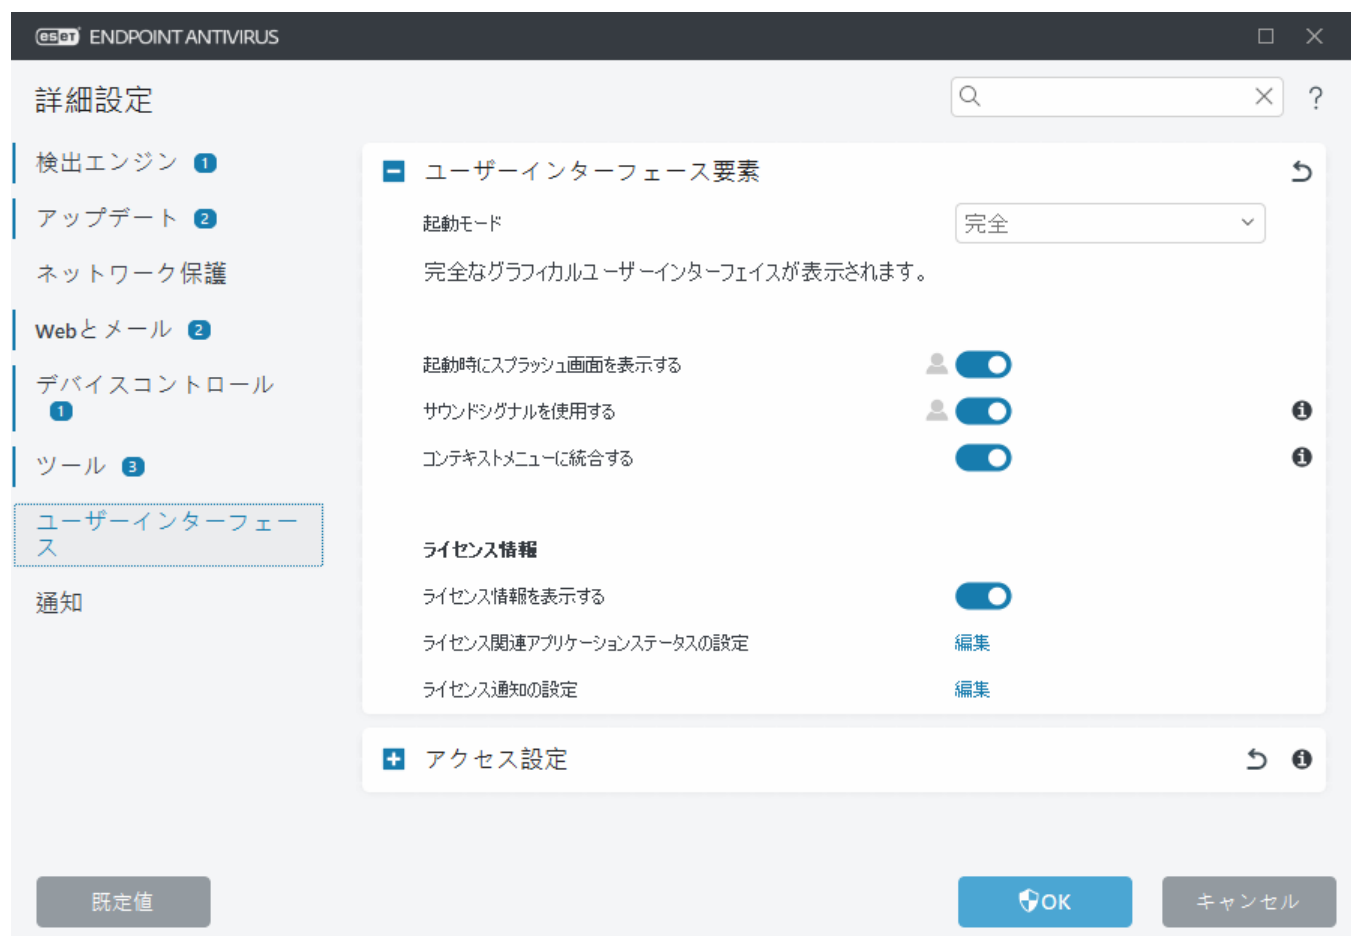

アクセス設定


システムのセキュリティを最大限に確保するには、ESET Endpoint Antivirusを正しく設定することが重要です。資格のないユーザーによって変更が行われた場合、重要なデータが失われることがあります。認証されていないユーザーによる変更を防ぐために、ESET Endpoint Antivirusの設定パラメーターをパスワードで保護することができます。

管理された環境

管理者は、接続されたクライアントコンピューターのESET Endpoint Antivirusの設定をパスワードで保護するためのポリシーを作成できます。新しいポリシーを作成するには、[パスワード保護設定](#)を参照してください。

管理対象外

パスワード保護の構成設定は、ユーザーインターフェース > アクセス設定の下の詳細設定(F5)にあります。

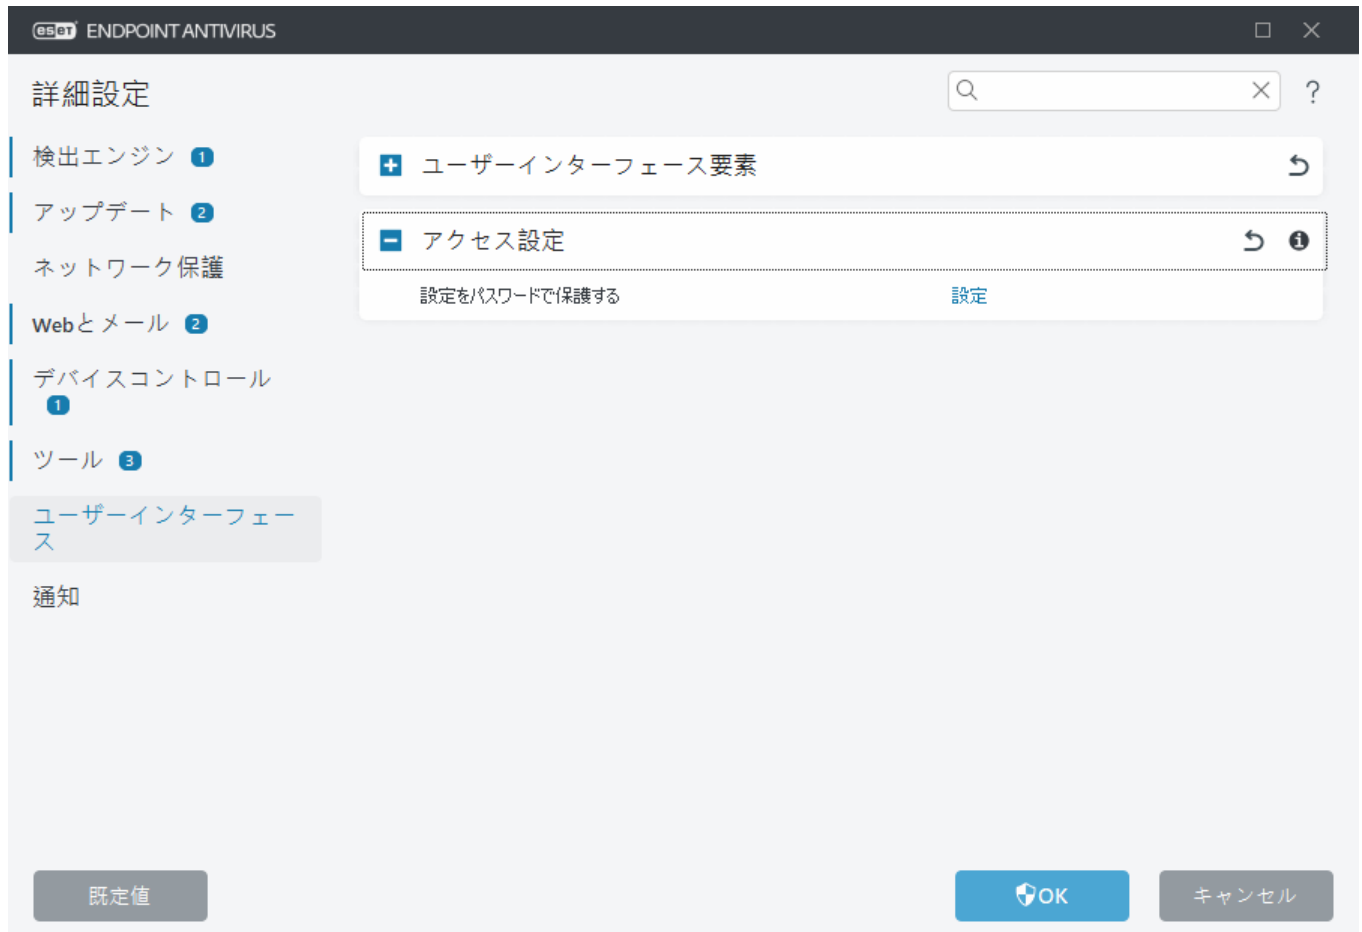

パスワード保護設定 – パスワードの設定。クリックすると、パスワード設定ウィンドウが開きます。
パスワードを設定または変更して設定パラメーターを保護するには、**[設定]**をクリックします。

詳細設定のパスワード

ESET Endpoint Antivirus詳細設定を保護し、許可されてない修正を回避するには、**新しいパスワードとパスワードの確認**に新しいパスワードを入力します。**OK**をクリックします。

管理された環境

管理者は、接続されたクライアントコンピューターのESET Endpoint Antivirusの設定をパスワードで保護するためのポリシーを作成できます。新しいポリシーを作成するには、[パスワード保護設定](#)を参照してください。

管理対象外

既存のパスワードを変更したいとき：

1. 古いパスワードフィールドに古いパスワードを入力します。
2. **新しいパスワードとパスワードの確認**に新しいパスワードを入力します。
3. **OK**をクリックします。


ESET Endpoint Antivirusを将来修正するには、このパスワードが必要です。

パスワードを忘れた場合は、[ESETエンドポイント製品で設定パスワードのロックを解除する](#)を参照して

ください。

ESET製品認証キー、ライセンスの有効期限、またはESET Endpoint Antivirusの他のライセンス情報を忘れた場合に回復するには、[ユーザー名とパスワード/製品認証キーをなくしました](#)を参照してください。

システムトレイアイコン

最も重要な設定オプションと機能の一部は、システムトレイアイコンを右クリックすると使用できます。

i システムトレイ (Windows通知領域) アイコンメニューにアクセスするには、[ユーザーインターフェース要素](#)の起動モードが完全に設定されていることを確認してください。

保護を一時停止する - ファイル、Webおよびメール通信を制御することによって攻撃から保護する、[検出エンジン](#)を無効にするための確認ダイアログボックスを表示します。**間隔**ドロップダウンメニューでは、保護を無効にする時間を指定できます。

詳細設定 - ESET Endpoint Antivirus詳細設定を開きます。[製品のメインウィンドウ](#)から詳細設定を開くには、キーボードのF5キーを押するか、**設定 > 詳細設定**をクリックします。

ログファイル - ログファイルには、発生した重要なプログラムイベントに関する情報が格納され、検出の概要が表示されます。

ESET Endpoint Antivirusを開く - トレイ (Windows通知領域) アイコンからESET Endpoint Antivirus [メインプログラムウィンドウ](#)を開きます。

ウィンドウレイアウトを初期状態に戻す - ESET Endpoint Antivirusのウィンドウを既定のサイズと画面上の位置にリセットします。

色モード - グラフィカルユーザーインターフェースの色を変更できる[ユーザーインターフェース設定](#)を開きます。

アップデートの確認 - モジュールまたは製品のアップデートを開始し、保護を保証しますESET Endpoint Antivirusは、1日に数回自動的にアップデートを確認します。


バージョン情報 - システム情報、インストールされているESET Endpoint Antivirusのバージョンに関する詳細、インストールされているプログラムモジュール、オペレーティングシステムおよびシステムリソースについての情報が表示されます。

コンテキストメニュー

オブジェクト(ファイル)を右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。このメニューには、オブジェクトに対して実行できるすべてのアクションが一覧表示されます。

ESET Endpoint Antivirusのコントロール要素をコンテキストメニューに統合できます。詳細設定ツリー([[ユーザーインターフェース](#)] > [[ユーザーインターフェース要素](#)])に、この機能に対する設定オプションがあります。

コンテキストメニューに統合する - ESET Endpoint Antivirusのコントロール要素をコンテキストメニューに統合します。

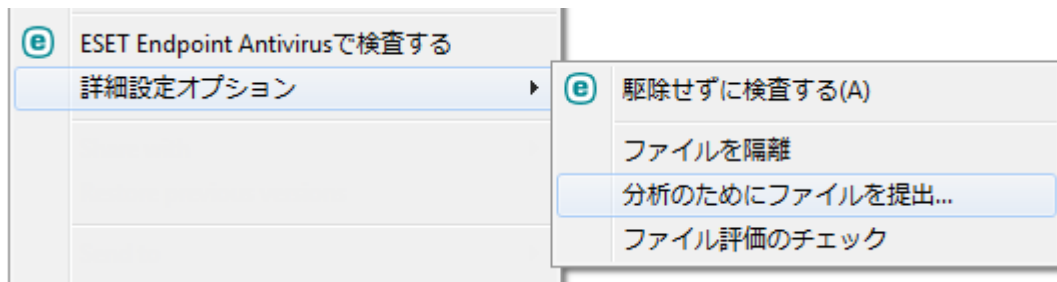


ヘルプとサポート


ESET Endpoint Antivirusには、トラブルシューティングツール、および発生する可能性のある問題の解決に役立つサポート情報が含まれます。

インストールされている製品

- **ESET Endpoint Antivirus** について – [ESET Endpoint Antivirus](#)に関する情報が表示されます。
- [製品のトラブルシューティング](#) – 最もよくある問題の解決策を見つけるには、このリンクをクリックします。
- [ライセンスのトラブルシューティング](#) – このリンクをクリックすると、アクティベーションまたはライセンス変更の問題の解決策を検索します。
- [ライセンスの変更](#) – クリックすると、[アクティベーション]ウィンドウが起動し、製品をアクティベーションします。

 **ヘルプページ** – このリンクをクリックするとESET Endpoint Antivirusヘルプページが開きます。


[テクニカルサポート](#)

 **ナレッジベース** - [ESETナレッジベース](#) には、最もよくある質問への回答や、さまざまな問題に対する一般的な解決策が登録されています。ESETのテクニカルスペシャリストが定期的に更新しているので、このナレッジベースは、さまざまな問題を解決するための最も強力なツールです。

ESET Endpoint Antivirusの概要

このウィンドウには、インストールされたESET Endpoint Antivirusのバージョン、オペレーティングシステム、およびシステムリソースの詳細情報が表示されます。

モジュールを表示をクリックすると、インストールされたプログラムモジュールとバージョンの一覧が表示されます。**[コピー]**をクリックして、モジュールに関する情報をクリップボードにコピーできます。この機能は、トラブルシューティングを行う場合、またはテクニカルサポートに問い合わせる場合に便利です。

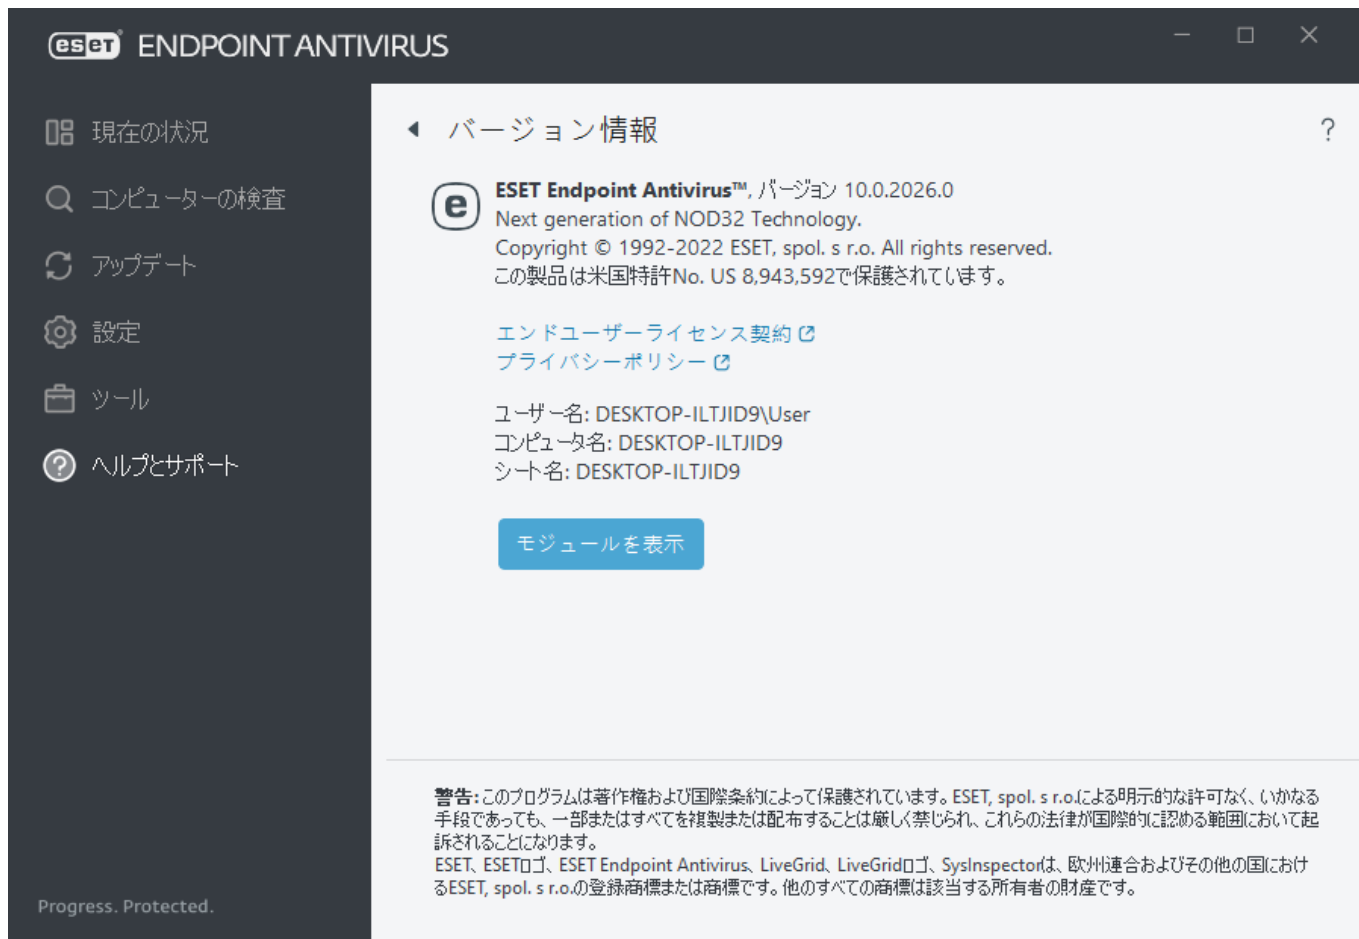

システム構成データの送信

できるかぎり迅速かつ正確にサポートを提供するためにESETは、ESET Endpoint Antivirus構成、詳細なシステム情報、実行中のプロセス ([ESET SysInspector ログファイル](#))、およびレジストリデータに関する情報を必要としています。ESETはお客様に技術支援を提供するためにのみこのデータを使用します。

Webフォームを送信すると、システム構成データもESETに送信されます。この処理を記憶する場合は、[常にこの情報を送信]を選択します。データを送信せずにフォームを送信する場合は、[データを送信しない]をクリックし、オンラインサポートフォームを使用してESETテクニカルサポートに連絡できます。

この設定は、[詳細設定] > [ツール] > [診断] > [テクニカルサポート]で構成できます。

i システムデータを送信する場合は、Webフォームを入力して送信する必要があります。それ以外の場合は、チケットが作成されず、システムデータは失われます。

テクニカルサポート

メインプログラムウィンドウで、ヘルプとサポート > テクニカルサポートをクリックします。

テクニカルサポートに問い合わせる

サポートを依頼 - 問題の回答が見つからない場合ESETのWebサイトにあるこのフォームを使用してESETテクニカルサポート部門に簡単に問い合わせることができます。Webフォームを入力する前に、設定に基づいて、[システム構成データの送信](#)ウィンドウが表示されます。

テクニカルサポート情報

テクニカルサポートの詳細 - メッセージが表示された場合、情報をコピーして ESETテクニカルサポートに送信できます (ライセンス詳細情報、製品名、製品バージョン、オペレーティングシステム、コンピューター情報など)。

ESET Log Collector - [ESETナレッジベース](#)記事へのリンク。問題をより迅速に解決するためにコンピュータから情報とログを自動的に収集するアプリケーションである ESET Log Collector ユーティリティをダウンロードできます。詳細については、[ESET Log Collectorオンラインユーザーガイド](#)をご覧ください。

詳細ログを有効にすると、開発者が問題を診断および解決するために、すべての使用可能な機能の詳細ログを作成できます。最小ログ詳細レベルは、**診断**に設定されています。**詳細ログの停止**をクリックして停止しない場合、詳細ログは、2時間後に自動的に無効にされます。すべてのログが作成される時には、通知ウィンドウが表示され、診断フォルダーと作成されたログに直接アクセスできます。

パスワード

認証されていないユーザーによる変更を防ぐためにESET Endpoint Antivirusの設定パラメーターをパスワードで保護することができます。

セーフモード

ESET Endpoint Antivirusのグラフィカルインタフェースをセーフモードで起動すると、これはセーフモードで実行されることを示すダイアログウィンドウが表示されます。セーフモードでは、あらゆるプログラムの動作が制限されるのでESET Endpoint Antivirusのグラフィカルインタフェースを標準モードのように開くことはできません。

表示されるウィンドウで、コンピュータのスキャンを実行できます。悪意のあるコードが、コンピュータに潜んでいないかどうかを検査する場合は、**[はい]**をクリックします。


そうすると、ウィンドウがもう 1 つ表示されて、スキャンが開始されます。このスキャンではESET Endpoint Antivirusのインストール時に設定されたコンピュータスキャンの既定プロファイルと同じパラメーターが使用されます。

ダイアログウィンドウを閉じるには**[いいえ]**オプションを選択しますESET Endpoint Antivirusはアクションを何も行いません。

通知

ESET Endpoint Antivirus通知を管理するには、**詳細設定 (F5) > 通知**を開きます。次のタイプの通知を設定できます。

- アプリケーションステータス - [メインプログラムウィンドウ](#)のホームセクションに表示される通知。
- [デスクトップ通知](#) - システムタスクバーの横の小さい通知ウィンドウ。
- [インタラクティブアラート](#) - ユーザーの操作が必要なアラートウィンドウとメッセージボックス。
- [転送](#) (電子メール通知) - 電子メール通知は指定された電子メールアドレスに送信されます。
- [通知のカスタマイズ](#) - デスクトップ通知などにカスタム通知を追加します。

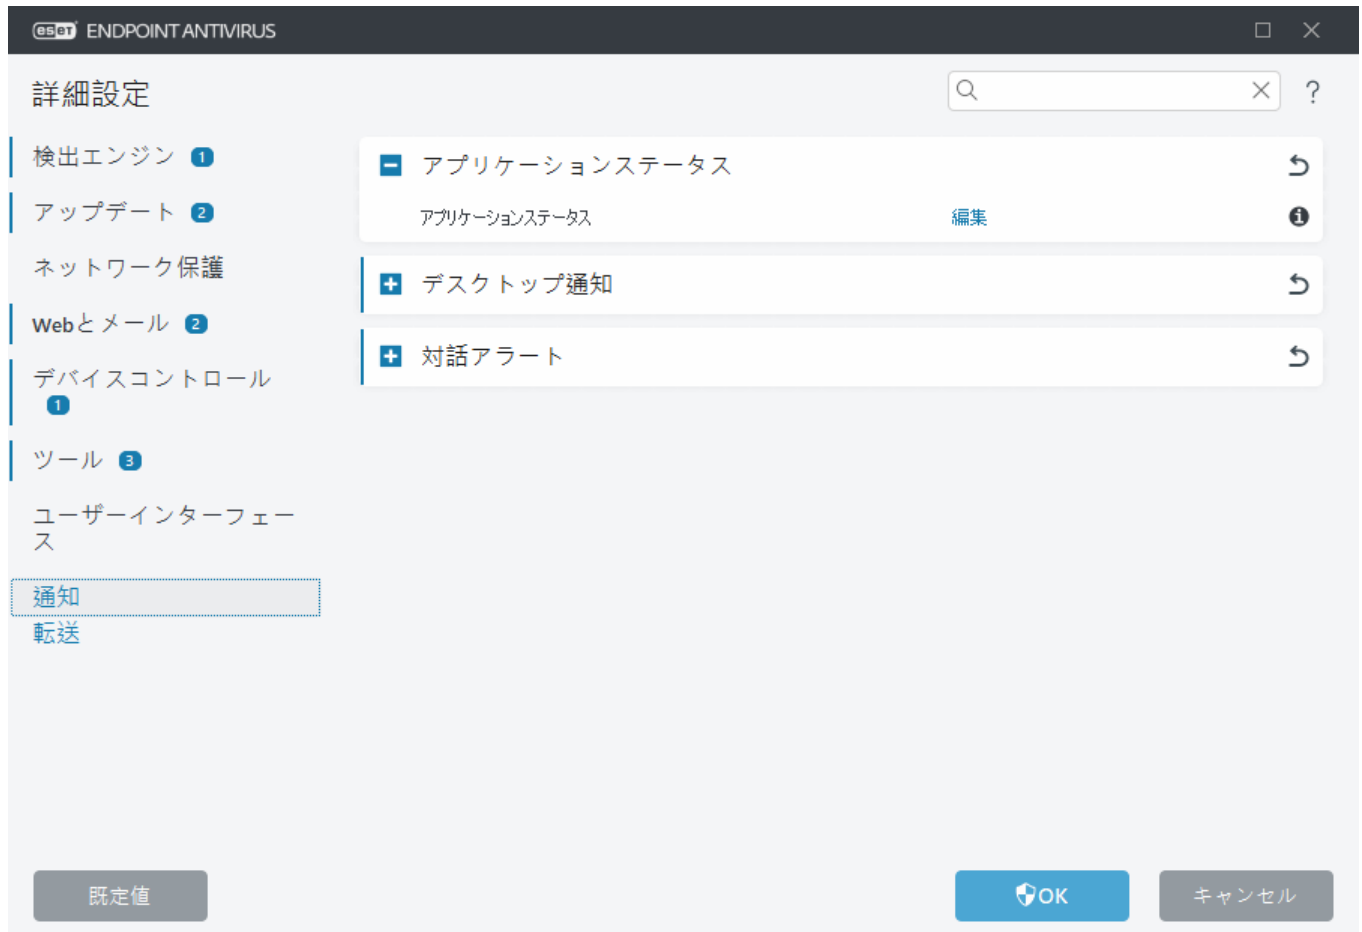

■ アプリケーションステータス

アプリケーションステータス - **編集**をクリックすると、メインプログラムウィンドウのホームセクションに表示されるアプリケーションステータスを選択できます。

アプリケーションステータス


表示されるアプリケーションステータスを設定する(ウイルス・スパイウェア対策保護を一時停止したり、ゲームモードを有効にしたりした場合など)には、**詳細設定 (F5) > 通知**を開き、**アプリケーションステータス**の横の**編集**をクリックします。

また、製品がアクティベーションされていない場合や、ライセンスが有効期限切れの場合にも、アプリケーションステータスが表示されます。この設定は、[ESET PROTECTポリシー](#)から変更できます。



デスクトップ通知

デスクトップ通知はシステムタスクバーの横の小さい通知ウィンドウで表示されます。既定では、10秒間表示され、ゆっくりと消えるように設定されています。これはESET Endpoint Antivirusが製品のアップデートの成功、新しい接続されたデバイス、ウイルス検査タスクの完了、または新しい脅威の検出についてユーザーに通知する主な手段です。

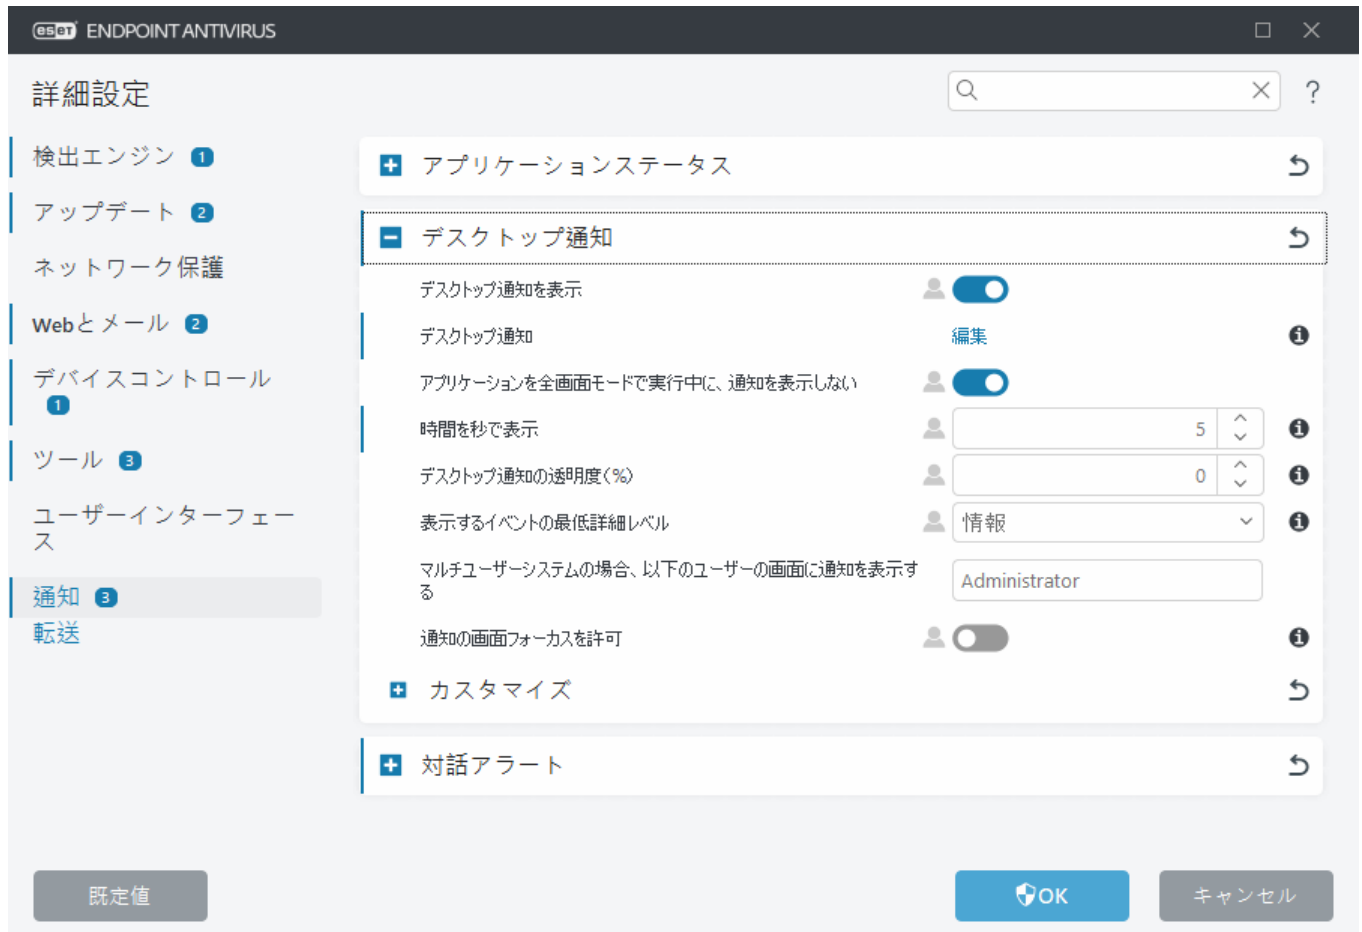

デスクトップに通知を表示する - このオプションは有効にし、新しいイベントが発生するときに製品が通知を送信することをお勧めします。

デスクトップ通知-編集をクリックすると、特定の[デスクトップ通知](#)を有効または無効にできます。

アプリケーションを全画面モードで実行中に通知を表示しない - 全画面モードでアプリケーションを実行しているときに、すべての非対話型通知を非表示にします。

タイムアウト(秒) - 通知の表示期間を設定します。値は3~30秒である必要があります。

透明度 - 通知の透明度を割合で設定します。サポートされている範囲は0 (透明ではない)から80 (非常に高い透明度)です。

表示イベントの最低詳細レベル - 表示する通知の最低重要度を設定します。ドロップダウンメニューから次のオプションのいずれかを選択します。

- **診断** - プログラムおよび上記のすべてのレコードを微調整するのに必要な情報をログに記録します。
- **情報** - 標準以外のネットワークイベントなどのアップデートの成功メッセージを含むすべての情報メッセージと上記のすべてのレコードを記録します。
- **警告** - 重大なエラーと警告メッセージを記録します(アンチステルスが正しく実行されていないか、アップデートが失敗しました)。
- **エラー** - エラー(ドキュメント保護が起動していません)や重大なエラーを記録します。
- **重大** - 重大なエラー(ウイルス対策保護の開始エラーや感染したシステム)のみを記録します。

マルチユーザーシステムで、このユーザーの画面に通知を表示する - 選択したアカウントでデスクトップ通知を受信できます。たとえば、管理者アカウントを使用しない場合は、完全なアカウント名を入力すると、指定したアカウントのデスクトップ通知が表示されます。1つのユーザーアカウントのみがデスクトップ通知を受信できます。

通知の画面フォーカスを許可 - 通知は画面にフォーカスし、Alt+Tabからアクセスできます。

通知のカスタマイズ

このウィンドウでは、通知で使用されるメッセージをカスタマイズできます。

既定の通知メッセージ- 通知のフッターに表示される既定のメッセージ。

検出

[検出通知を自動的に閉じない]を有効にすると、手動で閉じるまでマルウェア通知が画面に表示されます。

既定の通知メッセージを無効にし、**検出の通知メッセージ**フィールドに独自のメッセージを入力すると、カスタム通知メッセージが使用されます。

ダイアログウィンドウ - デスクトップ通知


デスクトップ通知(画面右下に表示)の表示を調整するには、**詳細設定 (F5) > 通知 > デスクトップ通知**に移動します。**デスクトップ通知**の横の**編集**をクリックし、該当する**デスクトップに表示**チェックボックスを選択します。




i ESET LiveGuardの使用中にファイルが分析されましたおよびファイルが分析されていません通知を設定する場合は、[プロアクティブ保護](#)を分析結果を受信するまで実行をブロックするに設定する必要があります。

対話アラート

共通のアラートと通知に関する情報

- [マルウェアが検出されました](#)
- [アドレスがブロックされました](#)
- [アクティベーションされていません](#)
- [アップデートを利用できます](#)
-  アップデート情報に矛盾があります。
- [「モジュールアップデート失敗」メッセージのトラブルシューティング](#)
- [「ファイルが破損しています」または「ファイルの名前を変更できませんでした」](#)
- [Webサイト証明書が取り消されました](#)
- [ネットワークの脅威がブロックされました](#)
- [分析のためファイルがブロックされました](#)

詳細設定 (F5) > 通知のインタラクティブアラートセクションでは、ユーザーが決定する必要がある検出のメッセージボックスとインタラクティブアラート (潜在的なフィッシングWebサイトなど) をESET Endpoint Antivirusで処理する方法を設定できます。

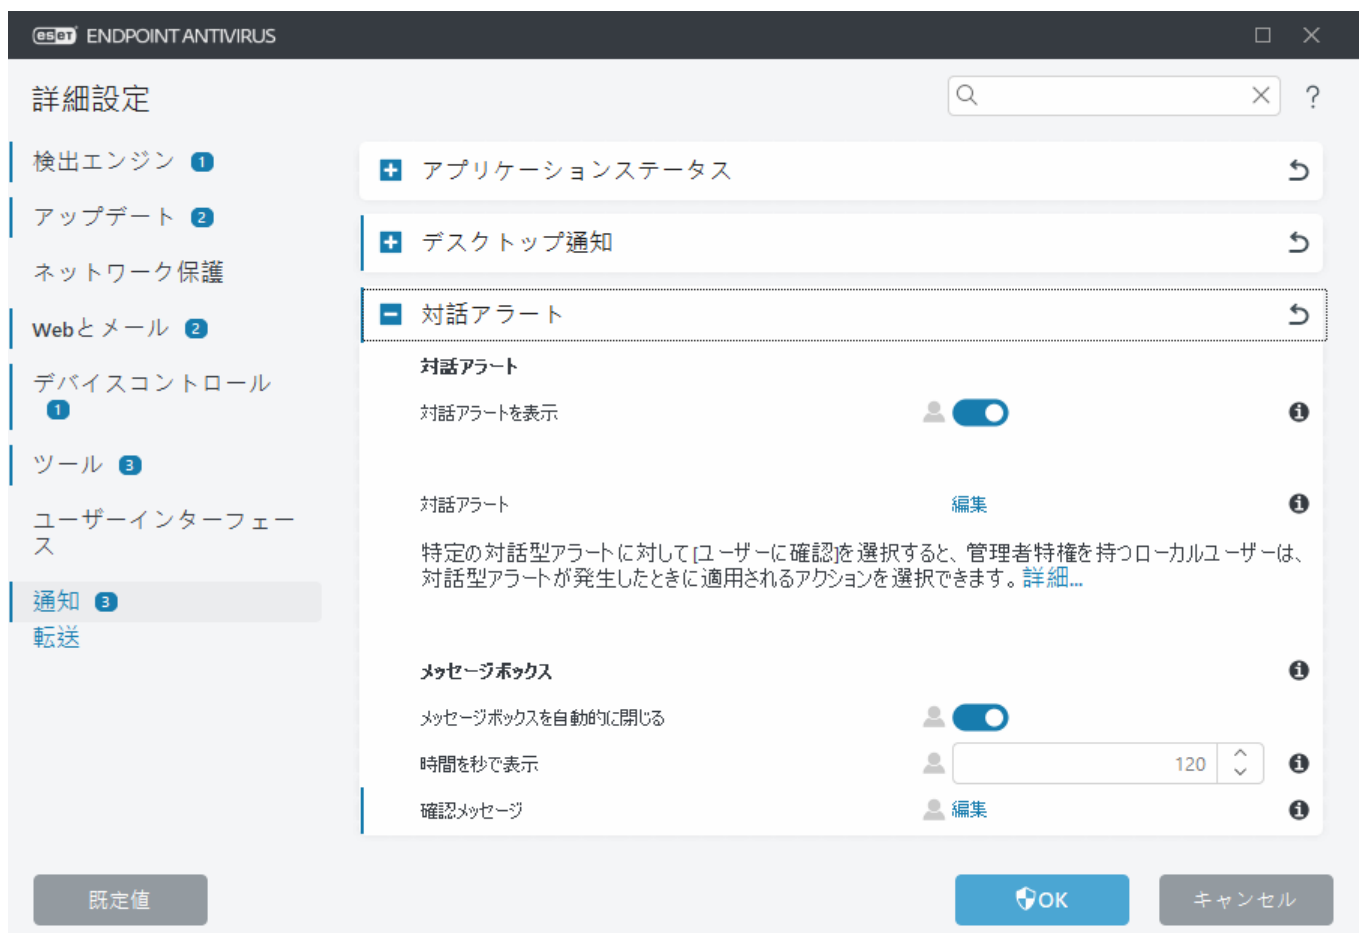

対話アラート

インタラクティブアラートを表示するをオフにすると、すべての警告ウィンドウとブラウザー内ダイアログが表示されなくなります。この設定が適しているのは、特定の限られた状況のみです。

- 管理者権限のないユーザーの場合、このオプションは既定の設定のまま (有効) にすることをお勧めします。
- 管理者権限のあるユーザーの場合、この設定を有効にし、[対話アラートのリスト](#)でユーザーの定

定義済みのアクションを選択します。

対話アラート-編集をクリックし、表示される[対話アラート](#)を選択します。

メッセージボックス

特定の時間が経過した後で自動的にメッセージウィンドウを閉じるには、**自動的にメッセージボックスを閉じる**を選択します。警告ウィンドウを手動で閉じない場合、指定した時間が経過すると、ウィンドウは自動的に閉じられます。

タイムアウト(秒) - 通知アラートの表示期間を設定します。値は10~999秒である必要があります。

確認メッセージ-編集をクリックすると、表示または非表示にする[確認メッセージを選択できるリスト](#)が表示されます。

対話アラートのリスト

このセクションでは、アクションが実行される前に、ESET Endpoint Antivirusで表示される複数の対話アラートウィンドウについて説明します。

設定可能な対話アラートの動作を調整するには、**詳細設定 (F5) > 通知 > インタラクティブアラート**に移動し、**対話アラート**の横の**編集**をクリックします。

i 管理者が幾つもの「**ユーザーに確認**」を選択解除したり、対話アラートウィンドウが表示された時に適用される定義済みのアクションを選択しておけるので、管理された環境で役立ちます。



特定の対話アラートウィンドウについては、他のヘルプセクションを確認してください。

リムーバブルメディア

- [新しいデバイスが選択されました](#)

ネットワーク保護

- [ネットワークアクセスがブロックされました](#)は、ESET PROTECTからのこのワークステーションのコンピューターをネットワークから隔離するクライアントタスクがトリガーされたときに表示されます。
- [ネットワーク通信がブロックされました](#)
- [ネットワークの脅威がブロックされました](#)

Webブラウザーアラート

- [望ましくない可能性があるコンテンツが見つかりました](#)
- [フィッシングのためWebサイトがブロックされました](#)

コンピュータ

これらのアラートが発生していると、ユーザーインターフェースの色が変わります。

- [コンピューターを再起動する\(必須\)](#)
- [コンピューターを再起動する\(推奨\)](#)

i 対話アラートには、検出エンジンHIPSファイアウォールの対話ウィンドウは含まれません。これらの動作は、特定の機能で個別に設定することができます。

確認メッセージ

確認メッセージを調整するには、**詳細設定 (F5) > 通知 > インタラクティブアラート**に移動し、**確認メッセージ**の横の**編集**をクリックします。



このダイアログウィンドウには、アクションが実行される前に、ESET Endpoint Antivirusで表示される確認メッセージが表示されます。各確認メッセージの横のチェックボックスをオンまたはオフにすると、メッセージを許可または無効にします。

確認メッセージに関連した特定の機能の詳細:

- [ESET SysInspectorログを削除する前に確認](#)
- [すべてのESET SysInspectorログを削除する前に確認](#)
- [隔離フォルダのオブジェクトを削除する前に確認する](#)
- 詳細設定の設定を破棄する前に確認する
- [すべての検出された脅威を駆除せずにアラートウィンドウから移動する前に確認する](#)
- [ログからレコードを削除する前に確認する](#)
- [スケジューラのスケジュールタスクを削除する前に確認する](#)
- [すべてのログレコードを削除する前に確認する](#)
- [統計をリセットする前に確認する](#)
- [隔離フォルダからオブジェクトを復元する前に確認する](#)
- [隔離フォルダからオブジェクトを復元して検査から除外する前に確認する](#)
- [スケジューラのスケジュールタスクを実行する前に確認する](#)
- [Outlook ExpressとWindows Mail電子メールクライアントで製品確認ダイアログを表示する](#)
- [Windows Live Mailで製品確認ダイアログを表示する](#)
- [Outlook電子メールクライアントで製品確認ダイアログを表示する](#)

詳細設定競合エラー

一部のコンポーネント (例: HIPS) とユーザーが同時にインタラクティブまたは学習モードでルールを作成するときに発生する場合があります。




独自のルールを作成する場合は、フィルタリングモードを既定の**自動モード**に変更することをお勧めします。詳細については、[HIPSおよびHIPSフィルタリングモード](#)をお読みください。

リムーバブルメディア

ESET Endpoint Antivirusには、リムーバブルメディア(CD/DVD/USBなど)をコンピューターに挿入したときに自動的に検査する機能があります。この機能は、ユーザーが求めたものでないコンテンツを収めたリムーバブルメディアのユーザーによる使用を防止したいコンピュータ管理者にとって便利です。

リムーバブルメディアを挿入し、ESET Endpoint Antivirusで**検査オプション**を表示ダイアログが設定されると、次のダイアログが表示されます。

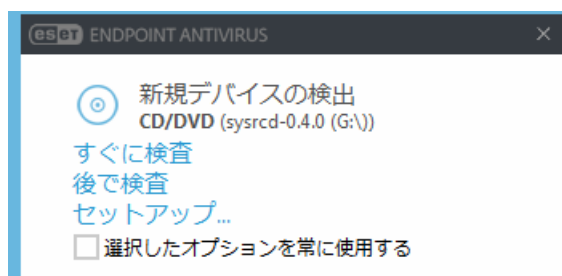

このダイアログのオプション:

- **今すぐスキャン** - リムーバブルメディアのスキャンを開始します。
- **検査しない** - リムーバブルメディアは検査されません。
- **設定 - 詳細設定** セクションを開きます。
- **選択したオプションを常に使用する** - これを選択すると、リムーバブルメディアが別の時間に挿入されたときに同じアクションが実行されます。

またESET Endpoint Antivirusでは、デバイスコントロール機能を使用して、特定のコンピューターの外部デバイスのルールを定義できます。デバイスコントロールの詳細については、「[デバイスコントロール](#)」セクションで参照することができます。

リムーバブルメディア検査の設定にアクセスするには、詳細設定 (F5) > ユーザーインターフェイス > アラートおよびメッセージボックス > 対話型アラート > 対話型アラートのリスト > 編集 > 検出された新しいデバイスを開きます。

ユーザーに確認するが選択されていない場合に、リムーバブルメディアをコンピューターに挿入するときに実行するアクションを選択します。

- **検査しない** – アクションは実行されず、新規デバイスの検出ウィンドウは開きません。
- **自動デバイス検査** – 挿入したリムーバブルメディアに対してコンピューターの検査が実行されます。
- **強制デバイス検査** – 挿入したリムーバブルメディアに対するコンピューターの検査が実行され、キャンセルできません。
- **検査オプションを表示** – 対話型アラートの設定セクションを開きます。

再起動する必要があります

ESET Endpoint Antivirusを新しいバージョンにアップデートした後に、コンピューターの再起動が必要です。プログラムモジュールの自動更新では解決できない改善の導入や問題の修正を行うためにESET Endpoint Antivirusの新バージョンが提供されています。

今すぐ再起動をクリックしてコンピューターを再起動します。後でコンピューターを再起動する場合は、後で通知するをクリックします。後から、メインプログラムウィンドウの保護の状態セクションから手動でコンピューターを再起動できます。

「再起動が必要」または「再起動推奨」アラートを無効にするには、次の手順に従います。

1. 詳細設定(F5) > 通知 > 対話アラートを開きます。
2. 対話アラートの横の編集をクリックします。コンピューターセクションで、コンピューターを再起動する(必須)とコンピューターを再起動する(推奨)の横のチェックボックスをオフにします。
3. OKをクリックすると、両方の開いているウィンドウで変更を保存できます。
4. アラートは、エンドポイントコンピューターに表示されません。
5. (任意)ESET Endpoint Antivirusのメインプログラムウィンドウでアプリケーションステータスを無効にするには、[アプリケーションステータスウィンドウ](#)で、コンピューターの再起動が必要だとコンピューターの再起動が推奨されますの横のチェックボックスをオフにします。

再起動が推奨されます

ESET Endpoint Antivirusを新しいバージョンにアップデートした後に、コンピューターの再起動が必要です。プログラムモジュールの自動更新では解決できない改善の導入や問題の修正を行うためにESET Endpoint Antivirusの新バージョンが提供されています。

今すぐ再起動をクリックしてコンピューターを再起動します。後でコンピューターを再起動する場合は、後で通知するをクリックします。後から、メインプログラムウィンドウの保護の状態セクションから手動でコンピューターを再起動できます。

「再起動が必要」または「再起動推奨」アラートを無効にするには、次の手順に従います。


1. 詳細設定(F5) > 通知 > 対話アラートを開きます。

2. 対話アラートの横の**編集**をクリックします。コンピューターセクションで、**コンピューターを再起動する(必須)**と**コンピューターを再起動する(推奨)**の横のチェックボックスをオフにします。
3. **OK**をクリックすると、両方の開いているウィンドウで変更を保存できます。
4. アラートは、エンドポイントコンピューターに表示されません。
5. (任意)ESET Endpoint Antivirusのメインプログラムウィンドウでアプリケーションステータスを無効にするには、[アプリケーションステータスウィンドウ](#)で、**コンピューターの再起動が必要です**と**コンピューターの再起動が推奨されます**の横のチェックボックスをオフにします。

転送

ESET Endpoint Antivirusは、選択されている詳細レベルのイベントの発生時に、自動的に通知メールを送信できます。**詳細設定 > 通知 > 転送 > 電子メールに転送**セクションで、**通知を電子メールに転送**を有効にして、電子メール通知を有効にします。

転送される通知 - 電子メールに転送されるデスクトップ通知を選択します。

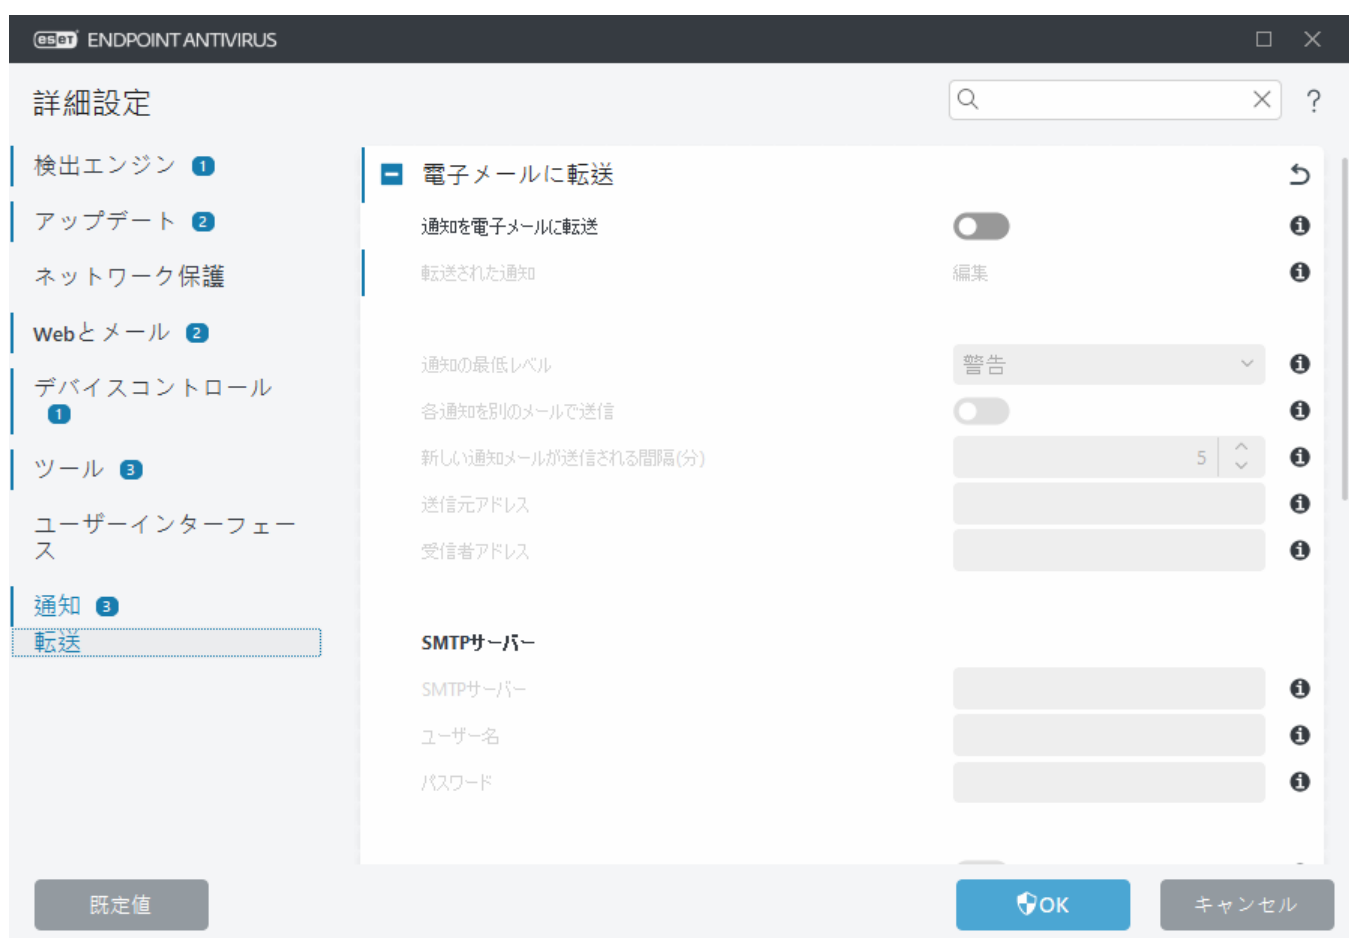

SMTPサーバー

SMTPサーバー - 通知を送信するために使用されるSMTPサーバー(例: *smtp.provider.com:587*、事前定義されたポートは25)。

i TLS暗号化機能を備えたSMTPサーバーは、ESET Endpoint Antivirusでサポートされます。

ユーザー名とパスワード - SMTPサーバで認証を要求する場合、有効なユーザー名とパスワードをフィールドに入力してSMTPサーバへのアクセスを許可する必要があります。

送信者アドレス - 通知メールのヘッダーに表示される送信者アドレスをこのフィールドに指定します。

受信者アドレス - 通知メールのヘッダーに表示される受信者アドレスをこのフィールドに指定します。セミコロン「;」を使用して、複数の電子メールアドレスを区切ります。

TLSを有効にする - TLS暗号化でサポートされる警告と通知メッセージの送信を有効にします。

電子メール設定

[通知の最低レベル] ドロップダウンメニューで、送信する通知の開始重要度を選択できます。

- **診断** - プログラムおよび上記のすべてのレコードを微調整するのに必要な情報をログに記録します。
- **情報** - 標準以外のネットワークイベントなどのアップデートの成功メッセージを含むすべての情報メッセージと上記のすべてのレコードを記録します。
- **警告** - 重大なエラーと警告メッセージを記録します(アンチステルスが正しく実行されていないか、アップデートが失敗しました)。
- **エラー** - エラー(ドキュメント保護が起動していません)や重大なエラーを記録します。
- **重大** - 重大なエラー(ウイルス対策保護の開始エラーや感染したシステム)のみを記録します。

各通知を別のメールで送信 - 有効にすると、受信者は、各個別の通知に関する新しい電子メールを受信します。このため、短期間で大量の電子メールを受信する場合があります。

新しい通知メールが送信される間隔(分) - 新しい通知が電子メールに送信されるまでの間隔(分)。この値を0に設定すると、通知がただちに送信されます。

メッセージの書式

プログラムとリモートユーザーまたはシステム管理者間の通信は、メールまたはLANメッセージ(Windowsメッセージングサービスを使用)によって行われます。警告メッセージおよび通知の既定のフォーマットは、ほとんどの状況に適しています。ただし、場合によっては、イベントメッセージのフォーマットを変更しなければならないことがあります。

イベントメッセージの書式 - リモートコンピュータで表示されるイベントメッセージの形式。

脅威警告メッセージの書式 - 脅威警告と通知メッセージには定義済みの既定の形式があります。この書式は変更しないようお勧めします。ただし、状況によっては(自動メール処理システムを使用している場合など)、メッセージの書式を変更しなければならないことがあります。

文字セット - Windows地域設定(windows-1250、Unicode (UTF-8)、ACSII 7-bit、日本語(ISO-2022-JP)など)に基づいて、電子メールメッセージをANSI文字エンコーディングに変換します。結果として"á"は"a"に変換され、不明な記号は"?"に変換されます。

Quoted-printableエンコーディングを使用 - 電子メールメッセージのソースはQuoted-printable (QP)書式でエンコードされます。この書式は、ASCII文字を使用し、特殊な各国語文字を8ビット書式(áéíóú)の電子メールで正確に送信できます。

メッセージでは、指定されている実際の情報でキーワード(%記号で区切られた文字列)が置き換えられます。使用可能なキーワードは次のとおりです。

- **%TimeStamp%** - イベントの日時
- **%Scanner%** - 関連するモジュール
- **%ComputerName%** - 警告が発生したコンピュータの名前
- **%ProgramName%** - 警告を生成したプログラム
- **%InfectedObject%** - 感染しているファイルやメールなどの名前
- **%VirusName%** - ウイルスのID
- **%Action%** - 侵入に対する処理
- **%ErrorDescription%** - ウイルス以外のイベントの説明

キーワード%InfectedObject%および%VirusName%はマルウェア警告メッセージのみで使用され、%ErrorDescription%はイベントメッセージのみで使用されます。

プロファイルマネージャ

プロファイルマネージャは、ESET Endpoint Antivirus内の2ヶ所、つまり[コンピュータの検査]セクションと[アップデート]セクションで使います。

コンピュータの検査

目的の検査パラメーターを保存して、後で検査を行う際に使用できます。さまざまな検査対象、検査方法、およびその他のパラメーターについて、定期的に行う検査ごとにプロファイルを作成することをお勧めします。

新しいプロファイルを作成するには、詳細設定ウィンドウ(F5)を開き、**ウイルス対策 > オンデマンドコンピュータ検査**をクリックしてから、**プロファイル**のリストの横の**編集**をクリックします。既存の検査プロファイルを一覧表示する**アップデートプロファイル**ドロップダウンメニュー。各自のニーズに合った検査プロファイルを作成するための参考情報として、[「ThreatSenseエンジンのパラメーターの設定」](#)にある検査設定の各パラメーターの説明を参照してください。

i 既にある[コンピュータの検査]の設定は部分的にしか自分のニーズを満たさないで、独自の検査プロファイルを作成する必要があると仮定します。たとえば、[ランタイム圧縮形式と安全でない可能性があるアプリケーション](#)は、検査しませんまた、**[厳密な駆除]**を適用することになります。**[プロファイルマネージャ]**ウィンドウで新しいプロファイルの名前を入力し、**[追加]**をクリックします**[選択したプロファイル]**ドロップダウンメニューから新しいプロファイルを選択し、要件に合わせて残りのパラメータを調整し、**[OK]**をクリックして新しいプロファイルを保存します。

アップデート

[アップデート]-[プロファイル]の部分にあるプロファイルを使用すると、新しいプロファイルを作成できます。ユーザー独自のカスタムプロファイル(つまり、既定の**[マイプロファイル]**以外)を作成して使用するの、コンピュータからアップデートサーバーへの接続方法が複数ある場合だけにしてください。

例えば、通常はローカルネットワーク内のローカルサーバー、つまりミラーに接続しますが、出張などでこのローカルネットワークに接続していないときには、更新ファイルをESETのアップデートサーバから直接ダウンロードします。これによりノートPCは、2つのプロファイルを使用することができます。1つ目のプロファイルではローカルサーバに接続し、2つ目ではESETのサーバに接続します。1つ目のプロファイルではローカルサーバに接続し、2つ目ではESETのサーバに接続します。プロファイルを設定したら、**[ツール] > [スケジューラ]**に移動し、アップデートタスクのパラメーターを編集します。一方のプロファイルをプライマリ、他方をセカンダリに指定します。

アップデートプロファイル - 現在使用されている更新プロファイル。変更するには、ドロップダウンメニューからプロファイルを選択します。

プロファイルのリスト - 新しいアップデートプロファイルを作成するか、既存のアップデートプロファイルを削除します。

ショートカットキー

ESET Endpoint Antivirusで操作を簡単に行うには、次のキーボードショートカットを使用できます。

キーボードショートカット	アクション
F1	ヘルプページを開きます
F5	詳細設定を開きます
上矢印/下矢印	ドロップダウンメニュー項目のナビゲーション
TAB	ウィンドウの次のGUI要素に移動
Shift+TAB	ウィンドウの前のGUI要素に移動
ESC	アクティブなダイアログウィンドウを閉じます
Ctrl+U	ESETライセンスとコンピューターの情報を表示します(テクニカルサポートの詳細)
Ctrl+R	製品ウィンドウを既定のサイズ・既定の位置に戻します
ALT +左矢印	戻る
ALT +右矢印	進む
ALT+Home	ホームに戻る

マウスボタンを使用して前後に移動することもできます。

診断

診断はESETプロセスのアプリケーションクラッシュダンプ(ekrnなど)を提供します。アプリケーションがクラッシュすると、ダンプが生成されます。これを使用して、開発者は各種ESET Endpoint Antivirusの問題をデバッグおよび修正できます。

ダンプタイプの横のドロップダウンメニューをクリックし、3つの使用可能なオプションのいずれかを選択します。

- **[無効]**をクリックすると、この機能を無効にします。
- **ミニ (既定)** - アプリケーションが不意にクラッシュした理由を特定するのに役立つ最低限の有用な情報を記録します。この種類のダンプファイルは、領域が限られているときに便利です。ただし、含まれる情報が限られるため、問題の発生時に実行されていたスレッドがエラーの直接の原因ではない場合、ファイルを解析しても原因を判別できない場合があります。
- **完全** - アプリケーションが不意に停止した場合に、システムメモリの全内容が記録されます。完全なメモリーダンプには、メモリーダンプが収集されたときに実行されていたプロセスのデータが含まれます。

対象ディレクトリ - クラッシュ時、ダンプが作成されるディレクトリです。

ダンプファイルの保存フォルダを開く - このディレクトリを新しい *Windows Explorer* ウィンドウで開く場合は、**[開く]**をクリックします。

診断ダンプを作成する - [作成]をクリックすると、**[ターゲットディレクトリ]**に診断ダンプを作成します。

詳細ログ

コンピュータースキャナー詳細ログを有効にする - コンピューターの検査またはリアルタイムファイルシステム保護によるファイルとフォルダーの検査中に発生するすべてのイベントを記録します。

デバイスコントロール詳細ロギングを有効にする - デバイスコントロールで発生するすべてのイベントを記録します。これにより、開発者はデバイスコントロールに関連する問題を診断および修正できます。

Direct Cloud詳細ログを有効にする - 製品とDirect Cloudサーバー間のすべての製品通信を記録します。

ドキュメント保護詳細ログを有効にする - ドキュメント保護で発生するすべてのイベントを記録し、診断と問題解決ができます。

カーネル詳細ロギングを有効にする - ESETカーネルサービス(ekrn)で発生するすべてのイベントを記録し、問題の診断と解決を許可します。

ライセンス詳細ロギングを有効にする - ESETアクティベーションおよびESET Business Accountサーバーとのすべての製品の通信を記録します。

メモリ追跡を有効にする - 開発者がメモリリークを診断できるようにすべてのイベントを記録します。

ネットワーク保護詳細ロギングを有効にする - PCAP形式でファイアウォール経由のすべてのネットワークデータ転送を記録します。これによって、開発者はファイアウォール関連の問題を診断および修正できます。

オペレーティングシステム詳細ログを有効にする - 実行中のプロセス、CPUアクティビティ、ディスク処理などのオペレーティングシステムに関する追加情報が収集されます。これにより、開発者は、オペレーティングシステムで実行中のESET製品に関連する問題を診断および修正できます。

プロトコルフィルタリング詳細ロギングを有効にする - PCAP形式でプロトコルフィルタリング経由のすべてのプロトコルフィルタリングデータ転送を記録します。これによって、開発者はプロトコルフィルタリング関連の問題を診断および修正できます。

プッシュメッセージング詳細ログを有効にする - プッシュメッセージング中に発生するすべてのイベントを記録し、診断と問題解決を許可します。

リアルタイムファイルシステム保護詳細ログを有効にする - リアルタイムファイルシステム保護で発生するすべてのイベントを記録し、診断と問題解決ができます。

アップデートエンジン詳細ロギングを有効にする - アップデート処理中に発生するすべてのイベントを記録します。これにより、開発者はアップデートエンジンに関連する問題を診断および修正できます。

ログファイルの場所

`C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Antivirus\Diagnostics\`

コマンドラインスキャナー

ESET Endpoint Antivirusの保護モジュールは、コマンドラインから手動で起動することも("ecls"コマンドを使用します)、バッチ("bat")ファイルを使用して起動することもできます。ecls.exeは、既定値では[C:\Program]に格納されています。

ESETコマンドラインスキャナーの使用方法:

ecfs [OPTIONS..] FILES..

コマンドラインからオンデマンドスキャナーを実行する際には、次のパラメーターおよびスイッチを使用することができます。

オプション

/base-dir=移動先のフォルダ	FOLDERからモジュールをロードします
/quar-dir=移動先のフォルダ	FOLDERを隔離します
/exclude=MASK	MASKと一致するファイルをスキャン対象から除外します
/subdir	サブフォルダーを検査します(既定)
/no-subdir	サブフォルダーを検査しません
/max-subdir-level=LEVEL	スキャン対象に含めるサブフォルダー階層の下限レベル
/symlink	シンボリックリンクを辿ります(既定)
/no-symlink	シンボリックリンクをスキップします
/ads	ADSを検査します(既定)
/no-ads	ADSを検査しません
/log-file=ファイル	ログをFILEに出力します
/log-rewrite	出力ファイルを上書きします(既定 - append)
/log-console	ログをコンソールに出力します(既定)
/no-log-console	ログをコンソールに出力しません
/log-all	感染していないファイルも記録します
/no-log-all	感染していないファイルは記録しません(既定)
/aind	アクティビティインジケータを表示します
/auto	すべてのローカルディスクを検査し、自動的に駆除します

スキャナーオプション

/files	ファイルを検査します(既定)
/no-files	ファイルを検査しません
/memory	メモリーを検査します
/boots	ブートセクターを検査します
/no-boots	ブートセクターを検査しません(既定)
/arch	アーカイブを検査します(既定)
/no-arch	アーカイブを検査しません
/max-obj-size=SIZE	SIZEメガバイト未満のファイルのみスキャンします(既定0 = 制限なし)
/max-arch-level=LEVEL	スキャン対象に含めるアーカイブ内の上限ネストレベル
/scan-timeout=LIMIT	最大でLIMIT秒間アーカイブを検査します
/max-arch-size=SIZE	アーカイブのうちSIZE未満のファイルのみスキャンします(既定0 = 制限なし)
/max-sfx-size=SIZE	自己解凍アーカイブのうちSIZEメガバイト未満のファイルのみスキャンします(既定0 = 制限なし)
/mail	電子メールファイルをスキャンします(既定)

/no-mail	電子メールファイルをスキャンしません
/mailbox	受信箱を検査します(既定)。
/no-mailbox	受信箱を検査しません
/sfx	自己解凍アーカイブを検査します(既定)
/no-sfx	自己解凍アーカイブを検査しません
/rtp	ランタイム圧縮形式を検査します(既定)
/no-rtp	ランタイム圧縮形式を検査しません
/unsafe	安全でない可能性があるアプリケーションを検査します
/no-unsafe	安全でない可能性があるアプリケーションを検査しません(既定)
/unwanted	潜在的に不要なアプリケーションを検査します
/no-unwanted	潜在的に不要なアプリケーションを検査しません(既定)
/suspicious	不審なアプリケーションを検査する(既定)
/no-suspicious	不審なアプリケーションを検査しない
/pattern	シグネチャーを使用します(既定)
/no-pattern	シグネチャーを使用しません
/heur	ヒューリスティックを有効にします(既定)
/no-heur	ヒューリスティックを無効にします
/adv-heur	アドバンスドヒューリスティックを有効にします(既定)
/no-adv-heur	アドバンスドヒューリスティックを無効にします
/ext-exclude=EXTENSIONS	コロンで区切られたEXTENSIONSファイルを検査対象から除外します
/clean-mode=MODE	<p>感染したオブジェクトに対して駆除モードを使用します。</p> <p>使用可能なオプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • none (既定) - 自動駆除を実行しません。 • standard - ecls.exeは感染したファイルを自動的に駆除または削除しようとします。 • strict - ecls.exeはユーザー操作を要求せずに感染したファイルを自動的に駆除または削除しようとします(ファイルが駆除される前の確認メッセージは表示されません)。 • rigorous - ファイルの内容に関係なくecls.exeは駆除を試行せずにファイルを削除します。 • delete - ecls.exeは駆除を試行せずにファイルを削除しますが、Windowsシステムファイルなどの重要なファイルは削除しません。
/quarantine	感染ファイルを隔離フォルダーにコピーします (駆除中に実行したアクションの補足)
/no-quarantine	感染ファイルを隔離フォルダーにコピーしません

一般的なオプション

/help	ヘルプの表示と終了を実行します
/version	バージョン情報の表示と終了を実行します
/preserve-time	最終アクセスのタイムスタンプを保持

終了コード

0	マルウェアは検出されませんでした
1	マルウェアが検出され、駆除されました
10	一部のファイルを検査できませんでした(脅威の可能性があります)
50	マルウェアが検出されました
100	エラー

i 100を超える終了コードは、ファイルがスキャンされなかったため、感染している可能性があることを意味します。

ESET CMD

これは高度なecmdコマンドを有効にする機能です。コマンドライン(ecmd.exe)を使用して、設定をインポートおよびエクスポートできます。これまでは、[GUI](#)のみを使用して設定をエクスポート及びインポートすることが可能でした。ESET Endpoint Antivirus設定を.xmlファイルにエクスポートできます。

ESET CMDを有効にすると、2つの認証方法を使用できます。

- なし - 認証なし。潜在的なリスクとなる未署名の設定のインポートが許可されるため、この方法は推奨されません。
- [詳細設定パスワード]-.xmlファイルから設定をインポートするときには、パスワードが必要です。このファイルを署名する必要があります(.xml設定ファイルの署名を参照してください)。[アクセス設定](#)で指定されたパスワードを、新しい設定をインポートする前に指定する必要があります。アクセス設定パスワードが有効ではないか、パスワードが一致しないか、.xml設定ファイルが署名されていない場合は、設定はインポートされません。

ESET CMDを有効にするとESET Endpoint Antivirus設定のエクスポート/インポートでコマンドラインを使用できます。手動で実行するか、自動化用のスクリプトを作成できます。

! 高度なecmdコマンドを使用するには、管理者権限で実行するか、**管理者として実行**を使用してWindowsコマンドプロンプト(cmd)を開く必要があります。さもなければ、「**Error executing command**」というメッセージが表示されます。また、設定のインポート時には、インポート先フォルダーが存在する必要があります。エクスポートコマンドは、ESET CMD設定がオフでも動作します。

i 高度なecmdコマンドはローカルでのみ実行できます。ecmdコマンドの一時停止は、ESET PROTECTを使用してクライアントタスクの**コマンドの実行**を使用した場合にのみ実行できます。

設定のエクスポートコマンド:
ecmd /getcfg c:\config\settings.xml




設定のインポートコマンド:
ecmd /setcfg c:\config\settings.xml

.xml設定ファイルの署名:


1. [XmlSignTool](#)実行ファイルをダウンロードします。
2. **管理者として実行**を使用してWindowsコマンドプロンプト(cmd)を開きます。
3. xmlsigntool.exeの保存場所に移動します。
4. コマンドを実行し、.xml設定ファイルに署名します。使用方法: xmlsigntool /version 1|2


<xml_file_path>


 /versionパラメーターの値は、ESET Endpoint Antivirusのバージョンによって異なります。バージョン7以降では、/version 2を使用します。

5. XmlSignToolで要求されたら、[詳細設定](#) パスワードを入力します。.xml設定ファイルが署名されます。パスワード認証方法によってESET CMDを使用してESET Endpoint Antivirusの別のインスタンスでインポートするために使用できます。

エクスポートされた設定ファイルの署名コマンド:
xmlsigntool /version 2 c:\config\settings.xml

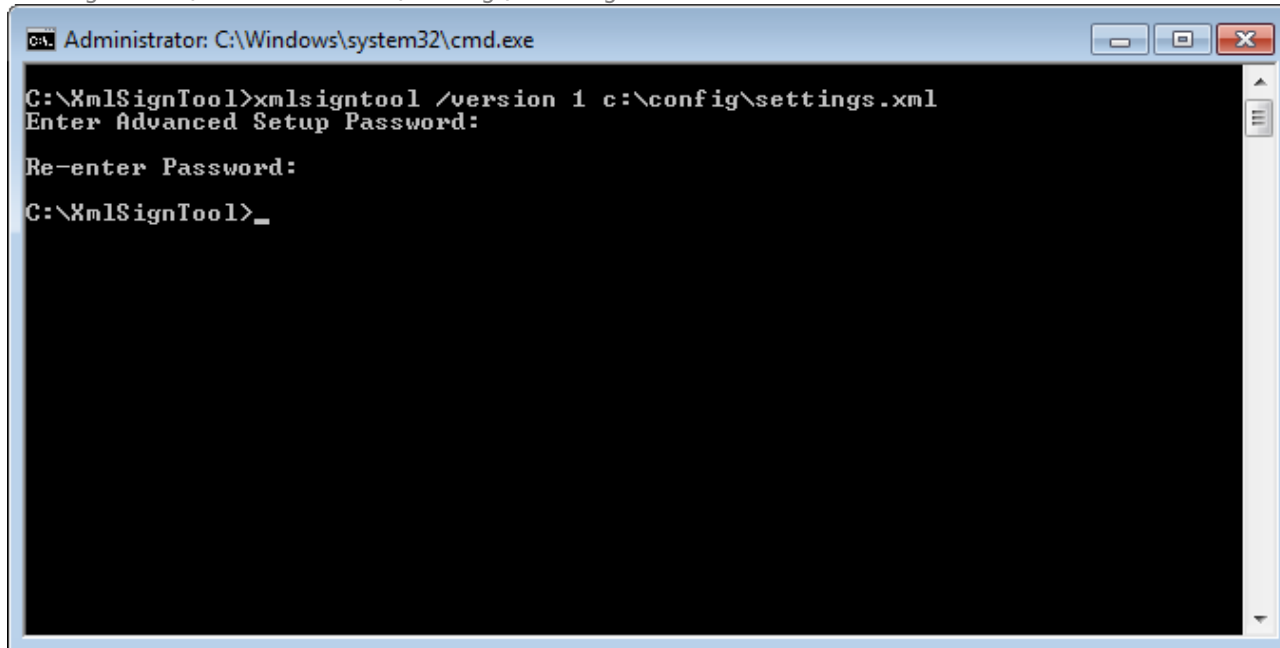

 [アクセス設定](#) パスワードを変更し、古いパスワードで以前に署名された設定ファイルをインポートする場合は、現在のパスワードで.xml設定ファイルをもう一度署名する必要があります。これにより、インポート前にESET Endpoint Antivirusを実行する他のコンピュータでエクスポートせずに、古い設定ファイルを使用できます。

 認証なしでESET CMDを有効にすることは推奨されません。これにより、署名されていない設定のインポートが可能になります。[\[詳細設定\]](#) > [\[ユーザーインターフェイス\]](#) > [\[アクセス設定\]](#) でパスワードを設定し、ユーザーによる無許可の修正を防止します。

ecmdコマンドのリスト

個別のセキュリティ機能は、ESET PROTECTクライアントタスク実行コマンドで有効にしたり、一時的に無効にしたりできます。コマンドはポリシー設定を上書きせず、一時停止した設定は、コマンドの実行後またはデバイスの再起動後に元の状態に戻されます。この機能を利用するには、同じ名前のフィールドで実行するコマンドラインを指定します。

以下の各セキュリティ機能のコマンドのリストを確認してください。

セキュリティ機能	Temporary Pause コマンド	Enable コマンド
リアルタイムファイルシステム保護	ecmd /setfeature onaccess pause	ecmd /setfeature onaccess enable
ドキュメント保護	ecmd /setfeature document pause	ecmd /setfeature document enable
デバイスコントロール	ecmd /setfeature devcontrol pause	ecmd /setfeature devcontrol enable

セキュリティ機能	Temporary Pause コマンド	Enable コマンド
プレゼンテーションモード	ecmd /setfeature presentation pause	ecmd /setfeature presentation enable
アンチステルス技術	ecmd /setfeature antistealth pause	ecmd /setfeature antistealth enable
パーソナルファイアウォール	ecmd /setfeature firewall pause	ecmd /setfeature firewall enable
ネットワーク攻撃保護(IDS)	ecmd /setfeature ids pause	ecmd /setfeature ids enable
ボットネット保護	ecmd /setfeature botnet pause	ecmd /setfeature botnet enable
Webコントロール	ecmd /setfeature webcontrol pause	ecmd /setfeature webcontrol enable
Webアクセス保護	ecmd /setfeature webaccess pause	ecmd /setfeature webaccess enable
電子メールクライアント保護	ecmd /setfeature email pause	ecmd /setfeature email enable
迷惑メール対策保護	ecmd /setfeature antispam pause	ecmd /setfeature antispam enable
フィッシング対策機能	ecmd /setfeature antiphishing pause	ecmd /setfeature antiphishing enable

アイドル状態検知

アイドル状態検知設定は、**詳細設定の検出エンジン > マルウェア検査 > アイドル状態検査 > アイドル状態検知**で設定できます。この設定により、次の場合に [アイドル状態検査](#) のトリガが指定されます。

- スクリーンセーバが実行されている
- コンピュータがロックされている
- ユーザーがログオフする

それぞれの状態についてチェックボックスを使用して、アイドル状態の検出トリガを有効または無効にします。

設定のインポート/エクスポート

[設定] メニューから、カスタマイズした ESET Endpoint Antivirus の設定ファイル (xml 形式) をインポートまたはエクスポートできます。

設定ファイルのインポートとエクスポートは、後で使用するために ESET Endpoint Antivirus の現在の設定をバックアップする必要がある場合に便利です。エクスポート設定オプションは、好みの基本設定を複数のシステムに対して使用する場合にも便利です。xml ファイルを簡単にインポートして、設定を展開できます。

設定のインポートは、非常に簡単です。メインプログラムウィンドウで [設定] > [設定のインポート/エクスポート] をクリックし、[設定のインポート] を選択します。設定ファイルのファイル名を入力するか、あるいは [...] ボタンをクリックして、インポートする設定ファイルを参照します。

設定をエクスポートする手順は、ほとんど同じです。メインプログラムウィンドウで [設定] > [設定のインポート/エクスポート] をクリックします。[設定のエクスポート] を選択し、設定ファイルのファイル名 (export.xml など) を入力します。エクスプローラーを使用して、設定ファイルの保存先を選択します。

i エクスポートしたファイルを指定したディレクトリに書き込むための十分な権限を持たない場合、設定のエクスポート中に、エラーが表示されることがあります。



すべての設定を既定値に戻す

詳細設定(F5)で**既定**をクリックすると、すべてのモジュールのすべてのプログラム設定を元に戻します。これで、すべてのモジュールのすべてのプログラム設定が新規インストール時の状態にリセットされます。

[設定をインポートおよびエクスポートする](#)を参照してください。

現在のセクションのすべての設定を元に戻す

カーブした矢印↶をクリックすると、現在のセクションのすべての設定がESETで定義した既定の設定に戻ります。

既定に戻すをクリックすると、行われたすべての変更が失われます。

テーブルの内容を戻す - 有効にすると、手動または自動で追加されたルール、タスク、プロファイルが失われます。

[設定をインポートおよびエクスポートする](#)を参照してください。

設定の保存中のエラー

このエラーメッセージは、エラーが発生したため設定が正しく保存されなかったことを示しています。

通常、これは、プログラムパラメーターを修正しようとしたユーザーが次の状態であることを意味しま

す。

- アクセス権が不十分であるか、設定ファイルとシステムレジストリを修正するために必要なオペレーティングシステム権限がないことを意味します。
＞ 目的の修正を実行するには、システム管理者がログインする必要があります。
- 最近HIPSまたはファイアウォールで学習モードを有効にし、詳細設定を変更しようとした。
＞ 設定を保存し、設定の競合を回避するには、保存せずに詳細設定を閉じ、目的の変更をもう一度試してください。

2番目に一般的な原因としては、プログラムが壊れて正しく動作しなくなり、再インストールが必要になったことが考えられます。

リモート監視と管理

リモート監視と管理(RMM)は、管理サービスプロバイダーがアクセスできるローカルにインストールされたエージェントを使用して、ソフトウェアシステムを監視および制御するプロセスです。

ERMM - RMM向けのESETプラグイン

- 既定のESET Endpoint Antivirusインストールには、次のディレクトリ内のEndpointアプリケーションにあるermm.exeファイルが含まれます。
`C:\Program Files\ESET\ESET Security\ermm.exe`
- ermm.exeは、エンドポイント製品の管理とRMMプラグインとの通信を容易にするために設計されたコマンドラインユーティリティです。
- ermm.exeはRMMプラグインとデータを交換します。これはRMMサーバーにリンクされたRMMエージェントと通信します。既定ではESET RMMツールは無効です。

その他のリソース

- [ERMM コマンドライン](#)
- [ERMM JSON コマンドのリスト](#)
- [リモート監視と管理をアクティブ化する方法ESET Endpoint Antivirus](#)

サードパーティRMMソリューション向けのESET Direct Endpoint Managementプラグイン

サードパーティーのサーバーではRMMサーバーはサービスとして実行されています。詳細については、次のESET Direct Endpoint Managementオンラインユーザーガイドを参照してください。

- [ESET Direct Endpoint Managementプラグイン\(ConnectWise Automate版\)](#)
- [ESET Direct Endpoint Managementプラグイン\(DattoRMM版\)](#)
- [ESET Direct Endpoint Managementプラグイン\(Solarwinds N-Central版\)](#)
- [ESET Direct Endpoint Management\(NinjaRMM版\)](#)

ERMM コマンドライン

リモート監視管理はコマンドラインインターフェースを使用して実行されます。既定のESET Endpoint Antivirusインストールでは、`c:\ProgramFiles\ESET\ESETSecurity`ディレクトリ内のエンドポイントアプリケーションに`ermm.exe`ファイルが含まれます。

管理者としてコマンドプロンプト(`cmd.exe`)を実行し、上記のパスに移動します(コマンドプロンプトを開き、キーボードのWindowsボタン+Rを押し、実行ウィンドウに`cmd`と入力し、Enterを押します)。

コマンド構文は次のとおりです。 `ermm context command [options]`

ログパラメーターは大文字と小文字を区別します。

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Security>ermm
Invalid arguments.

Usage: eRmm context command [options]

Contexts: get, start, set

Commands for specified contexts with options:
get: get information about products
  application-info: get information about application
  license-info: get information about license
  protection-status: get protection status
  logs: get logs: all, virlog, warnlog, scanlog ...
    -N [--name] arg=all (retrieve all logs) name of log to retrieve
    -S [--start-date] arg start time from which logs should be retrieved (YYYY-MM-DD [HH-mm-SS])
    -E [--end-date] arg end time until which logs should be retrieved (YYYY-MM-DD [HH-mm-SS])
scan-info: get information about scan
  -I [--id] arg id of scan to retrieve
configuration: get product configuration
  -F [--file] arg path where configuration file will be saved
  -O [--format] arg=json format of configuration: json, xml
update-status: get information about update
activation-status: get information about last activation

start: start task
scan: Start on demand scan
  -P [--profile] arg scanning profile
  -T [--target] arg scan target
activation: Start activation
  -K [--key] arg activation key
  -O [--offline] arg path to offline file
  -T [--token] arg activation token
deactivation: start deactivation of product
update: start update of product

set: set configuration to product
configuration: set product configuration
  -V [--value] arg configuration data (encoded in base64)
  -F [--file] arg path to configuration xml file
  -P [--password] arg password for configuration

Application parameters:
  -H [--help] help
  -L [--log] log application
--debug display input json

Example: eRmm start scan --target C:\ -p "@Smart scan"

C:\Program Files\ESET\ESET Security>
```

ermm.exeは次の3つの基本コンテキストを使用します。取得、開始、設定。以下の表では、コマンド構文の例を示します。コマンド列のリンクをクリックすると、詳細オプション、パラメーター、および使用方法の例が表示されます。コマンドの実行が成功した後、出力部(結果)が表示されます。入力部分を表示するには、コマンドに`--debug`パラメータを追加します。

コンテキスト	コマンド	説明
get		製品情報の取得

コンテキスト	コマンド	説明
	アプリケーション情報	製品情報の取得
	ライセンス情報	ライセンス情報の取得
	保護の状態	保護の状態の取得
	ログ	ログの取得
	検査情報	実行中の検査に関する情報の取得
	コンフィグレーション	製品設定の取得
	アップデートステータス	アップデートに関する情報の取得
	アクティベーションステータス	前回のアクティベーションに関する情報の取得
start		タスクの開始
	スキャンする/走査する	オンデマンド検査を開始
	アクティベーション	製品のアクティベーションを開始
	アクティベーション解除	製品のアクティベーション解除を開始
	アップデート	製品のアップデートを開始
set		製品のオプションを設定
	コンフィグレーション	構成を製品に設定

すべてのコマンドの出力結果では、表示される最初の情報は結果IDです。結果情報の詳細な説明については、以下のIDの表を確認してください。

エラーID	エラー	説明
0	Success	
1	Command node not present	「コマンド」ノードが入力jsonに存在しない
2	Command not supported	このコマンドはサポートされていません
3	General error executing the command	コマンドの実行エラー
4	Task already running	要求されたタスクはすでに実行中であり、開始されています
5	Invalid parameter for command	不正なユーザー入力
6	Command not executed because it's disabled	RMMは詳細設定で有効ではないか、管理者として起動します

ERMM JSON コマンドのリスト

- [保護ステータスの取得](#)
- [アプリケーション情報の取得](#)
- [ライセンス情報の取得](#)
- [ログの取得](#)
- [アクティベーションステータスの取得](#)
- [検査情報の取得](#)
- [設定の取得](#)
- [アップデートステータスの取得](#)
- [検査の開始](#)
- [アクティベーションの開始](#)

- [アクティベーション解除の開始](#)
- [アップデートの開始](#)
- [構成の設定](#)

get protection-status

Get the list of application statuses and the global application status

Command line

```
ermm.exe get protection-status
```

Parameters

None

Example

call

```
{
  "command": "get_protection_status",
  "id": 1,
  "version": "1"
}
```

result

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "statuses": [{
      "id": "EkrrnNotActivated",
      "status": 2,
      "priority": 768,
      "description": "Product not activated"
    }],
    "status": 2,
    "description": "Security alert"
  },
  "error": null
}
```

get application-info

Get information about the installed application

Command line

```
ermm.exe get application-info
```


Parameters

None

Example

call

```
{  
  "command": "get_application_info",  
  "id": 1,  
  "version": "1"  
}
```

result

```

{
  "id":1,
  "result":{
    "description":"ESET Endpoint Antivirus",
    "version":"6.6.2018.0",
    "product":"eea",
    "lang_id":1033,
    "modules":[{
      "id":"SCANNER32",
      "description":"Detection engine",
      "version":"15117",
      "date":"2017-03-20"
    },{
      "id":"PEGASUS32",
      "description":"Rapid Response module",
      "version":"0734",
      "date":"2017-03-20"
    },{
      "id":"LOADER32",
      "description":"Update module",
      "version":"1009",
      "date":"2016-12-05"
    },{
      "id":"PERSEUS32",
      "description":"Antivirus and antispysware scanner module",
      "version":"1513",
      "date":"2017-03-06"
    },{
      "id":"ADVHEUR32",
      "description":"Advanced heuristics module",
      "version":"1176",
      "date":"2017-01-16"
    },{
      "id":"ARCHIVER32",
      "description":"Archive support module",
      "version":"1261",
      "date":"2017-02-22"
    },{
      "id":"CLEANER32",
      "description":"Cleaner module",
      "version":"1132",
      "date":"2017-03-15"
    },{
      "id":"ANTISTEALTH32",
      "description":"Anti-Stealth support module",
      "version":"1106",
      "date":"2016-10-17"
    },{
      "id":"SYSTEMSTATUS32",
      "description":"ESET SysInspector module",
      "version":"1266",
      "date":"2016-12-22"
    },{
      "id":"TRANSLATOR32",
      "description":"Translation support module",
      "version":"1588B",
      "date":"2017-03-01"
    },{
      "id":"HIPS32",
      "description":"HIPS support module",
      "version":"1267",
      "date":"2017-02-16"
    },{
      "id":"PROTOSCAN32",
      "description":"Internet protection module",
      "version":"1300",
      "date":"2017-03-03"
    },{
      "id":"DBLITE32",
      "description":"Database module",
      "version":"1088",
      "date":"2017-01-05"
    },{
      "id":"CONFENG32",
      "description":"Configuration module (33)",
      "version":"1496B",
      "date":"2017-03-17"
    },{
      "id":"IRIS32",
      "description":"LiveGrid communication module",
      "version":"1022",
      "date":"2016-04-01"
    },{
      "id":"SAURON32",
      "description":"Rootkit detection and cleaning module",
      "version":"1006",
      "date":"2016-07-15"
    },{
      "id":"SSL32",
      "description":"Cryptographic protocol support module",
      "version":"1009",
      "date":"2016-12-02"
    }
  ],
  "error":null
}

```

get license-info

Get information about the license of the product

Command line

```
ermm.exe get license-info
```

Parameters

None

Example

call

```
{
  "command": "get_license_info",
  "id": 1,
  "version": "1"
}
```

result

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "type": "NFR",
    "expiration_date": "2020-12-31",
    "expiration_state": "ok",
    "public_id": "3XX-7ED-7XF",
    "seat_id": "6f726793-ae95-4e04-8ac3-e6a20bc620bf",
    "seat_name": "M"
  },
  "error": null
}
```

get logs

Get logs of the product

Command line

```
ermm.exe get logs --name warnlog --start-date "2017-04-04 06-00-00" --end-date "2017-04-04 12-00-00"
```

Parameters

Name	Value
name	{ all, virlog, warnlog, scanlog, blocked, hipslog, urllog, devctrllog } : log to retrieve
start-date	start date from which logs should be retrieved (YYYY-MM-DD [HH-mm-SS])
end-date	end time until which logs should be retrieved (YYYY-MM-DD [HH-mm-SS])

Example

```
call
{
  "command": "get_logs",
  "id": 1,
  "version": "1",
  "params": {
    "name": "warnlog",
    "start_date": "2017-04-04 06-00-00",
    "end_date": "2017-04-04 12-00-00"
  }
}
```

```
result
{
  "id": 1,
  "result": {
    "warnlog": {
      "display_name": "Events",
      "logs": [
        {
          "Time": "2017-04-04 06-05-59",
          "Severity": "Info",
          "PluginId": "ESET Kernel",
          "Code": "Malware database was successfully updated to version 15198 (20170404).",
          "UserData": ""
        },
        {
          "Time": "2017-04-04 11-12-59",
          "Severity": "Info",
          "PluginId": "ESET Kernel",
          "Code": "Malware database was successfully updated to version 15199 (20170404).",
          "UserData": ""
        }
      ]
    }
  },
  "error": null
}
```

get activation-status

Get information about the last activation. Result of status can be {

success, running, failure }

Command line

```
ermm.exe get activation-status
```

Parameters

None

Example

call
<pre>{ "command": "get_activation_status", "id": 1, "version": "1" }</pre>
result
<pre>{ "id": 1, "result": { "status": "success" }, "error": null }</pre>

get scan-info

実行中の検査に関する情報を取得します。

コマンドライン

```
ermm.exe get scan-info
```

パラメーター

なし

例

call
<pre>{ "command": "get_scan_info", "id": 1, "version": "1" }</pre>

結果

```
{
  "id":1,
  "result":{
    "scan-info":{
      "scans":[{
        "scan_id":65536,
        "timestamp":272,
        "state":"finished",
        "pause_scheduled_allowed":false,
        "pause_time_remain":0,
        "start_time":"2017-06-20T12:20:33Z",
        "elapsed_tickcount":328,
        "exit_code":0,
        "progress_filename":"Operating memory",
        "progress_arch_filename":"",
        "total_object_count":268,
        "infected_object_count":0,
        "cleaned_object_count":0,
        "log_timestamp":268,
        "log_count":0,
        "log_path":"C:\\ProgramData\\ESET\\ESET Security\\Logs\\eScan\\ndl31494.dat",
        "username":"test-PC\\test",
        "process_id":3616,
        "thread_id":3992,
        "task_type":2
      }],
      "pause_scheduled_active":false
    }
  },
  "error":null
}
```

get configuration

Get the product configuration. Result of status may be { success, error }

Command line

```
ermm.exe get configuration --file C:\\tmp\\conf.xml --format xml
```

Parameters

Name	Value
file	the path where the configuration file will be saved
format	format of configuration: json, xml. Default format is xml

Example

```
call
```



```
{
  "command": "get_configuration",
  "id": 1,
  "version": "1",
  "params": {
    "format": "xml",
    "file": "C:\\tmp\\conf.xml"
  }
}
```

result

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "configuration": "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4w=="
  },
  "error": null
}
```

get update-status

Get information about the update. Result of status may be { success, error }

Command line

```
ermm.exe get update-status
```

Parameters

None

Example

call

```
{
  "command": "get_update_status",
  "id": 1,
  "version": "1"
}
```

result

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "last_update_time": "2017-06-20 13-21-37",
    "last_update_result": "error",
    "last_successful_update_time": "2017-06-20 11-21-45"
  },
  "error": null
}
```

start scan

Start scan with the product

Command line

ermm.exe start scan --profile "profile name" --target "path"

Parameters

Name	Value
profile	Profile name of On-demand computer scan defined in product
target	Path to be scanned

Example

call

```
{
  "command": "start_scan",
  "id": 1,
  "version": "1",
  "params": {
    "profile": "Smart scan",
    "target": "c:\\\"
  }
}
```

result

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "task_id": 458752
  },
  "error": null
}
```

start activation

Start activation of product

Command line

ermm.exe start activation --key "activation key" | --offline "path to offline file"

Parameters

Name	Value
------	-------

key	Activation key
offline	Path to offline file

Example

call
<pre>{ "command": "start_activation" "id": 1, "version": "1", "params": { "key": "XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX" } }</pre>

result
<pre>{ "id": 1, "result": { }, "error": null }</pre>

start deactivation

Start deactivation of the product

Command line

```
ermm.exe start deactivation
```

Parameters

None

Example

call
<pre>{ "command": "start_deactivation", "id": 1, "version": "1" }</pre>

result
<pre>{ "id": 1, "result": { }, "error": null }</pre>

start update

Start update of the product. Only one update may be running in the product so in case the update is already running, "Task already running" error code is returned

Command line

```
ermm.exe start update
```

Parameters

None

Example

call
<pre>{ "command": "start_update", "id": 1, "version": "1" }</pre>
result
<pre>{ "id": 1, "result": { }, "error": { "id": 4, "text": "Task already running." } }</pre>

set configuration

Set configuration to the product. Result of status may be { success, error }

Command line

```
ermm.exe set configuration --file C:\tmp\conf.xml --format xml --password pass
```

Parameters

Name	Value
file	the path where the configuration file will be saved

password	password for configuration
value	configuration data from the argument (encoded in base64)

Example

call

```
{
  "command": "set_configuration",
  "id": 1,
  "version": "1",
  "params": {
    "format": "xml",
    "file": "C:\\tmp\\conf.xml",
    "password": "pass"
  }
}
```

result

```
{
  "id": 1,
  "result": {
  },
  "error": null
}
```

よくある質問

この章では、よくある質問と問題をいくつか説明します。問題の解決方法を調べるには、該当するトピックをクリックしてください。

- [ESET Endpoint Antivirusをアップデートする方法](#)
- [ESET Endpoint Antivirusをアクティベートする方法](#)
- [現在の認証情報を使用して新しい製品をアクティベートする方法](#)
- [PCからウイルスを取り除く方法](#)
- [スケジューラで新しいタスクを作成する方法](#)
- [週次コンピューター検査をスケジュールする方法](#)
- [通知と対話型アラートを管理する方法](#)
- [製品をESET PROTECTに接続する方法](#)
[上書きモードを使用する方法](#)
[- ESET Endpoint Antivirusの推奨されたポリシーを適用する方法](#)
- [ミラーを構成する方法](#)
- [ESET Endpoint Antivirusがインストールされた状態でWindows 10にアップグレードする方法](#)
- [リモート監視と管理をアクティブ化する方法](#)
- [インターネットから特定のファイルタイプのダウンロードをブロックする方法](#)
- [ESET Endpoint Antivirusユーザーインターフェースを最小化する方法](#)

上記ヘルプページのリストに含まれていない問題の場合は、問題をよく表現しているキーワードまたは語句を使用してESET Endpoint Antivirusヘルプページ内を検索してみてください。

ヘルプページで問題や疑問への解決策が見つからない場合は、[ESETナレッジベース](#)にアクセスし、一般的な問題や質問への回答を検索します。

- [ファイルコーダー\(ランサムウェア\)マルウェアから保護するためのベストプラクティス](#)
- [ESET Endpoint SecurityおよびESET Endpoint Antivirus FAQ](#)
- [ESET製品の完全な機能を許可するためには、他社製のファイアウォールでどのアドレスとポートを開く必要がありますか。](#)

必要に応じて、問題/質問について当社のオンラインテクニカルサポートセンターまでお問い合わせいただくこともできます。オンラインお問い合わせフォームへのリンクは、メインプログラムウィンドウの[ヘルプとサポート]ページにあります。

自動アップデートのFAQ



ESET Endpoint Antivirusの製品のアップデートの詳細については、次のESETナレッジベース記事をお読みください。

- [ESET製品のアップデートとリリースタイプ](#)

コンピューターは自動的にアップデートされますか。再起動の前または後にアップデートがダウンロードされますか。

ダウンロードは再起動する前に実行され、アップデートされたファイルもこの段階で準備されます。再起動後、アップデートされたファイルはまだ準備状態で、使用はできません。現在インストールされているバージョンでは中断されずに保護されます。次のESET Endpoint Antivirusの起動後に、変更が適用されます。

約3000台のコンピューターを使用しています。すべてのコンピューターが同時にアップデートをダウンロードしますか。このような多数のコンピューターの自動アップデートではプロキシを使用できますか。

ESETは大規模なネットワーク向けにミラーツールとプロキシソリューションを提供します。このため、アップデートはインターネットから1回だけダウンロードされ、ローカルで配布されます。アップデートは小さく、一般的には5~10MBです。ESETは、最初の数週間の提供期間中にアップデートを調整します。このため、一部のクライアントは、直接ESETサーバーに接続するときに、同時にダウンロードを開始しません。

自動的にアップデートされるコンピューター数とコンピューター数を決定できますか。1時間に10台以上のコンピューターをダウンロードしないようにするか、今は10台のコンピューターだけアップデートし、数日後に別のコンピューターをアップデートするようにしたいと考えています。

管理された環境には自動アップデートポリシーがあります。ここで、最新の任意のバージョンを指定できます。ワイルドカード(9.0.2032.*など)もサポートされます。詳細については、[ESET PROTECT](#)または[ESET PROTECT Cloud](#)のオンラインヘルプの「自動アップデート」の章をご覧ください。残念ながら、現在、自動アップデートを制限する他のオプションはありません。複数のグループに対して複数のポリシーを割り当てることができます。

自動アップデートはポリシー経由でのみ設定されますか？ESET製品をアップデートしない場合は、ポリシーを無効にできますか。

ESETエンドポイント製品のセキュリティと安定性ホットフィックスがある場合は、該当するエンドユーザーライセンス契約で規定された条項に従い、自動アップデートが無効な場合でも、製品がアップデートされます。ESETは[セキュリティと安定性ホットフィックス](#)を使用して、重要な問題に対処し、ESET製品のセキュリティと安定性を最大限に確保します。

自動アップデートポリシーは、現在の自動アップデート設定に関係なく、任意のグループのエンドポイントに割り当てることができます。管理されていない環境ではESETエンドポイント製品の詳細設定画面で、ローカルで自動アップデートを設定できます。

最も古い使用可能なバージョンを使用するポリシーを設定する場合はどうすれば良いですか。その場合でもESETは製品をアップデートしますか。

ホットフィックスと重要なホットフィックス(セキュリティと安定性のアップデート)は、アップデートカテゴリが少し異なります。ユーザー設定が許可されているときには、標準ホットフィックスは、ユーザー設定で許可されているときに、標準優先度の自動アップデートに割り当てられます。重要なホットフィックスは、ユーザー設定に関係なく、最高優先度が適用されます。

オフラインシナリオではどのようにアップデートが機能しますか。ユーザーはいつオフラインリポジトリを使用するのですか。

オフラインリポジトリには`.dup`ファイルと`.fup`ファイルも含まれます。リポジトリセクションはモジュールのアップデートではなく、ミラーツールによってダウンロードする必要があります。詳細については、[ESETナレッジベース記事](#)を参照してください。

アップデートが必要なことをどのようにESET製品で確認していますか。リポジトリからですか。サーバーに送信されるデータがありますか？ESETがバージョンリリースの1か月後にアップデートする予定の場合ESETサーバーは世界中のリリースに対応できますか。

ESET製品はリポジトリから自動アップデートをダウンロードします。緊急のアップデートのサイズがわずかに数KBのときには、サーバーはそれに対応しています。ESETはリポジトリサーバーで緊急のアップデートを調整しません。ただし、自動アップデートが大きい場合は、サーバーアップデートを調整するオプションがあります。以下の表は、差分自動アップデートの場合の、ホットフィックスサイズの例を示します。

前のバージョン	新しいバージョン	サイズ
9.0.2032.2	9.0.2032.6	420 KB
8.1.2037.2	9.0.2032.2	6.5 MB
8.0.2028.0	9.0.2032.2	11.5 MB

差分自動アップデートが失敗するとESET製品が完全アップデートを開始する場合があります。これは機能保証のある自動アップデートですが`.dup`ファイルの代わりに、大きい`.fup`がダウンロードされます。バージョン9.0.2032.2では27MBです。ただし、このようなシナリオはまれにしか発生しません。

ESET Endpoint Antivirus アップデートは調整されてリリースされますか。 リリース後にアップデートが調整される時間はどのくらいですか。

ESETは、新しいバージョンがリリースされた後の最初の数週間にアップデートを調整し、サーバーの負荷を削減し、新しいバージョンを均等に配布します。

自動アップデートはアップグレードの主な方法の1つになります。どのように詳細に機能しますか。

自動アップデートの目的は、できる限り多くの顧客を自動アップデートでアップデートすることです。多数の以前のバージョンが利用可能になっていると、サポートが困難です。自動アップデート機能はシンプルな方法で動作します。最初のモジュールのアップデートチェック中に、.dupファイルがダウンロードされます。アップデート手順中には、製品が完全に機能し、コンピューターを保護します。再起動後に新しいバージョンがアクティベーションされます。ESET PROTECT (サーバー側)では、ポリシーを使用して、アップデートする最新バージョンを指定できます。詳細については、[ESET PROTECT](#) または [ESET PROTECT Cloud](#) のオンラインヘルプの「自動アップデート」の章をご覧ください。

1/10で自動アップデートが動作するというのは正しい認識ですか。 現在ESET Endpoint Security 8.0.2028.1を使用しています。自動アップデートが実行される場合、どのバージョンにアップデートされますか。

リポジトリサーバーの調整のため、自動アップデートを使用した製品のアップデートが遅延する場合があります。製品のアップデートが調整でリリースされた場合、自動アップデートチェックでただちに受信されない場合があります。アップデートが安全で安定であると見なされた場合、調整が完全に削減または削除され、すべての残りのクライアントがアップデートを受信できます。

調整では、アップデートごとにかかる時間が異なる場合があります。これは、アップデートを要求するクライアント数、サーバーのトラフィック、および他の要因によって異なります。この手順は常に進化し、変更は常に発生します。

8:45 a.mにコンピューターを起動し、5:00 p.mにシャットダウンすると、いつ自動アップデートが開始しますか。

自動アップデートは、次のスケジュールされたモジュールのアップデートが成功した時点で開始され、24時間ごとに最大1回実行されます。

自動アップデートの実行中にコンピューターがシャットダウンされた場合、いつ次のアップデートが実行されますか。

アップデートは次のスケジュールされたアップデートウィンドウで実行されます。自動アップデート (以前はuPCU) 手順には堅牢なフェールセーフメカニズムがあります。アップデートをダウンロードしてコンピューターを再起動した後も、アップデートされたファイルは準備状態であり、まだ使用できません。現在インストールされているバージョンの保護は中断されずに保護されます。変更は、次のESETエンドポイント製品の起動後に適用されます。

24時間に1回、定期接続を待機せずにすぐに自動アップデートを実行するにはどのようにすることができますか。他にアップデートの確認をクリックする方法はありますか。

現在、メインプログラムウィンドウを開き、**アップデート>アップデートの確認**をクリックした場合にのみ手動で自動アップデート手順を開始できます。モジュールアップデートを修正する他のすべての方法は、24時間自動アップデートスケジュールポリシーを反映します。現在、自動アップデートダウンロードはリモートで開始できません。ESETは今後この機能を追加します。

ESET Endpoint Antivirusをアップデートする方法

ESET Endpoint Antivirusは、手動または自動で更新できます。更新を開始するには、メインプログラムウィンドウの[**アップデート**]をクリックしてから、[**アップデートの確認**]をクリックします。

既定のインストール設定では、1時間ごとに実行される自動更新タスクが作成されます。間隔を変更するには、**ツール>スケジュール**に移動します。

ESET Endpoint Antivirusをアクティベートする方法

インストール完了後、製品のアクティベーションが求められます。

製品のアクティベーションには、いくつかの方法があります。[アクティベーション]ウィンドウ内の特定のアクティベーションシナリオを使用できるかどうかは、国、および配布方法(ESET Webページ、インストーラータイプ .msi または .exe など)によって異なります。

プログラムから直接ESET Endpoint AntivirusのコピーをアクティベーションするにはESET Endpoint Antivirusメインプログラムウィンドウを開き、メインメニューで**ヘルプとサポート>製品のアクティベーション**または**保護の状態>製品のアクティベーション**を選択します。


ESET Endpoint Antivirusをアクティベーションするには、次の方法を使用できます。

- **購入した製品認証キーを使用** - XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXの形式の一意の文字列。ライセンス所有者を識別し、ライセンスをアクティベーションするために使用されます。
- **ESET Business Account** - 認証情報(電子メールアドレスとパスワード)を使用して、[ESET Business Accountポータル](#)で作成されたアカウント。この方法では、1つの場所から複数のライセンスを管理できます。
- **オフラインライセンス** - 自動生成されたファイルESET製品に転送され、ライセンス情報を提供します。ライセンスによってオフラインライセンスファイル(.lf)をダウンロードできる場合は、このファイルを使用してオフラインアクティベーションを実行できます。オフラインライセンス数は、使用可能な合計ライセンス数から減算されます。オフラインファイルの生成の詳細については、[ESET Business Accountユーザーガイド](#)を参照してください。

コンピュータが管理対象ネットワークのメンバーで、管理者がESETPROTECT経由でリモートアクティベーションを実行する場合は、[**後からアクティベーション**]をクリックします。後からこのクライアントをアクティベートする場合は、このオプションを使用することもできます。

ユーザー名とパスワードが前のESET製品のアクティベーションで使用されている場合は、[レガシー資格情報を製品認証キーに変換](#)します。

 **製品のアクティベーションが失敗した場合**

製品ライセンスはいつでも変更できます。変更するには、メインプログラムウィンドウで[ヘルプとサポート]>[ライセンスの変更]をクリックします。ESETサポートへのライセンスを識別するための公開ライセンスIDが表示されます。コンピューターが登録されるときに使用されるユーザー名は、システムトレイ(Windows通知領域)アイコンを右クリックすると表示されるバージョン情報セクションに保存されます。

i ESET PROTECTは、管理者が使用可能にしたライセンスを使用してバックグラウンドでクライアントコンピュータをアクティベーションできます。手順については、『[ESET PROTECTオンラインヘルプ](#)』を参照してください。

アクティベーション中の製品認証キーの入力

自動アップデートはセキュリティのために重要です。ESET Endpoint Antivirusは、ライセンスキーを使用してアクティベーションが完了した後にのみアップデートを受信します。

インストール後に製品認証キーを入力していない場合は、製品がアクティベーションされません。メインプログラムウィンドウでライセンスを変更できます。このためには、ヘルプとサポート>ライセンスのアクティベーションをクリックし、受け取ったESETセキュリティ製品のライセンスデータを[製品のアクティベーション]ウィンドウに入力します。

[製品認証キー]は、書かれている通りに入力する必要があります。

- ライセンスキーは、XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXの形式の一意の文字列です。ライセンス所有者を識別し、ライセンスをアクティベーションするために使用されます。

正確性を保つためにも、登録メールからコピーしてペーストすることを強くお勧めします。

ESET Business Accountへのログイン

セキュリティ管理アカウントは、電子メールアドレスとパスワードを使用してESET Business Accountポータルで作成されたアカウントです。このアカウントでは、すべてのシート権限を見ることができます。セキュリティ管理アカウントでは、複数のライセンスを管理できます。セキュリティ管理アカウントがない場合は、[アカウントの作成]をクリックし、ESET Business Accountポータルに移動すると、認証情報を登録できます。

パスワードを忘れた場合は、[パスワードを忘れた場合]をクリックするとESET Business Accountポータルに移動します。電子メールアドレスを入力し、サインインをクリックして確認します。その後、パスワードリセット手順が記載されたメッセージが送信されます。

レガシーライセンス資格情報を使用してESETエンドポイント製品をアクティベーションする方法

ユーザー名とパスワードがあり、ライセンスキーを受け取りたい場合は、[ESET Business Account](#)ポータルにアクセスし、認証情報を新しいライセンスキーに変換できます。

アクティベーションに失敗

ESET Endpoint Antivirusのアクティベーションが失敗した場合、最も一般的な考えられるシナリオは次のとおりです。

- すでに使用されたライセンス
- 無効なライセンスキー。製品のアクティベーションフォームエラーです
- アクティベーションに必要な追加情報がないか無効です
- アクティベーションデータベースとの通信に失敗しました。15分以内にもう一度アクティベーションを試みてください。
- ESETアクティベーションサーバーへの接続がないか無効です

正しい製品認証キーを入力したか、オフラインライセンスを添付したことを確認して、アクティベーションを再試行してください。

アクティベーションできない場合は、ウェルカムパッケージがアクティベーションとライセンスに関する一般的な質問、エラー、問題について説明します(英語および複数の他の言語で提供されています)。

- [ESET製品のアクティベーションのトラブルシューティングを開始](#)

登録

登録フォームのフィールドを入力し、**[続行]**をクリックして、ライセンスを登録してください。括弧で必須に設定されているフィールドは必ず入力する必要があります。この情報はESETライセンスに関する問題でだけ使用されます。

アクティベーションの進行状況

ESET Endpoint Antivirusをアクティベーションしています。しばらくお待ちください。

アクティベーションは正常に実行されました

アクティベーションは正常に実行され、ESET Endpoint Antivirusが有効になりました。これでESET Endpoint Antivirusは定期アップデートを受信して、最新の脅威を特定し、コンピュータを安全に保ち続けることができます。製品のアクティベーションを完了するには、**[完了]**をクリックします。

PCからウイルスを取り除く方法

使用しているコンピュータが、マルウェアに感染している兆候(処理速度が遅くなる、頻繁にフリーズするなど)を示している場合、次の処置を取ることをお勧めします。

1. プログラムのメインウィンドウで、**[コンピュータの検査]**をクリックします。
2. **[スマート検査]**をクリックし、システムの検査を開始します。
3. スキャンが完了したら、スキャンされたファイル、感染しているファイル、および駆除されたファイルの数をログで確認します。
4. ディスクの一部のみをスキャンするには、**[カスタム検査]**をクリックし、ウイルスをスキャンする対象を選択します。

詳細については、定期的に更新される[ESETナレッジベース記事](#)を参照してください。

スケジューラで新しいタスクを作成する方法

[ツール]>[スケジューラ]で新しいタスクを作成するには、[追加...]をクリックするか、または右クリックしてコンテキストメニューから[追加]を選択します。次の5種類のスケジュールされたタスクが使用可能です。

- **外部アプリケーションの実行** - 外部アプリケーションの実行をスケジュールします。
- **ログの保守** - ログファイルには削除されたレコードの痕跡も収められています。このタスクは、効率的に運用するためにログファイル内のレコードを定期的に最適化します。
- **システムスタートアップファイルのチェック** - システムの起動時またはログインに実行されるファイルを検査します。
- **コンピュータの状態のスナップショットを作成する** - ドライバーやアプリケーションなどのシステムコンポーネントについての情報を収集し、各コンポーネントのリスクレベルを評価するESET SysInspectorコンピュータスナップショットを作成します。
- **コンピュータの検査** - コンピュータ上のファイルやフォルダに関するコンピュータの検査を実行します。
- **アップデート** - モジュールをアップデートすることにより、アップデートタスクをスケジュールします。

スケジュールされたタスクの中で[アップデート]が最もよく使用されるので、新しいアップデートタスクを追加する方法を説明します。

[スケジュールタスク]ドロップダウンメニューから[アップデート]を選択します。[タスク名]フィールドにタスクの名前を入力し、[次へ]をクリックします。タスクの頻度を選択します。使用可能なオプションは次のとおりです。1回、繰り返し、毎日、毎週、イベントごと。[コンピューターがバッテリーで動作している場合は実行しない]を選択すると、ノートブックコンピュータのバッテリー電源での実行中に、システムリソースを最小化できます。タスクは、[タスク実行]フィールドで指定された日時に実行されます。次に、スケジュールされた時刻にタスクを実行できない場合や完了できない場合に実行するアクションを定義します。使用可能なオプションは次のとおりです。

- 次のスケジュール設定日時まで待機
- 実行可能になり次第実行する
- 前回実行されてから次の時間が経過した場合は直ちに実行する(前回実行からの時間スクロールボックスを使用して間隔を定義できます)

次のステップでは、現在のスケジュールされたタスクに関する情報が含まれる概要ウィンドウが表示されます。変更が完了したら、[完了]をクリックします。

ダイアログウィンドウが表示され、スケジュールされたタスクに使用するプロファイルを選択することができます。ここでは、プライマリプロファイルと代替プロファイルを設定できます。プライマリプロファイルを使用してタスクを完了できない場合は、代替プロファイルが使用されます。[完了]をクリックして確認し、新しくスケジュールされたタスクが、現在スケジュールされているタスクのリストに追加されます。

週次コンピューター検査をスケジュールする方法

定期的なタスクをスケジュールするには、プログラムのメインウィンドウを開き、[ツール]>[スケジューラ]をクリックします。タスクをスケジュールする手順は次のとおりです。このタスクによって、ローカルドライブの検査が毎週実行されます。詳細な説明については、[ナレッジベース記事](#)を参照してください。

スキャンタスクをスケジュールするには：

1. スケジューラのメイン画面で[追加]をクリックします。
2. ドロップダウンメニューから[コンピュータの検査]を選択します。
3. タスクの名前を入力しタスクの頻度に[毎週]を選択します。
4. タスクを実行する日時を設定します。
5. スケジュールされたタスクの実行が何らかの理由で実行しない場合(コンピューターがオフの場合など)は、[実行可能になりしだい実行する]を選択して、後からタスクを実行します。
6. スケジュールされたタスクの概要を確認し、[完了]をクリックします。
7. [対象]ドロップダウンメニューから[ローカルドライブ]を選択します。
8. [完了]をクリックすると、タスクが適用されます。

ESET Endpoint AntivirusをESET PROTECTに接続する方法

コンピューターにESET Endpoint Antivirusをインストールし、ESET PROTECT経由で接続するときには、必ず、クライアントワークステーション上にESET Managementエージェントもインストールしたことを確認してください。これはESET PROTECTサーバーと通信するすべてのクライアントソリューションの不可欠の要素です。


- [クライアントワークステーションにESET Managementエージェントをインストールまたは展開する](#)

参照:


- [リモート管理されたエンドポイントのドキュメント](#)
- [上書きモードを使用する方法](#)
- [ESET Endpoint Antivirusの推奨されたポリシーを適用する方法](#)


上書きモードを使用する方法

ESET Endpoint製品 for Windowsバージョン6.5以上)がコンピューターにインストールされている場合は、上書き機能を使用できます。上書きモードでは、設定が適用されたポリシーがある場合でも、クライアントコンピューターレベルで、インストールされたESET製品の設定を変更できます。上書きモードは、特定のADユーザーで有効にするか、パスワードで保護できます。この機能は、1回で4時間を超えると有効にできません。

- 
 - 上書きモードを1度有効にするとESET PROTECT Web コンソールから停止できます。上書き期間が終了すると、上書きモードは自動的に無効化されます。クライアントコンピューターでオフにすることもできます。
 - 上書きモードを使用しているユーザーも、Windows管理者権限が必要です。それ以外の場合、ユーザーはESET Endpoint Antivirusの設定で変更を保存できません。
 - Active Directoryグループ認証がサポートされます

上書きモードを設定するには

1.  ポリシー > 新しいポリシーに移動します。
2. [基本]セクションに、このポリシーの**名前**と**説明**を入力します。
3. [設定]画面で、[ESET Endpoint for Windows]を選択します。
4. [上書きモード]をクリックし、上書きモードのルールを設定します。
5. [割り当て]セクションで、このポリシーが適用されるコンピューターまたはコンピューターのグループを選択します。
6. [サマリー]セクションで、[完了]をクリックしてポリシーを適用します。

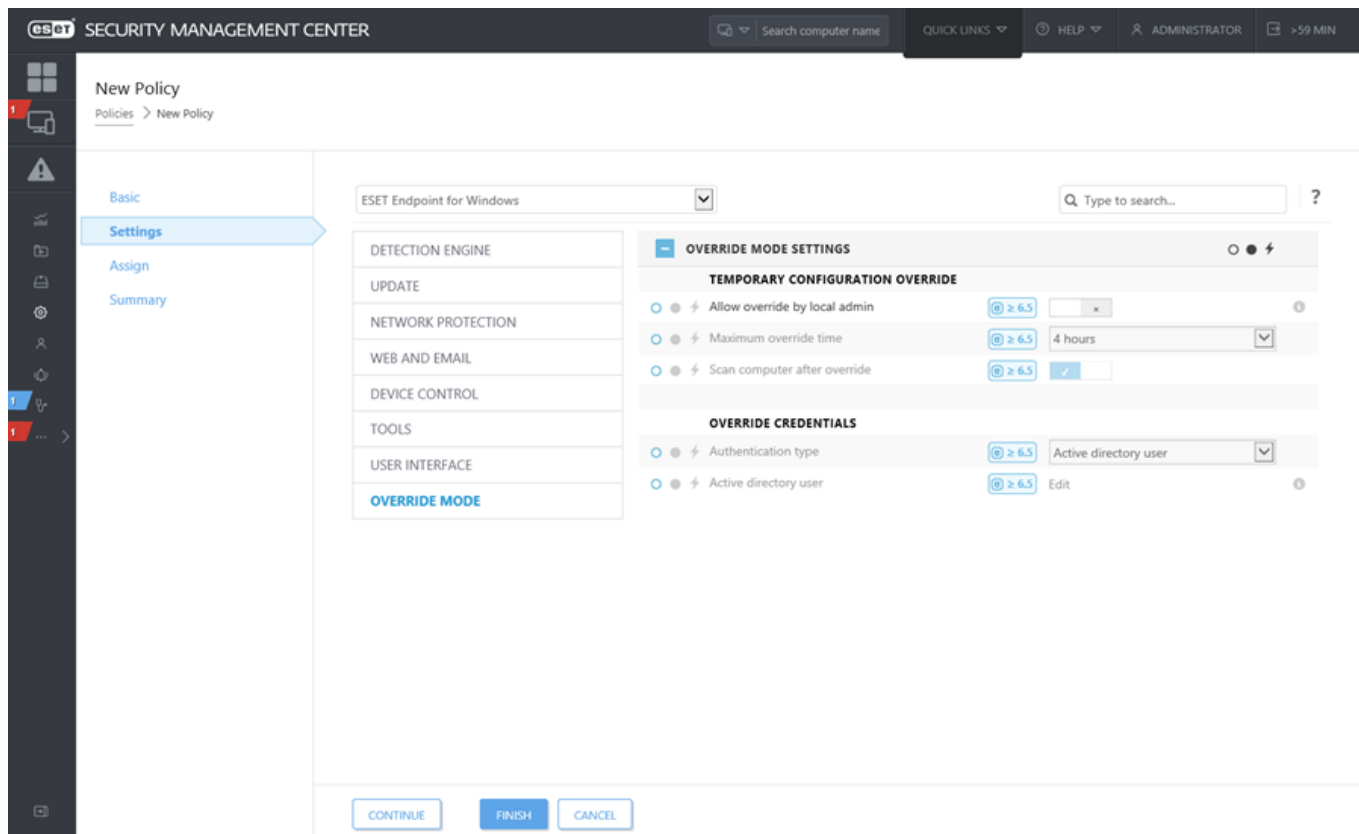

Johnのエンドポイント設定に問題があり、一部の重要な機能またはWebアクセスがコンピューターでブロックされる場合、管理者はJohnが既存のエンドポイントポリシーを上書きし、コンピューターで手動で設定を調整できるようにすることができます。後から、これらの新しい設定はESET PROTECTで要求されるため、管理者はそこから新しいポリシーを作成できます。

手順は次のとおりです。

1. ポリシー>新しいポリシーに移動します。
2. 名前および説明フィールドを入力します。[設定]画面で、[ESET Endpoint for Windows]を選択します。
3. [上書きモード]をクリックし、1時間上書きモードを有効にしADユーザーとしてJohnを選択します。
4. Johnのコンピューターにポリシーを割り当て、[完了]をクリックしてポリシーを保存します。
5. JohnはESETエンドポイントで上書きモードを有効にし、コンピューターで手動で設定を変更する必要があります。
6. ESET PROTECT Webコンソールで、[コンピューター]に移動し、Johnのコンピューターをクリックして、[詳細を表示]をクリックします。
7. [設定]セクションで、[設定の要求]をクリックして、クライアントタスクをスケジュールして、クライアントから設定をすぐに取得します。
8. 少し待った後、新しい設定が表示されます。設定を保存する製品をクリックし、[設定を開く]をクリックします。
9. 設定を確認し、[ポリシーに変換]をクリックできます。
10. 名前および説明フィールドを入力します。
11. [設定]セクションでは、必要に応じて設定を変更できます。
12. [割り当て]セクションで、このポリシーをJohnのコンピューター(またはその他)に割り当てることができます。
13. [完了]をクリックして設定保存します。
14. 必ず、必要がなくなった時点で、上書きポリシーを削除してください。

ESET Endpoint Antivirusの推奨されたポリシーを適用する方法


ESET Endpoint AntivirusをESET PROTECTに接続した後のベストプラクティスは、推奨された[ポリシー](#)を適用するか、カスタムポリシーを適用することです。

ESET Endpoint Antivirusには複数の定義済みポリシーがあります。


ポリシー	説明
ウイルス対策 - バランス重視	ほとんどの設定に推奨されるセキュリティ設定。
ウイルス対策 - 最大限のセキュリティ	機械学習、詳細動作検査、SSLフィルタリングを活用します。安全ではない可能性があるアプリケーション、望ましくない可能性があるアプリケーション、不審な可能性があるアプリケーションの検出に影響します。
クラウドベースのレピュテーションおよびフィードバックシステム	ESET LiveGrid® クラウドベースのレピュテーションおよびフィードバックシステムは、最新の脅威の検出を向上し、悪意あるまたは未知の脅威を分析するのに役立ちます。
デバイスコントロール - 最大限のセキュリティ	すべてのデバイスがブロックされます。デバイスを接続する場合は、管理者によって許可される必要があります。
デバイスコントロール - 読み取り専用	すべてのデバイスが読み取り専用です。書き込みはできません。
ファイアウォール - ESET PROTECT & ESET Inspect接続を除くすべてのトラフィックをブロック	ESET PROTECTおよび ESET Inspect Server (ESET Endpoint Securityのみ)への接続を除くすべてのトラフィックをブロックします。
ログ - 完全診断ログ	このテンプレートは、必要な場合に、管理者が使用可能なすべてのログを取得できることを保証します。HIPSと Threatsenseパラメーター 、ファイアウォールを含む最小の詳細レベルからすべてが記録されます。ログは90日を経過すると自動的に削除されます。
ログ - 重要なイベントのみを出力	ポリシーは、警告、エラー、重大なイベントが記録されることを保証します。ログは90日を経過すると自動的に削除されます。
表示 - バランス重視	詳細レベルの既定の設定。ステータスと通知が無効です。
表示 - 非表示モード	通知、アラート、 GUI のコンテキストメニューとの統合が無効です。egui.exeは実行されません。 ESET PROTECT Cloud のみからの管理に適しています。
表示 - ユーザーの操作を減らす	ステータスと通知が無効で、GUIは表示されます。

ワークステーションにインストールされたESET Endpoint Antivirus向けに51個以上の推奨設定を施行するウイルス対策 - 最大限のセキュリティのポリシーを設定するには、次の手順に従います。

-  次のESETナレッジベース記事は、英語でのみ提供されている場合があります。
 - [ESET PROTECTを使用してESET Endpoint Antivirusの推奨または定義済みポリシーを適用する](#)


1. ESET PROTECT Webコンソールを開きます。
2.  ポリシーに移動して、ビルトインポリシー > ESET Endpoint for Windowsを展開します。

3. ウイルス対策 - 最大限のセキュリティ - 推奨をクリックします。
4. 割り当て先タブで、クライアントの割り当てまたはグループの割り当てをクリックし、このポリシーを適用する適切なコンピューターを選択します。

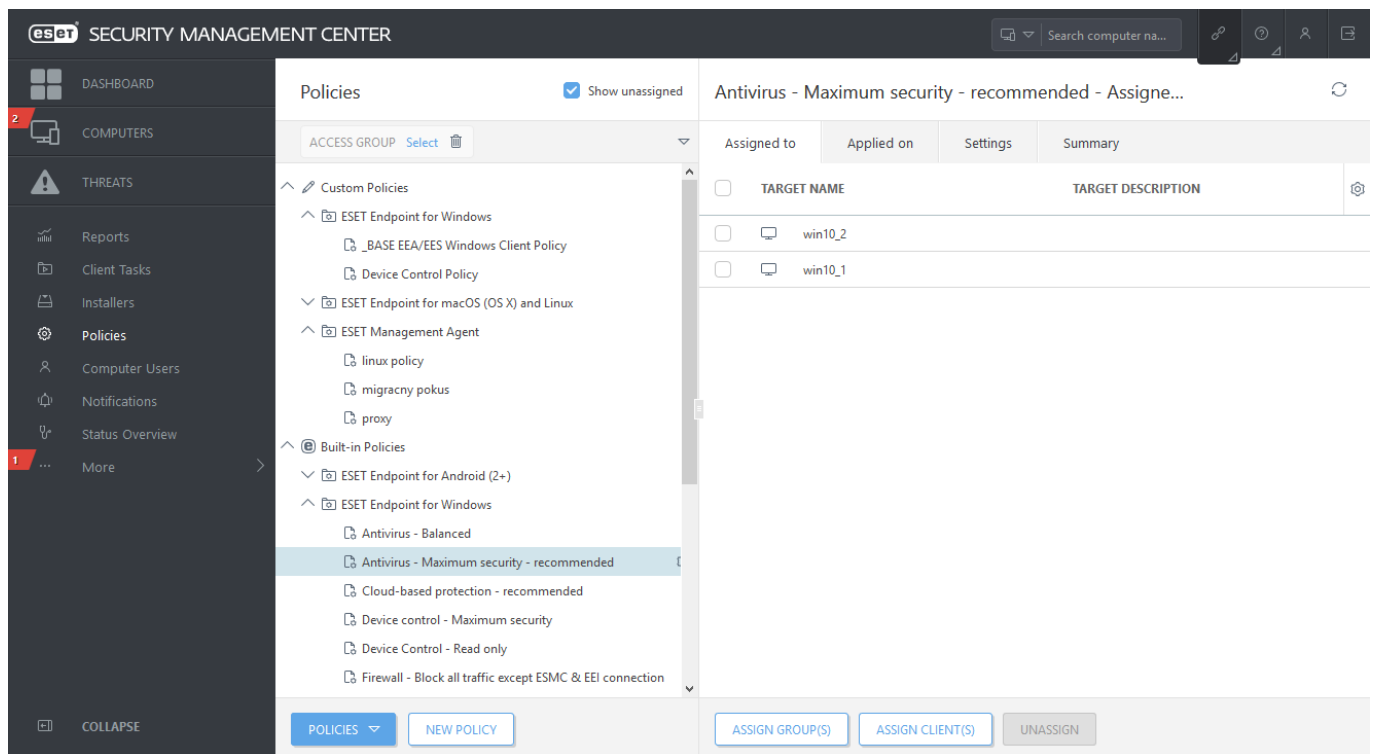

このポリシーに適用される設定を確認するには、**設定**タブをクリックして、詳細設定ツリーを展開します。

- 青色の点は、このポリシーの変更された設定を表します。
- 青色の枠の中の数字は、このポリシーによって変更された設定数を表します。
- [ESET PROTECTポリシーの詳細](#)

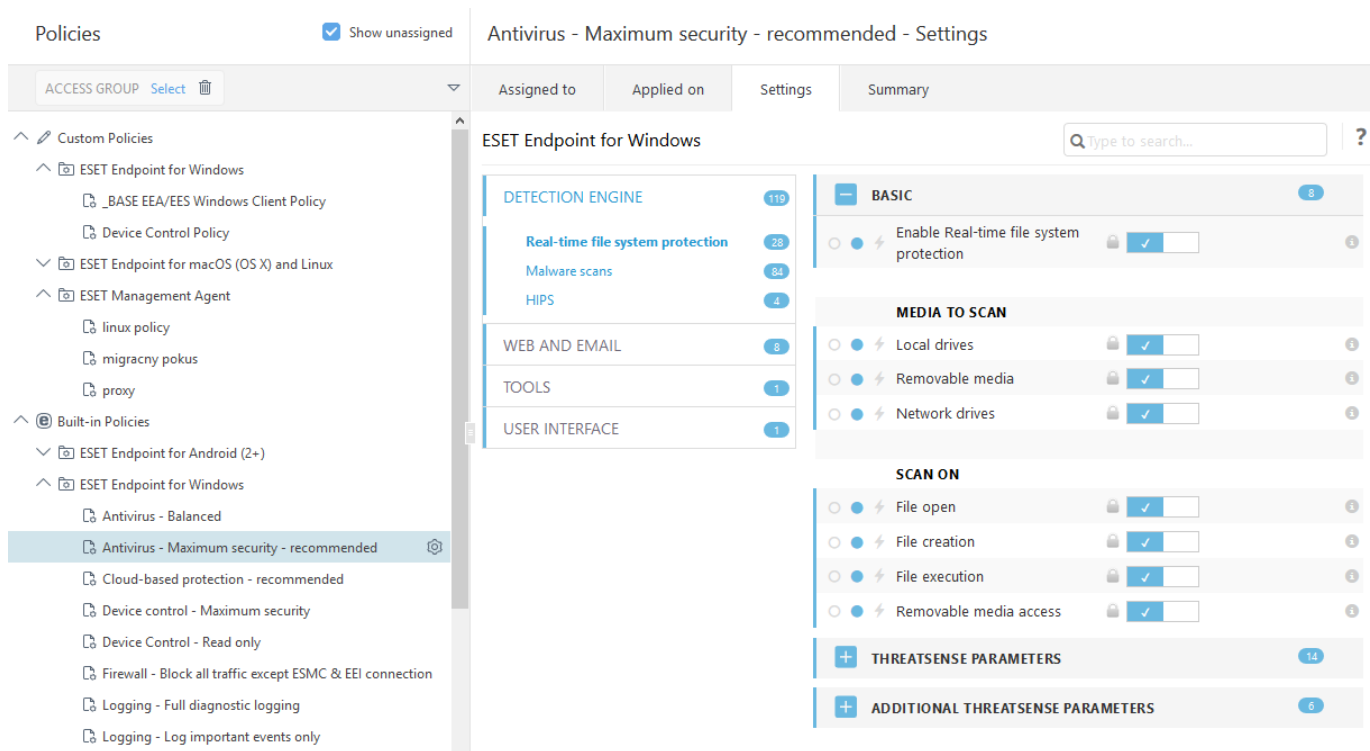

ミラーを構成する方法

ESET Endpoint Antivirusは検出エンジンアップデートファイルのコピーを保存し、ESET Endpoint AntivirusまたはESET Endpoint Securityを実行している他のワークステーションにアップデートを配布するように設定できます。



アップデートミラーは、同じ世代のESET Endpoint Antivirus for Windowsを実行するワークステーションをアップデートするために使用できるアップデートファイルのコピーを作成します。(たとえば、ESET Endpoint Antivirus for Windowsバージョン10.xはバージョン10.x (ESET Endpoint Antivirus for WindowsとESET Endpoint Security for Windows)のアップデートファイルのみを作成します)

ESET Endpoint Antivirusをミラーとして構成し、内部HTTPサーバー経由でアップデートを配布する

1. **F5**を押して、詳細設定にアクセスし、**アップデート>プロファイル>アップデートミラー**を展開します。
2. **アップデート**を展開し、**モジュールアップデートの自動的に選択**オプションが有効になっていることを確認します。
3. **アップデートミラー**を展開し、**アップデートミラーを作成するとHTTPサーバーを有効にする**を有効にします。



詳細については、次の項目を参照してください。

- [配布用アップデート](#)
- [ミラーからのアップデート](#)

共有ネットワークフォルダ経由でアップデートを配布するようにミラーサーバーを構成する

1. ローカルまたはネットワークドライブで共有フォルダを作成します。このフォルダはESETセキュ

リティソリューションを実行するすべてのユーザーによって読み取られ、ローカルSYSTEMアカウントから書き込み可能でなければなりません。

2. **詳細設定>アップデート>プロファイル>アップデートミラー**の下で、**アップデートミラーを作成する**を有効にします。
3. **クリア編集**の順にクリックして、該当する**保存フォルダー**を選択します。作成された共有フォルダーを選択します。

i 内部HTTPサーバー経由でモジュールのアップデートを提供しない場合は、**HTTPサーバーを有効にする**を無効にします。

ESET Endpoint Antivirusがインストールされた状態でWindows 10にアップグレードする方法



最新バージョンのESET製品にアップグレードしてから、最新のモジュールアップデートをダウンロードした後に、Windows 10にアップグレードすることを強くお勧めします。これにより、最大の保護が保証され、Windows 10へのアップグレード中にプログラム設定とライセンス情報が保持されます。


その他の言語バージョン:

別の言語バージョンのESETエンドポイント製品を探している場合は、ESETの[ダウンロードページ](#)をご覧ください。

i [ESETビジネス製品とWindows 10の互換性に関する情報](#)

リモート監視と管理をアクティブ化する方法

リモート監視と管理(RMM)は、管理サービスプロバイダーがアクセスできるローカルにインストールされたエージェントを使用して、ソフトウェアシステム(デスクトップ、サーバー、モバイルデバイスにインストールされたシステムなど)を監視および制御するプロセスです。ESET Endpoint Antivirusは、バージョン6.6.2028.0からRMMで管理できます。

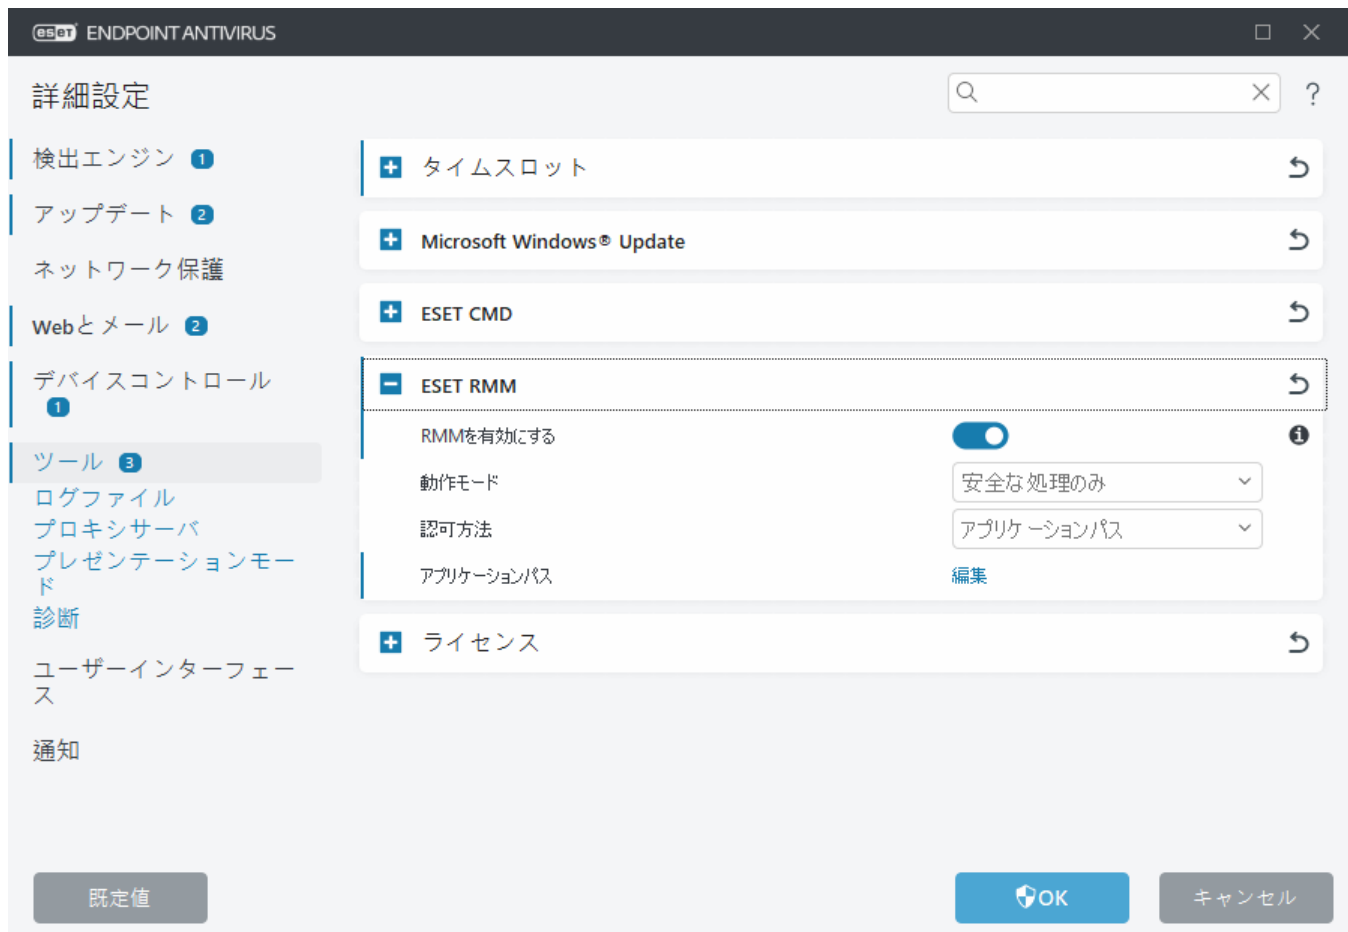

既定ではESET RMMは無効ですESET RMMを有効にするには、**F5**を押して詳細設定にアクセスし、ツールをクリックして、**ESET RMM**を展開し、**RMMを有効にする**の横のスイッチをオンにします。


動作モード - 安全な読み取り専用操作用にRMMインターフェースを有効にする場合は、**安全な操作のみ**を選択します。すべての操作でRMMインターフェースを有効にする場合は、**すべての操作**を選択します。

処理	モード安全な操作のみ	モードすべての操作
アプリケーション情報の取得	✓	✓
設定の取得	✓	✓
ライセンス情報の取得	✓	✓
ログの取得	✓	✓
保護の状態の取得	✓	✓
アップデート状態の取得	✓	✓
構成の設定		✓
アクティベーションの開始		✓
検査の開始	✓	✓
アップデートの開始	✓	✓

認証方法—RMM認証方法を設定します。認証を使用するには、ドロップダウンメニューから[アプリケーションパス]を選択するか、[なし]を選択します。

! RMMは常に認証を使用し、悪意のあるソフトウェアがESETエンドポイント保護を無効化または回避できないようにする必要があります。

アプリケーションパス – RMMを実行できる特定のアプリケーション。認証方法としてアプリケーションパスを選択した場合は、**編集**をクリックして、許可されたRMMアプリケーションパス設定ウィンドウを開きます。

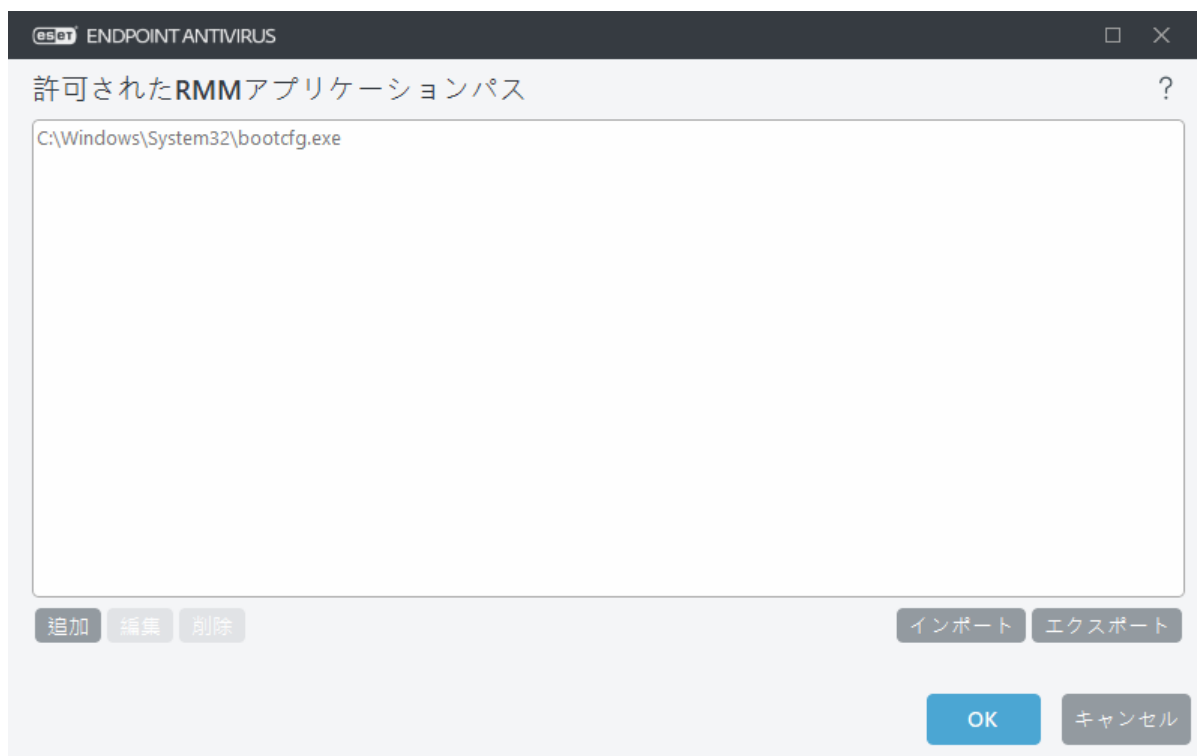

追加 – 新しい許可されたRMMアプリケーションパスを作成します。パスを入力するか、...ボタンをクリックして実行ファイルを選択します。

[編集] – 既存の許可されたパスを変更します。実行ファイルの場所が別のフォルダーに変更された場合は、**[編集]**を使用します。

[削除] – 既存の許可されたパスを削除します。

既定のESET Endpoint Antivirusインストールには、Endpointアプリケーションディレクトリ(既定のパスC:\Program Files\ESET\ESET Security)にあるermm.exeファイルがあります。ermm.exeはRMMエージェントと通信し、RMMサーバーにリンクされたRMMプラグインとデータを交換します。

- ermm.exe – ESETによって開発されたコマンドラインユーティリティで、Endpoint製品の管理とRMMプラグインとの通信ができます。
- RMMプラグインはEndpoint Windowsシステムでローカルで実行される他社のアプリケーションです。このプラグインは、特定のRMMエージェント(Kaseyaのみなど)とermm.exeと通信するために設計されました。
- RMMエージェントはEndpoint Windowsシステムでローカルで実行される他社のアプリケーションです。エージェントはRMMプラグインとRMMサーバーと通信します。

インターネットから特定のファイルタイプのダウンロードをブロックする方法

インターネットから特定のファイルタイプ(exe、pdf、zipなど)のダウンロードを許可しない場合は、[URLアドレス管理](#)とワイルドカードを組み合わせで使用します。F5キーを押して、**詳細設定**にアクセスしま

す。[Webとメール]>[Webアクセス保護]をクリックし、[URLアドレス管理]を展開します。アドレスリストの横の[編集]をクリックします。

アドレスリストウィンドウで、**ブロックされたアドレスのリスト**を選択し、**編集**をクリックするか、**追加**をクリックして、新しいリストを作成します。新しいウィンドウが開きます。新しいリストを作成している場合は、**アドレスリストタイプ**ドロップダウンメニューから**ブロック**を選択し、リスト名を指定します。現在のリストからファイルタイプにアクセスするときに通知する場合は、**適用するときに通知**サイドバーを有効にします。ドロップダウンメニューから**ログの重要度**を選択します。Remote Administratorは、レコードと**警告**の詳細レベルを収集できます。

[追加]をクリックすると、ダウンロードをブロックするファイルタイプを指定するマスクを入力できます。特定のWebサイトからの特定のファイルのダウンロードをブロックする場合は、完全なURL(例: <http://example.com/file.exe>)を入力します。ワイルドカードを使用すると、複数のファイルを指定することができます。疑問符(?)は1つの可変文字を表し、アスタリスク(*)は0文字以上の可変文字列を表します。たとえば、マスク ***/*.zip**は、すべてのzip圧縮されたファイルのダウンロードをブロックします。

ファイル拡張子がファイルURLの一部であるときに、この方法を使用して、特定のファイルタイプのダウンロードのみをブロックできます。WebページでファイルダウンロードURLを使用する場合(例: www.example.com/download.php?fileid=42)、このリンクにあるすべてのファイルは、拡張子をブロックした場合でも、ダウンロードされます。

ESET Endpoint Antivirusユーザーインターフェースを最小化する方法

リモートで管理するときには、[「表示」定義済みポリシー](#)を適用できます。

そうでない場合は、手動で次の手順を実行します。

1. **F5**キーを押して詳細設定を開き、ユーザーインターフェース>ユーザーインターフェース要素を展開します。
2. **起動モード**を必要な値に設定します。[起動モードの詳細について](#)
3. **起動時にスプラッシュ画面を表示**と**サウンド信号を使用**を無効にします。
4. **通知**を設定します。
5. **アプリケーションステータス**を設定します。
6. **確認メッセージ**を設定します。
7. **アラートとメッセージボックス**を設定します。

エンドユーザーライセンス契約

発効日：2021年10月19日

重要:ダウンロード、インストール、コピー、または使用の前に、製品利用に関する下記契約条件を注意してお読みください。本製品をダウンロード、インストール、コピー、または使用することにより、お客様はこれらの条件に対する同意を表明し、[プライバシーポリシー](#)に同意したことになります。

エンドユーザー使用許諾契約

本エンドユーザーライセンス契約（「本契約」）は、Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republicに所在し、ブラチスラバ第1地方裁判所の有限会社部門District Court Bratislava I. Section Sroにおいて掲載番号3586/B, 31333532として商業登記されているESET, spol. s r. o.（ESETまたは「供給者」）と、自然人または法人であるお客様（「お客様」または「エンドユーザー」）との間で締結され、お客様に本契約の第1条で定義する本ソフトウェアを使用する権利を付与するものです。本契約の第1条で定義する本ソフトウェアは、データ記憶媒体への格納、電子メールでの送付、インターネットからのダウンロード、供給者のサーバーからのダウンロード、または後述の条件および状況下におけるその他の供給者からの取得が行えます。

本契約は購入に関する契約ではなく、エンドユーザーの権利に関する合意事項を定めるものです。供給者は、本ソフトウェアのコピー、これが商業包装にて供給される物理的媒体、および本契約に基づきエンドユーザーが権利を付与される本ソフトウェアのすべてのコピーの、所有者であり続けます。

本ソフトウェアのインストール時、ダウンロード時、コピー時または使用時に、[同意します]オプションをクリックすることにより、本契約の条件に明示的に同意し、プライバシーポリシーを承諾するものとします。本契約の規定またはプライバシーポリシーに同意しない場合は、直ちに[同意しない]オプションをクリックし、インストールまたはダウンロードを取り消すか、本ソフトウェア、インストールメディア、付属ドキュメント、および購入時の領収書を破棄するかESETまたは本ソフトウェアの供給者にそれを返却してください。

お客様は、本ソフトウェアを使用することにより、お客様が本契約を読了かつ理解し、本契約条項による拘束に同意したことになります。

1. ソフトウェア。 (i) 本契約およびすべてのコンポーネントに付属するコンピュータープログラム (ii) データ媒体、電子メール、またはインターネット経由でのダウンロードで提供される本ソフトウェアのオブジェクトコードの形式を含む、本契約で提供されるディスクCD-ROMDVD電子メール、添付ファイル、

その他の媒体のすべての内容④(iii)本ソフトウェアに関連する書面の説明資料、その他の文書、特に本ソフトウェア、その仕様のすべての説明、本ソフトウェアの属性または動作の説明、本ソフトウェアが使用される動作環境の説明、本ソフトウェアの使用またはインストール手順、本ソフトウェアの使用方法的説明(「ドキュメント④」)④(iv)本契約の第3条に従い供給者からお客様にライセンス供与された本ソフトウェアのコピー、本ソフトウェアに不具合があった場合のパッチ、本ソフトウェアへの追加機能、本ソフトウェアの拡張機能、本ソフトウェアの修正バージョン、ソフトウェアコンポーネントのアップデート(該当する場合)を意味します。本ソフトウェアは実行可能なオブジェクトコードの形態でのみ提供されるものとします。

2.インストール、コンピューター、およびライセンスキー。データキャリアで供給、電子メールで送信、インターネットからダウンロード、供給者のサーバーからダウンロード、または他のソースから取得されたソフトウェアにはインストールが必要です。お客様は、本ソフトウェアを正しく設定されたコンピューターにインストールし、少なくともドキュメントで規定された要件に準拠する必要があります。インストール方法はドキュメントで説明されています。本ソフトウェアをインストールするコンピューターに、本ソフトウェアに悪影響を及ぼす可能性があるコンピュータープログラムやハードウェアをインストールすることはできません。コンピューターとは、本ソフトウェアがインストールまたは使用される、パーソナルコンピューター、ノートブック、ワークステーション、パームトップコンピューター、スマートフォン、ハンドヘルド電子機器、または本ソフトウェアの対象として設計されている他の電子機器を含む(ただしこれらに限定されない)を意味します。ライセンスキーとは、本契約に準拠して、本ソフトウェア、特定のバージョン、またはライセンス条項の拡張の法的な使用を許可するために、エンドユーザーに提供される一意の連続する記号、文字、数字、または特殊記号を意味します。

3.ライセンス。お客様が本契約に同意しており、ライセンス料を支払い期日までに支払い、本契約に定められているすべての契約条項に従うことを前提として、供給者はお客様に対し、以下の権利を付与します(以下「ライセンス」とします)。

a) インストールおよび使用。お客様には、コンピューターのハードディスクまたはその他のデータ永続記憶媒体にデータを格納するために本ソフトウェアをインストールし、コンピューターシステムのメモリへ本ソフトウェアをインストールおよび格納し、コンピューターシステム上で本ソフトウェアを実装、格納および表示する、非独占的かつ譲渡禁止の権利が付与されます。

b) ライセンス数の規定。本ソフトウェアを使用する権利は、エンドユーザー数によって制限されます。1人のエンドユーザーとは④(i) 本ソフトウェアがインストールされている1台のコンピューターを意味します④(ii) ライセンス数がメールボックスを単位として決定される場合、エンドユーザーはメールユーザーエージェント(以下④MUA④とします)を介して電子メールを受信する1人のコンピューターユーザーを意味します。電子メールがMUAで受信後、複数のユーザーに自動的に配信される場合、エンドユーザーの数は、その電子メールが配信されるユーザーの実際の数によって決まります。メールサーバがメールゲートの役割を果たす場合、エンドユーザーの数は、そのゲートがサービスを提供するメールサーバユーザーの数と同じになります。(エイリアスなどを使用して)1人のユーザーに不特定多数の電子メールアドレスが送信され、それらが受け付けられる場合、クライアント側で多数のユーザーにそのメールが自動的に配信されるのでなければ、ライセンスは1台のコンピューターに必要です。同じライセンスは、同時に複数のコンピューターで使用できません。エンドユーザーは、供給者によって付与されたライセンス数に基づく制限に従い、本ソフトウェアを使用する権限が与えられている範囲においてのみ、本ソフトウェアのライセンスキーを入力する資格があります。このライセンスキーは機密情報であると見なされます。本契約または供給者によって許可されている場合を除き、お客様はライセンスを第三者と共有すること、または第三者がライセンスを使用することを許可することが禁止されています。ライセンスキーが危険にさらされた場合は、速やかに供給者に通知してください。

c) Home/Business Edition④本ソフトウェアのHome Editionバージョンは、家庭および家族での利用に限定された個人または非商業環境でのみ使用されるものとします。本ソフトウェアを商業環境、またはメールサーバー、メール中継、メールゲートウェイ、インターネットゲートウェイで使用する場合は、本ソフトウェアのBusiness Editionバージョンを入手する必要があります。

d) ライセンス契約の期間。お客様は、本ソフトウェアを期限付きで使用する権利があります。

e) **OEMソフトウェア**。OEMに分類されたソフトウェアの使用は、それがプリインストールされていたコンピューターに制限されます。別のコンピューターにインストールすることはできません。

f) **NFRまたは試用ソフトウェア**。再販不可品NFRまたは試用版に分類されるソフトウェアは、対価を求めて譲渡することはできず、ソフトウェア機能のデモまたはテスト目的のみで使用されるものとします。

g) **ライセンスの契約解除**。ライセンス契約は、その期間の満了により契約が自動的に解除されます。供給者は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、供給者が持つ他の権利および法的救済手段に影響を与えることなく、本契約を解約することができます。本ライセンスを取り消す場合、お客様は、本ソフトウェアおよびバックアップコピーを直ちにすべて削除、破棄するか、自費でESETまたはソフトウェアの入手元にそれを返却する必要があります。ライセンスの終了時には、供給者は、エンドユーザーが、供給者のサーバーまたはサードパーティのサーバーに接続する必要がある本ソフトウェアの機能を使用する権利を取り消す権利があるものとします。

4. **データ収集機能およびインターネット接続要件**。本ソフトウェアの正常な動作には、インターネット接続が必要であり、プライバシーポリシーに従い、定期的に供給者のサーバーまたは第三者のサーバーおよび該当するデータ収集に定期的に接続する必要があります。インターネットへの接続およびデータ収集は、次のソフトウェア機能で必要です。

a) **ソフトウェアのアップデート**。供給者には、本ソフトウェアのアップデートまたはアップグレード(「アップデート」)を適時発行する権利がありますが、アップデートを提供する義務はありません。この機能は、ソフトウェアの標準の設定から有効にできます。エンドユーザーがアップデートの自動インストールを無効にしていないかぎり、アップデートは自動的にインストールされます。アップデートを提供するために、プライバシーポリシーに準拠し、本ソフトウェアがインストールされているコンピューターまたはプラットフォームに関する情報を含む、ライセンスの正当性を検証する必要があります。

アップデートの提供には、サービス終了ポリシー(EOLポリシー)が適用される場合があります。 https://go.eset.com/eol_businessをご覧ください。本ソフトウェアまたは本ソフトウェアの機能がEOLポリシーで定義されているサービス終了日に達した後は、アップデートが提供されません。

b) **供給者への侵入物および情報の転送**。本ソフトウェアには、コンピューターウイルスおよびその他の悪意のあるプログラム、ファイルURLIPパケット、イーサネットフレームなどの不審、問題、潜在的に望ましくない、または潜在的に危険なオブジェクト(「侵入」)のサンプルを収集する機能が含まれ、インストール処理、コンピューター、ソフトウェアがインストールされているプラットフォームの情報、本ソフトウェアの操作および機能の情報(「情報」)を含む(ただしこれらに限定されない)、これらのオブジェクトを供給者に送信します。情報および侵入には、エンドユーザーまたは本ソフトウェアがインストールされているコンピューターの他のユーザーのデータ(ランダムまたは誤って取得された個人データを含む)、関連付けられたメタデータによる侵入の影響を受けるファイルが含まれる場合があります。

情報および侵入は次のソフトウェア機能によって収集される場合があります。

i. **LiveGridレピュテーションシステム機能**には、侵入に関する単方向ハッシュの収集と供給者への送信が含まれます。この機能は、ソフトウェアの標準設定で有効です。

ii. **LiveGridフィードバックシステム機能**には、侵入を収集し、関連付けられたメタデータおよび情報とともに供給者に送信する機能が含めます。この機能は、本ソフトウェアのインストール処理中に、エンドユーザーがアクティブ化することができます。

供給者は、侵入の分析と研究、ソフトウェアの改良、およびライセンスの正当性の検証の目的でのみ、受け取った情報および侵入を使用するものとし、適切な対策を講じて、受け取った侵入および情報が安全であることを保証するものとします。本機能をアクティブ化することで、プライバシーポリシーの規定に従い、関連する法規制に準拠して、侵入および情報は供給者によって収集および処理される場合があります。この機能はいつでも無効にすることができます。

本契約の目的のために、プライバシーポリシーに従い、供給者がお客様を特定できるようにするデータを収集、処理、および保存する必要があります。お客様は、供給者が独自の手段によって、お客様が本契約の規定に従って本ソフトウェアを使用しているかどうかを確認することに同意します。お客様は、本契約の目的でのみ、本ソフトウェアと供給者のコンピューターシステムまたは供給者の販売およびサポートネットワークの一部としての供給者のビジネスパートナーのコンピューターシステムとの間の通信中に、お客様のデータを転送し、本ソフトウェアの機能および本ソフトウェアの使用許可を保証し、供給者の権利を守る必要があることを承諾します。

本契約の締結後、供給者および供給者の販売およびサポートネットワークの一部としての供給者のビジネスパートナーは、請求目的、本契約の履行、およびお客様のコンピューターでの通知の送信のために、お客様を特定できる基本データを転送、処理、および保管する権利を有するものとします。

データ主体としてのプライバシー、個人データ保護、およびお客様の権利の詳細については、供給者のWebサイトまたはインストール処理で直接アクセスできるプライバシーポリシーを参照してください。お客様は、ソフトウェアのヘルプセクションからアクセスすることもできます。

5.エンドユーザーの権利行使。お客様は、エンドユーザーの権利を、直接またはお客様の従業員を通じて行使する必要があります。お客様は、自らの活動を確実なものとするためにのみ、およびお客様がライセンスを取得したコンピューターシステムを保護するためにのみ、本ソフトウェアを使用できます。

6.権利の制限。お客様は本ソフトウェアのコピー、配布、部品の分離、または派生バージョンの作成を行ってはなりません。本ソフトウェアの使用時には、下記の制限事項に従う必要があります。

a) お客様は、データの永久記憶用媒体上に本ソフトウェアのコピーを1つ、バックアップコピーとして作成できます。ただし、この保管用のバックアップコピーは、他のいかなるコンピュータにもインストールしたり、または使用したりすることができません。これ以外に本ソフトウェアのコピーを作成することは、本契約に対する違反となります。

b) 本契約に規定されている以外のいかなる態様でも、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアのコピーの使用、改変、複製、または使用権の譲渡を行ってはなりません。

c) 本ソフトウェアの売却、サブライセンス付与、他人への賃貸もしくは他人からの賃借、借用、または商業サービスの提供目的での本ソフトウェアの使用は禁じられています。

d) 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、またはソフトウェアの逆アセンブルを行ったり、ソースコードを取得しようとしたりしてはなりません。ただし、そのような制限を設けることが法律によって明示的に禁止されている範囲内においては、この限りではありません。

e) お客様は、著作権法およびその他の知的財産権から生じる、適用可能な制限など、本ソフトウェアを使用する際の法律におけるすべての適用可能な法的規制に従う態様においてのみ、本ソフトウェアを使用できます。

f) お客様は、本ソフトウェアおよびその機能を、他のエンドユーザーがそれらのサービスにアクセスする可能性を制限しない方法でのみ使用することに同意するものとします。供給者は、可能な限り多くのエンドユーザーがサービスを利用できるようにするために、個別のエンドユーザーに提供されるサービスの範囲を制限する権利を留保します。サービスの範囲を制限することにより、本ソフトウェアのすべての機能を使用することもできなくなり、本ソフトウェアの特定の機能に関連する供給者のサーバー上またはサードパーティのサーバー上のデータおよび情報も削除されることとします。

g) お客様は、本契約の条項に反して、ライセンスキーの使用に関する活動、または何らかの形式での使用済みまたは未使用のライセンスキーの譲渡、不正複製、複製または生成されたライセンスキーの配布、あるいは供給者以外から入手したライセンスキーを使用したソフトウェアの利用など、本ソフトウェアの使用の資格がない個人にライセンスキーを提供する行為を実施しないことに同意します。

7.著作権。本ソフトウェア、および所有権や知的所有権を含む一切の権利は、ESETおよび / またはESETのライセンス供給者の財産です。これらは、国際条約の規定と本ソフトウェアが使用される国のその他

のすべての準拠法によって保護されます。本ソフトウェアの構造、編成、およびコードは、ESETおよび/またはESETのライセンス供給者の重要な企業秘密であり機密情報です。お客様は、第6条(a)に当てはまる場合を除いて、本ソフトウェアをコピーすることはできません。本契約に基づき、お客様が作成するコピーはすべて、本ソフトウェア上に示されるものと同じ著作権表示および所有権表示を含んでいなければなりません。お客様がリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、本契約の規定に違反する方法でソースコードを取得しようとした場合、それによって得られたいかなる情報も、それが発生した瞬間からすべて、本契約の違反に関連する供給者の権利にかかわらず、自動的にかつ取り消しできない形で供給者に譲渡され、供給者の所有であるとみなされます。

8.権利の留保。本ソフトウェアに対する権利は、本契約において本ソフトウェアのエンドユーザーとしてお客様に明示的に与えられた権利を除き、すべて供給者自身が留保します。

9.複数言語対応バージョン、デュアルメディアソフトウェア、複数コピー。本ソフトウェアが複数のプラットフォームまたは言語をサポートしているか、お客様が本ソフトウェアのコピーを複数入手した場合、お客様はライセンスを取得したバージョンのコンピューターシステム数でのみ本ソフトウェアを使用できます。使用していない本ソフトウェアのバージョンやコピーを、他者に売却、賃貸、質借、サブライセンス付与、貸与、または譲渡することはできません。

10.本契約の開始と解除。本契約は、お客様が本契約に同意した日から有効となります。本契約は、お客様が本契約に同意した日から有効となります。お客様は、供給者またはそのビジネスパートナーから入手した本ソフトウェア、すべてのバックアップコピー、および関連するすべての資料を、永久的に削除、破棄、または自費で返却することにより、本契約を解除することができます。本ソフトウェアおよび本ソフトウェアの機能を使用するお客様の権利にはEOLポリシーが適用される場合があります。本ソフトウェアまたは本ソフトウェアの機能がEOLポリシーで定義されているサービス終了日に達した後は、本ソフトウェアを使用するお客様の権利が失効します。本契約の終了の態様に関係なく、第7条、第8条、第11条、第13条、第19条、および第21条の規定は、無期限に有効であり続けるものとします。

11.エンドユーザーの表明。お客様はエンドユーザーとして、明示または暗黙のいかなる種類の保証も伴わず、該当の法律によって許可される範囲において、本ソフトウェアが「現状有姿」のまま提供されていることを認めるものとします。供給者、そのライセンス供給者、関係者、および著作権保有者のいずれも、本ソフトウェアの特定の目的に対する商品性または適合性、および第三者の特許、著作権、商標、またはその他の権利に対する侵害の不存在について、明示または黙示を問わず、一切の表明または保証を行いません。供給者もその他の関係者も、本ソフトウェアに含まれている機能がおお客様の要求に沿うこと、または本ソフトウェアが円滑で問題なく動作するということの保証を行いません。お客様は、意図する結果に到達するための本ソフトウェアの選択、および本ソフトウェアのインストール、使用、および本ソフトウェアで達成される結果について、完全に責任とリスクを負います。

12.さらなる義務の否定。本契約で具体的に列挙される義務以外に、本契約が供給者およびそのライセンサーに対して課す義務はありません。

13.責任の制限。準拠法によって許可される最大限の範囲において、いかなる場合も、供給者、その被雇用者、ライセンス供給者は、どのような態様で発生したものであろうと、契約、違法行為、怠慢、または責任の発生を定めるその他の事実のいずれに起因するものであるかを問わず、本ソフトウェアのインストール、本ソフトウェアの使用、または本ソフトウェアが使用できないことにより発生した、利益、収益、または売上の損失、データの喪失、補用品またはサービスの購入にかかった費用、物的損害、人的損害、事業の中断、企業情報の喪失、特別損害、直接損害、間接損害、偶発的損害、経済的損害、補填損害、懲罰的損害、特別または派生的損害に対し、一切責任を負わないものとします。これは、たとえば供給者、そのライセンス供給者、または関係者がそのような損害の可能性について通知を受けていた場合であっても同様です。一部の国および法律では、免責を認めず、しかし限定された範囲の責任を負うことは許可しています。その場合、供給者、その被雇用者、ライセンス供給者、または関係者の責任は、お客様がライセンスの対価として支払った金額を限度とします。

14. 本契約に含まれるものは何も、それに反する場合であっても、消費者として取引するすべての当事者の法的権利を損なうものではありません。

15.テクニカルサポート。テクニカルサポートは、ESETまたはESETの依頼を受けた第三者の独自の判断により提供され、いかなる種類の保証も表明も伴わないものとします。本ソフトウェアまたは本ソフトウェアの機能がEOLポリシーで定義されているサービス終了日に達した後は、テクニカルサポートが提供されません。エンドユーザーは、テクニカルサポートの提供の前に、存在するすべてのデータ、ソフトウェア、プログラム機能をバックアップする必要があります。ESETおよび / またはESETの依頼を受けた第三者は、テクニカルサポートの提供によりお客様に生じたデータ、資産、ソフトウェアまたはハードウェアの損害または損失、もしくは利益の喪失について、いかなる責任も負いません。ESETおよび / またはESETの依頼を受けた第三者は、問題をテクニカルサポートで解決できないと判断する権利があります。ESETは、独自の判断により、テクニカルサポートの提供を拒否、中断、終了する権利があります。ライセンス情報、情報、およびプライバシーポリシーに準拠した他のデータは、技術サポートを提供するために必要な場合があります。

16.ライセンスの譲渡。本契約の条件に違反しないかぎり、あるコンピューターにインストールされていた本ソフトウェアを別のコンピューターシステムにインストールすることができます。エンドユーザーは、本契約の条件に違反しない場合のみ、供給者の同意の元、本契約から派生するライセンスおよびすべての権利を、別のエンドユーザーに永久に譲渡する権利があります。その場合(ii) 元のエンドユーザーは、ソフトウェアのコピーを保持しておらず(ii) 元のエンドユーザーから新しいエンドユーザーへ直接権利が譲渡され(iii) 新しいエンドユーザーが元のエンドユーザーに課せられた本契約に基づくすべての権利および義務を負い、(iv) 元のエンドユーザーが新しいエンドユーザーに、第17条で規定するソフトウェアが正規のものであることを証明するドキュメントを提供するものとします。

17.正規ソフトウェアの証明。エンドユーザーのソフトウェアの使用資格は、次のいずれかの方法で証明できます(ii) 供給者または供給者が指定した第三者が発行するライセンス証明書(ii) 締結されている場合、書面によるライセンス契約(iii) アップデートを有効にするライセンスの詳細（ユーザ名およびパスワード）が記載された供給者に送信された電子メールの提出。ライセンス情報およびプライバシーポリシーに準拠したエンドユーザー識別データは、ソフトウェアの純正を検証するために必要な場合があります。

18.公共団体および米国政府に対するライセンス。米国政府を含む公共団体に対する本ソフトウェアのライセンスは、本契約に明記しているライセンス権利および制限に基づいて提供されます。

19.輸出管理規制

a)お客様は、直接的または間接的に、ESETまたはESETの持ち株会社ESETの子会社、持ち株会社の子会社、持ち株会社が管理する事業体による次のような輸出貿易管理法の違反または輸出貿易管理法の下で否定的な結果につながる一切の個人に対して本ソフトウェアを輸出、再輸出、移転、または提供せず、そのような方法でソフトウェアを使用せず、そのような行為に関与したりしないものとします。

i. 米国、シンガポール、英国、欧州連合またはその加盟国、本契約の義務が履行される国、あるいはESETまたはその関連会社が登録または事業を行う国の政府、州、規制当局が発行または採用した、商品、ソフトウェア、技術、サービスの輸出、再輸出、または移転を統制、制限、またはライセンス要件を課すすべての法律。

ii. 米国、シンガポール、英国、欧州連合またはその加盟国、本契約の義務が履行される国、あるいはESETまたはその関連会社が登録または事業を行う国の政府、州、規制当局が課した経済、金融、貿易、制裁、制限、禁止、輸出入禁止、資金または資産の移転の禁止、サービス提供の禁止、あるいは同等の対策。

(上記第i項および第ii項で参照される法律、ならびに「貿易管理法」)。

b) ESETは、次の場合において、本契約の義務を即時停止または解除する権利を有するものとします。

i.ESETが、合理的な意見において、ユーザーが本契約の第19 a)条の条項に違反したか違反する可能性が高いと判断した

ii. エンドユーザーまたは本ソフトウェアに輸出貿易管理法が適用され、その結果としてESETが、合理的な意見において、本契約の義務の継続的な履行によってESETまたはその関連会社が輸出貿易管理法に違反するか、輸出貿易管理法の下で否定的な影響を受ける可能性があると判断した

c) いずれの当事者も、適用される輸出貿易管理法に準拠しないか、輸出貿易管理法の下で罰則を受けるか、禁止される行為または不作為(あるいは行為または不作為に同意すること)を勧誘または義務付けられるように、本契約のいずれの条項も意図せず、何もそのように解釈または理解されない

20.通知。すべての通知、ならびに本ソフトウェアおよびドキュメントの返却は、本契約の第22条に従い、本契約、プライバシーポリシーEOLポリシー、ドキュメントの変更をお客様に通知するESETの権利を損なうことなくESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic宛てに送付する必要がありますESETは、電子メールや、本ソフトウェア経由でのアプリ内通知を送信したりWebサイトにコミュニケーションを投稿したりする場合があります。お客様は、規約、特別な規約、プライバシーポリシーの変更、契約の提案/承諾、またはキャンペーンへの招待、通知または他の法的な通知に関するコミュニケーションを含め、電子的な形式でESETから法的な通知を受信することに同意します。適用される法律で特に別のコミュニケーションの形態が義務付けられている場合を除き、かかる電子的なコミュニケーションは書面を受け取った場合と同義に見なされるものとします。

21.準拠法。本契約は、スロバキア共和国の法律に準拠し、これに従って解釈されるものとします。エンドユーザーおよび供給者は、準拠法および国際物品売買契約に関する国際連合条約の矛盾する規定については、適用されないことに同意するものとします。お客様は、本契約に関するいかなるクレームもしくは供給者との紛争、または本ソフトウェアをお客様が使用することによるいかなる紛争またはクレームも、ブラチスラバ第1地方裁判所で解決し、さらに、ブラチスラバ第1地方裁判所での管轄権の行使に同意し、明示的にこれを承諾するものとします。

22.一般条項。本契約の条項のいずれかが無効または履行不能である場合、これが本契約のその他の条項の有効性に影響を及ぼすことはないものとします。これらその他の条項は、本契約に定める条件に基づき、引き続き有効かつ履行可能であるものとします。本契約は英語で締結されました。便宜上またはその他の目的で、本契約書の翻訳が用意されている場合、または本契約の翻訳版の間で不一致がある場合には、英語版が優先されるものとします。

ESETは、(i) 本ソフトウェアまたはESETの事業の方法に関する変更を反映する(ii) 法律、規制、セキュリティの理由から(iii) 悪用または被害を防止するため、関連するドキュメントを更新することで、いつでも、本ソフトウェアを変更し、本契約、付録、補遺、プライバシーポリシーEOLポリシー、ドキュメントまたはその一部を改訂する権利を留保します。これらの条項の改訂は、電子メール、アプリ内通知、または他の電子的な手段で通知されます。お客様が本契約の変更の提案に同意しない場合は、変更の通知を受領してから30日以内にアカウントまたは影響を受ける購入済みのサービスを解約できます。この期限内に本契約を解約しない場合は、提案された変更が承認されたと見なされ、変更の通知を受け取った日時点でお客様側で変更が有効になります。

本契約は、本ソフトウェアに関するお客様および供給者間の合意事項をすべて網羅しており、本ソフトウェアに関する従前のいかなる表明、議論、約束、情報交換、または広告にも取って代わります。

EULAID: EULA-PRODUCT-LG; 3537.0

プライバシーポリシー

データ管理者としてのESET, spol. s r. o. (登録事業所所在地: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic) 商業登記: ブラチスラバ第1地方裁判所、有限会社部門、登録番号3586/B)事業登記番号: ブラチスラバ第1地方裁判所、有限会社部門、登録番号3586/B)事業登記番号:31333532) (ESET)または「当社」)は、お客様の個人データとプライバシーの処理に関して透明でありたいと考えています。この目標を達成するために、当社は、お客様(「エンドユーザー」または「お客様」)に次の事項を通知する目的のみ、本プライバシーポリシーを発行しています。

- 個人データの処理、
- データの機密保持、
- データの主体の権利。

個人データの処理

製品に実装されたESETが提供するサービスは、エンドユーザーライセンス契約(EULA)の条項に従って提供されますが、項目によっては特定の注意が必要になる場合があります。ESETは、サービスの提供に関連するデータ収集の詳細について、お客様に説明します。ESETは、アップデート/アップグレードサービスESET LiveGrid®データの悪用に対する保護、サポートなど、エンドユーザーライセンス契約および製品資料に記載されているさまざまなサービスを提供します。すべてを機能させるためにESETは次の情報を収集する必要があります。

- 製品がインストールされているプラットフォームを含むインストール処理とコンピューターに関する情報、およびオペレーティングシステム、ハードウェア情報、インストールID、ライセンスID、IPアドレス、MACアドレス、製品の構成設定といった製品の動作と機能に関する情報を含むアップデートおよび統計情報。
- ESET LiveGrid®レピュテーションシステムの一部として侵入に関連する単方向ハッシュ。これは、検査済みファイルをクラウドのホワイトリストおよびブラックリスト項目のデータベースと比較し、ESETマルウェア対策ソリューションの効率化を図ります。
- ESET LiveGrid®フィードバックシステムの一部として世界から収集した不審なサンプルおよびメタデータ。これによりESETは、エンドユーザーのニーズに迅速に対応し、最新の脅威に反応し続けることができます。ESETはお客様がESETに送信する次の情報を必要としています

o ウイルスおよび他の悪意のあるプログラム、ならびにお客様によって迷惑メールとして報告されたか、製品によって警告された実行ファイル、電子メールメッセージなどの不審であるか、問題があるか、望ましくない可能性があるか、危険の可能性があるオブジェクトの潜在的なサンプルといった侵入情報

o デバイスの種類、ベンダー、モデル、名前などのローカルネットワークのデバイスに関する情報

o IPアドレスおよび地理情報、IPパケットURLおよびイーサネットフレームなどのインターネットの使用に関する情報

o 含まれるクラッシュダンプファイルと情報

当社は、この範囲外でデータを収集する意志はありませんが、場合によってはそれが防止できないことがあります。誤って収集されたデータは、マルウェア自体に含まれる場合があります。当社は、本プライバシーポリシーで規定された目的において、そのようなデータを当社のシステムまたはプロセスに取り込む意図はありません。

- ライセンスIDなどのライセンス情報、および名前、姓、住所、電子メールアドレスなどの個人データは、課金、ライセンスの真正の検証、サービスの提供のために必要です。
- サポート要求に含まれる連絡先情報およびデータは、サポートのサービスで必要になる場合があります。選択した連絡方法に基づき、当社は、電子メールアドレス、電話番号、ライセンス情報、製品詳細、およびサポートケースの説明を収集する場合があります。サポートのサービスを進めるために、他の情報の提供を求められる場合があります。

データの機密保持

ESETは、販売、サービス、サポートネットワークの一部として、関連会社またはパートナー経由で、世界中で事業を展開している会社です。ESETによって処理された情報は、サービスの提供、サポート、ま

たは請求などのEULAの履行のため、関連会社またはパートナー企業との間で転送される場合があります。選択した位置情報およびサービスに基づき、欧州委員会の適切な決定権がない国にお客様のデータを転送する必要がある場合があります。この場合でも、情報を転送するたびに、データ保護法の規制が適用され、必要な場合にのみ実行されます。標準契約条項、拘束的企業準則、または他の適切な安全保護対策を例外なく確立する必要があります。

ESETは、エンドユーザーライセンス契約に従って、サービスを提供している間、必要最低限の期間にのみデータが保存されるように最善の努力を講じます。ESETの保持期間は、お客様が簡単かつスムーズな更新が行える時間的余裕を用意するために、ライセンスの有効期間よりも少し長くなる場合があります。ESET LiveGrid®からの最小化および仮名化された統計情報および他のデータが統計目的で処理される場合があります。

ESETは、適切な技術的および組織的な対策を導入し、潜在的なリスクに適したレベルのセキュリティを保証します。当社は最善を尽くし、処理システムおよびサービスに関する、継続中の機密性、完全性、可用性、および障害回復力を保証します。ただし、お客様の権利と自由を脅かす結果になるデータ違反の場合には、すぐに監督当局とデータ主体に通知します。データ主体として、お客様は、監督当局に苦情を申し立てる権利を有します。

データの主体の権利

ESETはスロバキア法の規制に準拠し、欧州連合の一部としてデータ保護法によって拘束されます。適用されるデータ保護法で規定された条件が適用されます。お客様は、データ主体として、次の権利を有しています。

- ESETに対してお客様の個人データへのアクセスを要求する権利、
- 不正確な個人データを修正する権利(不完全な個人データを完全にする権利もあります)
- 個人データの消去を要求する権利、
- 個人データの処理の制限を要求する権利
- 処理に異議を申し立てる権利
- 苦情を申し立てる権利および
- データ移植性の権利。

ESETは、処理するすべての情報が重要であり、お客様へのサービスおよび製品の提供という正当な利益のために必要であると考えています。

データ主体として権利を行使する場合、またはご質問や懸念をお持ちの場合は、以下の宛先までご連絡ください。

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk